

# MI1CR



Семейство продуктов  
Материал смесителя  
Поворотный излив  
Поворотный излив

Смесители  
Латунный  
Да  
360 °



## Эстетика

Эстетика  
Цвет  
Отделка  
Тип излива

Универсальный  
Хромированный  
Глянцевый  
L излив

Тип мойки  
Тип струи  
Аэратор  
Количество гибких  
шлангов

Один рычаг  
Одинарная струя  
Да  
2

## Технические характеристики



Характеристики  
Длина гибких шлангов  
Гибкое соединение  
шлангов  
Тип картриджа  
Максимальное  
давление


ESC, WSC  
370 мм  
3/8 "  
35 Ø  
5 bar

Минимальное давление  
Оптимальное давление  
Поток воды (л/мин.)  
Диаметр отверстия под  
смеситель

1 bar  
3 bar  
12 л  
35 мм

## Логистическая информация

Высота продукта (мм) 325 мм

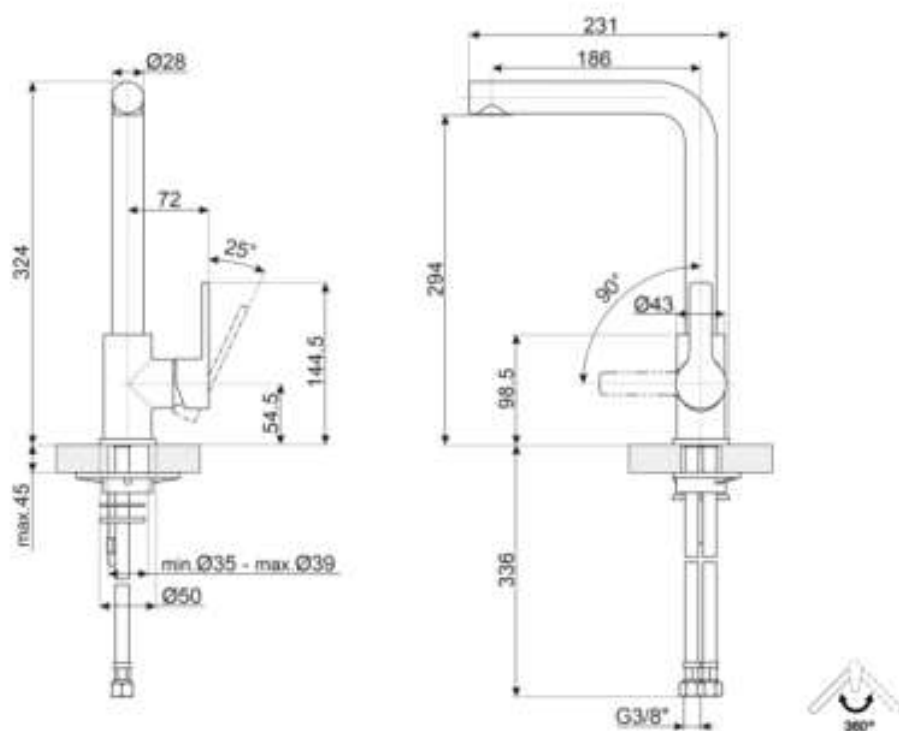

---

## Not included accessories

---



STABMIX

Стабилизатор для смесителя

---

## Symbols glossary (ТТ)

---



ESC: с системой Energy Saving Cartridge рычаг управления, расположенный посередине, подает только холодную воду, а не 50% горячей и 50% воды.



WSC: с картриджем для экономии воды Water Saving Cartridge рычаг управления останавливается на полпути, в результате чего 50% воды (достаточной для нормальной готовки)



Поворотный излив 360°