
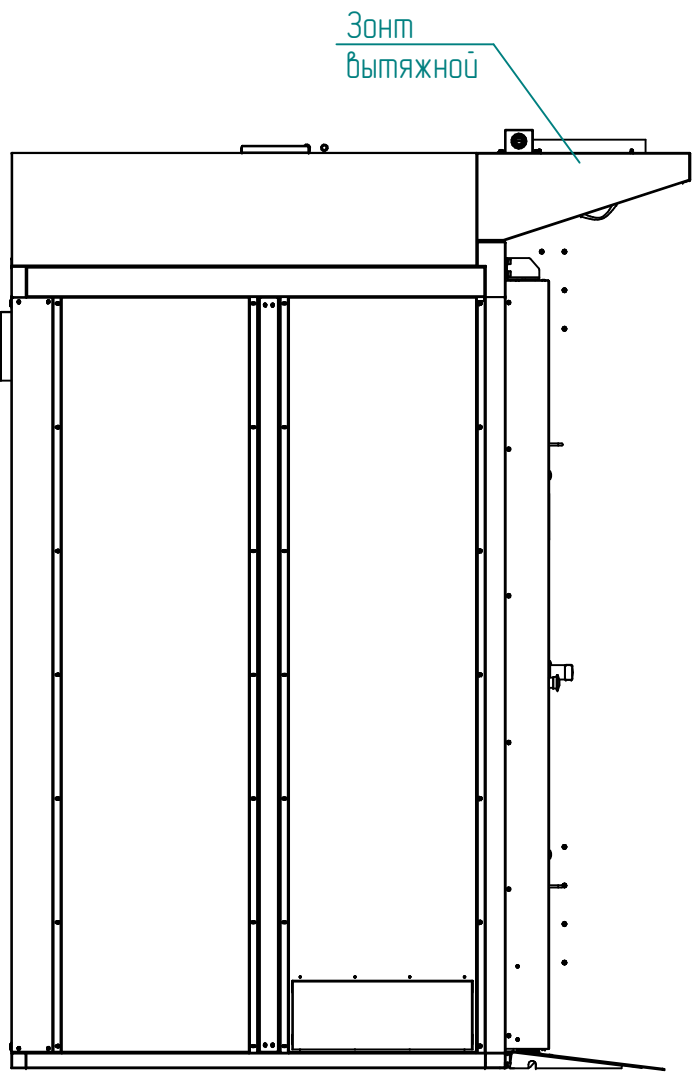


РОТАЦИОННЫЙ ПЕКАРСКИЙ ШКАФ РПШ-18-8-6МР, РПШ-18-8-6ЛР серия Light

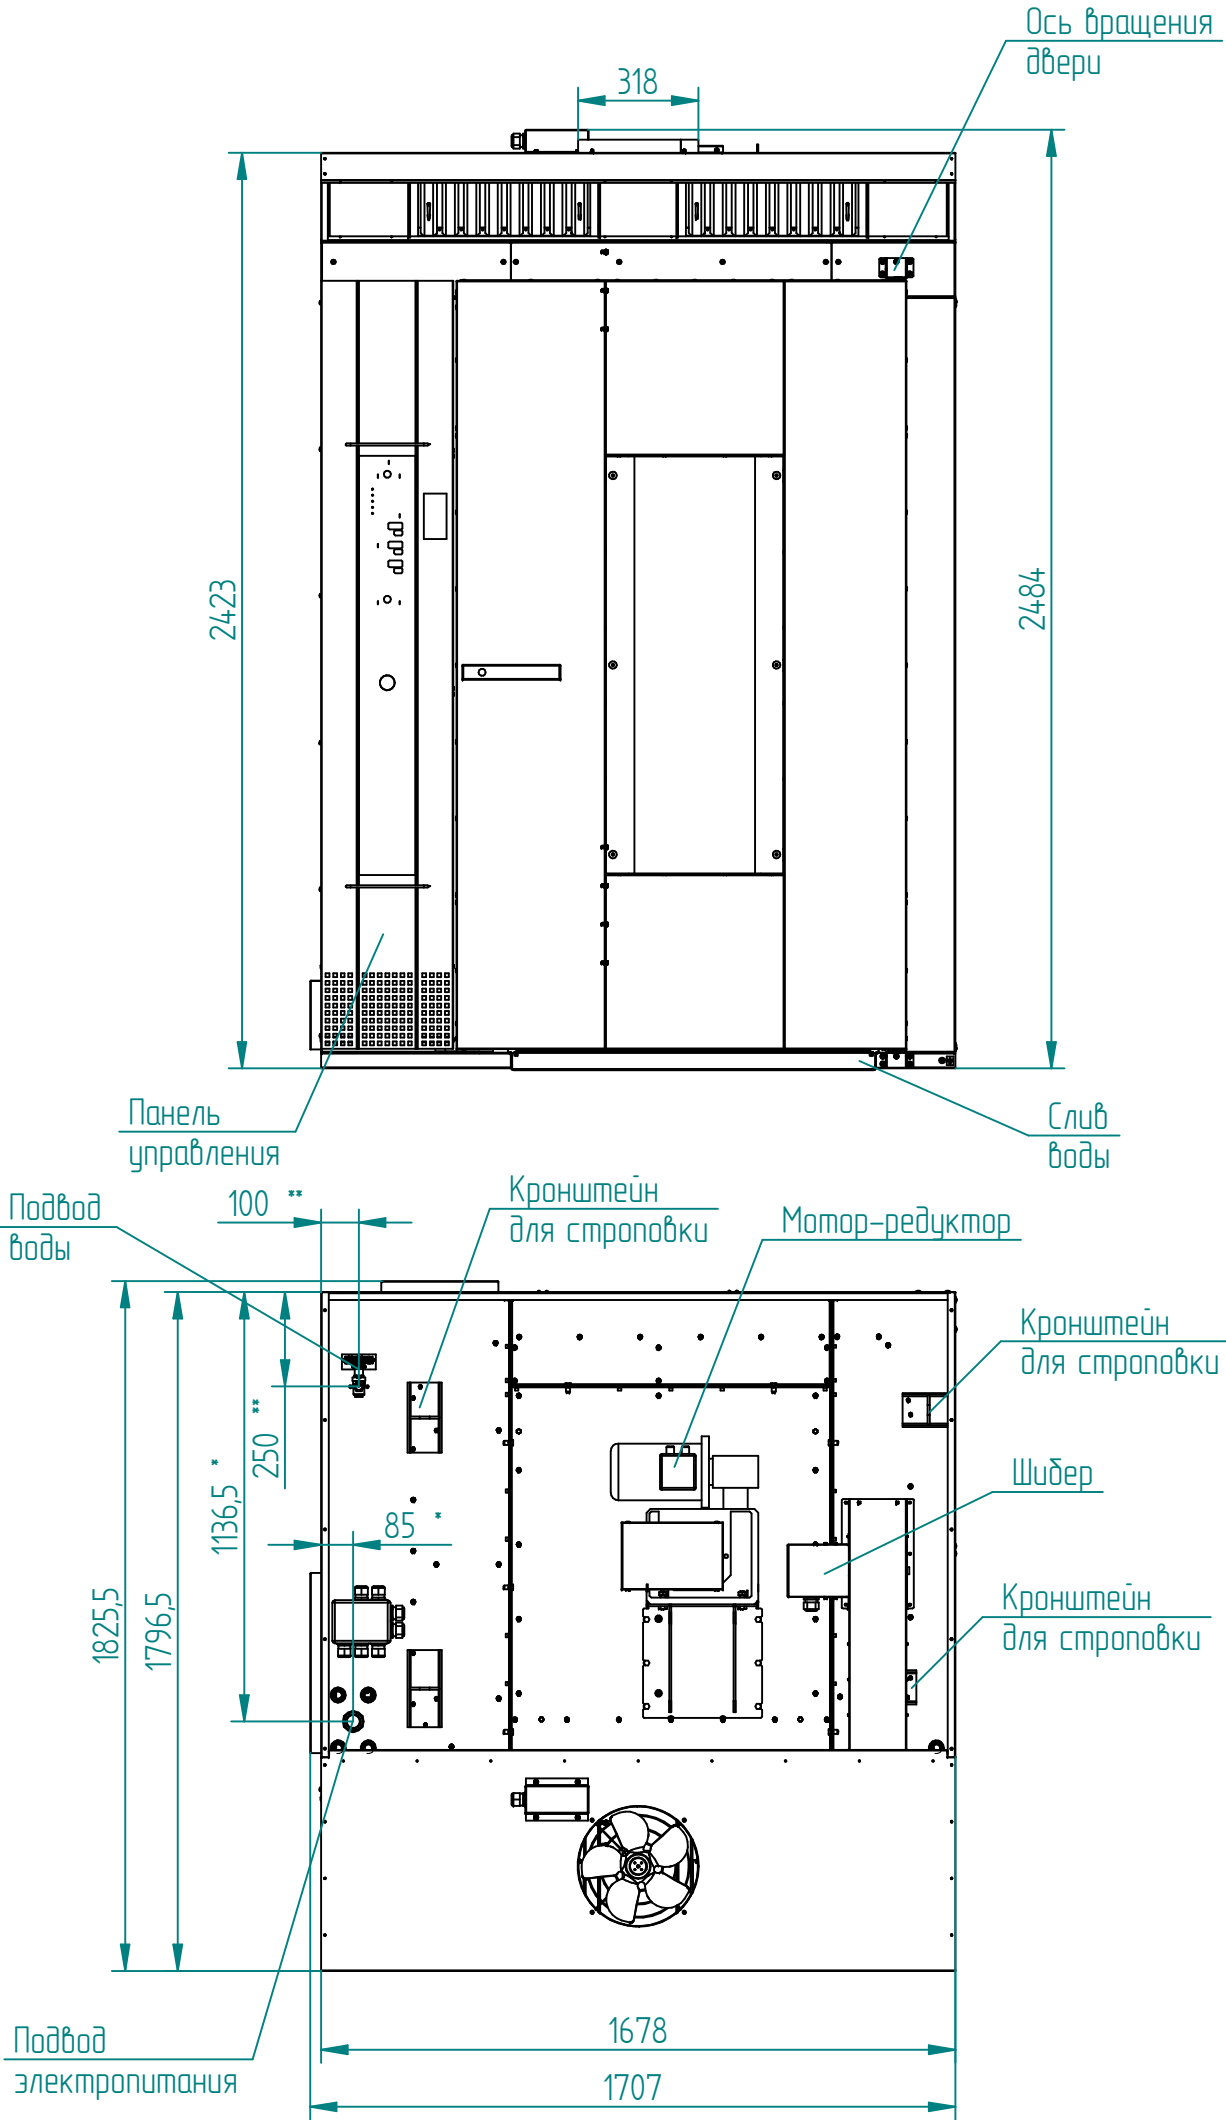

**Ротационный пекарский шкаф** предназначен для приготовления различных блюд методом обработки паром и горячим воздухом по отдельности или комбинированно. Способ образования пара - распыление влаги на ТЭНы. Для установки пищи в гостроемкостях необходимо использовать тележку-шпильку ТШГ-18 (входит в комплект поставки). Тележка-шпилька вращается на поворотной раме, что обеспечивает равномерность приготовления пищи со всех сторон. Ширина дверного проема - 930 мм, высота дверного проема - 1995 мм. В камере установлены 4 лампы для подсветки. Автоматика обеспечивает работу при следующих режимах: режим предварительного разогрева камеры, режим конвекции (сухой нагрев до 270°C), режим комбинированный (нагрев до 270°C) с периодическим впрыском пара, режим программирования. При открывании двери камеры включается вентилятор вытяжного зонта. Ротационный пекарский шкаф имеет модульную конструкцию, благодаря чему его легко транспортировать и монтировать на объекте. В РПШ-18-8-6МР предусмотрена регулировка скорости вращения вентиляторов нагрева камеры (5 скоростей).

\* подвод электропитания  
\*\* подвод воды

| п/п | Наименование параметра                                                        | Величина параметра                          |              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
|     |                                                                               | РПШ-18-8-6МР                                | РПШ-18-8-6ЛР |
| 1   | Код изделия                                                                   | 210000802457                                | 21000003076  |
| 2   | Номинальная потребляемая мощность, кВт                                        | 53                                          |              |
| 3   | Номинальное напряжение, В                                                     | ~ 400                                       |              |
| 4   | Частота тока, Гц                                                              | 50                                          |              |
| 5   | Мощность двигателей вентиляторов, кВт                                         | 3x0,37                                      |              |
| 6   | Максимальная температура шкафа, °C                                            | 270                                         |              |
| 7   | Количество ТЭНов                                                              | 3 ТЭНа по 5кВт,<br>3 блока ТЭНов по 12 кВт  |              |
| 8   | Габаритные размеры устанавливаемой тележки-шпильки ТШГ-18, мм                 | длина - 662, ширина - 975,<br>высота - 1905 |              |
| 9   | Количество противней 600x800 мм, устанавливаемых в тележке-шпильке ТШГ-18, шт | 18                                          |              |
| 10  | Мощность электродвигателя вентилятора вытяжного зонта, кВт                    | 0,12                                        |              |
| 11  | Время разогрева камеры до температуры 270° C, мин. в режиме сухого нагрева    | 20                                          |              |
| 12  | Скорость вращения поворотной тележки, об/мин                                  | 3,7                                         |              |
| 13  | Масса, кг                                                                     | 950                                         |              |