

## Холодильный стол С бортом

## Side Mount Undercounter К - серия

**Модель: KWR15-3D-3-750**



### ≡ ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ ≡

■ **Запатентованная система сбора и испарения конденсата**

Не производит лишних затрат электроэнергии, продлевает срок службы оборудования, при этом исключая возможность протечки.

■ **Корпус из нержавеющей стали**

Гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу и пол из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади гарантирует долгий срок службы и обеспечит сохранность Ваших продуктов.

■ **Боковое расположение компрессора**

Вы сможете располагать оборудование в самых узких местах без ущерба для оборудования.

■ **Эффективная система охлаждения**

Мощный испаритель и конденсатор позволят добиться максимально быстрого охлаждения Ваших продуктов.

■ **Ящики собственной конструкции**

Европейская фурнитура, уплотнение из теплоизолирующего, не пропускающего конденсат АБС - пластика, эргономичные ручки, утопленные в форму двери, позволяют экономить пространство на кухне и на них не остается следов от пальцев. Облегченная конструкция увеличит срок службы ящиков, уменьшит износ направляющих и обеспечит их плавное открытие.

■ **Магнитные уплотнители**

Вам не понадобятся инструменты, чтобы проводить чистку или замену компонентов.

■ **Теплоизоляция**

Полиуретан высокой плотности уменьшает количество потребляемой на охлаждение энергии.

■ **Высокотехнологичная система мониторинга**

В реальном времени на цифровом контроллере меняются и отображаются текущая температура и параметры оборудования

■ **Регулируемые полки выполнены из толстой проволоки с виниловым покрытием**

■ **Холодильный стол поддерживает температуру -3°C – +8°C**



| Модель         | Дверей (шт) | Объем (л) | Полок (шт) | Ящиков (шт) | Мощность (кВт) | Вес (кг) | Ш x *Г x *В (мм) |
|----------------|-------------|-----------|------------|-------------|----------------|----------|------------------|
| KWR15-3D-3-750 | 1           | 425       | 1          | 3           | 0,185          | 121      | 1500x 750 x 850  |

Версия.04042019

\*В габариты глубины не включен размер ограничителей (26 мм)  
В габариты высоты не включен размер борта (92 мм)

### Модель: KWR15-3D-3-750

| ХАРАКТЕРИСТИКИ         |               |
|------------------------|---------------|
| Параметры сети, (В/Гц) | 220/50        |
| Мощность, (кВт):       | 0,185         |
| Тип хладагента:        | R-134A/R-404A |
| Ширина, (мм)           | 1500          |
| Глубина, (мм)*         | 750           |
| Высота, (мм)*          | 850           |
| Кол-во дверей          | 1             |
| Кол-во полок           | 1             |
| Количество ящиков*     | 3 GN1/1       |
| Полезный объем, (л)    | 425           |
| Масса, (кг)            | 121           |
| Тип охлаждения         | Динамическое  |
| Температурный режим    | -3° ~ +8°     |
| Климатический класс    | +45°C (Т-5)   |
| Управление             | Электронное   |

Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта.

\*В габариты глубины не включен размер ограничителей (26 мм)

В габариты высоты не включен размер борта (92 мм)

Глубина ящика 100 мм

Ящик с дном - опция

■ **ГАРАНТИЯ:** 2 года на компрессор и все комплектующие


#### ■ БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Система самодиагностики
- Регулируемые ножки из нержавеющей стали
- Звуковое оповещение


#### ■ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- ☐ 120мм колесики, фронтальные со стопорами
- ☐ Полки из толстой проволоки с виниловым покрытием
- ☐ Замок

(Ед.изм.: мм)

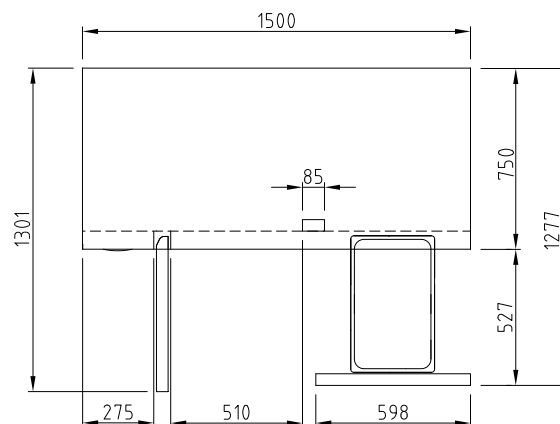

ВИД СВЕРХУ

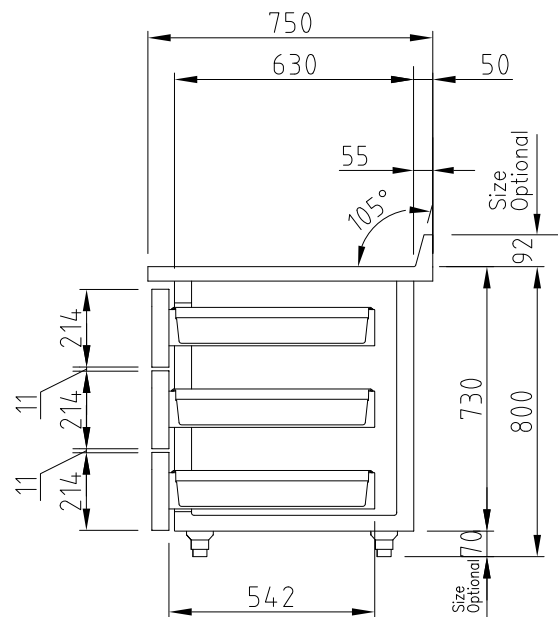

ВИД СБОКУ



■ Москва 8-495-120-30-74

sales@turboairltd.ru

■ Регионы 8-800-444-12-18

www.turboairltd.ru

горячая линия, телефон бесплатный

Версия.04042019

**Turbo air** REFRIGERATOR MANUFACTURER

**GERMAN KNIFE**

**RADIANCE**

**Turbo air** REFRIGERATION SYSTEM

**texaking**

**Turbo Vina** REFRIGERATOR MANUFACTURER