

ST4522IN




Семейство продуктов
Коммерческая ширина
Коммерческая высота
Установка

Мебельный фасад
Количество корзин
Мотор
EAN-код

Посудомоечная машина
45 см
82 см
Полностью интегрированная
встраиваемая
Не поставляется
2
Инвертор
8017709302900



Программы/ функции



Количество программ 6
Температура мойки 50, 60 °C
Замачивание Да
Express 50° Да

ECO Да
Программа самоочистки Да
Смешанная 60° Да
Авто 50°-60° Да

Опции



Отсрочка включения 3 часа

Опция Extreme Да

Корзины



Цвет корзин Серый
Цвет компонентов корзин Серый
Ручка Пластиковая на верхней и нижней корзинах
Верхняя корзина С фиксированными держателями
Верхняя корзина, регулируемая по высоте На 2 уровня (4 см)

Нижняя корзина С фиксированными держателями
Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia Да
Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см) 31,5 см
Цвет внутренних компонентов Серый
Корзина для столовых приборов Да

Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см) 20,0 см

Технические характеристики



Ширина изделия (мм)	446 мм
Глубина изделия (мм)	550 мм
Высота продукта	818 мм
Управление	Электронный
Дисплей	отсрочка старта, Индикация времени программы, Потребление
Индикация программ	Символы
Индикатор вкл. /выкл.	Да
Индикатор отсутствия соли	Световая индикация
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Световая индикация
Индикация окончания цикла	Акустический сигнал
Система мойки	Стандартный
Смягчитель воды	Электронная регулировка
Датчик Aquatest	Да
Система защиты от протечек	Полный Acquastop

Водоснабжение	Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35% 90°FH; 50°dH
Максимальная жесткость воды	
Система сушки	Конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist в конце цикла
Защита от пара	Пластиковая
Материал чаши	Нержавеющая сталь
Фильтр	Нержавеющая сталь
Скрытый нагревательный элемент	Да
Петли	Самобалансировка, слайдерное крепление, FLEXFIT 2 - 7,5 кг
Минимальный и максимальный вес фасада	
Мин. и максимальная высота цоколя	40 - 175 мм
Регулируемые по высоте ножки	6 см, с 820 до 880 мм
Дополнительные прокладки	Да
Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм)	1200
Регулировка задних ножек с фронта	Да

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



Класс энергоэффективности	E
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]	70 кВт/ч
Загрузка, комплектов	9
Потребление воды [за цикл]	9,9 litres


Продолжительность цикла	4:00 h:min
Излучение воздушного шума (фаза вращения)	46 dB(A) re 1 pW
Класс эмиссии воздушного акустического шума	C

Индекс
энергоэффективности
(EEI) 55,9

Электрическое подключение

Тип электрической
вилки (F;E) Schuko
Номинальная мощность 1950 Вт
Сила тока 10 А
Напряжение 220-240 В

Частота тока 50 Гц
Тип подключения Однофазное
Длина электрического
кабеля 150 см

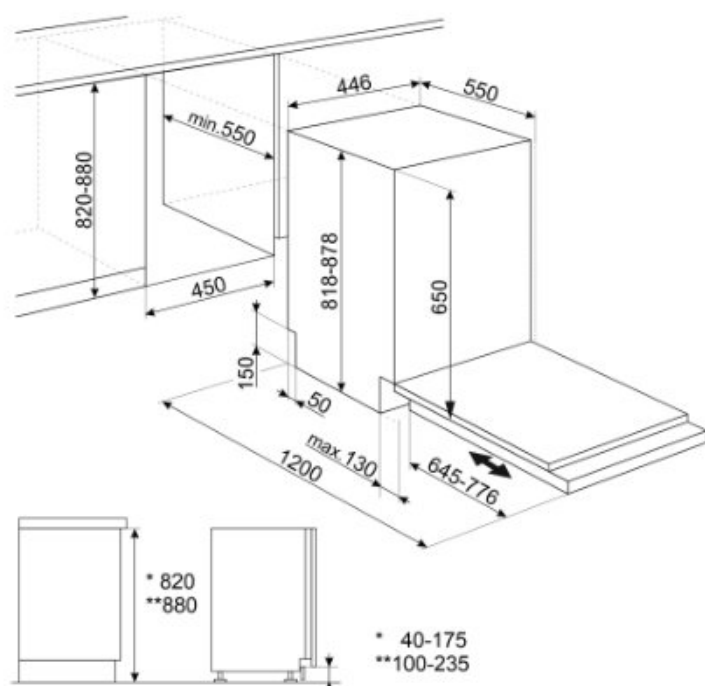

Not included accessories

KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.



Symbols glossary (TT)

	Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.		Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.
	Класс энергоэффективности E		Коммерческая высота 82
	Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.		Опция, улучшающая результаты мойки на выбранной программе. Увеличивает температуру и продолжительность мойки.
	Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.		Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.
	Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.		ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии
	Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.		Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.
	Быстрая программа, подходящая для мытья посуды со свежими и легкими загрязнениями.		Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.
	Цикл мойки для смешанных вещей средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Когда выбрана эта программа, посудомоечная машина распознает тип загрязнения и автоматически регулирует параметры мойки в соответствии с требованиями.		Программа подходит для стирки и сушки вещей средней степени загрязнения.
	Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.		Символы показывают количество настроек посудомоечной машины.