

# STL362DQ




**Семейство продуктов**  
**Коммерческая ширина**  
**Коммерческая высота**  
**Установка**

**Мебельный фасад**  
**Количество корзин**  
**Мотор**  
**EAN-код**

Посудомоечная машина  
60 см  
82 см  
Полностью интегрированная  
встраиваемая  
Не поставляется  
3, Flexi  
Инвертор 2.0  
8017709337353



## Программы/ функции



**Количество программ** 7+1  
**Температура мойки** 50, 60 °C  
**Замачивание** Да  
**Full express - 60 минут** Да  
**Express 50°** Да

**ECO** Да  
**Программа самоочистки** Да  
**Интенсивная 60°** Да  
**Смешанная 60°** Да  
**Авто 50°-60°** Да

## Опции



**Отсрочка включения** До 24 часов, с предварительной мойкой  
**Опция Extreme** Да

**Опция Стекло** Да

## Корзины

**Цвет корзин** Серый  
**Цвет компонентов корзин** Серый  
**Ручка** Пластиковая на верхней и нижней корзинах  
**Верхняя корзина** С 1 складным держателем  
**Верхняя корзина, регулируемая по высоте** На 2 уровня (4 см)

**Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)** 19,0 см  
**Нижняя корзина** С 2 складными полками  
**Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)** 31.0 см  
**Цвет внутренних компонентов** Синий


## Технические характеристики



|                                            |                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ширина изделия (мм)</b>                 | 596 мм                                                                          |
| <b>Глубина изделия (мм)</b>                | 550 мм                                                                          |
| <b>Тип дисплея</b>                         | LED-дисплей (3 цифры)                                                           |
| <b>Высота продукта</b>                     | 818 мм                                                                          |
| <b>Управление</b>                          | Электронный                                                                     |
| <b>Дисплей</b>                             | отсрочка старта, Индикация времени программы, Индикация времени окончания цикла |
| <b>Индикация программ</b>                  | Символы                                                                         |
| <b>Индикатор вкл. /выкл.</b>               | Да                                                                              |
| <b>Индикатор отсутствия соли</b>           | Световая индикация                                                              |
| <b>Индикатор отсутствия ополаскивателя</b> | Световая индикация                                                              |
| <b>Индикация окончания цикла</b>           | На дисплее, с акустическим сигналом                                             |
| <b>Система мойки</b>                       | Стандартный                                                                     |
| <b>Третий верхний разбрызгиватель</b>      | Одинарный                                                                       |
| <b>Смягчитель воды</b>                     | Электронная регулировка                                                         |
| <b>Датчик Aquatest</b>                     | Да                                                                              |
| <b>Система защиты от протечек</b>          | Полный Aquastop                                                                 |

|                                                             |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Водоснабжение</b>                                        | Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35% 90°FH; 50°dH |
| <b>Максимальная жесткость воды</b>                          | Естественная                                                                                           |
| <b>Система сушки</b>                                        | конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла          |
| <b>Защита от пара</b>                                       | Пластиковая                                                                                            |
| <b>Материал чаши</b>                                        | Нержавеющая сталь                                                                                      |
| <b>Фильтр</b>                                               | Нержавеющая сталь                                                                                      |
| <b>Скрытый нагревательный элемент</b>                       | Да                                                                                                     |
| <b>Петли</b>                                                | Самобалансировка, слайдерное крепление, FLEXFIT                                                        |
| <b>Минимальный и максимальный вес фасада</b>                | 2 - 10 кг                                                                                              |
| <b>Мин. и максимальная высота цоколя</b>                    | 40 - 175 мм                                                                                            |
| <b>Регулируемые по высоте ножки</b>                         | 8 см, 820 - 900 мм                                                                                     |
| <b>Дополнительные прокладки</b>                             | Да                                                                                                     |
| <b>Задняя крышка</b>                                        | Да                                                                                                     |
| <b>Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм)</b> | 1230                                                                                                   |
| <b>Регулировка задних ножек с фронта</b>                    | Да                                                                                                     |

## Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент



|                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Класс энергоэффективности</b>                                   | D           |
| <b>Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]</b> | 85 кВт/ч    |
| <b>Загрузка, комплектов</b>                                        | 14          |
| <b>Потребление воды [за цикл]</b>                                  | 10,5 litres |

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| <b>Продолжительность цикла</b>                     | 4:00 h:min       |
| <b>Излучение воздушного шума (фаза вращения)</b>   | 46 dB(A) re 1 pW |
| <b>Класс эмиссии воздушного акустического шума</b> | C                |

Индекс  
энергоэффективности  
(EEI) 49,9

## Электрическое подключение

Тип электрической  
вилки (F;E) Schuko

Номинальная мощность 1800 Вт


Сила тока 10 А

Напряжение 220-240 В

Частота тока 50 Гц

Тип подключения Однофазное

Длина электрического  
кабеля 140 см

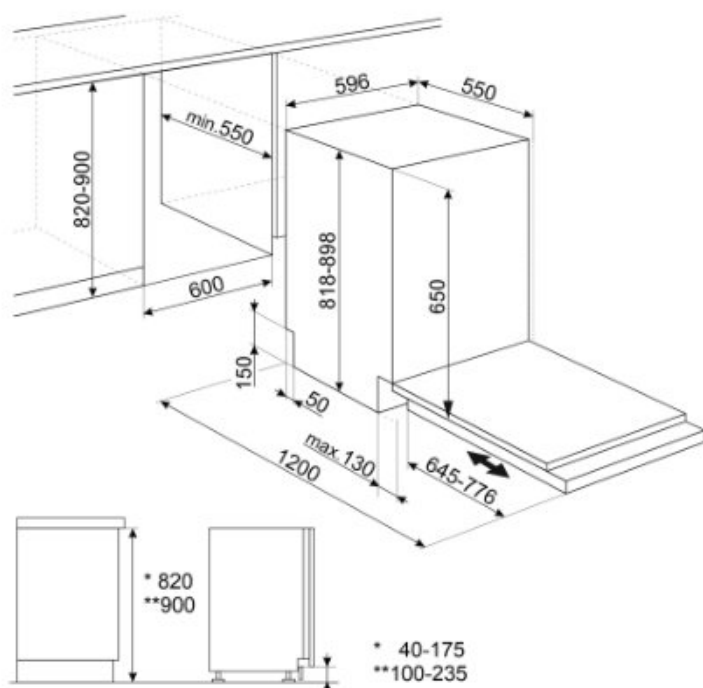

## Symbols glossary (TT)

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.                                                                                                                                                                                    |    | Класс энергоэффективности D                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Коммерческая высота 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.                                                                                                                                         |
|    | Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.                                                                            |    | Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.                                                                                                                                                                                                   |
|    | ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии                                                                                                                                                                                                  |    | Быстрая программа, подходящая для мытья посуды со свежими и легкими загрязнениями.                                                                                                                                                                                                |
|   | Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.                                                                                                                                                                 |   | Цикл мойки для смешанных вещей средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Когда выбрана эта программа, посудомоечная машина распознает тип загрязнения и автоматически регулирует параметры мойки в соответствии с требованиями. |
|  | Этот вариант мойки обеспечивает особый уход за деликатной посудой. Он предотвращает резкие изменения температуры воды на выбранной программе.                                                                                                                                                                                  |  | Опция, улучшающая результаты мойки на выбранной программе. Увеличивает температуру и продолжительность мойки.                                                                                                                                                                     |
|  | Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.                                                                                                                                                                                                                                          |  | Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.                                                                                                                                                                                                         |
|  | Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно. |  | Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.                                                                                                                                              |
|  | Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.                                                                                                                     |  | Программа подходит для мойки и сушки сильнозагрязненной посуды.                                                                                                                                                                                                                   |



Программа подходит для стирки и сушки вещей средней степени загрязнения.



Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.