

## Холодильный стол

## Back Mount Undercounter М - серия

### ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Модель: CMUR-60-2D-4

#### ■ Запатентованный самоочищающийся конденсатор (Опция)

Механизм с вращающейся щеткой, которая движется вверх и вниз 2-3 раз в день, предотвращая любое скопление пыли, что позволяет постоянно поддерживать высокую эффективность работы без лишних нагрузок.

#### Запатентованная технология



Оptionальный самоочищающийся конденсатор, не позволяющий скапливаться пыли, снижая нагрузку

#### ■ Заднее расположение агрегата

Существенно экономят место на кухне без потери полезного объема, наша система вентиляции позволяет работать даже в узких местах.

#### ■ Эффективная система охлаждения

Мощный испаритель и конденсатор позволят добиться максимально быстрого охлаждения Ваших продуктов.

#### ■ Корпус из нержавеющей стали

Гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу и пол из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади гарантирует долгий срок службы и обеспечит сохранность Ваших продуктов.



#### ■ Запатентованный энергосберегающий контроллер

«ESFC» останавливает мотор вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям - экономит энергию до 30%, а также увеличило срок службы компрессора.

#### ■ Магнитные уплотнители

Вам не понадобятся инструменты, чтобы проводить чистку или замену компонентов.

#### ■ Цифровая система контроля температуры HTfl

Обеспечит точную и постоянную температуру во всех отсеках холодильника.

#### ■ Ящики собственной конструкции

Втопленные в корпус ручки экономят пространство кухни, облегченная конструкция уменьшает износ и обеспечит плавное открытие, а материалы позволяют забыть о следах от пальцев.

#### ■ Регулируемые полки выполнены из толстой проволоки с виниловым покрытием

#### ■ Теплоизоляция

Полиуретан высокой плотности уменьшает количество потребляемой на охлаждение энергии.

#### ■ Холодильный стол поддерживает температуру +1°C – +8°C



| Модель       | Объем (л) | Полок (шт) | Ящиков (шт) | Мощность (кВт) | Вес (кг) | Ш x *Г x В (мм)  |
|--------------|-----------|------------|-------------|----------------|----------|------------------|
| CMUR-60-2D-4 | 506       | -          | 4           | 0,245          | 138      | 1530 x 762 x 850 |

## Модель: CMUR-60-2D-4

(Ед.изм.: мм)

| ХАРАКТЕРИСТИКИ         |               |
|------------------------|---------------|
| Параметры сети, (В/Гц) | 220/50        |
| Мощность, (кВт):       | 0,245         |
| Тип хладагента:        | R-134A/R-404A |
| Ширина, (мм)           | 1530          |
| Глубина, (мм)*         | 762           |
| Высота, (мм)           | 850           |
| Кол-во дверей          | -             |
| Кол-во полок           | -             |
| Количество ящиков*     | 4             |
| Полезный объем, (л)    | 506           |
| Масса, (кг)            | 138           |
| Тип охлаждения         | Динамическое  |
| Температурный режим    | +1° ~ +8°     |
| Климатический класс    | +45°C (Т-5)   |
| Управление             | Аналоговое    |

Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта.

\*В габариты глубины не включен размер ограничителей (26 мм)

Глубина ящика 150 мм

Ящик с дном - опция


### ■ ГАРАНТИЯ: 2 года на компрессор и все комплектующие

### ■ БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:


- Полки из толстой проволоки с виниловым покрытием
- Регулируемые ножки из нержавеющей стали

### ■ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- ☐ 120мм колесики, фронтальные со стопорами
- ☐ Самоочищающийся конденсатор
- ☐ Замок

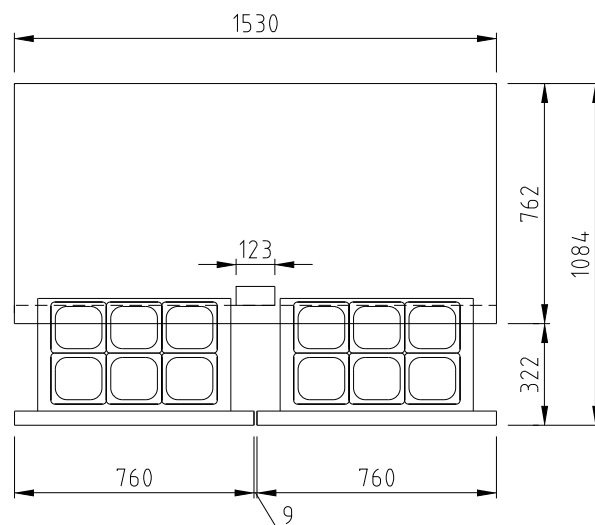

ВИД СВЕРХУ

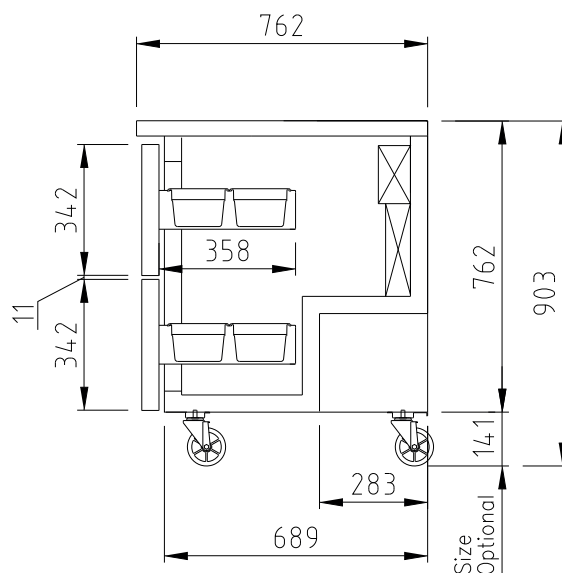

ВИД СБОКУ



■ Москва 8-495-120-30-74

sales@turboairltd.ru

■ Регионы 8-800-444-12-18

www.turboairltd.ru

горячая линия, телефон бесплатный

Версия.04042019

Turbo air REFRIGERATOR MANUFACTURER

GERMAN KNIFE

RADIANCE

Turbo air REFRIGERATION SYSTEM

texaking

Turbo Vina REFRIGERATOR MANUFACTURER