

PVL6106CN

Семейство продуктов

Тип встраивания

Размеры

Источник питания

Тип

EAN-код

Варочная поверхность


Ультранизкий профиль или вровень со столешницей

100 cm

Газ

Газ

8017709220624

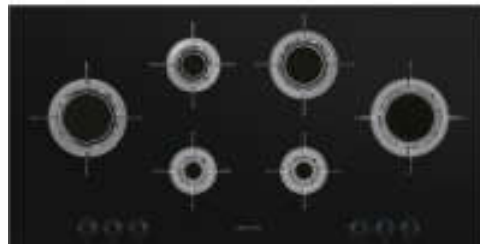

Эстетика



Эстетика

Цвет

Отделка

Материал

Тип стекла

Тип края стекла

Стекло на стали

Решетки

Покрытие решеток

Горелки

Материал горелок

Покрытие горелок

Тип управления

Расположение переключателей

Количество переключателей

Цвет переключателей

Цвет сериографии

Другие цвета

Dolce Stil Novo

Чёрный

Стекло

Стекло

Стеклокерамика

Прямой край

Да

Нержавеющая сталь

Титан

Blade Flame

Латунный

Никель

Поворотные переключатели

Фронтальное

6

Чёрный

Серый

Нержавеющая сталь

Программы/ функции

Количество зон приготовления

6

Количество газовых зон приготовления

6

Опции

Стандартный вырез 482-486x880-884 мм

Технические характеристики



Центральная левая - Газ - ультрабыстрая - 3.50 кВт
 Задняя левая - Газ - полубыстрая - 1.60 кВт
 Фронтальная левая - Газ - вспомогательная - 1.00 кВт
 Задняя правая - Газ - быстрая - 2.50 кВт
 Фронтальная правая - Газ - вспомогательная - 1.00 кВт
 Центральная правая - Газ - ультрабыстрая - 3.50 кВт


Газ-контроль Да Автоматический электроподжиг Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1 Вт Частота тока 50/60 Гц
 Напряжение 220-240 В Длина электрического кабеля 120 см
 Тип электрического кабеля Однофазное

Подключение к газу

Тип газа G20 природный газ Подключение к газу Коническое
 Подключение к газу Цилиндрическое Номинальная мощность газа 13100 Вт
 Жиклеры для других типов газа в комплекте G25 природный газ, G30 GPL сжиженный газ

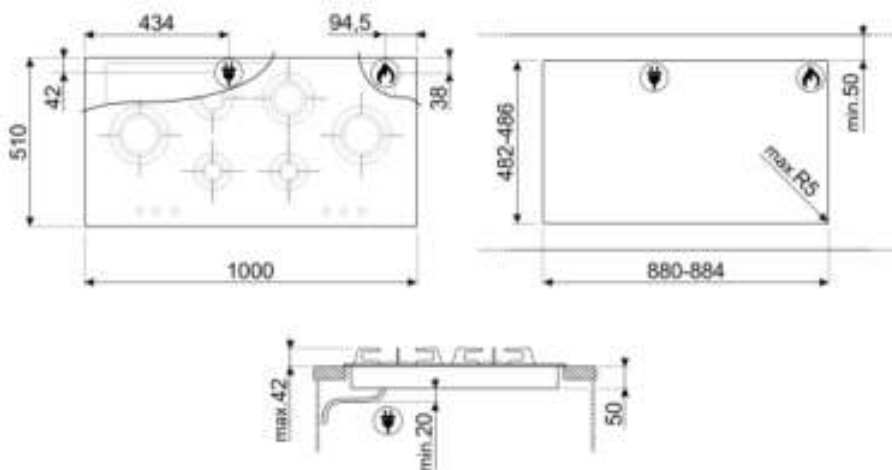

Not included accessories



GRW

Решетка Wok



WOKGHU

Чугунное кольцо WOK



6MP1BF

Комплект из 6 ручек Linea для газовых варочных панелей с горелками Blade



GRM

Подставка для кофе, для газовых варочных панелей



6MP1BFB3



LGCN

Соединительная планка для встраиваемых варочных панелей, нержавеющая сталь, 475/495 мм

Symbols glossary (ТТ)



Усиленное основание, разработанное компанией Smeg, состоит из стального слоя, закрепленного на нижней стороне стеклянной поверхности основания варочных панелей.



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.



Поворотные переключатели