




## CARATTERISTICHE

- Basamento pressofuso in alluminio laccato con doppia mano di vernice più trasparente uso alimentare.
- Lama professionale, temperata, rettificata e cromata al cromo duro.
- Pressamerce in alluminio fuso protetto con ossidazione.
- Motore professionale ventilato.
- Coprilama e piatto in alluminio fuso protetto con ossidazione anodica.
- Vela in alluminio fuso protetto con ossidazione anodica.
- Manopola graduata per la regolazione dello spessore di taglio (fino a 14÷16 mm).
- Anello fisso di protezione della lama.
- Albero portalama montato su doppio cuscinetto a sfere.

## FEATURES

- Die-cast casing in laquered aluminium with two coats of paint and one of transparent for contact with food.
- Professional tempered ground hard chromium-plated blade.
- Food holder arm in anodized aluminium.
- Professional ventilated motor.
- Blade cover and food tray in die-cast aluminium protected by an anodic oxidation.
- Sail-shaped rest in die-cast aluminium protected by an anodized oxidation.
- Graduated knob for adjust slicing thickness (up to 14÷16 mm).
- Fixed blade protection ring.
- Shaft holding the blade mounted on a double ball-bearing.

## DIMENSIONI - DIMENSIONS

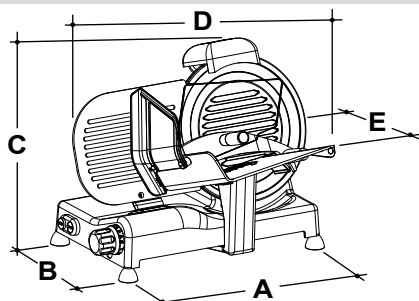

| A   | B   | C   | D   | E   |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| mm  | mm  | mm  | mm  | mm  |
| 440 | 290 | 460 | 605 | 480 |

A e B = interasse piedini  
A and B = wheelbase between feet



Affilatoio fisso.  
Fixed sharpener.



Pressamerce in alluminio fuso.  
Food-holder arm in anodized aluminium.



Manopola graduata ed interruttore per centralina CEV.  
Graduated knob and switch linked to CEV control unit.

| SERIE LUSO  | Diametro lama<br>Blade diameter | Potenza motore<br>Power | Capacità di taglio<br>Cutting capacity | Ø taglio<br>Ø cutting | Corsa carrello<br>Trolley run | Peso netto<br>Net weight | Imballo<br>Packing    |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| MOD         | Ø mm                            | Watt                    | ±5 mm                                  | ±5 mm                 | mm                            | Kg                       | cm                    |
| 300 S-L CEV | 300                             | 180                     | 245 x 195                              | Ø 205                 | 270                           | 24                       | 53 x 63 x 48 (0,16m³) |

Via Giovanni XXIII, 11 - 22072 Cermenate (CO) Italy - Tel +39 031.722.819 - Fax +39 031.722.825 - info@rgv.it

**www.rgv.it**

R.G.V. srl si riserva la facoltà di variare, senza preavviso, le caratteristiche tecniche ed estetiche dei prodotti, al fine di un continuo miglioramento.  
In order to improve its products, R.G.V. srl reserves the right to change the technical specifications and aesthetic features at any time and without notice.