


Серия
напольных витрин
G110 (Bavaria)
выносное холодообеспечение

цветовое решение
gray&steel

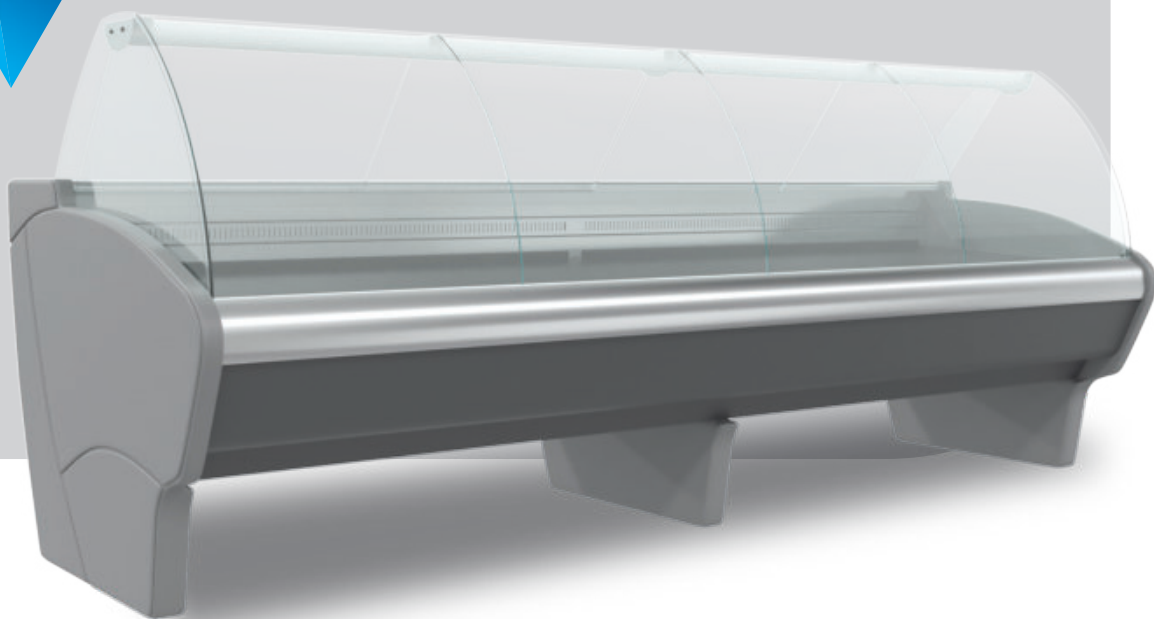

- ▼ Витрины предназначены для демонстрации, продажи и кратковременного хранения предварительно охлажденной мясной и рыбной гастрономии, сыров, молочной продукции и другой продукции, режим хранения которой соответствует температурному диапазону витрины
- ▼ Конфигурация любой формы и соединение в линию
- ▼ Только энергосберегающие технологии (низкоэмиссионное стекло, LED-освещение)

Cariboma®




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	Длина с боковинами, мм	Длина без боковин, мм	Горизонт. площадь экспозиции, м²	Полезный объем, м³	Рабочая температура, °C	Рек. холодопроизводительность агрегата при t кип = -10 +45 °C (не менее), Вт	Рек. холодопроизводительность агрегата при t кип = -25 +45 °C (не менее), Вт
1,25	1330	1250	0,92	0,14	0...+7 / -5...+5	450 / 1050	-
1,5	1500	1420	1,04	0,16		450 / 1050	-
2,0	1955	1875	1,38	0,21		1050 / 1200	-
2,5	2580	2500	1,84	0,28		1200 / 1600	-
1,25	1330	1250	0,92	0,14	+2...+6	1050	-
1,5	1500	1420	1,04	0,16		1050	-
2,0	1955	1875	1,38	0,21		1200	-
1,5	1500	1420	0,96	0,14	до -18	-	800
2,0	1955	1875	1,28	0,19		-	1080
1,25	1330	1250	0,88	0,13	-1...+2*	1050	-
1,5	1500	1420	1,01	0,15		1050	-
2,0	1955	1875	1,34	0,2		1200	-
Внешний угол 90° (динамика)	1750	-	0,7	0,1	0...+7	1050	-
Внутренний угол 90° (динамика)	1800	-	0,7	0,1		1050	-
1,25 (динамика)	1330	1250	1,09	0,16	0...+7 / -5...+5	450 / 1050	-
1,5 (динамика)	1500	1420	1,24	0,2		450 / 1050	-
2,0 (динамика)	1955	1875	1,63	0,24		1050 / 1200	-
2,5 (динамика)	2580	2500	2,18	0,33		1200 / 1600	-
1,25 (динамика)	1330	1250	1,09	0,16	+2...+6	1050	-
1,5 (динамика)	1500	1420	1,24	0,2		1050	-
2,0 (динамика)	1955	1875	1,63	0,24		1200	-
Прилавок П-1,25	1250	-	-	-	-	-	-

* Указанный температурный режим обеспечивается при наличии кускового или чешуйчатого льда толщиной не менее 20 мм по всей охлаждаемой площади.


СТАТИЧЕСКАЯ




НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ




СТАТИЧЕСКАЯ ОТКРЫТАЯ




ВНЕШНИЙ УГОЛ




ВЕНТИЛИРУЕМАЯ (ДИНАМИКА)




ВНУТРЕННИЙ УГОЛ



СТАТИЧЕСКАЯ РЫБА НА ЛЬДУ



НЕЙТРАЛЬНЫЙ ПРИЛАВОК




Климатический класс оборудования: 3

Предназначены для эксплуатации в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха +12 до +25 и относительной влажности не более 60%.

ОПЦИИ:

- основание на тумбах
- пластиковые боковины заливные ППУ со стеклом
- стыковочный комплект
- стеклянная полка с делителем
- выбор освещения основной зоны (LED подсветка: теплый белый, белый нейтральный, розовый мясной)
- деревянная полка для хлебных изделий, сыра и деликатесов
- полка для весов
- 2х ступенчатые поддоны для выкладки товара
- сетчатые корзины для низкотемпературных витрин
- соленоидный вентиль, фильтр

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ФРОНТАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ

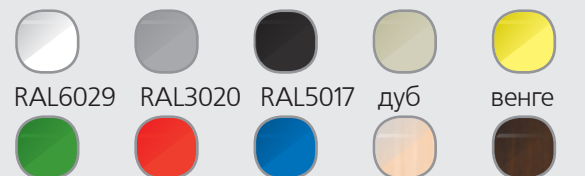

цветовое решение
black&wood

