

STL281DS



Семейство продуктов
Коммерческая ширина
Коммерческая высота
Установка

Мебельный фасад
Количество корзин
Мотор
EAN-код

Посудомоечная машина
60 см
82 см
Полностью интегрированная
встраиваемая
Не поставляется
2
Стандартный
8017709306915



Программы/ функции



Количество программ 5
Температура мойки 50, 65, 70 °C
Замачивание Да
ECO Да

Смешанное Да
Интенсивная Да
ежедневная с 1/2 Да
загрузкой

Опции



Отсрочка включения 3-6-9 часов

Опция Extra Dry Да

Корзины



Цвет корзин Серый
Цвет компонентов корзин Серый
Верхняя корзина С фиксированными держателями
Держатель для бокалов Да
Верхняя корзина, регулируемая по высоте На 3 горизонтальных уровня
Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см) 25,0 см

Нижняя корзина С фиксированными держателями
Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia Да
Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см) 30,0 см
Цвет внутренних компонентов Синий
Корзина для столовых приборов Да

Технические характеристики

			
Ширина изделия (мм)	598 мм	Максимальная жесткость воды	100°fH;58°dH
Глубина изделия (мм)	545 мм	Система сушки	Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла
Высота продукта	818 мм	Защита от пара	Пластиковая
Управление	Электронный	Материал чаши	Нержавеющая сталь
Индикация программ	Символы	Фильтр	Нержавеющая сталь
Индикатор вкл. /выкл.	Да	Скрытый нагревательный элемент	Да
Индикатор отсутствия соли	Световая индикация	Петли	Самобалансировка, слайдерное крепление, FLEXFIT
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Световая индикация	Минимальный и максимальный вес фасада	2 - 11 кг
Индикация окончания цикла	Акустический сигнал	Мин. и максимальная высота цоколя	50 - 215 mm
Система мойки	Стандартный	Регулируемые по высоте ножки	7 см, от 820 до 890 мм
Третий верхний разбрызгиватель	Одинарный	Задняя крышка	Да
Смягчитель воды	Электронная регулировка	Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм)	1168
Система защиты от протечек	Одинарный Acquastop	Регулировка задних ножек с фронта	Да
Водоснабжение	Одинарное; холодная/горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%	Верхняя крышка	Пластиковая

Производительность / Энергопотребление - НОВЫЙ регламент

			
Класс энергоэффективности	D	Продолжительность цикла	3:35 h:min
Потребление энергии [на 100 циклов, тестовая программа ECO]	84 кВт/ч	Излучение воздушного шума (фаза вращения)	48 dB(A) re 1 pW
Загрузка, комплектов	13	Класс эмиссии воздушного акустического шума	C
Потребление воды [за цикл]	12,0 litres	Индекс энергоэффективности (EEI)	49,9

Электрическое подключение

Тип электрической вилки (F;E) Schuko

Частота тока 50 Гц


Номинальная мощность 1800 Вт

Сила тока 10 А

Напряжение 220-240 В

Тип подключения Однофазное

Длина электрического кабеля 140 см

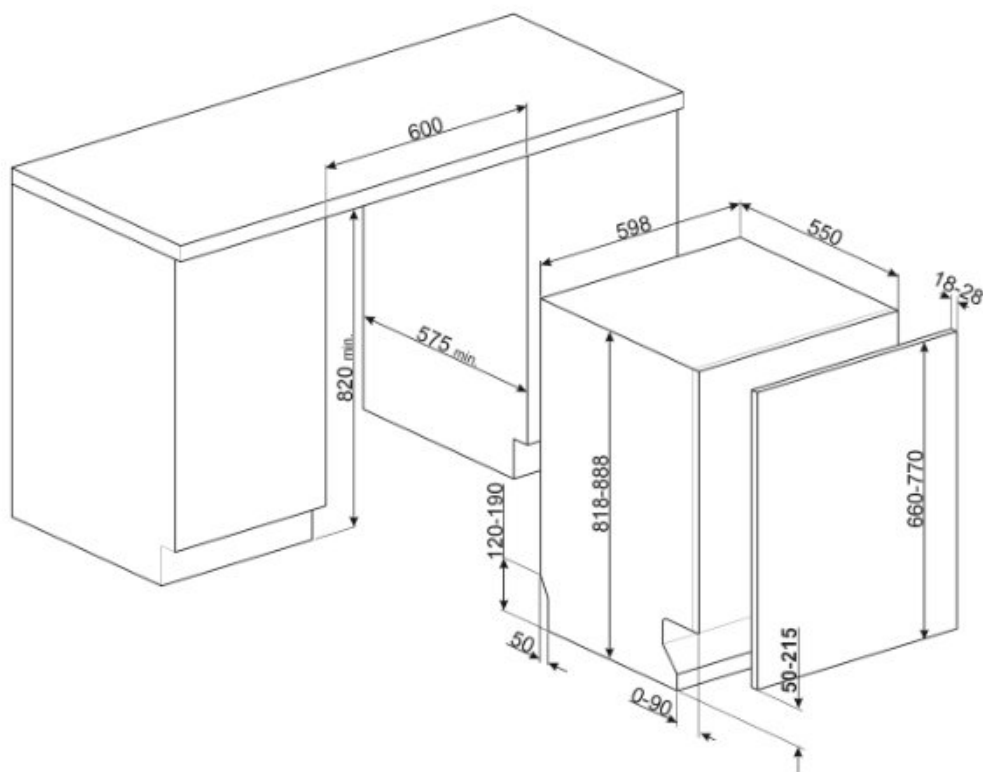

Not included accessories



KITPL60N

Комплект цоколя черного цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



KITPL60X

Комплект цоколя нержавеющей сталь с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



KITFLEXI



KIT82CN



KIT82CX



KITPL60B

Комплект цоколя белого цвета с регулируемой высотой и глубиной. Может устанавливаться на все полностью интегрированные модели и модели под столешницу с петлями с регулируемым центром вращения или петлями FlexiFit.



KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.

Symbols glossary (TT)

	Acquastop: некоторые посудомоечные машины Smeg оснащены простым датчиком Acquastop: поплавков в нижней части, который необходим для предотвращения случайной утечки воды внутрь устройства.		Rompì Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.
	Класс энергоэффективности D		Коммерческая высота 82
	Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.		Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.
	Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.		EXTRA DRY Эта опция добавляет цикл горячего ополаскивания в конце цикла, который обеспечивает улучшенную сушку.
	Ежедневная 1/2 загрузки: эта программа предназначена для мытья не сильно загрязненной посуды при частичной загрузке посудомоечной машины.		ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии
	Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.		Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.
	Ultraclean: опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.		Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.
	Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.		