

Холодильный шкаф

Reach-In Top Mount
E - серия

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель: ER24-1

■ Система сбора и испарения конденсата

Специальное антикоррозийное покрытие для трубок испаряет водный конденсат, не производя лишних затрат электроэнергии, исключая возможность протечки.

■ Двери собственной конструкции

Облегченная конструкция увеличивает срок службы, уменьшает износ петель из высококачественной нержавеющей стали и обеспечивает плавное открытие.

■ Эффективная система охлаждения

Увеличенная и более сбалансированная (CFC Free) система охлаждения включает в себя мощный испаритель и конденсатор, обладающие большой эффективностью для максимально быстрого охлаждения ваших продуктов.

■ Запатентованный самоочищающийся конденсатор (Опция)

Механизм с вращающейся щеткой, которая движется вверх и вниз 2-3 раз в день, предотвращая любое скопление пыли, что позволяет постоянно поддерживать высокую эффективность работы без лишних нагрузок.

■ LED подсветка

Светодиодное (LED) освещение по сравнению с люминесцентными лампами излучает меньше тепла, долговечно и потребляет в разы меньше электроэнергии. Лампы установлены под оптимальным углом для максимальной видимости продукции и оснащены независимым выключателем.

■ Магнитные уплотнители

Имеют цельную конструкцию, снимаются без инструментов, что обеспечивает простоту очистки и замены.

■ Регулируемые полки выполнены из толстой стальной проволоки с виниловым покрытием



Холодильный шкаф поддерживает оптимальную температуру 0°C ~ +3°C



Модель	Дверей (шт)	Объем (л)	Полок (шт)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Ш × Г × В (мм)
ER24-1	1	620	3	0,1	108	730 × 780 × 2106

Модель: ER24-1

(Ед.изм.: мм)

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Параметры сети, (В/Гц)	220/50
Мощность, (кВт):	0,1
Тип хладагента:	R-134A/R-404A
Ширина, (мм)	730
Глубина, (мм)	780
Высота, (мм)	2106
Кол-во дверей	1
Кол-во полок	3
Полезный объем, (л)	620
Масса, (кг)	108
Тип охлаждения	Динамический
Температурный режим	0°~ +4°
Климатический класс	+45°С (Т-5)
Расположение агрегата	Верхнее
Управление	Электронное

Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта.


■ **ГАРАНТИЯ:** 2 года на компрессор и все комплектующие

■ **БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**


- Система самодиагностики
- 120мм колесики, фронтальные со стопорами
- Дверной замок
- Фронтальные регулируемые ножки

■ **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- ☐ Регулируемые ножки из нержавеющей стали
- ☐ Полки из толстой проволоки с виниловым покрытием
- ☐ Полки из нержавеющей стали
- ☐ Самоочищающийся конденсатор
- ☐ Стойка для противней
- ☐ Клапан выравнивания давления

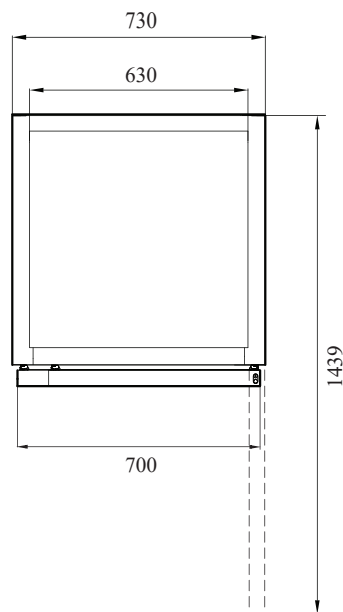

ВИД СВЕРХУ

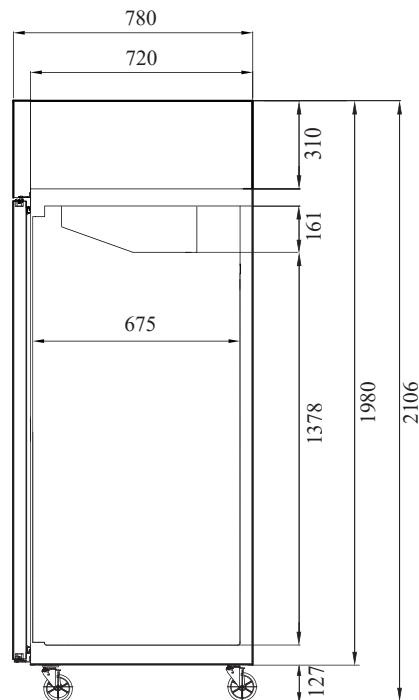

ВИД СБОКУ



■ Москва 8-495-120-30-74

sales@turboairltd.ru

■ Регионы 8-800-444-12-18

www.turboairltd.ru

горячая линия, телефон бесплатный

Версия.04042019

Turbo air REFRIGERATOR MANUFACTURER

GERMAN KNIFE

RADIANCE

Turbo air REFRIGERATION SYSTEM

texaking

Turbo Vina REFRIGERATOR MANUFACTURER