

## Морозильный стол

Back Mount Undercounter  
М - серия

### ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель: CMUF-28

#### ■ Запатентованный самоочищающийся конденсатор (Опция)

Механизм с вращающейся щеткой, которая движется вверх и вниз 2-3 раз в день, предотвращая любое скопление пыли, что позволяет постоянно поддерживать высокую эффективность работы без лишних нагрузок.

#### ■ Заднее расположение агрегата

Существенно экономят место на кухне без потери полезного объема, наша система вентиляции позволяет работать даже в узких местах.

#### ■ Эффективная система охлаждения

Мощный испаритель и конденсатор позволят добиться максимально быстрого охлаждения Ваших продуктов.

#### ■ Корпус из нержавеющей стали

Гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу и пол из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади гарантирует долгий срок службы и обеспечит сохранность Ваших продуктов.

#### ■ Запатентованный энергосберегающий контроллер

«ESFC» останавливает мотор вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям - экономит энергию до 30%, а также увеличило срок службы компрессора.

#### ■ Двери собственной конструкции

Втопленные в корпус ручки экономят пространство кухни, облегченная конструкция уменьшает износ и обеспечит плавное открытие, а материалы позволяют забыть о следах от пальцев.

#### ■ Интеллектуальная система разморозки

Непрерывно анализирует ситуацию и при необходимости температура понижается на 10°C, сохранив как качество продукции, так и электроэнергию.

#### ■ Теплоизоляция

Полиуретан высокой плотности уменьшает количество потребляемой на охлаждение энергии.

#### ■ Подогрев корпуса без электричества

Тепло компрессора не даст примерзнуть дверям морозильника.

#### Запатентованная технология



Опциональный самоочищающийся конденсатор, не позволяющий скапливаться пыли, снижая нагрузку



#### ■ Магнитные уплотнители

Вам не понадобятся инструменты, чтобы проводить чистку или замену компонентов.

#### ■ Цифровая система контроля температуры HTfl

Обеспечит точную и постоянную температуру во всех отсеках холодильника.

#### ■ Регулируемые полки выполнены из толстой проволоки с виниловым покрытием

#### ■ Морозильный стол поддерживает температуру -25°C – -17°C



| Модель  | Дверей (шт) | Объем (л) | Полок (шт) | Мощность (кВт) | Вес (кг) | Ш x *Г x В (мм) |
|---------|-------------|-----------|------------|----------------|----------|-----------------|
| CMUF-28 | 1           | 192       | 1          | 0,245          | 66       | 699 x 762 x 850 |

### Модель: СМУF-28

| ХАРАКТЕРИСТИКИ         |               |
|------------------------|---------------|
| Параметры сети, (В/Гц) | 220/50        |
| Мощность, (кВт):       | 0,245         |
| Тип хладагента:        | R-134A/R-404A |
| Ширина, (мм)           | 699           |
| Глубина, (мм)*         | 762           |
| Высота, (мм)           | 850           |
| Кол-во дверей          | 1             |
| Кол-во полок           | 1             |
| Полезный объем, (л)    | 192           |
| Масса, (кг)            | 66            |
| Тип охлаждения         | Динамическое  |
| Температурный режим    | -25° ~ -17°   |
| Климатический класс    | +45°С (Т-5)   |
| Управление             | Аналоговое    |

Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.  
Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта.

\*В габариты глубины не включен размер ограничителей (26мм)

■ **ГАРАНТИЯ:** 2 года на компрессор и все комплектующие


■ **БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- Полки из толстой проволоки с виниловым покрытием
- Регулируемые ножки из нержавеющей стали


■ **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- ☐ 120мм колесики, фронтальные со стопорами
- ☐ Самоочищающийся конденсатор
- ☐ Замок

(Ед.изм.: мм)

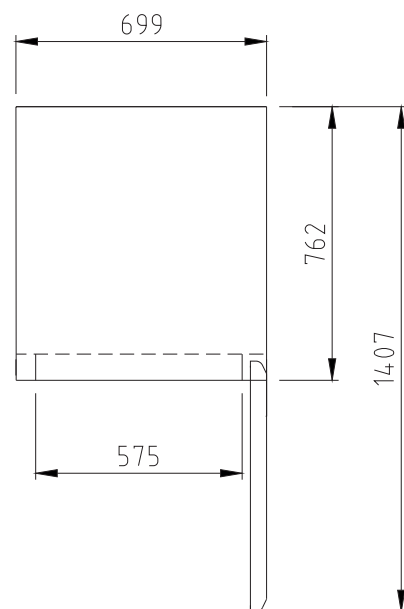

ВИД СВЕРХУ

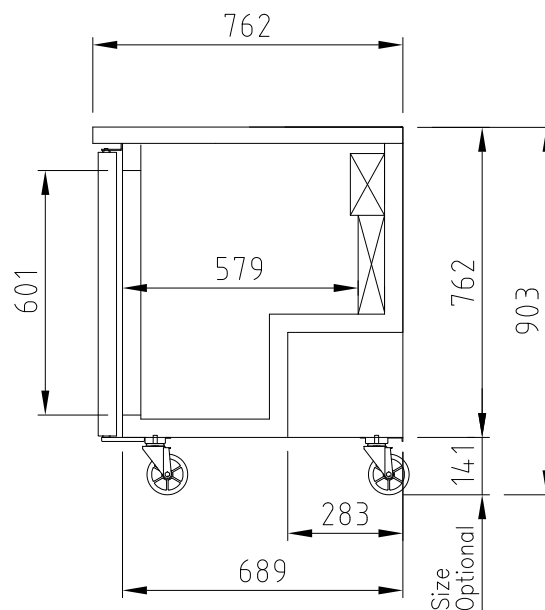

ВИД СБОКУ



■ Москва 8-495-120-30-74

sales@turboairltd.ru

■ Регионы 8-800-444-12-18

www.turboairltd.ru

горячая линия, телефон бесплатный