



# Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию


## УСТРОЙСТВО ДУШИРУЮЩЕЕ AIRHOT PR-350W В КОМПЛЕКТЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ



Примечание:

1. Шланги подачи из нержавеющей стали входят в комплект
2. Соблюдайте правила установки

### ЧЕРТЕЖ ИЗДЕЛИЯ

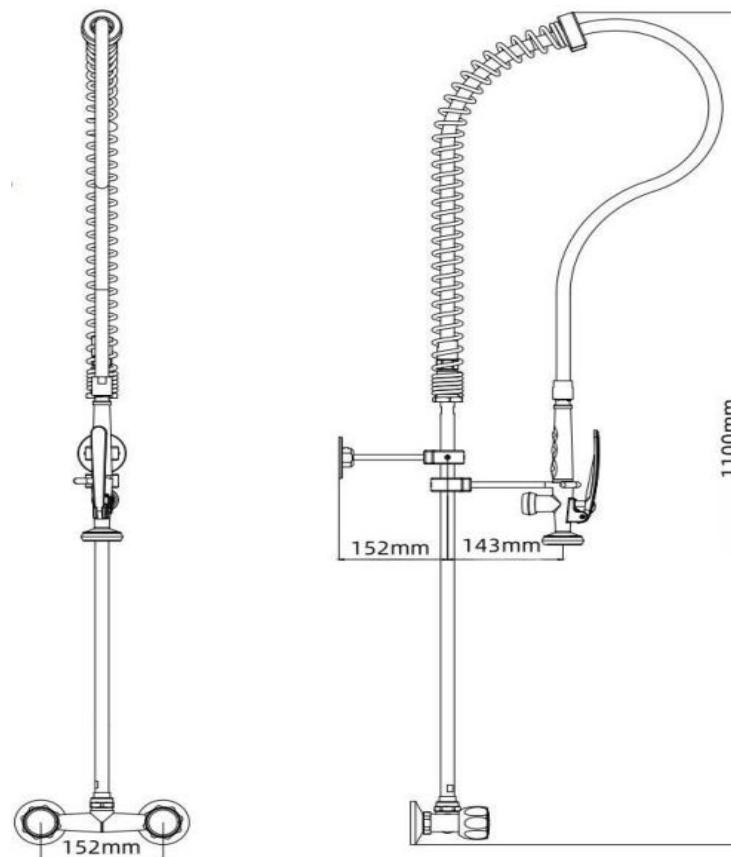

#### Внимание:

##### Почему протекает?


- ★Отсутствует одна или несколько шайб;
- ★Ослабленные соединения;
- ★Неправильная установка

##### Что делать при утечке?

1. Проверьте соединения, если они ослаблены, затяните;
2. Проверьте, на месте ли шайбы;
3. Проверьте, правильно ли вы произвели установку


## ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

| No. | Наименование                   | Кол-во | Материал                   |
|-----|--------------------------------|--------|----------------------------|
| 1   | Распылительный клапан          | 1      | Латунь и нержавеющая сталь |
| 2   | Гибкий шланг                   | 1      | Латунь и нержавеющая сталь |
| 3   | Пружина                        | 1      | Нержавеющая сталь          |
| 4   | Стойка                         | 1      | Нержавеющая сталь          |
| 5   | Комплект держателя (настенный) | 1      | Цинк и нержавеющая сталь   |
| 6   | Маховики                       | 1      | Цинк                       |
| 7   | Адаптер                        | 2      | Латунь                     |
| 8   | Крышка                         | 2      | Латунь                     |
| 9   | Корпус крана                   | 1      | Латунь                     |

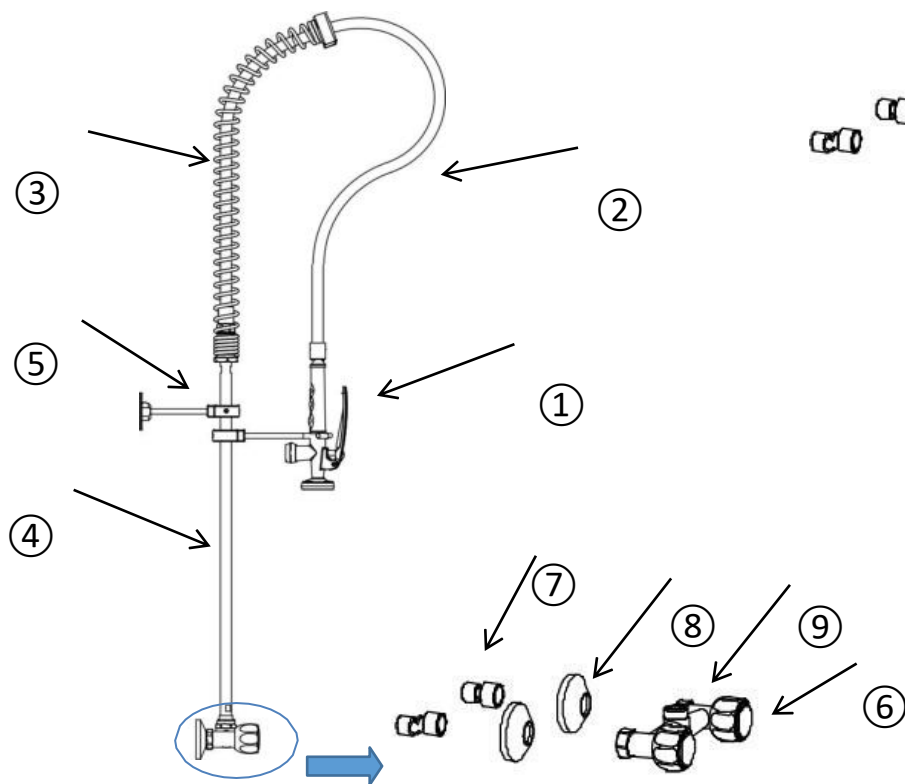

## ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Закрепите один адаптер в стене, затем установите крышку, подсоедините корпус крана; проверьте расстояние, затем повторите ту же процедуру.
2. Вставьте комплект настенного держателя в стойку.
3. Установите стойку в пружину/гибкий шланг вместе.
4. Установите стойку в корпус крана.
5. Закрепите настенный держатель на подходящем расстоянии.
6. Проверьте все соединения и уплотнительные шайбы на соответствие, затем проведите испытание водой.

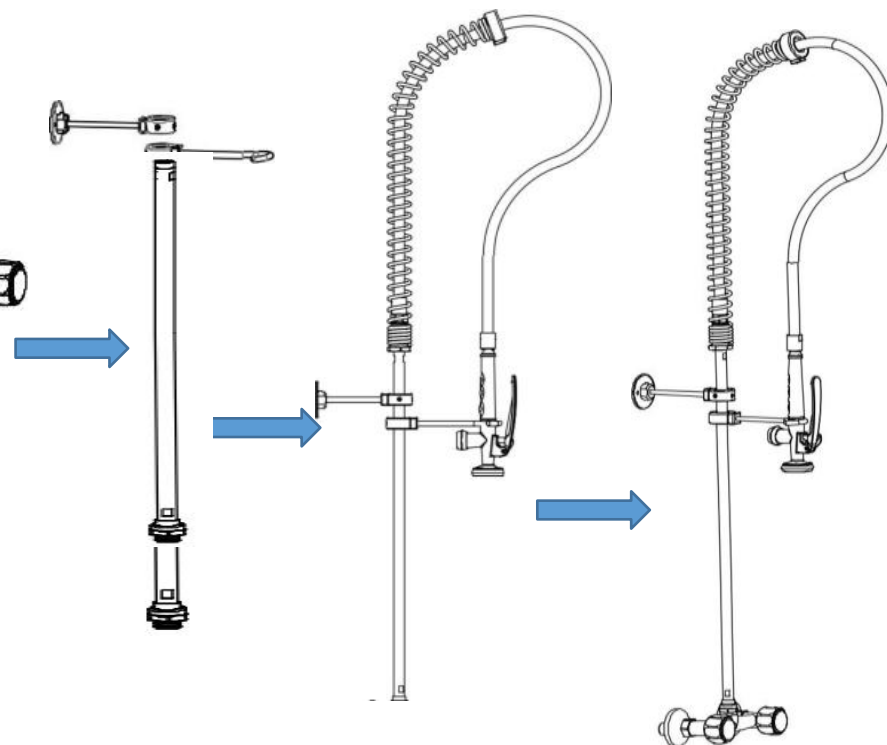



# Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию


УСТРОЙСТВО ДУШИРУЮЩЕЕ AIRHOT PR-350WT  
В КОМПЛЕКТЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ И КРАНОМ



Примечание:

1. Шланги подачи из нержавеющей стали входят в комплект
2. Соблюдайте правила установки

## ЧЕРТЕЖ ИЗДЕЛИЯ

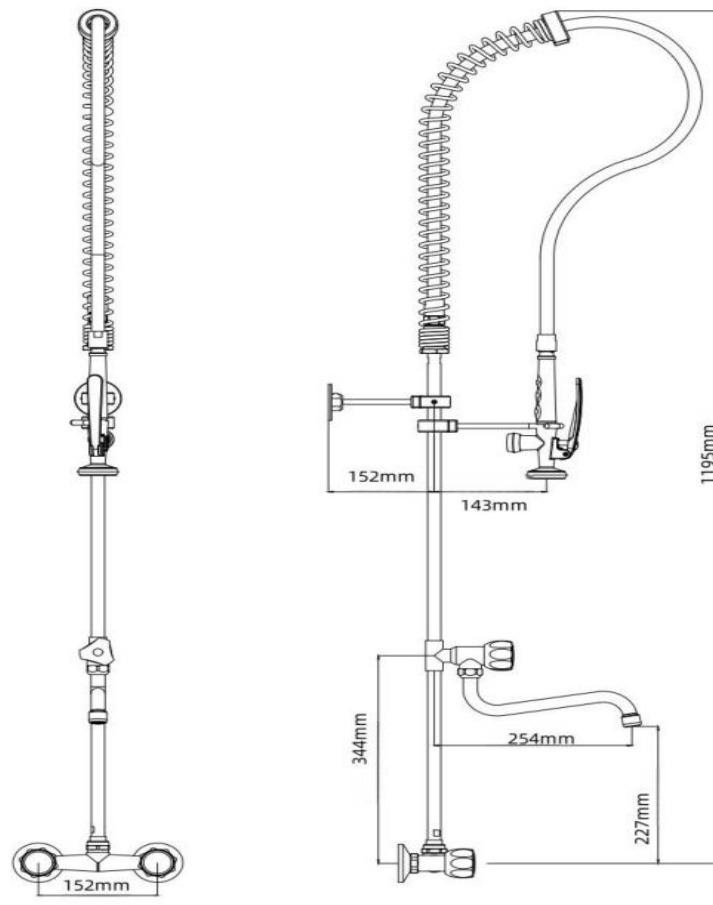

### Внимание:

#### Почему протекает?


- ★Отсутствует одна или несколько шайб;
- ★Ослабленные соединения;
- ★Неправильная установка

#### Что делать при утечке?

- 1.Проверьте соединения, если они ослаблены, затяните;
- 2.Проверьте, на месте ли шайбы;
- 3.Проверьте, правильно ли вы произвели установку

## ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

| №. | Наименование          | Кол-во | Материал                   |
|----|-----------------------|--------|----------------------------|
| 1  | Распылительный клапан | 1      | Латунь и нержавеющая сталь |
| 2  | Гибкий шланг          | 1      | Латунь и нержавеющая сталь |
| 3  | Пружина               | 1      | Нержавеющая сталь          |
| 4  | Стойка                | 2      | Нержавеющая сталь          |
| 5  | Настенный держатель   | 1      | Цинк и нержавеющая сталь   |
| 6  | Доп. кран             | 1      | Латунь                     |
| 7  | Поворотная насадка    | 1      | Латунь                     |
| 8  | Корпус крана          | 1      | Латунь                     |
| 9  | Маховики              | 2      | Цинк                       |
| 10 | Адаптер               | 2      | Латунь                     |
| 11 | Крышка                | 2      | Латунь                     |

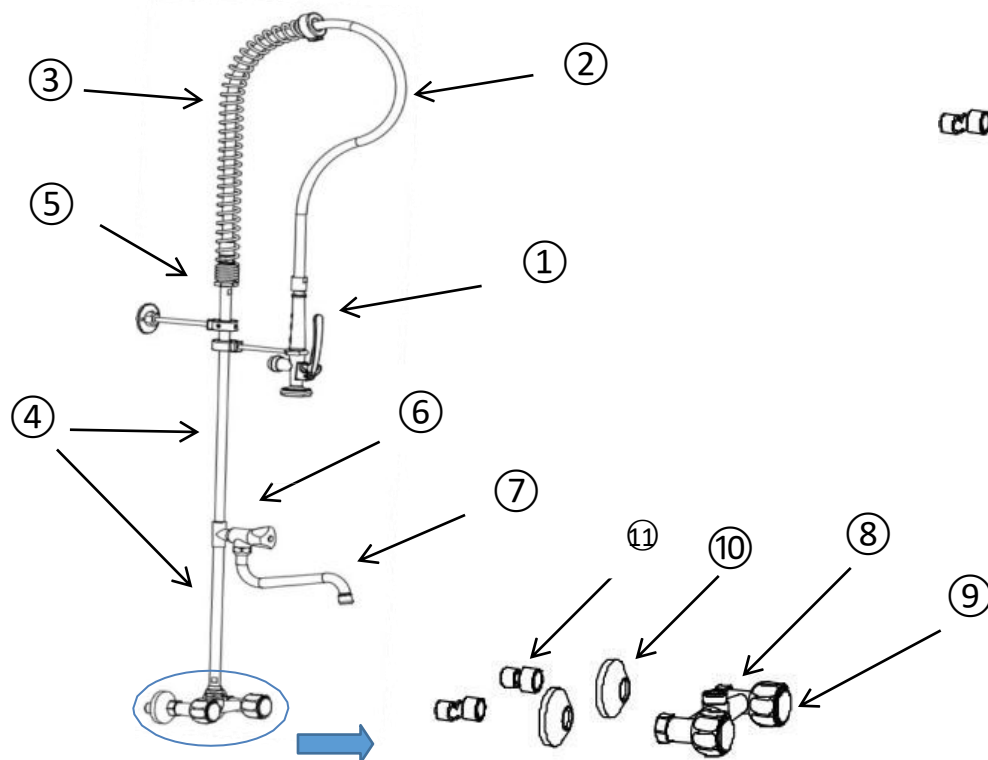

## ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Закрепите один адаптер в стене, затем установите крышку, подсоедините корпус крана; проверьте расстояние, затем повторите ту же процедуру.
2. Подсоедините верхнюю стойку к дополнительному крану, затем вставьте настенный держатель в стойку.
3. Установите комплект стойки в пружину/гибкий шланг вместе.
4. Установите верхнюю стойку в корпус крана.
5. Закрепите настенный держатель на подходящем расстоянии.
6. Подсоедините поворотную насадку к дополнительному крану.
7. Проверьте все соединения и уплотнительные шайбы на соответствие, затем проведите испытание водой.

