




## Наилучший ВКУС ВОДЫ

# BWT besttaste

### ПРЕВОСХОДНАЯ ВОДА ДЛЯ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Исходная местная вода используемая в сфере общественного питания подлежит оптимизации. Фильтры BWT besttaste обеспечивают **наилучшее качество воды** устраняя из нее механические примеси, посторонние запахи и привкусы. Система фильтрации состоит из картриджа и головной части BWT besthead FLEX. Обратные клапаны в головной части фильтра препятствуют обратному потоку в водопровод питьевой воды или в фильтрующий картридж, предотвращая неконтролируемый выход воды.

Основная ступень фильтрации состоит из гранулята, изготовленного из **специального активированного угля**, который удаляет из воды хлор, органические соединения и другие вещества ухудшающие ее вкус. BWT besttaste придает воде, напиткам и продуктам, для которых она используется, **высокие органолептические качества**. Системы BWT water+more безопасны для использования и устойчивы к перепадам давления в сети. Они могут работать в любой системе питьевой воды по всему миру.

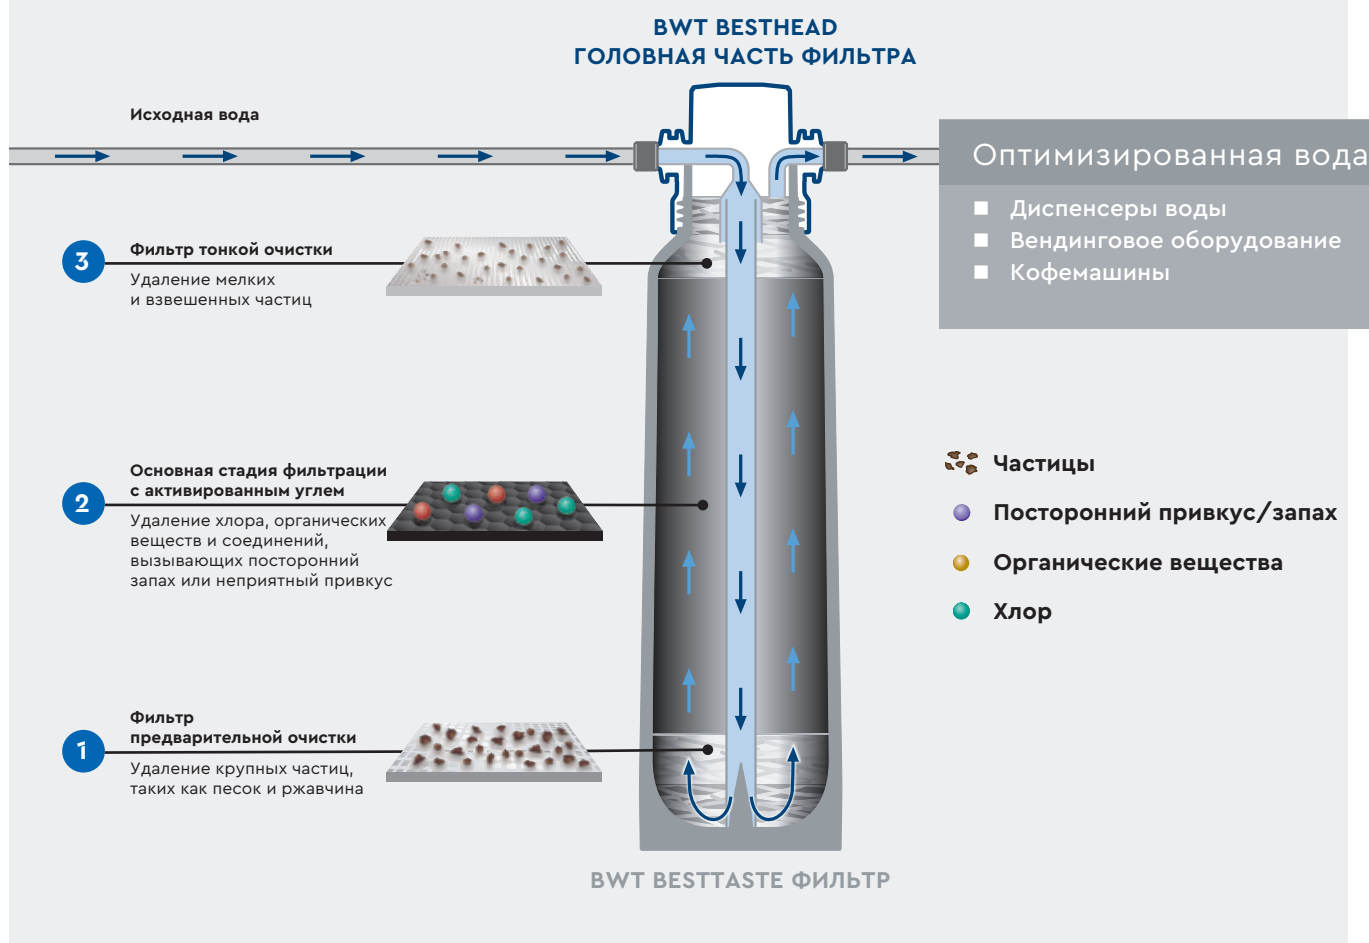


# BWT besttaste

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Размеры фильтра                     | X       | S       |
|-------------------------------------|---------|---------|
| Ресурс, л                           | 10,000  | 40,000  |
| Высота без кронштейна (B), мм       | 280     | 360     |
| Высота с кронштейном (A), мм        | 300     | 385     |
| Высота до соединения (C), мм        | 230     | 310     |
| Ø картриджа (D), мм                 | 88      | 88      |
| Вес (в сухом/рабочем состоянии), кг | 0.5/1.1 | 0.9/1.5 |
| Артикул для заказа фильтра          | 812310  | 812330  |

Возможны изменения.

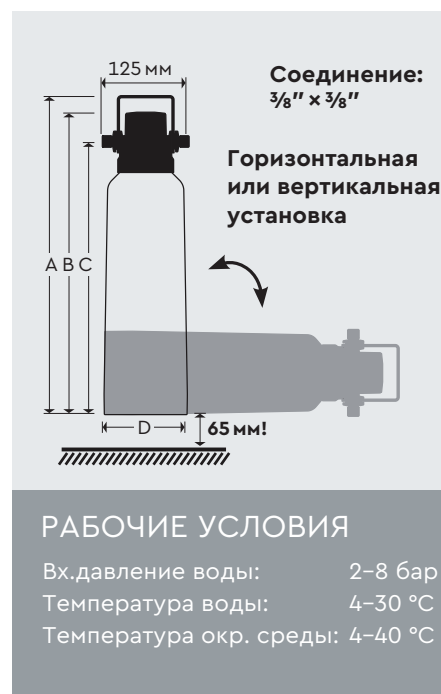

### РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Вх.давление воды: 2–8 бар  
Температура воды: 4–30 °C  
Температура окр. среды: 4–40 °C

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

|                                                            | Соединение                                                                                                                                                                                                                                                           | Артикул |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>BWT besthead FLEX</b><br>Головная часть фильтра         | - Головная часть с двумя угловыми коннекторами на 90°, FLEX-соединение, наружная резьба 3/8", из GFP-материала                                                                                                                                                       | 812420  |
| <b>BWT besthead FLEX Set 1</b><br>Комплект для подключения | - Головная часть с двумя угловыми коннекторами на 90°, FLEX-соединение, наружная резьба 3/8", из GFP<br>- Шланг DN8 1,5 м с запорным краном, угловое FLEX-соединение 90°, из GFP<br>- FLEX-коннектор прямой × М 3/8", из GFP<br>- Коннектор FM 3/4" × М 3/8", из GFP | 812459  |



## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

BWT water + more GmbH  
Walter-Simmer-Str. 4  
A-5310 Mondsee

BWT water+more Россия:  
г.Москва,  
Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16  
Тел.: +7 (495) 225 33 22  
E-mail: info@bwt.ru

**BWT**  
water + more

fai/wam.de/1020en/01-1912