

UW6070DPS

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Котломоечные машины
Размеры корзин	600x700 мм
Интерфейс	Котломоечная машина
Заливная помпа	Да
Высота рабочего проема	850 мм
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 18 kW /50 Hz
Высота с открытой дверцей	2430 мм
Максимальная глубина с открытой дверцей	1255 мм
Размеры (ВxШxГ)	800x865x2095 мм
EAN-код	8017709281762



Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Отели; Рестораны/кейтеринг; Пекарни/Кондитерские; Индустрия замороженных хлебобулочных полуфабрикатов; Мясные лавки; Мясное производство; Школы; QSR
----------------------------	---

Эстетика

Серия	Котломоечная машина	Цвет светодиодной подсветки	Красный
Панель управления	Электронный		

Функции



Функции	Противни (600x400); GN1/1; Рабочий проем 850 мм
---------	--

Программы

Программы мойки	120" (92" при 60°C - 18" при 85°C); 240" (212" при 60°C - 10" капельно - 18" при 85°C); Бесконечно при 60°C - 10" капельно - 18" при 85°C
Максимальное количество кассет в час	30

Интерфейс

Дисплей	4 цифры	Кнопка Вкл/Выкл	Да
Количество кнопок	3		

Конструкция

Бак	Цельнотянутый	Направляющие для кассет	Сварная
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Объем моечного бака	70 л
Задняя панель	Гальванизированный	Объем бойлера	17 л
Дверца	Двойные стенки	Класс защиты	IPX4
Сбалансированная дверца	Да	Регулируемые по высоте ножки	Да
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь	Вес нетто	244,000 кг
Моющий рукав	Нержавеющая сталь	Максимальная высота точки слива	950 мм
Ополаскивающий рукав	Нержавеющая сталь		

Технические характеристики

ТЭН моечного бака	4500 Вт	Потребление воды на цикл мойки	6 л
ТЭН бойлера	9000 Вт	Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C
Заводская установка	12700 Вт	Максимальная температура поступающей воды	60°C
Цвет светодиодной подсветки	Белый	Максимальная жесткость воды	12°f - 7°dH

Электрическое подключение

Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 18 kW / 50 Hz
-----------------------------------	--------------------------


Оборудование

Сливная помпа	Да	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Перистальтический дозатор моющего средства	Да, ручная регулировка	Возможность мойки противней/емкостей 600x400	Да
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Да, ручная регулировка		

Термостоп бойлера	Да	Возможность мытья противней	GN1/1 530X325 мм
Плавный старт	Да	Диаметр заливного шланга	16 мм
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч	Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч	Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Система "Break tank"	Да	Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м

Аксессуары в комплекте

Корзина для столовых приборов	WH00S02	Сливной шланг	Да - 2,0 м
Заливной шланг	Да, 2,5 м		

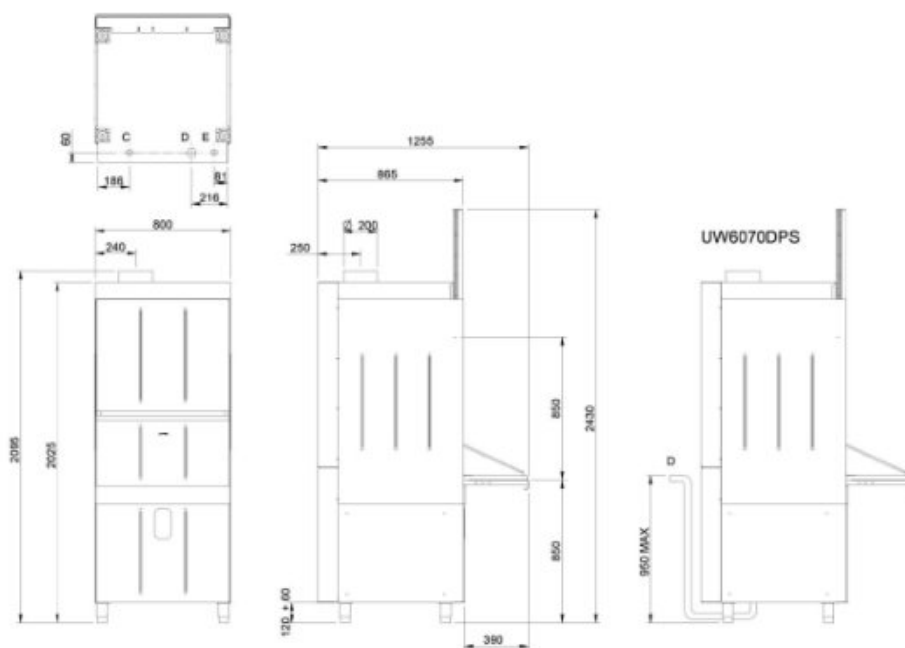

D = SCARICO 1/2", VIDANGE 1/2", DRAIN 1/2", ABFLUSS 1/2", DESAGÜE 1/2", CHËB 1/2"

C = CARICAMENTO ACQUA 1/4" GAS, CHARGEMENT EAU 1/4" GAZ, WATER INLET 1/4" GAS, ZUFLOSS 1/4" GAS, CARGA AGUA 1/4" GAS, ВХОД ВОДЫ 1/4" GAS

E = ALLACCIAMENTO ELETTRICO, BRANCHEMENT ELECTRIQUE, ELECTRIC CONNECTION, ELEKTRISCHER ANSCHLUSS, CONEXION ELECTRICA, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Not included accessories



WB6070G01



WH00S02



WH00B02

Symbols glossary (ТТ)



ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ 600x400



ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ



МАКСИМАЛЬНАЯ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ВЫСОТА 850
ММ