

PX364LMB



Семейство продуктов

Тип встраивания

Размеры

Источник питания

Тип

EAN-код

Варочная поверхность

Традиционный

60 cm

Газ

Газ

8017709321611



Эстетика



Эстетика

Цвет

Отделка

Материал

Серия

Решетки

Горелки

Материал горелок

Покрытие горелок

Тип управления

Расположение переключателей

Количество переключателей

Цвет переключателей

Цвет сериографии

Classica

Черный матовый

Матовый

Эмалированный

Новый

Чугунные

Smeg Contemporanea

Алюминий

Черная керамика

Поворотные переключатели

Фронтальное

4

Черный матовый

Серебристый

Программы/ функции

Количество зон приготовления

4

Количество газовых зон приготовления

4

Опции



Стандартный вырез

478-482x555-560 мм

Технические характеристики

UR

Левая - Газ - ультрабыстрая - 3.50 кВт

Задняя центральная - Газ - полубыстрая - 1.80 кВт

Фронтальная центральная - Газ - вспомогательная - 1.10 кВт

Правая - Газ - быстрая - 2.60 кВт

Газ-контроль Да

Автоматический
электроподжиг Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1 Вт

Напряжение 220-240 В

Тип электрического
кабеля Однофазное

Частота тока 50/60 Гц

Длина электрического
кабеля 120 см

Подключение к газу


Тип газа G20 природный газ

Подключение к газу Цилиндрическое


Жиклеры для других
типов газа в комплекте G30 GPL сжиженный газ

Подключение к газу Коническое

Номинальная мощность
газа 9000 Вт

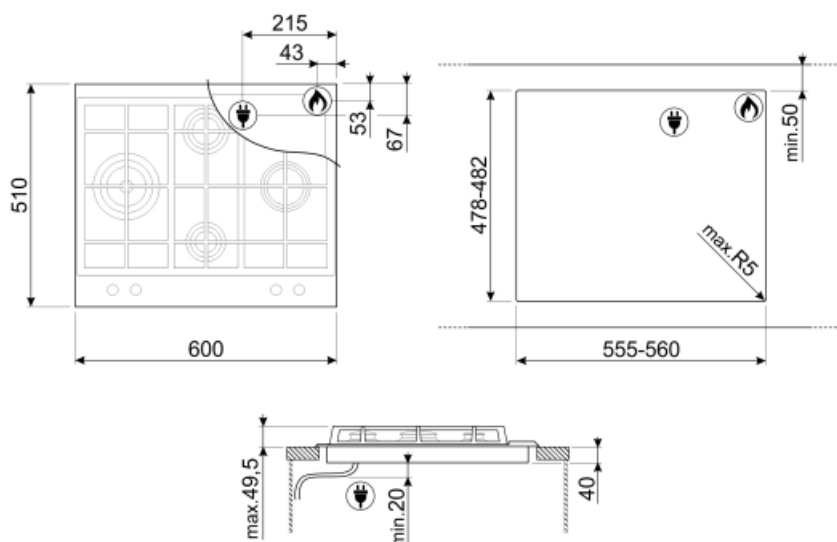

Not included accessories



GRW
Решетка Wok



WOKGHU
Чугунное кольцо WOK



TPK
Гриль Терраплай

Symbols glossary (ТТ)



Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров



Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность.



Стандартный размер выреза



Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт.



Поворотные переключатели