

UD526DS

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Мойка для противней
Размеры корзин	500x500 мм
Интерфейс	Topline 2016
Фильтр	5-ступенчатая система фильтрации
Заливная помпа	Да
Высота рабочего проема	400 мм
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 12 A / 6,7 kW / 50 Hz
Максимальная глубина с открытой дверцей	1020 мм
Размеры (ВxШxГ)	600x675x822 мм
EAN-код	8017709233181



Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Пекарни/Кондитерские; Индустрия замороженных хлебобулочных полуфабрикатов; Мясные лавки; Мясное производство; QSR
-----------------------------------	--

Эстетика

Серия	Topline	Цвет светодиодной подсветки	Белый
Панель управления	Touch screen		

Функции



Функции	A0 = 30; A0 = 60; GN1/1; 5-ступенчатый фильтр; HTR; Высота рабочего проема 400 мм.
----------------	--

Программы

Программы	13 автоматических программ; 1 полностью программируемая программа; Программы самоочистки; Программа ополаскивания холодной водой
Опции	Extra rinse; Clean water cycle

Характеристики программы

85°C / 70°C - 45' 20"; 85°C / 70°C - 50'20"; 71°C / 60°C - 50"; 71°C / 60°C - 60"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 2'; 85°C / 60°C - 4'; 71°C / 60°C - 1' 10"; 71°C / 60°C - 2' 10"; 85°C / 60°C - 4' 10"; 24°C / 60°C - 4'; 85°C / 60°C - 7' 10"

Слив и автоматическая мойка бака

Да

Максимальное количество кассет в час

72

Максимальное количество тарелок в час

1296

Интерфейс

Дисплей TFT-дисплей

Кнопка Вкл/Выкл Да

Индикатор отсутствия соли Да

Индикатор отсутствия ополаскивателя Да

Индикатор отсутствия моющего средства Да

Индикация выполнения программы Да

Индикация окончания цикла Да

Ручная диагностика Да

Конструкция

Бак Deep drawn

Конструкция Двойные стенки

Материал моечного бака Нержавеющая сталь AISI304

Задняя панель Гальванизированный

Дверца Двойные стенки

Сбалансированная Да

Фильтр моечного бака Нержавеющая сталь

Моющий рукав Нержавеющая сталь

Ополаскивающий рукав Нержавеющая сталь

Уплотнитель дверцы С трех сторон

Направляющие для кассет Цельнотянутые

Объем моечного бака 11 л

Объем бойлера 6,5 л

Класс защиты IPX4

Регулируемые по Да

высоте ножки

Вес нетто 70,000 кг

Максимальная высота 600 мм

точки слива

Технические характеристики

ТЭН моечного бака 2000 Вт

ТЭН бойлера 6000 Вт

Помпа мойки 700 Вт

Заводская установка 6700 Вт

Потребление воды на цикл мойки 3,2 л

Температура воды на 8°C

входе с электрическим подключением по умолчанию

Максимальная 60°C

температура поступающей воды

Максимальная 54°F - 30°dH

жесткость воды

Давление на входе 1-6 Бар/ 100-600 кПа

Электрическое подключение


Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 19 A / 6,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,7 kW / 50 Hz
--	--

Оборудование

Сливная помпа	Да	Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	Счетчик циклов	Да
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление	Система "Break tank"	Да
Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств	Да, включает KITSONLIV	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Встроенный водоумягчитель	Да	Возможность мытья противней	GN1/1 530x325 мм и EN6040
Термостоп бойлера	Да	Диаметр заливного шланга	16 мм
Плавный старт	Да	Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Режим Stand-by	Да	Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Автоматический старт	Да, по умолчанию выключено	Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч		

Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок	PB50D01	Кассета для противней	WB50T03
Корзина для столовых приборов	RHOOS02	Заливной шланг	Да - 3,0 м
Кассета с плоским дном	PB50G01	Сливной шланг	Да - 2,0 м

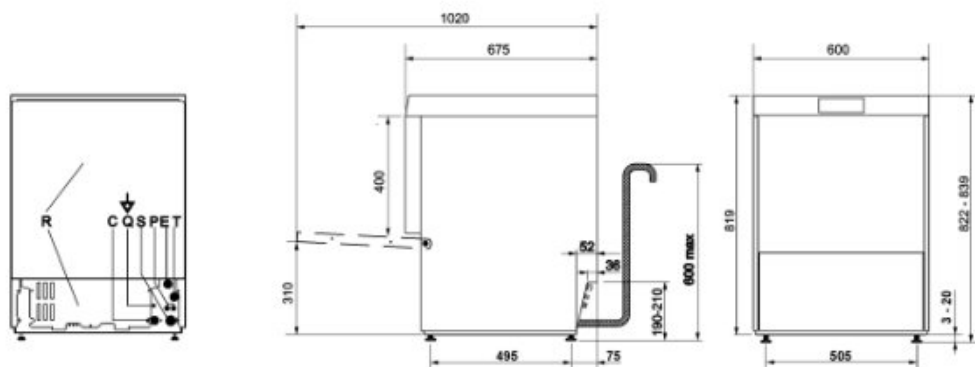

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE

Not included accessories

WB50PG5

KITSONLIV



WH00S01

WB60T03



PHOOS01

WB50T02



WB50G01

PB50D01



WB50G02

KITDETKCC500



PB50G01

WB50G04



PHOOS02

WB50D01



WB50G03

WS5



Symbols glossary (ТТ)



ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ A0=30



ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ A0=60



ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ



СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ NTR



Максимальная полезная высота 400 мм.



5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР