



HF

- ✓ Горизонтальная формовка для бережного обращения с тестом
- ✓ Усиленный темп производства
- ✓ Бесшумная работа (-65 дБ)
- ✓ Отделка из нержавеющей стали

До 1800 единиц/час

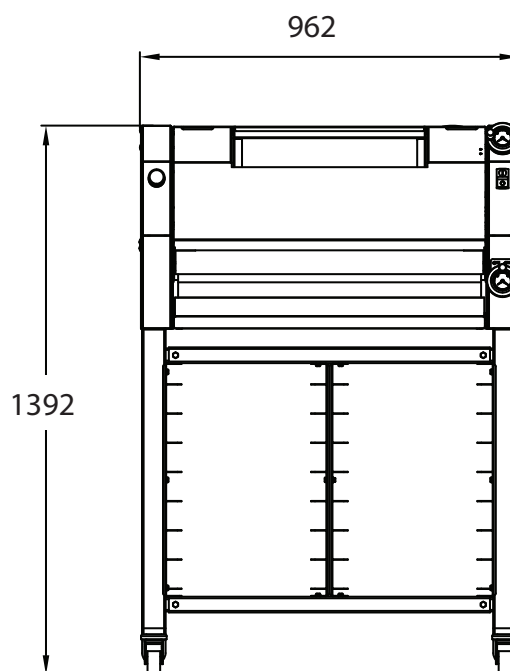

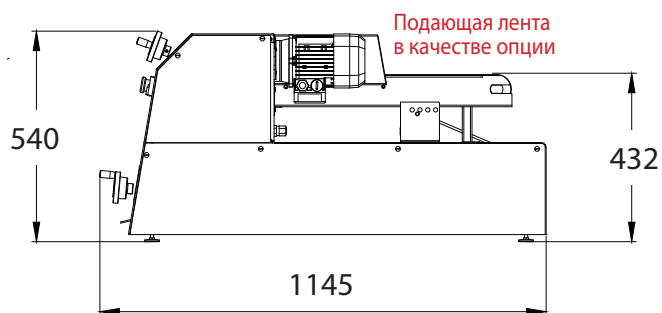

Выходная полка на скользящих направляющих



Эргономичные и точные индикаторы настроек



Скребки, не требующие специального ухода



Постепенное вытягивание тестозаготовок
Благодаря металлической сетке.



Два раскаточных валика из пищевого полиэтилентерефталата



Передаточная планка
Саморегулирующаяся в соответствии с размером тестовых заготовок.



Опция

Модуль для предварительного вытягивания тестозаготовок

HF

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Минимальный/максимальный вес тестовых заготовок в г	50/1300
2 раскаточных валика из пищевого полиэтилентерефталата	•
Максимальный темп производства в единицах/ч	1800
Мощность мотора в кВт	0,37
Вес в кг	180

НА ВЫБОР

Тип мотора	230 В трехфазный 400 В трехфазный
Органы управления слева/справа	По заказу
Лента	Шерсть Материал Whooltop Синтетика

ОПЦИИ

Лента для багета с острыми концами	•
Подающая лента	•
Автономный посыпатель муки	•
Модуль для предварительного вытягивания	•
Входные направляющие	•
Выводящая лента TRF20	•
Выводящая лента TRF30	•
Стандартная подставка на колесиках	•
Подставка с креплением для размещения продукции	•

Отводящая лента и подставки тестоформовочной машины

Выводящая лента тестоформовочной машины



ХАРАКТЕРИСТИКИ	TRF 20	TRF 30
Совместима со всеми нашими тестоформовочными машинами	•	•
Полезная длина	1 м	2 м


НА ВЫБОР

Органы управления	Слева/справа	Слева/справа
-------------------	--------------	--------------


ОПЦИИ

Автоматическая резка на 5 тестозаготовок	•	•
--	---	---


TRF20

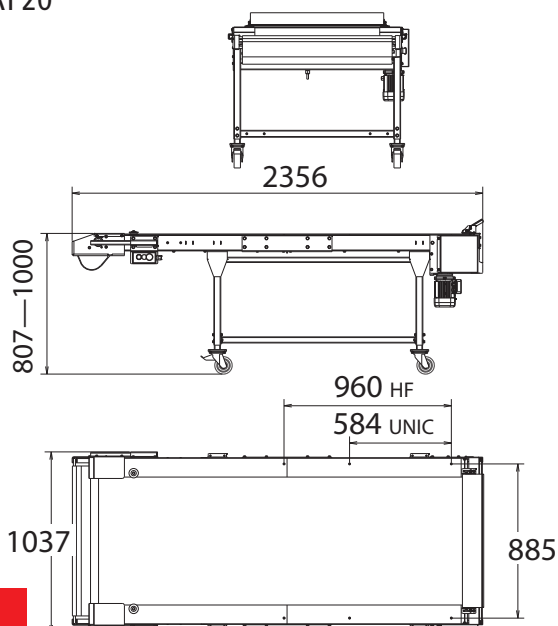


TRF30

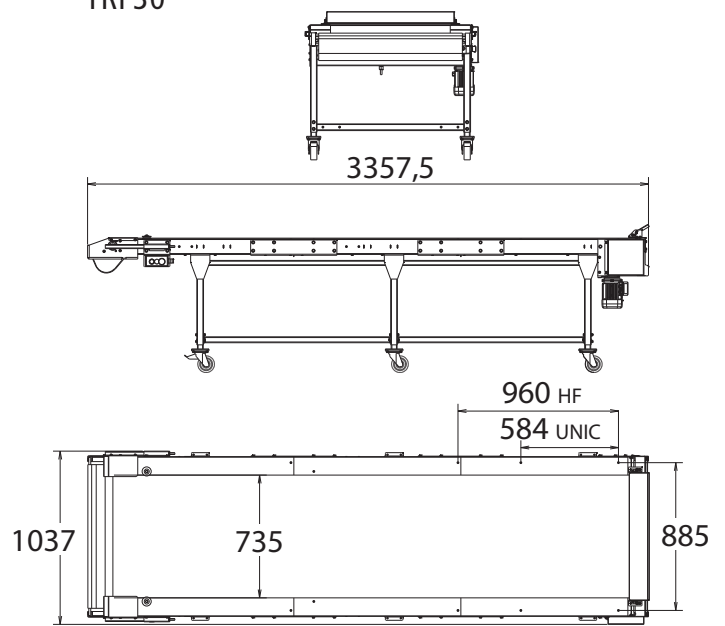

Подставки тестоформовочной машины из нержавеющей стали

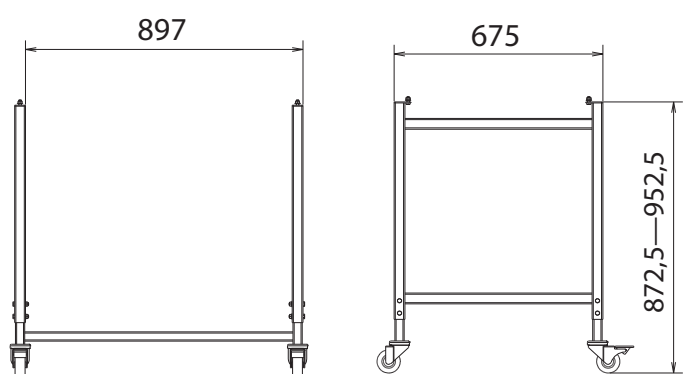

Размеры простой подставки (в мм)

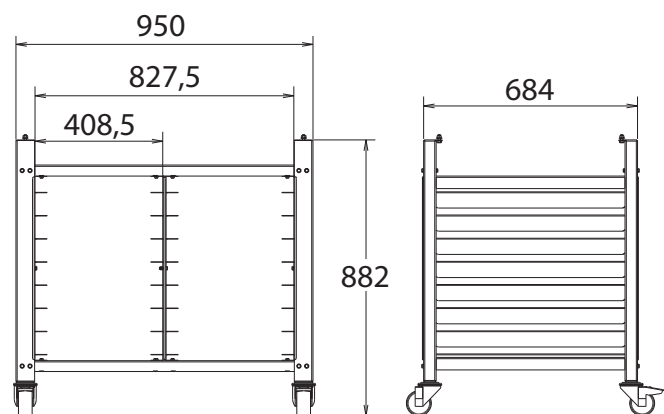

Размеры подставки с креплением для размещения продукции (в мм)