

ОГЛАВЛЕНИЕ

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Итальянские рожковые кофемашины ROBUSTEZZA             | 1  |
| BEZZERA — новинка 2024 года                            | 13 |
| Кофемашины суперавтоматы OPTIBEAN TOUCH из Нидерландов | 21 |
| Кофеварки для фильтр-кофе из Нидерландов               | 27 |
| Кофеварки серии COMBI-LINE от ANIMO                    | 29 |
| Кофеварки серии ROUND FILTER от BRAVILOR BONAMAT       | 32 |
| Экспресс-фильтр-кофеварки                              | 35 |
| Термосы для кофеварок                                  | 39 |
| Греческие кофеварки для приготовления кофе на песке    | 41 |
| Кофемолки в ассортименте                               | 47 |
| Традиционные кофемолки                                 | 48 |
| Кофемолки ON DEMAND с жерновами 58–60 мм               | 49 |
| Кофемолки ON DEMAND с жерновами 64–65 мм               | 50 |
| Кофемолки ON DEMAND с жерновами 83 мм                  | 52 |
| Традиционные кофемолки с бункером                      | 54 |
| Кофемолки для магазинов                                | 56 |
| Кофемолки для фильтр-кофе                              | 58 |



ИТАЛЬЯНСКИЕ  
РОЖКОВЫЕ  
КОФЕМАШИНЫ

Robustezza

ТРАДИЦИОННЫЕ РОЖКОВЫЕ КОФЕМАШИНЫ ROBUSTEZZA

100%-е итальянское производство.  
Благодаря энтузиазму и целеустремленности группы менеджеров и инженеров, имеющих богатый опыт производства кофемашин, завод успешно начал свою деятельность в июле 1997 года.  
Надёжность, простота в использовании и демократичные цены — всё это вы найдёте в кофемашинах Robustezza.

ПРЕИМУЩЕСТВА ROBUSTEZZA

- Нержавеющая сталь, медь и латунь гарантируют максимальную производительность и долгий срок службы оборудования.
- Минимум пластиковых деталей.
- Гарантируется превосходная термическая стабильность всей внутренней схемы.
- Двухгруппные машины мощнее многих аналогов, что влияет на термостабильность и производительность.

# ROBUSTEZZA Кофемашины с 1 группой

- Корпус из нержавеющей стали с пластиковыми боковыми панелями.
- Высокие группы — 135 мм со вставленным холдером — 105 мм.
- Подставка для маленьких чашек в комплекте.
- Цвет боковых панелей — чёрный.
- 1 кран подачи пара.
- 1 кран горячей воды.
- Чашка эспresso заваривается за 22 секунды.



| Название       | ST1E                 | ST1M                     |
|----------------|----------------------|--------------------------|
| Расшифровка    | однoгруппный автомат | однoгруппный полуавтомат |
| Габариты нетто | 415×535×500 мм       |                          |
| Вес нетто      | 41 кг                |                          |
| Группа         | высокая              |                          |
| Бойлер         | 4 л                  |                          |
| Напряжение     | 220 В                |                          |
| Мощность       | 1,6 кВт              |                          |

# ROBUSTEZZA COMPACT Кофемашины с 2 группами

- Корпус из нержавеющей стали и пластиковыми боковыми панелями.
- Высокие группы — 135 мм; со вставленным холдером — 105 мм.
- Подставка для маленьких чашек в комплекте.
- Цвет боковых панелей — чёрный.
- 1 кран подачи пара.
- 1 кран горячей воды.
- Чашка эспresso заваривается за 22 секунды.



| Название       | ST2E COMPACT                | ST2M COMPACT                    |
|----------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Расшифровка    | компактный автомат 2 группы | компактный полуавтомат 2 группы |
| Габариты нетто | 595×535×500 мм              |                                 |
| Вес Нетто      | 48 кг                       |                                 |
| Группа         | высокая                     |                                 |
| Бойлер         | 4,9 л                       |                                 |
| Напряжение     | 220 В                       |                                 |
| Мощность       | 2,7 кВт                     |                                 |

# ROBUSTEZZA

## Кофемашины с 2 группами

- Корпус из нержавеющей стали и пластиковыми боковыми панелями.
- Высокие группы: со вставленным холдером — 105 мм или 155 мм.
- Подставка для маленьких чашек в комплекте.
- Цвет боковых панелей — чёрный.
- 2 крана подачи пара.
- 1 кран горячей воды.
- Чашка эспresso заваривается 22 секунды.
- Двухгруппные автоматы есть с экономайзером и без.



| Название       | ST2E                 | ST2M                     |
|----------------|----------------------|--------------------------|
| Расшифровка    | двухгруппный автомат | двухгруппный полуавтомат |
| Габариты нетто | 795×535×500 мм       |                          |
| Вес нетто      | 57 кг                |                          |
| Группа         | высокая              |                          |
| Бойлер         | 11 л                 |                          |
| Напряжение     | 220 В; 220 — 380 В   |                          |
| Мощность       | 4,5 кВт              |                          |

# ROBUSTEZZA

## Кофемашины с 2 группами без пластиковых боковых вставок

- Корпус из нержавеющей стали.
- Высокие группы — 135 мм; со вставленным холдером — 105 мм.
- Подставка для маленьких чашек в комплекте.
- Цвет боковых панелей — чёрный.
- 2 крана подачи пара.
- 1 кран горячей воды.
- Чашка эспresso заваривается за 22 секунды.



| Название       | STH2E                | STH2M                    |
|----------------|----------------------|--------------------------|
| Расшифровка    | двухгруппный автомат | двухгруппный полуавтомат |
| Габариты нетто | 795×535×500 мм       |                          |
| Вес нетто      | 57 кг                |                          |
| Группа         | высокая              |                          |
| Бойлер         | 11 л                 |                          |
| Напряжение     | 220 В; 220 — 380 В   |                          |
| Мощность       | 4,5 кВт              |                          |



ROBUSTEZZA

Кофемашины с 2 группами с программированием t воды

- Корпус из нержавеющей стали и пластиковыми боковыми панелями.
- Высокие группы — 185 мм; со вставленным холдером — 155 мм.
- Предсмачивание.
- Подсветка рабочей поверхности.
- Подсветка кнопок.
- Программирование уровня температуры воды в бойлере.
- Экономайзер для подмеса холодной воды в кран горячей воды.
- Подставки для маленьких чашек в комплекте.
- Цвет боковых панелей — чёрный.



| Название       | DE2E                 | DE2E+Дисплей |
|----------------|----------------------|--------------|
| Расшифровка    | двухгруппный автомат |              |
| Габариты нетто | 830×564×544 мм       |              |
| Вес нетто      | 59 кг                |              |
| Группа         | высокая              |              |
| Бойлер         | 11 л                 |              |
| Напряжение     | 220 — 380 В          |              |
| Мощность       | 4,5 кВт              |              |

ROBUSTEZZA

Кофемашины с 3 группами

- Корпус из нержавеющей стали и пластиковыми боковыми панелями.
- Высокие группы — 135 мм; со вставленным холдером — 105 мм.
- Подставка для маленьких чашек в комплекте.
- Цвет боковых панелей — чёрный.
- 2 крана подачи пара.
- 1 кран горячей воды.
- Чашка эспрессо заваривается за 22 секунды.



| Название       | ST3E                 | ST3M                     |
|----------------|----------------------|--------------------------|
| Расшифровка    | трёхгруппный автомат | трёхгруппный полуавтомат |
| Габариты нетто | 1035×535×500 мм      |                          |
| Вес нетто      | 83 кг                |                          |
| Группа         | высокая              |                          |
| Бойлер         | 17 л                 |                          |
| Напряжение     | 220 — 380 В          |                          |
| Мощность       | 5,4 кВт              |                          |

# ROBUSTEZZA МУЛЬТИБОЙЛЕРНЫЕ Кофемашины с 2 группами

- Корпус из нержавеющей стали и пластиковыми боковыми панелями.
- Высокие группы — 135 мм; со вставленным холдером — 105 мм.
- Цвет боковых панелей — чёрный.
- Откидные полочки для маленьких чашек.
- Краны подачи пара с поверхностью Cool Touch.
- Предсмачивание.
- Подсветка рабочей поверхности.
- Экономайзер для подмеса холодной воды в кран горячей воды.
- 2 крана подачи пара.
- 1 кран горячей воды.



| Название       | MI2E                               |
|----------------|------------------------------------|
| Расшифровка    | двухгруппный автомат               |
| Габариты нетто | 795×555×590 мм                     |
| Вес нетто      | 67 кг                              |
| Группа         | высокая                            |
| Бойлер         | паровой 11 л, 2 кофейных по 0,55 л |
| Напряжение     | 220 — 400 В                        |
| Мощность       | 4,5 кВт                            |

# ROBUSTEZZA МУЛЬТИБОЙЛЕРНЫЕ Полупрофессиональные кофемашины с 1 группой

- Корпус из крашеной нержавеющей стали.
- Складской цвет: стальной.
- Низкие группы: со вставленным холдером — 75 мм.
- Можно использовать и как заливную, и как подключаемую к водопроводу.
- Без канализационного слива.
- Предсмачивание.
- Кран подачи пара с поверхностью Cool Touch.
- Программирование температуры бойлера.
- OLED-дисплей с 4 клавишами.
- 1 кран подачи пара.
- 1 кран горячей воды.



| Название           | SAD1E                          |
|--------------------|--------------------------------|
| Расшифровка        | одногоруппный автомат          |
| Габариты нетто     | 274×475×379 мм                 |
| Вес нетто          | 23 кг                          |
| Группа             | низкая                         |
| Бойлер             | паровой 1,3 л, кофейный 0,55 л |
| Напряжение         | 220 В                          |
| Мощность           | 5,4 кВт                        |
| Контейнер для воды | 3 л                            |

# ROBUSTEZZA ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ Кофемашины с 1 группой — автомат

- Корпус из крашеной нержавеющей стали.
- Складской цвет: черный.
- Высокие группы: со вставленным холдером — 102 мм.
- Подставки для маленьких чашек в комплекте.
- Программирование температуры бойлера.
- Заливная.
- Без канализационного слива.
- 1 кран подачи пара.
- 1 кран горячей воды.



| Название           | RES401E              |
|--------------------|----------------------|
| Расшифровка        | одногруппный автомат |
| Габариты нетто     | 250×430×350 мм       |
| Вес нетто          | 18 кг                |
| Группа             | высокая              |
| Бойлер             | 1,2 л                |
| Напряжение         | 220 В                |
| Мощность           | 1,45 кВт             |
| Контейнер для воды | 3 л                  |

# ROBUSTEZZA ПОЛУПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ Кофемашины с 1 группой — полуавтомат — подача кофе рычагом

- Корпус из нержавеющей стали.
- Заваривание кофе запускается рычагом.
- Низкие группы: со вставленным холдером — 75 мм.
- Кран подачи пара с поверхностью Cool Touch.
- Кран подачи горячей воды с поверхностью Cool Touch.
- Заливная.
- Без канализационного слива.
- 1 кран подачи пара.
- 1 кран горячей воды.



| Название           | SAP1M                    |
|--------------------|--------------------------|
| Расшифровка        | одногруппный полуавтомат |
| Габариты нетто     | 280×475×360 мм           |
| Вес нетто          | 20 кг                    |
| Группа             | низкая                   |
| Бойлер             | 1,3 л                    |
| Напряжение         | 220 В                    |
| Мощность           | 1,55 кВт                 |
| Контейнер для воды | 3 л                      |





## BEZZERA — новинка 2024 года

- В 2024 году в ассортимент введены рожковые кофемашины BEZZERA.
- Сделаны в Италии.
- История компании BEZZERA началась в 1901 году, когда основатель компании Луиджи Беццера подал патент на первую модель эспрессо-кофемашины.
- Традиционные рожковые кофемашины – автоматы и полу-автоматы.
- Корпус из нержавеющей стали AISI 304.
- Высокие группы: с вставленным холдером – 130-140 мм.
- Подставка для маленьких чашек в комплекте.
- Предсмачивание.
- Подсветка рабочей поверхности.
- Экономайзер для подмеса холодной воды в кран горячей воды.
- Двойная система безопасности, гарантируемая термостатом отключения высокой температуры котла и гидравлическим клапаном избыточного давления.
- Благодаря гидравлическому контуру, отделенному от бойлера, кофе всегда готовится на свежей воде.
- Встроенная роторная помпа позволяет работать от бутылки.
- Электрическое сопротивление 50-100 Вт обеспечивает стабильную температуру в группе даже в тяжелых условиях эксплуатации.



# BEZZERA MODA 1 группа

- Корпус из крашеной нержавеющей стали.
- Складские цвета: чёрный и белый.
- Высокие группы: со вставленным холдером — 130 мм.
- Подставка для маленьких чашек в комплекте.
- Предсмачивание.
- Подсветка рабочей поверхности.
- Экономайзер для подмеса холодной воды в кран горячей воды.
- 1 кран подачи пара.
- 1 кран горячей воды.



| Название       | MODA DE 1GR         | MODA PM 1GR             |
|----------------|---------------------|-------------------------|
| Расшифровка    | одноруппный автомат | одноруппный полуавтомат |
| Габариты нетто | 570×550×515 мм      |                         |
| Вес нетто      | 45 кг               |                         |
| Группа         | высокая             |                         |
| Бойлер         | 5 л                 |                         |
| Напряжение     | 230 В               |                         |
| Мощность       | 2,3 кВт             |                         |

# BEZZERA OTTO 2 группы COMPACT

- Корпус из крашеной нержавеющей стали.
- Складской цвет: чёрный и белый.
- Высокие группы: со вставленным холдером — 130 мм.
- Подставки для маленьких чашек в комплекте.
- Предсмачивание.
- Подсветка рабочей поверхности.
- Экономайзер для подмеса холодной воды в кран горячей воды.
- 2 крана подачи пара.
- 1 кран горячей воды.



| Название       | OTTO DE 2GR COMPACT         | OTTO PM 2GR COMPACT             |
|----------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Расшифровка    | компактный автомат 2 группы | компактный полуавтомат 2 группы |
| Габариты нетто | 500×495×535 мм              |                                 |
| Вес нетто      | 57 кг                       |                                 |
| Группа         | высокая                     |                                 |
| Бойлер         | 8 л                         |                                 |
| Напряжение     | 220 — 415 В                 |                                 |
| Мощность       | 3,2 кВт                     |                                 |



## BEZZERA MODA 2 группы

- Корпус из крашеной нержавеющей стали.
- Складские цвета: чёрный и белый.
- Высокие группы: со вставленным холдером — 130 мм.
- Подставки для маленьких чашек в комплекте.
- Предсмачивание.
- Подсветка рабочей поверхности.
- Экономайзер для подмеса холодной воды в кран горячей воды.
- 2 крана подачи пара.
- 1 кран горячей воды.



| Название       | MODA DE 2GR          | MODA PM 2GR              |
|----------------|----------------------|--------------------------|
| Расшифровка    | двухгруппный автомат | двухгруппный полуавтомат |
| Габариты нетто | 750×550×515 мм       |                          |
| Вес нетто      | 59 кг                |                          |
| Группа         | высокая              |                          |
| Бойлер         | 11 л                 |                          |
| Напряжение     | 220 — 415 В          |                          |
| Мощность       | 5,5 кВт              |                          |

## ARCADIA DE PID 2 группы с программированием t воды

- Корпус из нержавеющей стали и пластиковыми боковыми панелями.
- Складские цвета: чёрный матовый и белый.
- Высокие группы: со вставленным холдером — 140 мм.
- Подставки для маленьких чашек в комплекте.
- Предсмачивание.
- Подсветка рабочей поверхности.
- Дисплей.
- Программирование уровня температуры воды отдельно для каждой группы.
- Экономайзер для подмеса холодной воды в кран горячей воды.



| Название       | ARCADIA DE PID 2GR   |
|----------------|----------------------|
| Расшифровка    | двухгруппный автомат |
| Габариты нетто | 824×565×525 мм       |
| Вес нетто      | 60кг                 |
| Группа         | высокая              |
| Бойлер         | 11л                  |
| Напряжение     | 220 — 415 В          |
| Мощность       | 5,5 кВт              |

## ARCADIA DE BREWING PROFILE

### 2 группы с возможностью заваривать кофе капельным способом

- Корпус из нержавеющей стали и пластиковыми боковыми панелями.
- Складской цвет: чёрный матовый.
- Запатентованная капельная система заваривания.
- До 6 программ разных вариантов заваривания чая.
- Возможность запрограммировать уровень давления.
- Высокие группы: со вставленным холдером — 140 мм.
- Подставки для маленьких чашек в комплекте.
- Предсмачивание.
- Подсветка рабочей поверхности.
- Дисплей.
- Программирование уровня температуры воды отдельно для каждой группы.
- Экономайзер для подмеса холодной воды в кран горячей воды.
- Wi-Fi порт.



| Название       | ARCADIA DE BREWING PROFILE 2GR |
|----------------|--------------------------------|
| Расшифровка    | двухгруппный автомат           |
| Габариты нетто | 824×565×525 мм                 |
| Вес нетто      | 67 кг                          |
| Группа         | высокая                        |
| Бойлер         | 11 л                           |
| Напряжение     | 220 — 415 В                    |
| Мощность       | 3,45 кВт                       |

## VICTORIA

### 2 группы мультибойлерная с возможностью заваривать кофе капельным способом

- Корпус из крашеной нержавеющей стали.
- Складской цвет: чёрный.
- Мультибойлерная (2 паровых бойлера по 6 л, по 1 кофейному бойлеру по 1 л на каждую группу).
- Запатентованная капельная система заваривания.
- Высокие группы: со вставленным холдером — 130 мм;
- Подставки для маленьких чашек в комплекте;
- Предсмачивание.
- Подсветка рабочей поверхности.
- TFT дисплей.
- Программирование уровня температуры воды отдельно для каждой группы.
- Программирование уровня давления от 3 до 11 бар.
- Экономайзер для подмеса холодной воды в кран горячей воды.
- Регенарация воды.
- WI-FI порт.



| Название       | VICTORIA 2 GR                        |
|----------------|--------------------------------------|
| Расшифровка    | двухгруппный мультибойлерный автомат |
| Габариты нетто | 820×680×560 мм                       |
| Вес нетто      | 100 кг                               |
| Группа         | высокая                              |
| Бойлер         | 2×6 л, 2×1 л                         |
| Напряжение     | 220 — 415 В                          |
| Мощность       | 7,3 кВт                              |



**КОФЕМАШИНЫ СУПЕРАВТОМАТЫ  
ORTIBEAN TOUCH ИЗ НИДЕРЛАНДОВ**

**ANIMO**



## Суперавтоматы для сухого молока от ANIMO OPTIBEAN TOUCH

Идеальный кофе начинается с идеальной машины. Вот почему Animo с гордостью представляет модель OptiBean Touch.

Интеллектуальная эспрессо-машина с сенсорным экраном, интуитивно понятным пользовательским интерфейсом и оригинальным дизайном. Аппарат, простой в использовании и в обслуживании.




### СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН

- Простота в управлении благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу.
- 24 легко программируемых напитка.
- Следите за процессом заваривания на экране.
- Личные предпочтения в силе легко регулируются.
- Заставка для логотипа, изображений, видео или рекламы.
- Регулируемое яркое светодиодное освещение.

## Суперавтоматы для сухого молока от ANIMO OPTIBEAN TOUCH

### ЧИСТЫЙ ВКУС

- OptiBean варит свежемолотый кофе.
- Выбирайте из множества сортов напитков на основе эспрессо.
- Отдельный кран для горячей воды.

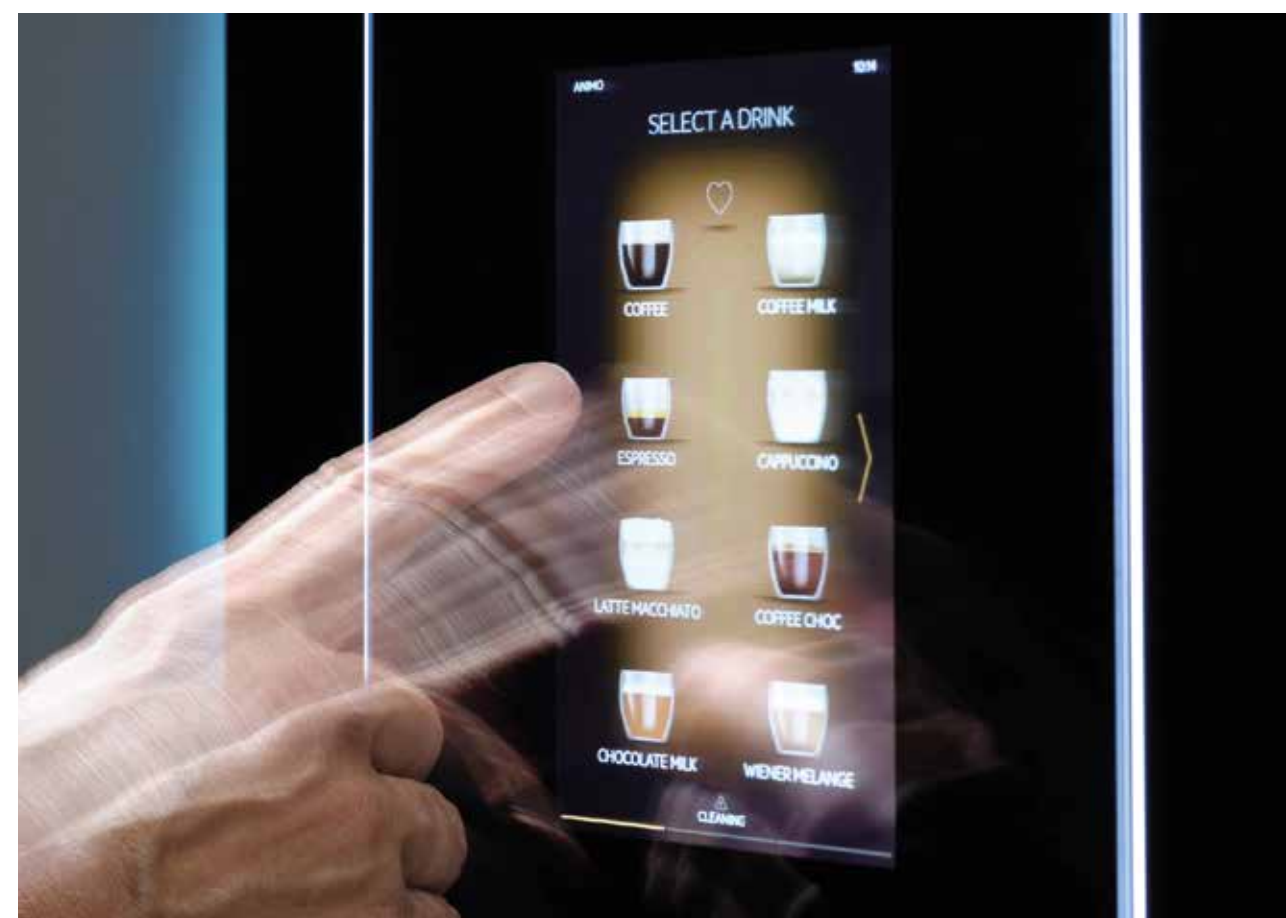

### ДОЛГОВЕЧНОЕ КАЧЕСТВО

- OptiBean Touch остается надёжным даже при интенсивном использовании.
- Перевернутый заварной узел, бесшумный в работе и без капель.
- Керамические диски кофемолки прослужат всю жизнь.
- Доступно со стандартным или XL заварным узлом для заваривания больших чашек.

# Суперавтоматы для сухого молока от ANIMO OPTIBEAN TOUCH

| Виды напитков     | OPTIBEAN 2 (XL) /TOUCH | OPTIBEAN 3 (XL) /TOUCH |
|-------------------|------------------------|------------------------|
| Кофе (термосы)    | ✓                      | ✓                      |
| Кофе с молоком    | ✓                      | ✓                      |
| Эспрессо          | ✓                      | ✓                      |
| Капучино          | ✓                      | ✓                      |
| Латте Макиато     | ✓                      | ✓                      |
| Шоколадный кофе   | ◇                      | ✓                      |
| Шоколадное молоко | ◇                      | ✓                      |
| Венский меланж    |                        | ✓                      |
| Горячая вода      | ✓                      | ✓                      |
| Эспрессо шок      | ◇                      | ✓                      |
| Без кофеина       | ◇                      | ◇                      |
| Чай               | ◇                      | ◇                      |
| Кофе с сахаром    | ◇                      | ◇                      |
| Горячее молоко    | ◇                      | ◇                      |
| Горячий шоколад   | ◇                      | ◇                      |
| Двойной эспрессо  | ◇                      | ◇                      |
| Холодная вода     | ○                      | ○                      |

## ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- ✓ — стандартные заводские настройки.
- ◇ — настраивается (в зависимости от выбранных ингредиентов).
- — возможно с блоком охлаждения.

# Суперавтоматы для сухого молока от ANIMO OPTIBEAN TOUCH

## ОСОБЕННОСТИ:

- Обратная система приготовления эспрессо.
- Двойная доза для настоящего эспрессо.
- Готовый к пролистыванию сенсорный дисплей с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом.
- Логотип компании, изображение, видео или реклама в качестве заставки.
- Швейцарский керамический механизм кофемолки (Ditting®).
- Канистра для свежих кофейных зёрен.
- Доступно с 1 или 2 канистрами для быстрорастворимых ингредиентов.
- Система миксера с регулируемой скоростью миксера (об./мин.).
- Возможность приготовления двух чашек сразу (за 2 цикла заваривания).
- Отдельные краны для кофе и горячей воды.
- Контроль температуры воды.
- Контроль крепости (также количества молока и сахара).
- Регулируемое светодиодное освещение Optilight.
- Интеллектуальный режим энергосбережения.
- Программа очистки (доступ на панели управления).
- Счётчик использования.
- Изолированный бойлер из нержавеющей стали с защитой от сухого кипения.
- Регулируемый поднос для чашек.
- Подходит для чашек и термосов.
- Энергетическая метка A+.

## ТРИ ЦВЕТА





# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Время заваривания кофе в одной чашке объемом 120 мл: 25–30 сек.
- Почасовая производительность: 120 чашек (120 мл)/14 л.
- Вместимость кофеварки для эспрессо: 6,5–9,5 г/50–150 мл.
- Ёмкость для приготовления эспрессо XL: 9,5–13,4 г/150–230 мл.
- Ёмкость бойлера: 1,1 л (1800 Вт).
- Дисплей: 7" сенсорный экран.
- Регулируемый лоток для чашек: 60–155 мм.
- Максимальная высота крана: 167 мм.
- Роторный насос (Procon®): 10 бар.
- Источник питания: 220–240 В/50–60 Гц/2275 Вт.
- Подключение к воде: 3/4".
- Объём контейнера для отходов: 7 л (± 130 чашек).



|                              | OPTIBEAN 2 (XL) / TOUCH | OPTIBEAN 3 (XL) / TOUCH | OPTIBEAN 4 (XL) / TOUCH |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Кофейные зёрна               | ± 1500 г/<br>200 чашек  | ± 1500 г/<br>200 чашек  | ± 1500 г/<br>200 чашек  |
| Количество и ёмкость канистр | 1×3,8 л                 | 2×1,6 л                 | 2×1,6 л + 1×1 л         |
| Количество миксеров          | 1                       | 1                       | 2                       |
| Топпинг                      | ± 2300 г/<br>150 чашек  | ± 970 г/<br>63 чашки    | ± 970 г/<br>63 чашки    |
| Шоколад                      | ± 2440 г/<br>140 чашек  | ± 1000 г/<br>60 чашек   | ± 1000 г/<br>60 чашек   |
| Сахар                        | —                       | —                       | ± 750 г<br>/250 чашек   |
| Растворимый кофе             | —                       | —                       | ± 200 г<br>/100 чашек   |
| Габариты, мм                 | 409×565×792             | 409×565×792             | 409×565×792             |



КОФЕВАРКИ ДЛЯ ФИЛЬТР-КОФЕ  
ИЗ НИДЕРЛАНДОВ

ANIMO  
BRAVILOR  
BONAMAT



## АППАРАТЫ ДЛЯ ВАРКИ ФИЛЬТР-КОФЕ

**В**ам требуется много свежесваренного кофе, приготовленного за считанные секунды? Тогда кофеварки Round filter, производимые компанией Bravilor Bonamat и Combi-Line от ANIMO помогут вам. Данные аппараты идеально подходят для мест скопления народа, где необходимо большое количество кофе, например, во время антракта в театрах, а также в столовых или больницах. Наши кофеварки можно устанавливать в различных помещениях. Кофе готовится легко и быстро. Программа настройки аппаратов проста в применении, а дизайн и используемые материалы (нержавеющая сталь) сами по себе уже говорят о качестве кофеварок.

**К**омбинированная линия оснащена системой быстрой фильтрации. Соответствующие фильтры, содержащие молотый кофе, помещаются в специальные синтетические фильтродержатели. Вода проходит точно при нужной температуре, чтобы быть собранной в контейнер. Данные аппараты также заботятся о любителях чая: опционально можно заказать специальный чайный фильтр с наполнительной трубкой, чтобы заваривать чай так же легко, как кофе. Без чайных листьев в чае или использованных чайных пакетиков, которые нужно убрать. Идеальный чай с той же машиной.



## КОФЕВАРКИ СЕРИИ COMBI-LINE ОТ ANIMO



- Оригинальный фильтрованный кофе с великолепным вкусом.
- Безопасен в использовании (сертифицирован СВ).
- Предварительное смачивание и пульсирующее заваривание.
- Готовит кофе на 25-500 персон.
- Идеально подходит и для больших объёмов чая.
- Регулируемый объём до 0,1 литра.
- Сенсорный дисплей.
- Сигнал готовности кофе и уведомление на дисплее.
- Интерфейс контейнера со светодиодной подсветкой.
- Счётчик кофе: за день или общее количество напитков.
- Отслеживание процесса заваривания на экране.
- Несколько языков.
- Таймер для предварительного планирования процесса заваривания.
- Управление настройками заваривания, такими как температура и обслуживание.
- Рекомендации по дозированию кофе для идеального вкуса.
- Корпус и котлы из нержавеющей стали.
- Все остальные компоненты изготовлены из высококачественных и прочных материалов.
- Краны без капель и другие хорошо продуманные детали.
- Встроенная программа удаления накипи для ликвидации известкового налёта.
- Синтетические держатели фильтров лёгкие и теплоизоляционные.
- Можно мыть в посудомоечной машине.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: COMBI-LINE ОТ ANIMO

| МОДЕЛЬ                                       | CB 2X5                                       | CB 2X10                                      | CB 2X20                                      | CB 2X40                                       |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Артикул<br>№ 2×5/10/20                       | 1005390                                      | 1005398                                      | 1005406                                      | 1007173                                       |
| Время заваривания<br>(время добавления воды) | около 10<br>мин/5 л                          | около 10<br>мин/10 л                         | около 14<br>мин/20 л                         | около 14<br>мин/40 л                          |
| Производительность<br>в час (объём воды)     | 30 л                                         | 60 л                                         | 90 л                                         | 180 л                                         |
| Резервная<br>ёмкость 2 x 5/10/20             | 10 л                                         | 20 л                                         | 40 л                                         | 80 л                                          |
| Температура<br>хранения                      | 80–85°C                                      | 80–85°C                                      | 80–85°C                                      | 80-85°C                                       |
| Бумажный фильтр                              | Ø 101/317                                    | Ø 152/457                                    | Ø 203/533                                    | Ø 280/635                                     |
| Подключение<br>электричества                 | 1-фазн.<br>~220–240 В<br>50–60 Гц<br>3175 Вт | 3-фазн.<br>~380–415 В<br>50–60 Гц<br>6275 Вт | 3-фазн.<br>~380–415 В<br>50–60 Гц<br>9275 Вт | 3-фазн.<br>~380–415 В<br>50–60 Гц<br>18375 Вт |
| ГАБАРИТЫ НЕТТО, мм                           | 815×470×700                                  | 980×470×790                                  | 1095×500×895                                 | 1320×685×975                                  |

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: COMBI-LINE ОТ ANIMO

| МОДЕЛЬ                                       | CB2XSW/<br>Горячая вода                      | CB2X10W/<br>Горячая вода                     | CB2X20W/<br>Горячая вода                     |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Артикул<br>№ 2×5/10/20 W                     | 1005394                                      | 1005402                                      | 1005410                                      |
| Время заваривания<br>(время добавления воды) | около 10 мин.<br>/5 л                        | около 10 мин.<br>/10 л                       | около 14 мин.<br>/20 л                       |
| Производительность<br>в час (объём воды)     | 30 л                                         | 60 л                                         | 90 л                                         |
| Резервная ёмкость<br>2x5/10/20               | 10 л                                         | 20 л                                         | 40 л                                         |
| Температура<br>хранения                      | 80–85°C                                      | 80–85°C                                      | 80–85°C                                      |
| Бумажный фильтр                              | Ø101/317                                     | Ø152/457                                     | Ø203/533                                     |
| Объём кипятильника                           | около 4,2 л                                  | около 5,6 л                                  | около 5,6 л                                  |
| Резервный объём<br>горячей воды              | около 2,6 л                                  | около 4,1 л                                  | около 4,1 л                                  |
| Производительность<br>в час (горячая вода)   | около 33 л/ч                                 | около 60 л/ч                                 | около 60 л/ч                                 |
| Время нагрева (15–96°C)                      | около 9 мин.                                 | около 9 мин.                                 | около 9 мин.                                 |
| Восстановление<br>после макс. слива          | около 6 мин.                                 | около 6 мин.                                 | около 6 мин.                                 |
| Подключение<br>электричества                 | 1-фазн.<br>~220-240 В<br>50–60 Гц<br>3475 Вт | 3-фазн.<br>~380-415 В<br>50–60 Гц<br>6275 Вт | 3-фазн.<br>~380-415 В<br>50–60 Гц<br>9275 Вт |
| ГАБАРИТЫ НЕТТО, мм                           | 815×470×700                                  | 980×470×790                                  | 1095×500×895                                 |

# КОФЕВАРКИ СЕРИИ ROUND FILTER ОТ BRAVILOR BONAMAT



- Вкусный свежесваренный кофе.
- Аппараты идеальны для мест, где быстро требуется приготовить большое количество кофе.
- Фильтр из нержавеющей стали: надёжность и привлекательный вид.
- Отдельные резервуары, которые легко можно перенести в любое место.
- Удобная панель с экраном LCD, простая в использовании.
- Сигнал о готовности кофе.
- Выбор розлива: чашка, кофейник, литр, галлон.
- Устройство подсчёта общего количества кофе и кофе, приготовленного в течение 1 дня.
- Система очистки от накипи.
- Встроенный таймер: возможность приготовления кофе при отсутствии персонала.
- Настройка времени заваривания для достижения оптимального качества кофе.
- Механизм безопасности: сигнал заполнения резервуара и подачи кружки.
- Выбор аппаратов для использования в различных местах.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: ROUND FILTER ОТ BRAVILOR BONAMAT

| Производительность кофемашины             | B5                                      | B10                                     | B20                                     | B40                                      |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Время заваривания (время добавления воды) | около 10 мин./5 л                       | около 10 мин./10 л                      | около 14 мин./20 л                      | около 17 мин./40 л                       |
| Производительность в час (объём воды)     | 30 л                                    | 60 л                                    | 90 л                                    | 145 л                                    |
| Резервная ёмкость 2×5/10/20               | 10 л                                    | 20 л                                    | 40 л                                    | 80 л                                     |
| Бумажный фильтр                           | Ø 110/360                               | Ø 152/437                               | Ø 203/535                               | Ø 280/635                                |
| Электрическая система                     |                                         |                                         |                                         |                                          |
| Подключение электричества                 | 3-фазн.<br>400 В<br>50-60 Гц<br>3130 Вт | 3-фазн.<br>400 В<br>50-60 Гц<br>6180 Вт | 3-фазн.<br>400 В<br>50-60 Гц<br>9240 Вт | 3-фазн.<br>400 В<br>50-60 Гц<br>15120 Вт |
| ГАБАРИТЫ НЕТТО, мм                        | 635×440×799                             | 955×512×840                             | 1173×600×947                            | 1305×652×1101                            |

| МОДЕЛЬ                                    | B5 HW<br>/ Горячая вода                 | B10 HW<br>/ Горячая вода                | B20HW<br>/ Горячая вода                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Артикул                                   | 4.102.601.110                           | 4.213.101.110                           | 4.323.001.110                             |
| Производительность кофемашины             |                                         |                                         |                                           |
| Время заваривания (время добавления воды) | около 10 мин./5 л                       | около 10 мин./10 л                      | около 14 мин./20 л                        |
| Производительность в час (объём воды)     | 30 л                                    | 60 л                                    | 90 л                                      |
| Резервная ёмкость 2×5/10/20               | 10 л                                    | 20 л                                    | 40 л                                      |
| Бумажный фильтр                           | Ø 110/360                               | Ø 152/437                               | Ø 203/535                                 |
| Производительность водонагревателя        |                                         |                                         |                                           |
| Объём кипятыльника                        | около 3 л                               | около 3,3 л                             | около 4,6 л                               |
| Производительность в час (горячая вода)   | около 20 л/ч                            | около 20 л/ч                            | около 20 л/ч                              |
| Подключение электричества                 | 3-фазн.<br>400 В<br>50-60 Гц<br>5330 Вт | 3-фазн.<br>400 В<br>50-60 Гц<br>8380 Вт | 3-фазн.<br>400 В<br>50-60 Гц<br>11 440 Вт |
| Габариты НЕТТО, мм                        | 790×570×799                             | 989×570×840                             | 1173×600×947                              |





## ЭКСПРЕСС-ФИЛЬТР-КОФЕВАРКИ

ANIMO

**BRAVILOR**  
**BONAMAT**

## ЭКСПРЕСС-ФИЛЬТР-КОФЕВАРКИ БАЗОВАЯ ЛИНЕЙКА

Неповторимый аромат сразу же выдаёт... только что сваренный кофе! Кофеварки моделей Novo и Iso, производимые фирмой Bravilor Bonamat, с современным дизайном. С их помощью вы можете быстро сварить необходимое количество кофе. Такого же класса модели Excelso и Excelso T от ANIMO. Аппараты имеют систему ручного залива воды, нет необходимости подсоединения к водопроводу. Кофе можно приготовить в любом месте.

Оборудование выполнено из высококачественной нержавеющей стали, чёрные детали из пластика подчёркивают дизайн.

Данные модели укомплектованы пластмассовым держателем фильтров.

| Характеристики            | EXCELSO                                                                             | NOVO                                                                                | EXCELSO T                                                                            | ISO                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                   | 10380                                                                               | 8.010.080.31002                                                                     | 10385                                                                                | 8.010.090.31002                                                                       |
| Бренд                     | Animo                                                                               | Bravilor Bonamat                                                                    | Animo                                                                                | Bravilor Bonamat                                                                      |
| Страна производства       | Нидерланды                                                                          | Польша                                                                              | Нидерланды                                                                           | Польша                                                                                |
| Фото                      |  |  |  |  |
| Стандартная комплектация  | 1 кувшин 1,8 л / 14 чашек                                                           | 1 кувшин 1,7 л / 12 чашек                                                           | 1 термос 2 л / 16 чашек                                                              | 1 термос 2 л / 16 чашек                                                               |
| Кол-во плиток             | 2                                                                                   | 2                                                                                   | 0                                                                                    | 0                                                                                     |
| Подключение к водопроводу | нет                                                                                 | нет                                                                                 | нет                                                                                  | нет                                                                                   |
| Производительность в час  | 18 л/ 144 чашек                                                                     | 18 л/ 144 чашек                                                                     | 18л/ 144 чашек                                                                       | 18 л/ 144 чашек                                                                       |
| Время заваривания         | 5–6 мин. / 1 кувш.                                                                  | 5 мин. / 1 кувш.                                                                    | 6–7 мин. / 2 л                                                                       | 6 мин. / 2 л                                                                          |
| Мощность 230V/50-60 Гц    | 2250 W                                                                              | 2130 W                                                                              | 2100 W                                                                               | 2000 W                                                                                |
| Габариты (ш×г×в)          | 190×370×430 мм                                                                      | 214×391×424 мм                                                                      | 190×370×430 мм                                                                       | 214×391×465 мм                                                                        |
| Ø бумажных фильтров       | Ø 90/250                                                                            | Ø 85/245                                                                            | Ø 90/250                                                                             | Ø 85/245                                                                              |

## ЭКСПРЕСС-ФИЛЬТР-КОФЕВАРКИ СО СТЕКЛЯННЫМИ КОЛБАМИ

Профессиональные кофеварки от ANIMO и Bravilor Bonamat со съёмными фильтрами — это ваша возможность наслаждаться свежесваренным ароматным кофе. Ассортимент продукции включает в себя кофеварки, которые можно быстро и легко использовать где угодно, независимо от наличия централизованного водоснабжения. Благодаря высококачественной нержавеющей стали и чёрной контрастной окраске кофеварки имеют современный вид.

### ОСОБЕННОСТИ

- Светодиодная подсветка во время работы кофеварки.
- Для одних моделей требуется подключение водоснабжения, для других в нём нет необходимости.
- Сигнал готовности кофе.
- Сигнал о необходимости удаления накипи — BRAVILOR.
- Саморегулируемые подогреватели обеспечивают сохранение необходимой температуры кофе.
- Датчик наличия кувшина запускает и останавливает процесс приготовления кофе-ANIMO.

| Характеристики            | M100                                                                                  | MONDO                                                                                 | M200                                                                                  | MATIC                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                   | 10502                                                                                 | 8.010.020.31002                                                                       | 10552                                                                                 | 8.010.050.31002                                                                       |
| Бренд                     | Animo                                                                                 | Bravilor Bonamat                                                                      | Animo                                                                                 | Bravilor Bonamat                                                                      |
| Страна производства       | Нидерланды                                                                            | Польша                                                                                | Нидерланды                                                                            | Польша                                                                                |
| Фото                      |  |  |  |  |
| Стандартная комплектация  | 2 кувшина по 1,8 л / 28 чашек                                                         | 2 кувшина по 1,7 л/ 24 чашки                                                          | 2 кувшина по 1,8 л/ 28 чашек                                                          | 2 кувшина по 1,7 л/ 24 чашки                                                          |
| Кол-во плиток             | 2                                                                                     | 2                                                                                     | 2                                                                                     | 2                                                                                     |
| Подключение к водопроводу | нет                                                                                   | нет                                                                                   | да (3/4 дюйма)                                                                        | да (3/4 дюйма)                                                                        |
| Производительность в час  | 18 л/ 144 чашек                                                                       | 18 л/ 144 чашек                                                                       | 18л/ 144 чашек                                                                        | 15 л/ 120 чашек                                                                       |
| Время заваривания         | 6 мин. / 1 кувш.                                                                      | 5 мин. / 1 кувш.                                                                      | 6 мин. / 1 кувш                                                                       | 6 мин. / 1 кувш                                                                       |
| Мощность 230V/50-60 Гц    | 2250 W                                                                                | 2140 W                                                                                | 2250 W                                                                                | 2140 W                                                                                |
| Габариты (ш×г×в)          | 205×380×460 мм                                                                        | 195×406×446 мм                                                                        | 205×380×460 мм                                                                        | 195×406×446 мм                                                                        |
| Ø бумажных фильтров       | Ø 90/250                                                                              | Ø 85/245                                                                              | Ø 90/250                                                                              | Ø 85/245                                                                              |

# ЭКСПРЕСС-ФИЛЬТР-КОФЕВАРКИ С ТЕРМОСАМИ

| Характеристики            | MT100                                                                               | TH                    | MT200                   | THa                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| Артикул                   | 10522                                                                               | 8.010.040.31002       | 10572                   | 8.010.070.31002       |
| Бренд                     | Animo                                                                               | Bravilor Bonamat      | Animo                   | Bravilor Bonamat      |
| Страна производства       | Нидерланды                                                                          | Польша                | Нидерланды              | Польша                |
| Фото                      |  |                       |                         |                       |
| Стандартная комплектация  | термос не входит                                                                    | термос не входит      | термос не входит        | термос не входит      |
| Подключение к водопроводу | нет                                                                                 | нет                   | да (3/4 дюйма)          | да (3/4 дюйма)        |
| Производительность в час  | 18 л/ 144 чашек                                                                     | 19 л/ 152 чашек       | 18л/ 144 чашек          | 18 л/ 144 чашек       |
| Время заваривания         | 7,5 мин. /1 терм. 2,1 л                                                             | 7 мин. /1 терм. 2,2 л | 7,5 мин. /1 терм. 2,1 л | 8 мин. /1 терм. 2,2 л |
| Мощность 230V/50-60 Гц    | 2250 W                                                                              | 2130 W                | 2250 W                  | 2310 W                |
| Габариты (ш×г×в)          | 205×380×460 мм                                                                      | 235×406×545 мм        | 205×380×460 мм          | 235×406×545 мм        |
| Ø бумажных фильтров       | Ø 90/250                                                                            | Ø 85/245              | Ø 90/250                | Ø 85/245              |

# ТЕРМОСЫ ДЛЯ КОФЕВАРОК

| Характеристики      | ТЕРМОС ANIMO 2,1 л 10419                                                             | ТЕРМОС FURENTO INOX | ТЕРМОС ANIMO 2,1 л 10420 | ТЕРМОС FURENTO   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
| Артикул             | 10419                                                                                | 7.171.331.101       | 10420                    | 7.171.330 .101   |
| Бренд               | Animo                                                                                | Bravilor Bonamat    | Animo                    | Bravilor Bonamat |
| Страна производства | Нидерланды                                                                           | Польша              | Нидерланды               | Польша           |
| Фото                |  |                     |                          |                  |
| Внутренний слой     | нерж. сталь                                                                          | нерж. сталь         | стекло                   | стекло           |
| Наличие помпы       | да                                                                                   | да                  | да                       | да               |
| объём               | 2,1 л                                                                                | 2,2 л               | 2,1 л                    | 2,2 л            |
| Габариты (ш×г×в)    | 155×155×455 мм                                                                       | 164×164×378 мм      | 155×155×455 мм           | 164×164×378 мм   |





**ГРЕЧЕСКИЕ КОФЕВАРКИ  
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕ НА ПЕСКЕ**

**JOHNY®**



## КОФЕВАРКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕ НА ПЕСКЕ

### КОФЕВАРКА JHNNY AK/8-2

Аппарат пригоден для двойного использования: для приготовления кофе и для подогрева воды.

В комплекте:

- Нагреватель 1500 Вт, отлитый из алюминия для поддержания постоянной температуры и достаточной теплопередачи.
- Улучшенная внутренняя изоляция для предотвращения передачи тепла внутри устройства.
- Термостат 50°C–300°C для регулировки температуры нагревателя.
- Предохранитель, срабатывающий при 370°C, для защиты аппарата.
- Отдельный выключатель для ёмкости для нагрева воды.
- Нагреватель 500 Вт под ёмкость для нагрева воды.
- Возможность регулировки и контроля температуры воды (можно нагревать воду для приготовления чая).
- Ёмкость для нагрева воды из нержавеющей стали.
- Ёмкость для песка из нержавеющей стали для большей прочности.
- Индикатор уровня воды.
- Съёмный водосборник.
- Поставляется с небольшой медной туркой и мешком специального песка.



## КОФЕВАРКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕ НА ПЕСКЕ

### КОФЕВАРКА JHNNY AK/8-1



В комплект устройства входят:

- Нагреватель 1500 Вт, отлитый из алюминия для поддержания постоянной температуры и достаточной теплопередачи.
- Улучшенная внутренняя изоляция для предотвращения передачи тепла внутри устройства.
- Термостат 50°C–300°C для регулировки температуры нагревателя.
- Предохранитель, срабатывающий при 370°C, — для защиты аппарата.
- Ёмкость для песка из нержавеющей стали для большей прочности.
- Съёмный водосборник.
- Поставляется с небольшой медной туркой и мешком специального песка.

### КОФЕВАРКА JHNNY AK/8-3



В комплект устройства входят:

- Нагреватель 1500 Вт, отлитый из алюминия, — для поддержания постоянной температуры и достаточной теплопередачи.
- Улучшенная внутренняя изоляция для предотвращения передачи тепла внутри устройства.
- Термостат 50°C–300°C для регулировки температуры нагревателя.
- Предохранитель, срабатывающий при 370°C, — для защиты аппарата.
- Ёмкость для песка из нержавеющей стали для большей прочности.
- Поставляется с небольшой медной туркой и мешком специального песка.



КОФЕВАРКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕ НА ПЕСКЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОФЕВАРКА JONNY AK/8-4

- В комплект устройства входят:
- Нагреватель 1500 Вт.
  - Улучшенная внутренняя изоляция для предотвращения передачи тепла внутри устройства.
  - Восьмиступенчатая регулировка температуры .
  - Поставляется с небольшой медной туркой и мешком специального песка.



КОФЕВАРКА JONNY AK/8-5

- В комплект устройства входят:
- Нагреватель 600 Вт, отлитый из алюминия для поддержания постоянной температуры и достаточной теплопередачи.
  - Регулятор мощности для контроля температуры нагревателя.
  - Эффектный внешний вид 2 оттенков: золотистый и хромированный.
  - Поставляется с небольшой медной туркой и мешком специального песка.
  - Исключительное качество кофе обеспечивается благодаря постоянной температуре, поддерживаемой в песке.



| МОДЕЛЬ                     | AK/8-2      | AK/8-1      | AK/8-3      | AK/8-4      | AK/8-5      |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Напряжение                 | 230 В/50 Гц | 230 В/50 Гц | 230 В/50 Гц | 230 В/50 Гц | 230 В/50 Гц |
| Мощность                   | 2,1 кВт     | 1,5 кВт     | 1,5 кВт     | 1,5 кВт     | 0,6 кВт     |
| Вес нетто                  | 12,43 кг    | 7,67 кг     | 8,12 кг     | 6,49 кг     | 2,94        |
| Вес брутто                 | 13,89 кг    | 8,41 кг     | 8,555 кг    | 7,285 кг    | 3,34 кг     |
| Габариты нетто, мм (Д×Ш×В) | 345×420×855 | 345×420×255 | 320×320×245 | 290×290×240 | 210×210×195 |







КОФЕМОЛКИ В АССОРТИМЕНТЕ

 **MACAP<sup>®</sup>**

**ceado**  
coffee ●



# ТРАДИЦИОННЫЕ КОФЕМОЛКИ

Традиционные кофемолки CUNILL осуществляют помол в рожок.

## ОСОБЕННОСТИ:

- Доза не программируется.
- Нет сенсорного дисплея.
- Держатель портафилтра с длинным упором.
- Корпус из единого куска пластика (защита от царапин).
- С системой вентиляции.
- Мотор с термозащитой.
- Максимальное время работы: 30минут
- Пластиковый поднос для отходов вмонтирован в корпус.

| ХАРАКТЕРИСТИКИ                         | КОФЕМОЛКА CUNILL TRANQUILO                                                          |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Жернова                                | 60 мм плоские — закалённая сталь                                                    |
| Фото                                   |  |
| Складские цвета                        | Серый, чёрный                                                                       |
| Скорость                               | 1300 об./мин.                                                                       |
| Корпус                                 | ABS пластик                                                                         |
| Ёмкость бункера для зёрен              | 0,5 кг                                                                              |
| Бункер для молотого кофе               | нет                                                                                 |
| Мощность, кВт                          | 0,275                                                                               |
| Напряжение, V                          | 220                                                                                 |
| Счётчик доз                            | Нет                                                                                 |
| Микрометрическая регулировка помола    | Да                                                                                  |
| Настройка дозы                         | Нет                                                                                 |
| Производительность в секунду           | 1,39 г/с                                                                            |
| Рекоменд. производит. кофемолки в день | Максимум 1 кг без остановки                                                         |
| Жизненный цикл жерновов                | 500 Кг                                                                              |
| Уровень шума                           | 77 Db                                                                               |
| Сенсорный дисплей                      | Нет                                                                                 |
| Страна производства                    | Испания                                                                             |
| Габариты нетто (ш×г×в)                 | 170×340×410 мм                                                                      |
| Вес нетто                              | 6 кг                                                                                |

# КОФЕМОЛКИ ON DEMAND С ЖЕРНОВАМИ 58–60 мм

Кофемолки ON DEMAND осуществляют помол в рожок.

## ОСОБЕННОСТИ:

- Программируется 1 и 2 дозы — в секундах.
- Возможна ручная настройка дозы.

| ХАРАКТЕРИСТИКИ                         | MACAP M42M                                                                           | CUNILL TRANQUILO TRON                                                                                                       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Производитель                          | Масар                                                                                | Cunill                                                                                                                      |
| Страна производства                    | Италия                                                                               | Испания                                                                                                                     |
| Жернова                                | 58 мм плоские                                                                        | 60 мм плоские                                                                                                               |
| Фото                                   |  |                                         |
| Складские цвета                        | Чёрный                                                                               | Белый, серый, чёрный, красный                                                                                               |
| Сенсорный дисплей                      | нет                                                                                  | да                                                                                                                          |
| Скорость                               | 1400 Об./мин.                                                                        | 1300 Об./мин.                                                                                                               |
| Корпус                                 | Металлический                                                                        | ABS пластик                                                                                                                 |
| Ёмкость бункера для зёрен              | 0,5 кг                                                                               | 0,5 кг                                                                                                                      |
| Мощность, кВт                          | 0,3                                                                                  | 0,275                                                                                                                       |
| Напряжение, V                          | 220                                                                                  | 220                                                                                                                         |
| Счётчик доз                            | Есть                                                                                 | Есть                                                                                                                        |
| Микрометрическая регулировка помола    | Нет                                                                                  | Да                                                                                                                          |
| Производительность в секунду           | 2 г/с                                                                                | 1,39 г/с                                                                                                                    |
| Сенсорный дисплей                      | нет                                                                                  | да                                                                                                                          |
| Рекоменд. производит. кофемолки в день |                                                                                      | Максимум 2 кг без остановки                                                                                                 |
| Жизненный цикл жерновов                |                                                                                      | 500 Кг                                                                                                                      |
| Уровень шума                           | 78 Db                                                                                | 77 Db                                                                                                                       |
| Особенности                            |                                                                                      | Макс. время работы: 30мин; мотор с термозащитой; корпус из единого куска пластика (защита от царапин) с системой вентиляции |



## КОФЕМОЛКИ ON DEMAND С ЖЕРНОВАМИ 64–65 мм

Кофемолки ON DEMAND осуществляют помол в рожок.

**ОСОБЕННОСТИ:**

- Программируется 1, 2 и 3 дозы.
- Возможна ручная настройка дозы.
- Сенсорный дисплей.

| ХАРАКТЕРИСТИКИ                         | MACAP MI40 TOUCH                                                                   | LEON 600                                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Производитель                          | Масар                                                                              | CEADO SRL                                                                           |
| Страна производства                    | Италия                                                                             | Италия                                                                              |
| Жернова плоские                        | 65 мм                                                                              | 64 мм                                                                               |
| Фото                                   |  |  |
| Складские цвета                        | чёрный                                                                             | чёрный                                                                              |
| Скорость                               | 1400 об./мин.                                                                      | 1380 об./мин.                                                                       |
| Корпус                                 | металлич.                                                                          | металлич.                                                                           |
| Ёмкость бункера для зёрен              | 1,2 кг                                                                             | 0,6 кг                                                                              |
| Мощность, кВт                          | 0,48                                                                               | 0,3                                                                                 |
| Напряжение, V                          | 220                                                                                | 220                                                                                 |
| Счётчик доз                            | есть                                                                               | есть                                                                                |
| Микрометрическая регулировка помола    | нет                                                                                | есть                                                                                |
| Настройка дозы                         | 4 дозы                                                                             | 3 дозы                                                                              |
| Производительность в секунду           | 2,6-3,3 г/с                                                                        | 1,7 г/ с                                                                            |
| Рекоменд. производит. кофемолки в день |                                                                                    | 1 кг/ день                                                                          |
| Жизненный цикл жерновов                | 400-450 кг                                                                         | 400-450 кг                                                                          |
| Уровень шума                           | 78 dB                                                                              | 70 dB                                                                               |
| Запуск помола                          | портафильт.                                                                        | кнопка                                                                              |
| Фен для мотора                         | да                                                                                 | нет                                                                                 |
| Особенности                            | Работа «без рук», вентилятор двигателя, подсветка, USB порт                        | термозащита, работа «без рук», неизмен. размер помола                               |

## КОФЕМОЛКИ ON DEMAND С ЖЕРНОВАМИ 64–65 мм

| LEON 700                                                                             | CEADO COFFEE E7P                                                                     | CEADO COFFEE E37R                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| CEADO SRL                                                                            | CEADO SRL                                                                            | CEADO SRL                                                                            |
| Италия                                                                               | Италия                                                                               | Италия                                                                               |
| 64 мм                                                                                | 64 мм                                                                                | 64 мм                                                                                |
|  |  |  |
| чёрный, белый                                                                        | чёрный                                                                               | чёрный                                                                               |
| 1480 об./мин.                                                                        | 1480 об./мин.                                                                        | 1480 об./мин.                                                                        |
| металлич.                                                                            | металлич.                                                                            | металлич.                                                                            |
| 1,6 кг                                                                               | 1,6 кг                                                                               | 1,6 кг                                                                               |
| 0,4                                                                                  | 0,4                                                                                  | 0,4                                                                                  |
| 220                                                                                  | 220                                                                                  | 220                                                                                  |
| есть                                                                                 | есть                                                                                 | есть                                                                                 |
| есть                                                                                 | есть                                                                                 | есть                                                                                 |
| 3 дозы                                                                               | 3 дозы                                                                               | 3 дозы                                                                               |
| 3 г/ с                                                                               | 3 г/ с                                                                               | 3 г/ с                                                                               |
| 2 кг/ день                                                                           | 2 кг/ день                                                                           | 2 кг/ день                                                                           |
| 400-450 кг                                                                           | 400-450 кг                                                                           | 400-450 кг                                                                           |
| 70 dB                                                                                | 70 dB                                                                                | 70 dB                                                                                |
| кнопка                                                                               | кнопка                                                                               | кнопка                                                                               |
| нет                                                                                  | нет                                                                                  | нет                                                                                  |
| термозащита, работа «без рук», неизмен. размер помола                                | термозащита, работа «без рук», неизмен. размер помола                                | термозащита, работа «без рук», неизмен. размер помола                                |

## КОФЕМОЛКИ ON DEMAND С ЖЕРНОВАМИ 83 мм

Кофемолки ON DEMAND осуществляют помол в рожок.

**ОСОБЕННОСТИ:**

- Программируется до 3 доз – в секундах.
- Возможна ручная настройка дозы.
- Сенсорный дисплей.

| ХАРАКТЕРИСТИКИ                         | LEON 800                                                                            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Производитель                          | Ceado srl                                                                           |
| Страна производства                    | Италия                                                                              |
| Жернова                                | 83 мм плоские                                                                       |
| Фото                                   |  |
| Складские цвета                        | Чёрный                                                                              |
| Скорость                               | 1480 Об./мин.                                                                       |
| Корпус                                 | Металлический                                                                       |
| Ёмкость бункера зёрен                  | 1,6 Кг                                                                              |
| Мощность, кВт                          | 0,5                                                                                 |
| Напряжение, V                          | 220                                                                                 |
| Счётчик доз                            | Есть                                                                                |
| Регулировка помола                     | Микрометрическая                                                                    |
| Настройка дозы                         | В секундах                                                                          |
| Производство в секунду                 | 3,5 г/с                                                                             |
| Рекоменд. производит. кофемолки в день | До 4 кг/день                                                                        |
| Жизненный цикл жерновов                | 600 Кг                                                                              |
| Уровень шума                           | 70 Db                                                                               |
| Габариты нетто (ш×г×в)                 | 178×212×620 мм                                                                      |
| Вес нетто                              | 11 Кг                                                                               |
| Запуск помола                          | Кнопкой                                                                             |
| Рычаг быстрой установки размера помола | Нет                                                                                 |
| Особенности                            | Термозащита, работа «без рук», неизмен. размер помола                               |

## КОФЕМОЛКИ ON DEMAND С ЖЕРНОВАМИ 83 мм

| E37S                                                                                 | E37T                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Ceado srl                                                                            | Ceado srl                                                                            |
| Италия                                                                               | Италия                                                                               |
| 83 мм плоские                                                                        | 83 мм -титановое покрытие                                                            |
|  |  |
| Чёрный                                                                               | Чёрный                                                                               |
| 1480 Об./мин.                                                                        | 1480 Об./мин.                                                                        |
| Металлический                                                                        | Металлический                                                                        |
| 1,6 Кг                                                                               | 1,6 Кг                                                                               |
| 0,5                                                                                  | 0,74                                                                                 |
| 220                                                                                  | 220                                                                                  |
| Есть                                                                                 | Есть                                                                                 |
| Бесконечно малая                                                                     | Бесконечно малая                                                                     |
| В секундах                                                                           | В секундах                                                                           |
| 4 г/с                                                                                | 5 г/с                                                                                |
| До 4 кг/день                                                                         | Более 4 кг/день                                                                      |
| 600 Кг                                                                               | 2000 Кг                                                                              |
| 70 Db                                                                                | 70 Db                                                                                |
| 212X309×557 мм                                                                       | 212×309×645 мм                                                                       |
| 12,3 Кг                                                                              | 16,3 Кг                                                                              |
| Портафильтром                                                                        | Портафильтром                                                                        |
| Да                                                                                   | Да                                                                                   |
| Термозащита, работа «без рук», неизмен. размер помола                                | Термозащита, работа «без рук», неизмен. размер помола, вентиляция мотора             |

# ТРАДИЦИОННЫЕ КОФЕМОЛКИ С БУНКЕРОМ

## ОСОБЕННОСТИ:

- Кофемолки осуществляют помол в бункер для молотого кофе

| ХАРАКТЕРИСТИКИ          | МАСАР M42                                                                          | CUNILL BRASIL                                                                                                                                     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Производитель           | Масар                                                                              | Cunill                                                                                                                                            |
| Страна производ.        | Италия                                                                             | Испания                                                                                                                                           |
| Жернова плоские         | 58 мм                                                                              | 60 мм                                                                                                                                             |
| Фото                    |  |                                                               |
| Складские цвета         | чёрный                                                                             | светло серый, чёрный                                                                                                                              |
| Скорость                | 1400 об./мин.                                                                      | 1300 об./мин.                                                                                                                                     |
| Корпус                  | металличес.                                                                        | ABS пластик                                                                                                                                       |
| Бункер зёрен            | 0,5 кг                                                                             | 0,5 кг                                                                                                                                            |
| Бункер кофе             | 0,2 кг                                                                             | 0,3 кг                                                                                                                                            |
| Мощность, кВт           | 0,3                                                                                | 0,28                                                                                                                                              |
| Напряжение, V           | 220                                                                                | 220                                                                                                                                               |
| Счётчик доз             | есть                                                                               | модели без и со счётчиком                                                                                                                         |
| Микромет. регул.        | нет                                                                                | да                                                                                                                                                |
| Настройка дозы          | 5,5-8,5 грамм                                                                      | 5-12 грамм                                                                                                                                        |
| Производит.             |                                                                                    | 0-500г/6 мин.                                                                                                                                     |
| Производ. жерн.         | 1,5 кг/час                                                                         |                                                                                                                                                   |
| Реком. производ. в день | 1,5 кг/день                                                                        | максимум 2 кг без остан.                                                                                                                          |
| Жизн. цикл жерн.        | 400-450 кг                                                                         | 500 кг                                                                                                                                            |
| Уровень шума            | 78 dB                                                                              | 77 dB                                                                                                                                             |
| Сенсор. дисплей         | нет                                                                                | нет                                                                                                                                               |
| Особенности             | ручная версия                                                                      | ручная версия; максимальное время работы: 30мин; мотор с термозащитой, корпус из единого куска пластика (защита от царапин) с системой вентиляции |
| Габариты нетто (Ш×Г×В)  | 194×308×430 мм                                                                     | 210×380×470 мм                                                                                                                                    |
| Вес нетто               | 8,5 кг                                                                             | 8 кг                                                                                                                                              |

# ТРАДИЦИОННЫЕ КОФЕМОЛКИ С БУНКЕРОМ

| CUNILL BRASIL СТАЛЬНАЯ                                                                                       | LEON 700D                                                                                                                                                                                                                                           | CUNILL MOVIE                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cunill                                                                                                       | CEADO SRL                                                                                                                                                                                                                                           | Cunill                                                                                                                                            |
| Испания                                                                                                      | Италия                                                                                                                                                                                                                                              | Испания                                                                                                                                           |
| 60 мм                                                                                                        | 64 мм                                                                                                                                                                                                                                               | 65 мм                                                                                                                                             |
|                          |                                                                                                                                                                 |                                                               |
| стальной                                                                                                     | чёрный                                                                                                                                                                                                                                              | чёрный                                                                                                                                            |
| 1300 об./мин.                                                                                                | 1380 об./мин.                                                                                                                                                                                                                                       | 1300 об./мин.                                                                                                                                     |
| стальной                                                                                                     | металличес.                                                                                                                                                                                                                                         | ABS пластик                                                                                                                                       |
| 0,5 кг                                                                                                       | 1,6 кг                                                                                                                                                                                                                                              | 1,5 кг                                                                                                                                            |
| 0,3 кг                                                                                                       | 0,28 кг                                                                                                                                                                                                                                             | 0,6 кг                                                                                                                                            |
| 0,28                                                                                                         | 0,4                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,5                                                                                                                                               |
| 220                                                                                                          | 220                                                                                                                                                                                                                                                 | 220                                                                                                                                               |
| модели без и со счётчиком                                                                                    | нет                                                                                                                                                                                                                                                 | есть                                                                                                                                              |
| да                                                                                                           | да                                                                                                                                                                                                                                                  | да                                                                                                                                                |
| 5-12 грамм                                                                                                   | 6-9,5 грамм                                                                                                                                                                                                                                         | 5-12 грамм                                                                                                                                        |
| 0-500г/6 мин.                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     | 0-500г/3 мин                                                                                                                                      |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |
| максимум 2 кг без остан.                                                                                     | до 2 кг/день                                                                                                                                                                                                                                        | максимум 4 кг без остан.                                                                                                                          |
| 500 кг                                                                                                       | 500 кг                                                                                                                                                                                                                                              | 500 кг                                                                                                                                            |
| 77 dB                                                                                                        | 70 dB                                                                                                                                                                                                                                               | 63 dB                                                                                                                                             |
| нет                                                                                                          | нет                                                                                                                                                                                                                                                 | нет                                                                                                                                               |
| ручная версия; максимальное время работы: 30мин; мотор с термозащитой, корпус стальной с системой вентиляции | автоматическая версия; Кофемолка начнет работать, чтобы заполнить дозатор до максимального уровня; после этого выключатель выключит двигатель. Измельчение кофе возобновится автоматически после того, как будет извлечено шесть доз молотого кофе. | ручная версия; максимальное время работы: 30мин; мотор с термозащитой, корпус из единого куска пластика (защита от царапин) с системой вентиляции |
| 210×380×470 мм                                                                                               | 200×275×590 мм                                                                                                                                                                                                                                      | 270×460×630 мм                                                                                                                                    |
| 8 кг                                                                                                         | 11 кг                                                                                                                                                                                                                                               | 13 кг                                                                                                                                             |



# КОФЕМОЛКИ ДЛЯ МАГАЗИНОВ

## ОСОБЕННОСТИ:

- Кофемолки осуществляют помол в пакет.

| Характеристики                         | MACAP MC6                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Производитель                          | Масар                                                                               |
| Страна производства                    | Италия                                                                              |
| Жернова                                | 64 мм плоские                                                                       |
| Фото                                   |  |
| Складские цвета                        | чёрный                                                                              |
| Скорость                               | 1400 об./мин.                                                                       |
| Корпус                                 | металлический                                                                       |
| Ёмкость бункера для зёрен              | 1,4 кг                                                                              |
| Мощность, кВт                          | 0,34                                                                                |
| Напряжение, V                          | 220                                                                                 |
| Счётчик доз                            | нет                                                                                 |
| Регулировка помола                     | ступенчатая                                                                         |
| Настройка дозы                         | нет                                                                                 |
| Производительность                     | 1 кг/час                                                                            |
| Рекоменд. производит. кофемолки в день |                                                                                     |
| Жизненный цикл жерновов                | 400 кг                                                                              |
| Сенсорный дисплей                      | нет                                                                                 |
| Уровень шума                           | 78 dB                                                                               |
| Особенности                            | ручная версия                                                                       |
| Габариты нетто (ш×г×в)                 | 230×370×600 мм                                                                      |
| Вес нетто                              | 10,6 кг                                                                             |

# КОФЕМОЛКИ ДЛЯ МАГАЗИНОВ

| MACAP MC7                                                                            | CEADO COFFEE E8D                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Масар                                                                                | CEADO SRL                                                                            |
| Италия                                                                               | Италия                                                                               |
| 75 мм плоские                                                                        | 83 мм плоские                                                                        |
|  |  |
| чёрный                                                                               | чёрный                                                                               |
| 1400 об./мин.                                                                        | 1480 об./мин.                                                                        |
| металлический                                                                        | металлический                                                                        |
| 1,4 кг                                                                               | 1,6 кг                                                                               |
| 0,8                                                                                  | 0,74                                                                                 |
| 220                                                                                  | 220                                                                                  |
| нет                                                                                  | нет                                                                                  |
| ступенчатая                                                                          | Бесконечно малая                                                                     |
| нет                                                                                  | таймер                                                                               |
|                                                                                      | 270 г/мин.                                                                           |
|                                                                                      | Более 4 кг/день                                                                      |
| 500 кг                                                                               | 1000 кг                                                                              |
| нет                                                                                  | нет                                                                                  |
| 78 dB                                                                                | 70 dB                                                                                |
| ручная версия                                                                        | термозащита, неизмен. размер помола, вентиляция мотора                               |
| 250×360×635 мм                                                                       | 212×309×635 мм                                                                       |
| 15 кг                                                                                | 15,8 кг                                                                              |

# КОФЕМОЛКИ ДЛЯ ФИЛЬТР-КОФЕ

## ОСОБЕННОСТИ:

- Контейнер для дозирования фильтрованного кофе
- Держатель контейнера.

| Характеристики                         | CEADO COFFEE E8P BREWING                                                            |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Производитель                          | CEADO SRL                                                                           |
| Страна производства                    | Италия                                                                              |
| Жернова                                | 64 мм плоские                                                                       |
| Фото                                   |  |
| Складские цвета                        | чёрный                                                                              |
| Скорость                               | 1380 об./мин.                                                                       |
| Корпус                                 | металлический                                                                       |
| Ёмкость бункера для зёрен              | 0,6 кг                                                                              |
| Бункер для молотого кофе               | нет, в комплекте ёмкость для фильтр-кофе                                            |
| Мощность, кВт                          | 0,3                                                                                 |
| Напряжение, V                          | 220                                                                                 |
| Счётчик доз                            | есть                                                                                |
| Микрометрическая регулировка помола    | да                                                                                  |
| Настройка дозы                         | в секундах                                                                          |
| Производительность в секунду           | 2,5 г/с                                                                             |
| Рекоменд. производит. кофемолки в день | более 4 кг/день                                                                     |
| Жизненный цикл жерновов                | 500–600 кг                                                                          |
| Сенсорный дисплей                      | да                                                                                  |
| Уровень шума                           | 70 dB                                                                               |
| Особенности                            | мотор с термозащитой; неизменный размер помола                                      |
| Габариты нетто (ш×г×в)                 | 178×212×440 мм                                                                      |
| Вес нетто                              | 8,7 кг                                                                              |