

**JETINNO®**  
jetinno.pro



**Секрет  
исключительного  
качества кофе**

**Натуральное молоко**

**Серия JL32**

Автоматическая кофемашина

# Содержание

- Особенности
- Основные преимущества
- Ключевые компоненты
- Параметры
- Габариты
- Опции
- Кастомизация
- Средства для чистки
- Сертификаты
- Контакты



# Создан для совершенства

## Запатентованная кофемолка

Используется запатентованная кофемолка Jetinno PHG64, с 64 мм. плоскими стальными жерновыми, гарантирующими долгий жизненный цикл и равномерный помол.

## Профессиональное заварочное устройство

Классическая группа эспрессо Jetinno classic P20 (опция - P14) , использующая продвинутые технологии экстракции и гарантирующая стабильное качество приготовления эспрессо благодаря продвинутому процессу заваривания, который координируется с гидравлической системой.

## Элегантный и стильный

10,1-дюймовый тачскрин дисплей и простая в использовании операционная система Android. Великолепная светодиодная подсветка, обрамляющая дисплей с двух сторон, делает дизайн JL32 стильным и удобным для пользователей.






10,1" тачскрин



Капучинатор



Отдельный кран  
горячей воды



Встроенный бак  
воды




Приготовление  
двух порций  
одновременно



Автоматическая  
очистка




Экстракция  
эспрессо



Предсмачивание




Постоянное  
давление в  
кофегруппе 9 Bar



Стабильная  
температура 92°C



15+ напитков



Телеметрия



## Исключительный уровень профессионального качества



## Исключительный уровень профессионального качества

Контейнер кофе 1 x 1,5 кг.

1 x 3л. контейнер  
ингредиентов

1 x 2л. контейнер  
ингредиентов

\*Патент №201820398027.4

Кофемолка Jetinno PHG64


Группа эспрессо

1 x миксер

\*Патент №2018104114067

1 x контейнер отходов  
(40 порций)

Бак воды 4 л.  
и внешняя канистра 19 л.  
(опция: водопровод)

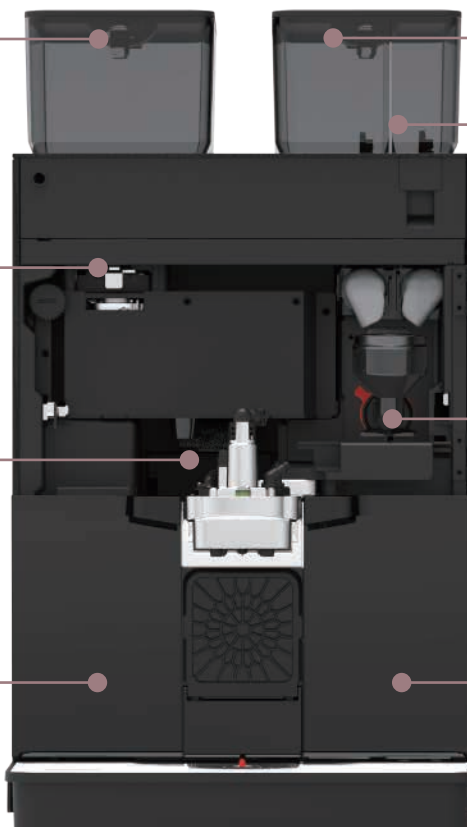



## Разнообразие напитков

JL32 предоставляет возможность готовить разнообразные напитки из зернового кофе, свежего молока, превосходной молочной пены и растворимых ингредиентов. В моделях JL32A и JL32B есть 2 контейнера растворимых ингредиентов.



## Два бойлера и две помпы

В комплектацию J132 входит 700 мл. бойлер горячей воды, который позволяет поддерживать стабильную температуру 93°C для высококачественной экстракции кофе. В качестве бойлера пара используется отдельный термоблок. Подача воды и пара генерируется двумя отдельными вибрационными помпами. Таким образом, приготовление эспresso и взбивание молока могут происходить одновременно. Это сокращает время приготовления и улучшает вкус и структуру напитка.

## Великолепный дизайн в деталях



### Встроенный бак воды

Встроенный бак объемом 4 л. встроен в корпус машины.




### Отдельный кран горячей воды

Набирайте горячую воду просто - в одно нажатие.



### Герметичный контейнер кофе

Контейнер кофе и ингредиентов герметичны для предотвращения загрязнения и порчи.

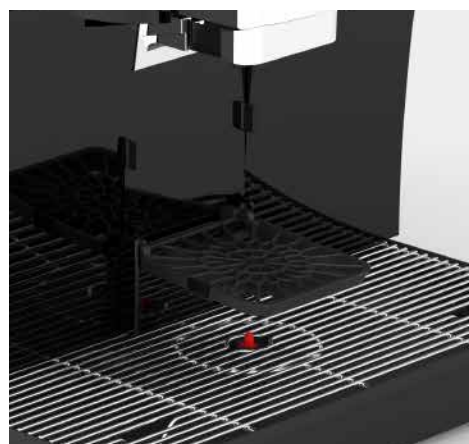

### Подставка для маленьких чашек

Подготовлена для работы со стаканами как большого, так и маленького размера.

## Различные опции промывки



### Промывка при старте

Каждый раз при включении питания машина осуществляет полную промывку



### Промывка по времени

Спланируйте время и машина сделает полную промывку в назначенный срок



### Промывка молочной системы

Спланируйте время и молочная система выполнит автопромывку, убирая остатки молока.



### Частичная промывка

Выберите отдельные модули для промывки



### Глубокая промывка

Используйте специальные средства для глубокой промывки кофегруппы и молочной системы



### Ручная чистка

Снимите модули или их части и выполните очистку вручную

# Мощная система телеметрии

Онлайн-телеметрия  
Jetinno SaaS



## Удаленное управление

Поддерживает удаленное управление рецептами и настройками машины, интерфейсом пользователя и загрузкой видео, а также обновлением системы.

## Сообщения о сбоях


Сообщения о сбоях в работе машины в режиме реального времени, а также в виде push сообщений оператору.

## Обширные данные

Данные о местоположении, данные о продаже напитков, данные о платежах, об остатках ингредиентов — все эти статистические данные помогают оператору лучше управлять оборудованием и бизнес-процессами.

## Модульный дизайн

Комбинация модулей была полностью продумана на стадии проектирования, а модули производства напитков, такие как заварочная группа и модуль растворимых ингредиентов, гибко компонуются в корпусе машины, чтобы клиенты могли использовать различные сценарии для удовлетворения потребностей в напитках.

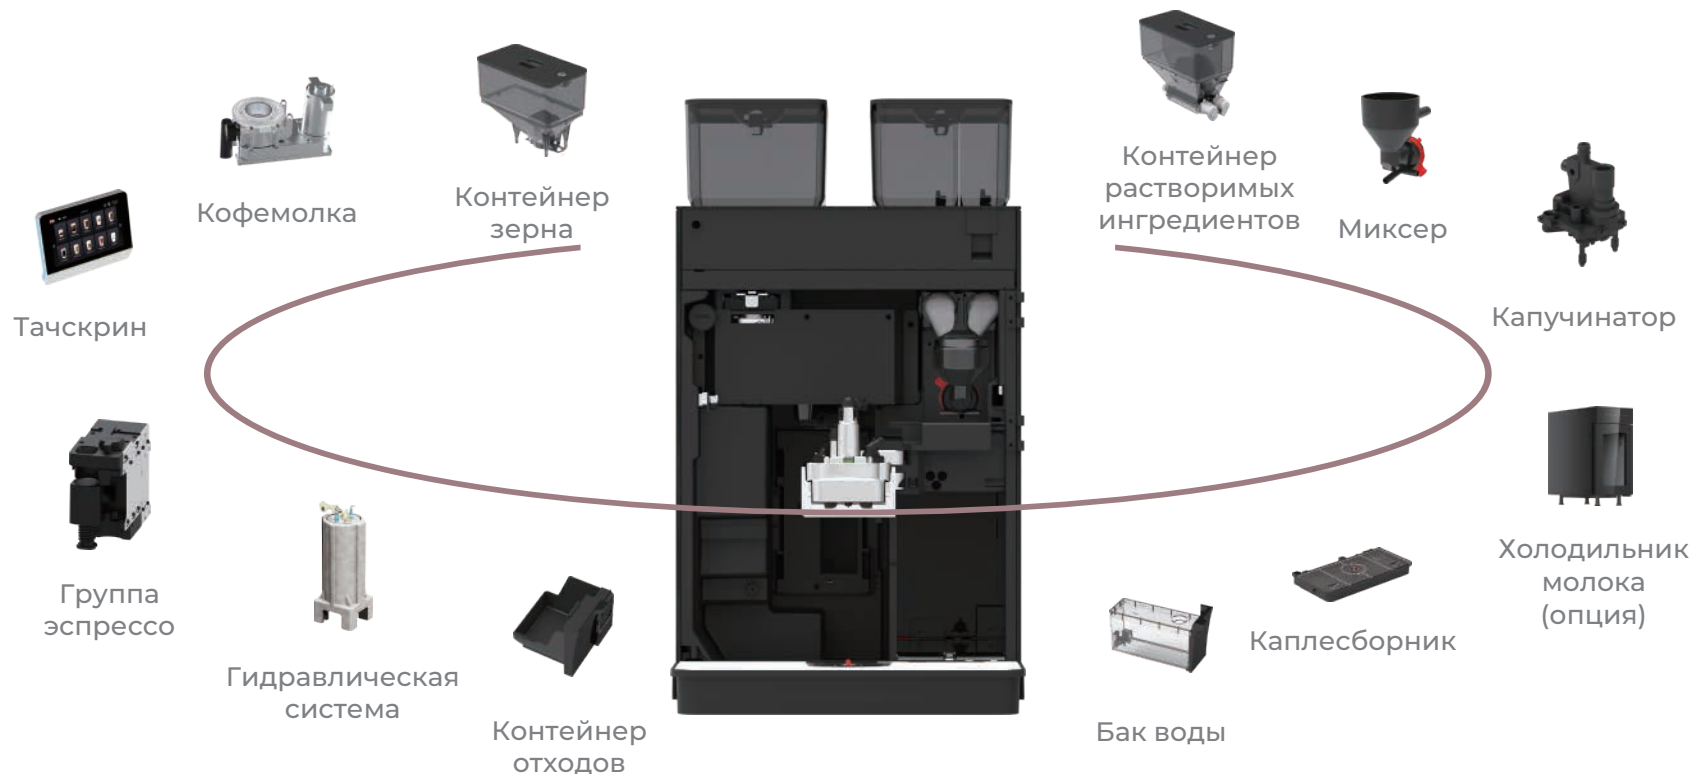

## Кофемолка Jetinno


- Запатентованная технология
- Известный европейский производитель жерновов
- 64 мм. плоские жернова из специальной стали; низкая изнашиваемость
- Жизненный цикл: 62 500 помолов (приблизительно 500 кг. кофе)
- Настраиваемый размер частиц кофе; простая в использовании



## Профессиональная система заваривания кофе


- Легкосъемная конструкция, простая для чистки и обслуживания
- Экстракция при давлении 9 бар и температуре 92°C, возможность заваривания при низком давлении.
- Международный патент Jetinno PTC, который используется также ведущими мировыми брендами.
- Предсмачивание для улучшения экстракции.
- Система PTC подогрева в заварочных камерах, обеспечивает постоянный прогрев, позволяющий избежать низкотемпературного заваривания первой чашки.
- Опции заварочной камеры на 14 г. и на 20 г. для различных рецептов приготовления.
- Функция регулировки степени сжатия для улучшения экстракции.
- Функция автоматической декомпрессии для предотвращения попадания остаточной жидкости.

PTC  
нагрев

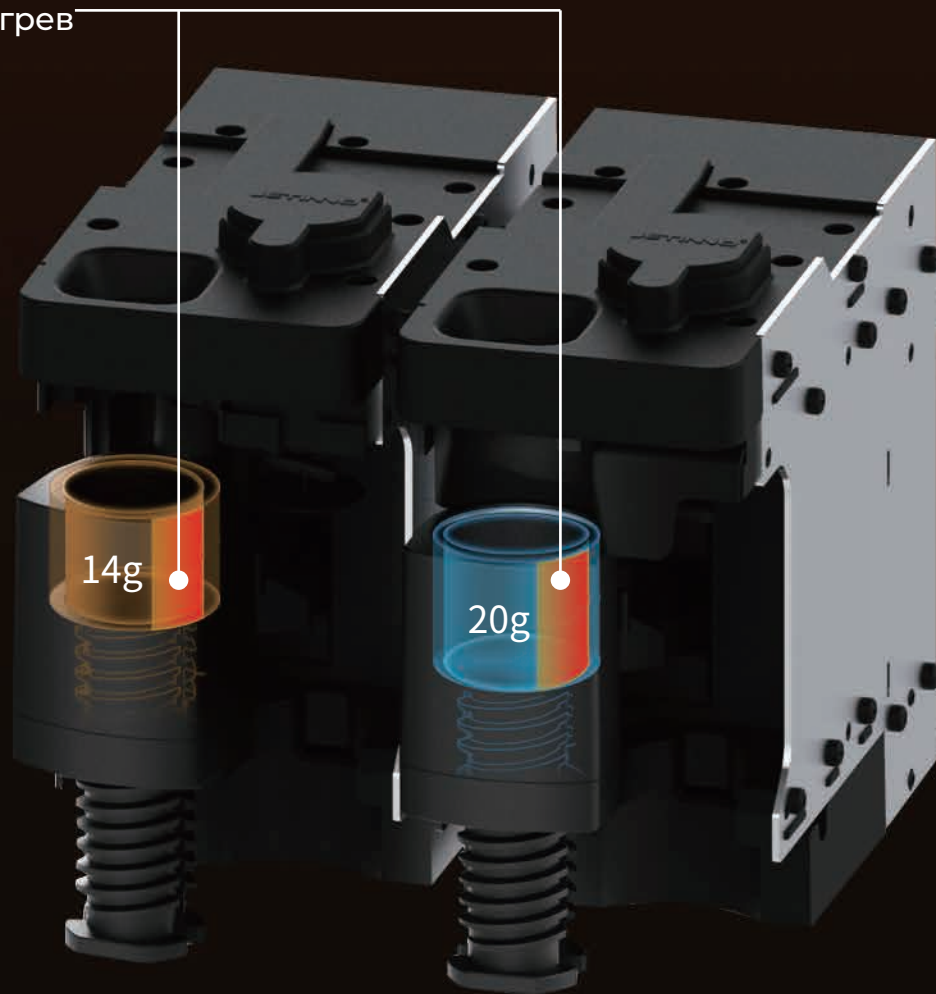


## Запатентованная гидравлическая система Jetinno

- Мощность нагрева 2700W, гарантирующая постоянную стабильную температуру воды.
- 700 мл. бойлер высокого давоения из нержавеющей стали, производства компании Backerths (Швеция), максимальное давление 25 бар.
- Провессиональное STB устройство контроля температуры производства компании EMERSON (США)
- Датчик давления и температуры OMRON (Япония), мониторинг в режиме реального времени.
- Электромагнитная помпа высокого давления ULKA (Италия), обеспечивающая давление в кофегруппе при экстракции в 9 бар.
- Прочие компоненты гидравлической системы производства Германии и Италии

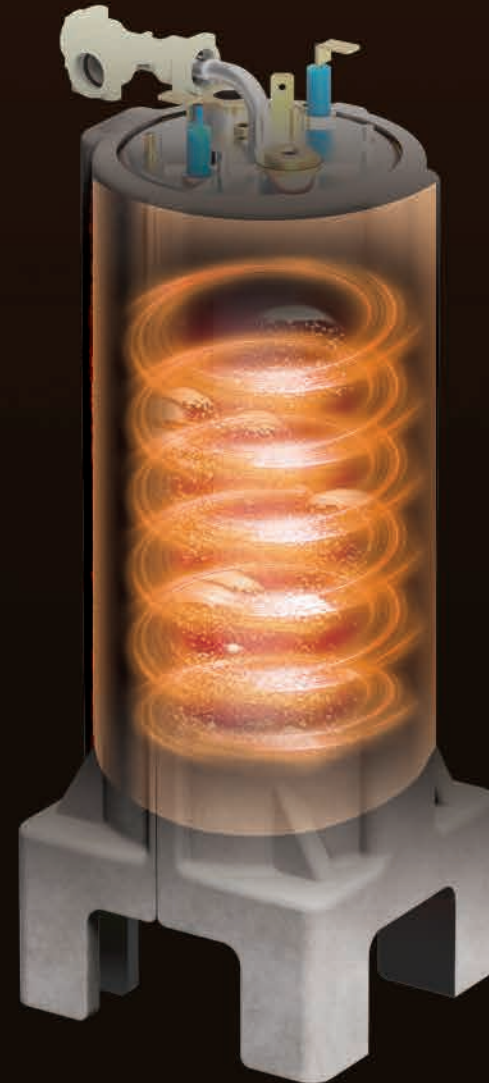

## Высокоскоростная система размешивания

- Запатентованная технология, разработанная Jetinno
- Съёмная чаша миксера, простая для чистки и обслуживания.
- Скорость размешивания до 20 000 об./мин. для быстрого и качественного растворения ингредиентов.
- Настраиваемая скорость миксера для различных рецептур.

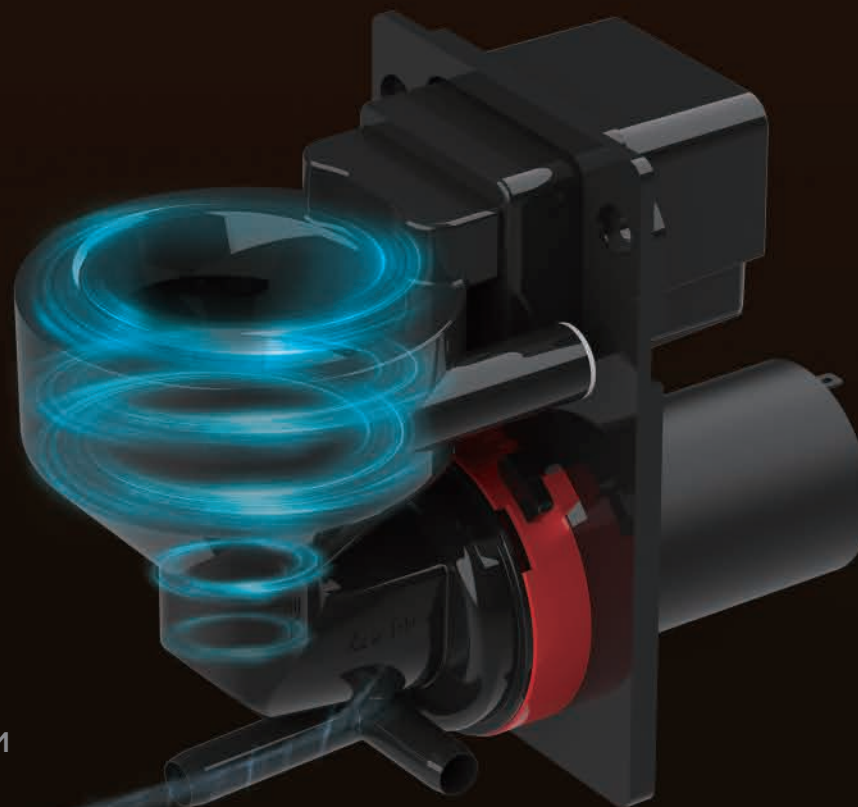

## Система взбивания молока

- Производит горячее молоко / молочную пену при температуре от 60°C и выше.
- Независимая настройка объема пены в напиток.
- Автоматическая промывка молочной системы в назначенные промежутки времени
- Отщелкивающаяся система для быстрого демонтажа.



## Мультифункциональная плата

- Дизайн и разработка Jetinno.
- 8-ядерный процессор Cortex A7 CPU, 2GHz.
- Различные сетевые порты для подключения устройств.
- Различные порты подключения дисплея и возможность подключения двух дисплеев.
- До 10 портов расширения.
- ОС Android

## Плата I/O

- Дизайн и разработка Jetinno.
- Минимальное время отклика
- Защита от сбоев оборудования.
- Внимательный контроль за всеми блоками модуля.
- Многочисленные порты расширения, подключение до 25 модулей.
- Поддерживает подключение различных датчиков, в том числе температуры, влажности, потока, давления.






| Конфигурация        | JL32A                                                                | JL32B              | JL32C              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Порций в день       | 200 чашек                                                            | 200 чашек          | 200 чашек          |
| Габариты            | 350*620*560mm                                                        | 350*620*560mm      | 350*620*560mm      |
| Вес нетто           | 30кг.                                                                | 29кг.              | 29кг.              |
| Напряжение сети     | 220-240V 50/60Hz                                                     | 220-240V 50/60Hz   | 220-240V 50/60Hz   |
| Энергопотребление   | 2700W                                                                | 2700W              | 2700W              |
| Дисплей             | 10.1" тачскрин                                                       | 10.1" тачскрин     | 10.1" тачскрин     |
| Контейнер кофе      | 1x 1500 г.                                                           | 1x 1500 г.         | 1x 1500 г.         |
| Контейнеры          | 1x 3 л. + 1x 2 л.                                                    | /                  | 1x 3 л. + 1x 2 л.  |
| Кофемолка           | 1x Jetinno PGH64                                                     | 1x Jetinno PGH64   | 1x Jetinno PGH64   |
| Группа эспрессо     | P20x1 (P14 опция)                                                    | P20x1 (P14 опция)  | P20x1 (P14 опция)  |
| Миксер              | 1                                                                    | /                  | 1                  |
| Бойлер              | 1x700мл., 2700W                                                      | 1x700мл., 2700W    | 1x700мл., 2700W    |
| Бойлер пара         | Термоблок, 1400W                                                     | Термоблок, 1400W   | /                  |
| Помпа воды / пара   | вибрационная x 2                                                     | вибрационная x 2   | вибрационная x 2   |
| Высота разд. группы | 165мм(с поддоном)                                                    | 165мм (с поддоном) | 165мм (с поддоном) |
| Молочная пена       | ✓                                                                    | ✓                  | /                  |
| Холодильник         | 4л (опция)                                                           | 4л (опция)         | /                  |
| Кран горячей воды   | ✓                                                                    | ✓                  | ✓                  |
| Контейнер отходов   | 40 порций, дополнительный сброс в дренаж (опция)                     |                    |                    |
| Каплесборник        | 0.6л, прямой дренаж (опция)                                          |                    |                    |
| Подключение воды    | Встроенный бак 4 л., / водопровод / канистра                         |                    |                    |
| Интернет            | WiFi (по умолчанию) 4G (опция)                                       |                    |                    |
| Платежные системы   | MDB протокол (купюроприемник, монетоприемник, терминал карт), QR код |                    |                    |
| OS                  | Android                                                              |                    |                    |
| Телеметрия          | Опция                                                                |                    |                    |

## JL32A

|    |    |    |
|----|----|----|
| C3 | C2 | C1 |
| 4л | 3л | 2л |

**Кофе**



**Топпинг**  
(капучино)



**Топпинг**  
(какао)




\*Наименования ингредиентов в контейнерах растворимых могут меняться

| Конфигурация                                                                                              | Спецификация                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Дисплей                                                                                                   | 10.1" тачскрин                    |
| Контейнер кофе                                                                                            | 1x 1500 г                         |
| Контейнеры                                                                                                | 1x 3л + 1x 2л                     |
| Кофемолка                                                                                                 | 1x Jetinno PGN64                  |
| Группа эспрессо                                                                                           | P20x1 / P14                       |
| Миксер                                                                                                    | 1                                 |
| Бойлер воды                                                                                               | 1 x 700мл., 2700W                 |
| Бойлер пара                                                                                               | Термоблок, 1400W                  |
| Контейнер отходов                                                                                         | 40 порций, сброс в дренаж (опция) |
| Каплесборник                                                                                              | 0.6л, прямой дренаж (опция)       |
| Высота разд. группы                                                                                       | 165 мм. (с поддоном)              |
| Подключение воды                                                                                          | Бак 4 л., / водопровод / канистра |
| Напряжение сети                                                                                           | 220-240V 50/60Hz                  |
| Энергопотребление                                                                                         | 2700W                             |
| Габариты (Ш*В*Г)                                                                                          | 350*620*560 мм.                   |
| Вес                                                                                                       | 30 кг.                            |
| Напитки: Эспрессо, Американо, Лунго, Капучино, Мокачино, Латте, Флэт Уайт, Молоко, Какао, Какао с молоком |                                   |

**Дневная  
производительность:**  
**200 порций/день**

Производительность в час (основываясь на протоколе DIN18873-2)


|               |         |                  |         |
|---------------|---------|------------------|---------|
| Одинарный     | Двойной | Одинарный        | Двойной |
| Эспрессо: 86  | 141     | Капучино: 76     | 89      |
| Американо: 69 | 83      | Горячая вода: 85 |         |
| Лунго: 64     | 84      |                  |         |

| JL32B                                                                              |  | Конфигурация                                                            | Спецификация                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| C1                                                                                 |  | Дисплей                                                                 | 10.1" тачскрин                    |
| 4л                                                                                 |  | Контейнер кофе                                                          | 1x 1500 г                         |
| Кофе                                                                               |  | Контейнеры                                                              | /                                 |
|                                                                                    |  | Кофемолка                                                               | 1x Jetinno PGN64                  |
|  |  | Группа эспрессо                                                         | P20x1 / P14                       |
|                                                                                    |  | Миксер                                                                  | /                                 |
|  |  | Бойлер воды                                                             | 1 x 700мл., 2700W                 |
|                                                                                    |  | Бойлер пара                                                             | Термоблок, 1400W                  |
|                                                                                    |  | Контейнер отходов                                                       | 40 порций, сброс в дренаж (опция) |
|                                                                                    |  | Каплесборник                                                            | 0.6л, прямой дренаж (опция)       |
|                                                                                    |  | Высота разд. группы                                                     | 165 мм. (с поддоном)              |
|                                                                                    |  | Подключение воды                                                        | Бак 4 л., / водопровод / канистра |
|                                                                                    |  | Напряжение сети                                                         | 220-240V 50/60Hz                  |
|                                                                                    |  | Энергопотребление                                                       | 2700W                             |
|                                                                                    |  | Габариты (Ш*В*Г)                                                        | 350*620*560 мм.                   |
|                                                                                    |  | Вес                                                                     | 29 кг.                            |
| Система вспенивания молока Venturi                                                 |  | Напитки: Эспрессо, Американо, Лунго, Капучино, Латте, Флэт Уайт, Молоко |                                   |

Дневная  
производительность:  
**200 порций/день**

Производительность в час (основываясь на протоколе DIN18873-2)

| Одинарный  |    | Двойной | Одинарный     |    | Двойной |
|------------|----|---------|---------------|----|---------|
| Эспрессо:  | 86 | 141     | Капучино:     | 76 | 89      |
| Американо: | 69 | 83      | Горячая вода: | 85 |         |
| Лунго:     | 64 | 84      |               |    |         |

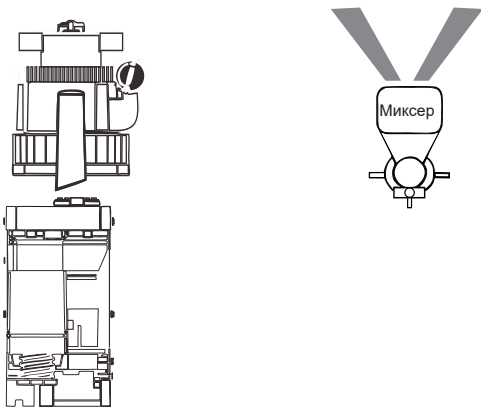
| JL32C                                                                              |                       |                    | Конфигурация                                                           | Спецификация                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| C3                                                                                 | C2                    | C1                 | Дисплей                                                                | 10.1" тачскрин                    |
| 4Л                                                                                 | 3Л                    | 2Л                 | Контейнер кофе                                                         | 1x 1500 г                         |
| Кофе                                                                               | Топпинг<br>(капучино) | Топпинг<br>(какао) | Контейнеры                                                             | 1x 3л + 1x 2л                     |
|                                                                                    |                       |                    | Кофемолка                                                              | 1x Jetinno PGN64                  |
|                                                                                    |                       |                    | Группа эспрессо                                                        | P20x1 / P14                       |
|                                                                                    |                       |                    | Миксер                                                                 | 1                                 |
|  |                       |                    | Бойлер воды                                                            | 1 x 700мл., 2700W                 |
|                                                                                    |                       |                    | Бойлер пара                                                            | /                                 |
|                                                                                    |                       |                    | Контейнер отходов                                                      | 40 порций, сброс в дренаж (опция) |
|                                                                                    |                       |                    | Каплесборник                                                           | 0.6л, прямой дренаж (опция)       |
|                                                                                    |                       |                    | Высота разд. группы                                                    | 165 мм. (с поддоном)              |
|                                                                                    |                       |                    | Подключение воды                                                       | Бак 4 л., / водопровод / канистра |
|                                                                                    |                       |                    | Напряжение сети                                                        | 220-240V 50/60Hz                  |
|                                                                                    |                       |                    | Энергопотребление                                                      | 2700W                             |
|                                                                                    |                       |                    | Габариты (Ш*В*Г)                                                       | 350*620*560 мм.                   |
|                                                                                    |                       |                    | Вес                                                                    | 29 кг.                            |
|                                                                                    |                       |                    | Напитки: Эспрессо, Американо, Лунго, Капучино, Латте,Флэт Уайт, Молоко |                                   |
| *Наименования ингредиентов в контейнерах растворимых могут меняться                |                       |                    |                                                                        |                                   |

Дневная  
производительность:  
**200 порций/день**


Производительность в час (основываясь на протоколе DIN18873-2)

| Одинарный  |    | Двойной | Одинарный     |    | Двойной |
|------------|----|---------|---------------|----|---------|
| Эспрессо:  | 86 | 141     | Капучино:     | 76 | 89      |
| Американо: | 69 | 83      | Горячая вода: | 85 |         |
| Лунго:     | 64 | 84      |               |    |         |


Вид сверху

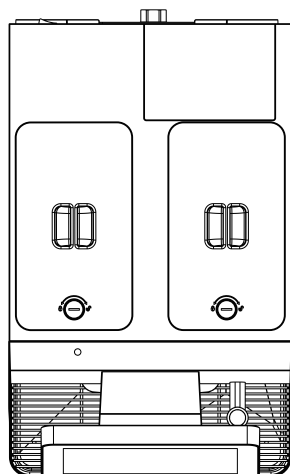

Вид Спереди

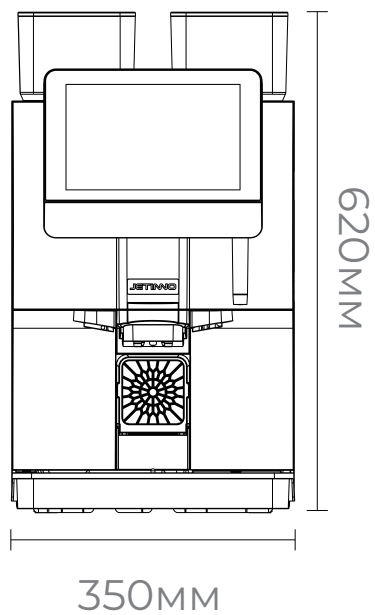

Вид Сбоку

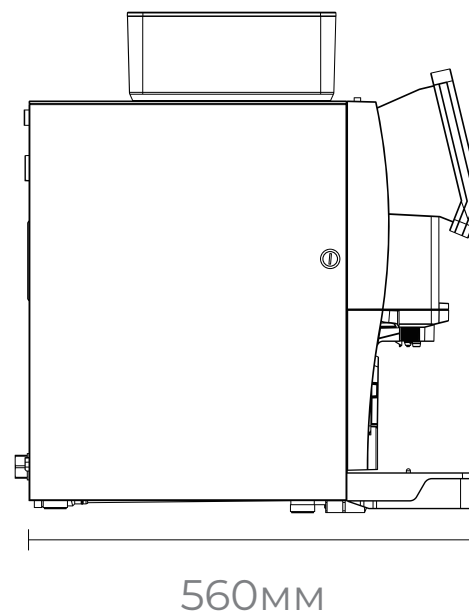

Габариты упаковки: 640 (Ш) \* 500 (Г) \* 700 (В) мм.




| Оция         | Оция / нет |
|--------------|------------|
| Дренаж воды  | Оция       |
| Дренаж жмыха | Оция       |
| Холодильник  | Оция       |
| 4G роутер    | Оция       |

| Платежные модули         | Оция / нет |
|--------------------------|------------|
| Купюроприемник           | Оция       |
| Монетоприемник           | Оция       |
| Терминал банковских карт | Оция       |



## Холодильник молока

| Наименование    | Параметр                        |
|-----------------|---------------------------------|
| Габариты        | 220 (ш) * 481 (в) * 452 (г) мм. |
| Внутр. габариты | 160 (ш) * 280 (в) * 190 (г) мм. |
| Тип             | Компрессорный                   |
| Материал внутр. | ABS                             |
| Подвод трубки   | С двух сторон                   |
| Температура     | 0-4°C                           |
| Объем общий     | 6.5 л.                          |
| Емкость молока  | 4 л.                            |
| Хладагент       | R600a                           |

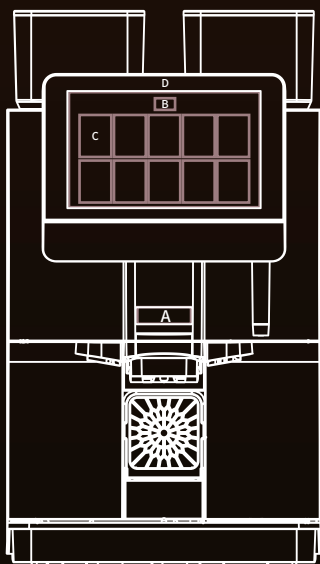

## Кастомизация интерфейса

| Наименование      | Позиция | Ширина | Высота | Формат    |
|-------------------|---------|--------|--------|-----------|
| Лого бренд        | A       | 63mm   | 19mm   | AI or cdr |
| Лого интерфейса   | B       | 207PX  | 57PX   | PNG       |
| Картинки напитков | C       | 708PX  | 1038PX | PNG       |
| Видео             | D       | 1280PX | 800PX  | PNG       |

## Глубокая кастомизация

| Наименование | Описание                                                                                                                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Порты        | Открытый базовый протокол последовательного порта управления, поддержка самостоятельно разработанного приложения клиента. |
|              | Открытый сетевой интерфейс (TCP/IP), поддержка сервера клиента                                                            |
|              | Открытый интерфейс REST, поддержка баз данных клиента.                                                                    |
| ОС           | Возможность самостоятельной разработки приложений клиентами                                                               |



Продукт: средство для чистки чайной группы  
Использование: для чистки чайной группы  
Дозировка: 2 таблетки на 5,67 л. воды  
Детали: 4г/таб., 120 таб./банка, 12 банок/кор.



Продукт: средство для чистки бойлера  
Использование: для декальцинации бойлера  
Дозировка: 200 г. порошка на 3,9 л. воды  
Детали: 1 кг./банка, 10 банок/кор.



Продукт: средство для чистки кофемашины  
Использование: для чистки кофегруппы  
Детали: 2г/таб., 100 таб./банка, 12 банок/кор.



Продукт: щетка для чистки  
Использование: для чистки и обслуживания кофемашины



Продукт: материал для чистки  
Использование: для чистки и обслуживания кофемашины



## Сертификаты соответствия



## Сертификат пищевой безопасности

EU 1935/2004  
European food test

Europe


LFGGB  
German




US

GB  
GB4806  
China

## Уровень A энергопотребления по шкале EVA

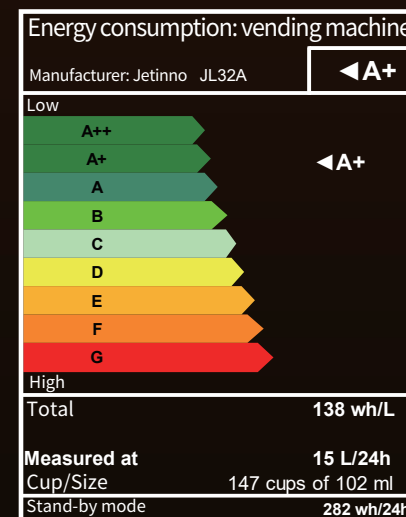

95% Recycled

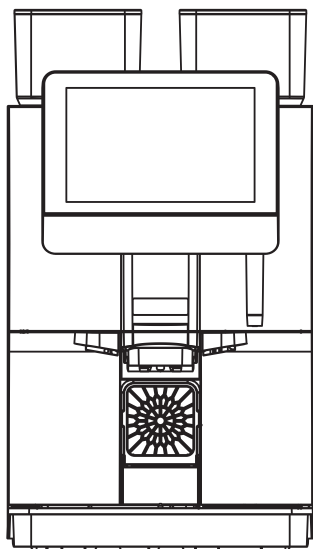

ООО ПРОКОРНЕР

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР JETINNO В РОССИИ

+7 495 183 43 45

E-mail: [info@jetinno.pro](mailto:info@jetinno.pro)

Сайт: [www.jetinno.pro](http://www.jetinno.pro)

**JETINNO®**  
**jetinno.pro**