

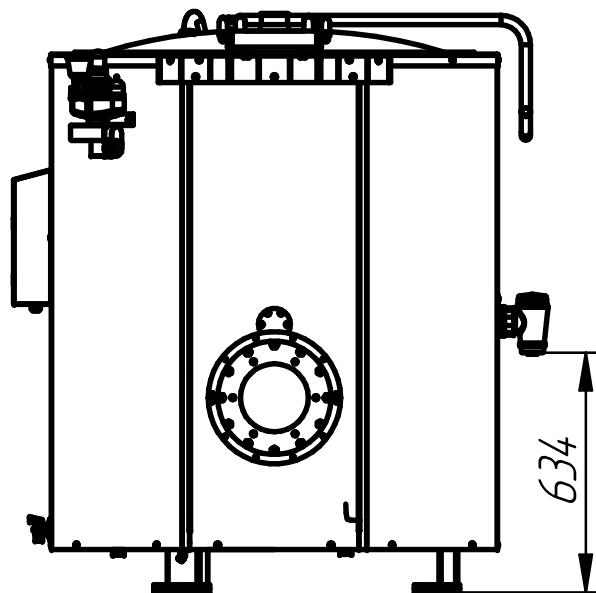


КОТЕЛ ПИЩЕВАРОЧНЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ КПДМ-500

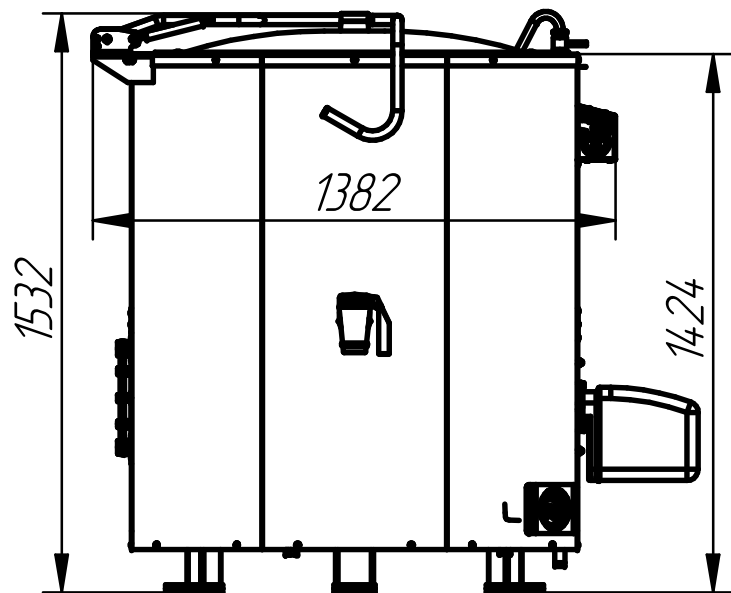

Котлы пищеварочные дизельные типа КПДМ предназначены для кипячения воды, приготовления бульонов, первых блюд, напитков, компотов и т.п.. Слив готового продукта осуществляется краном 2" на передней панели. Нагрев продуктов в сосуде осуществляется способом "пароводяной рубашки". При отсутствии воды в "пароводяной рубашке" срабатывает автоматическое отключение котла. Котел комплектуется горелкой дизельной Lamborghini ECO-7R. Возможно использование в качестве топлива газ, при замене горелки.

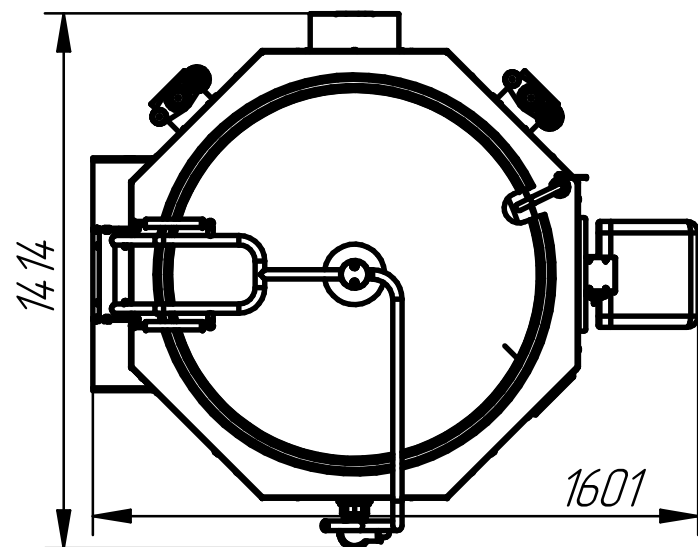

Технические характеристики

п/п	Наименование параметра	Величина параметра
1	Код изделия	19698
2	Наименование изделия	КПДМ-500
3	Номинальная потребляемая мощность, кВт	0,4
4	Номин. напряжение, В	~230
5	Номинальная тепловая мощность горелки, кВт	54
6	Расход дизельного топлива, кг/час	4,6
7	Время необходимое для разогрева температуры воды на 70 °С, мин не более	75
8	Рабочее давление пара в пароводяной рубашке, кПа (кгс/см ²)	до 50 (0,5)
9	Номинальный объем, л	500
10	Габаритные размеры, мм	1532x1601x1414
11	Масса, кг	465