


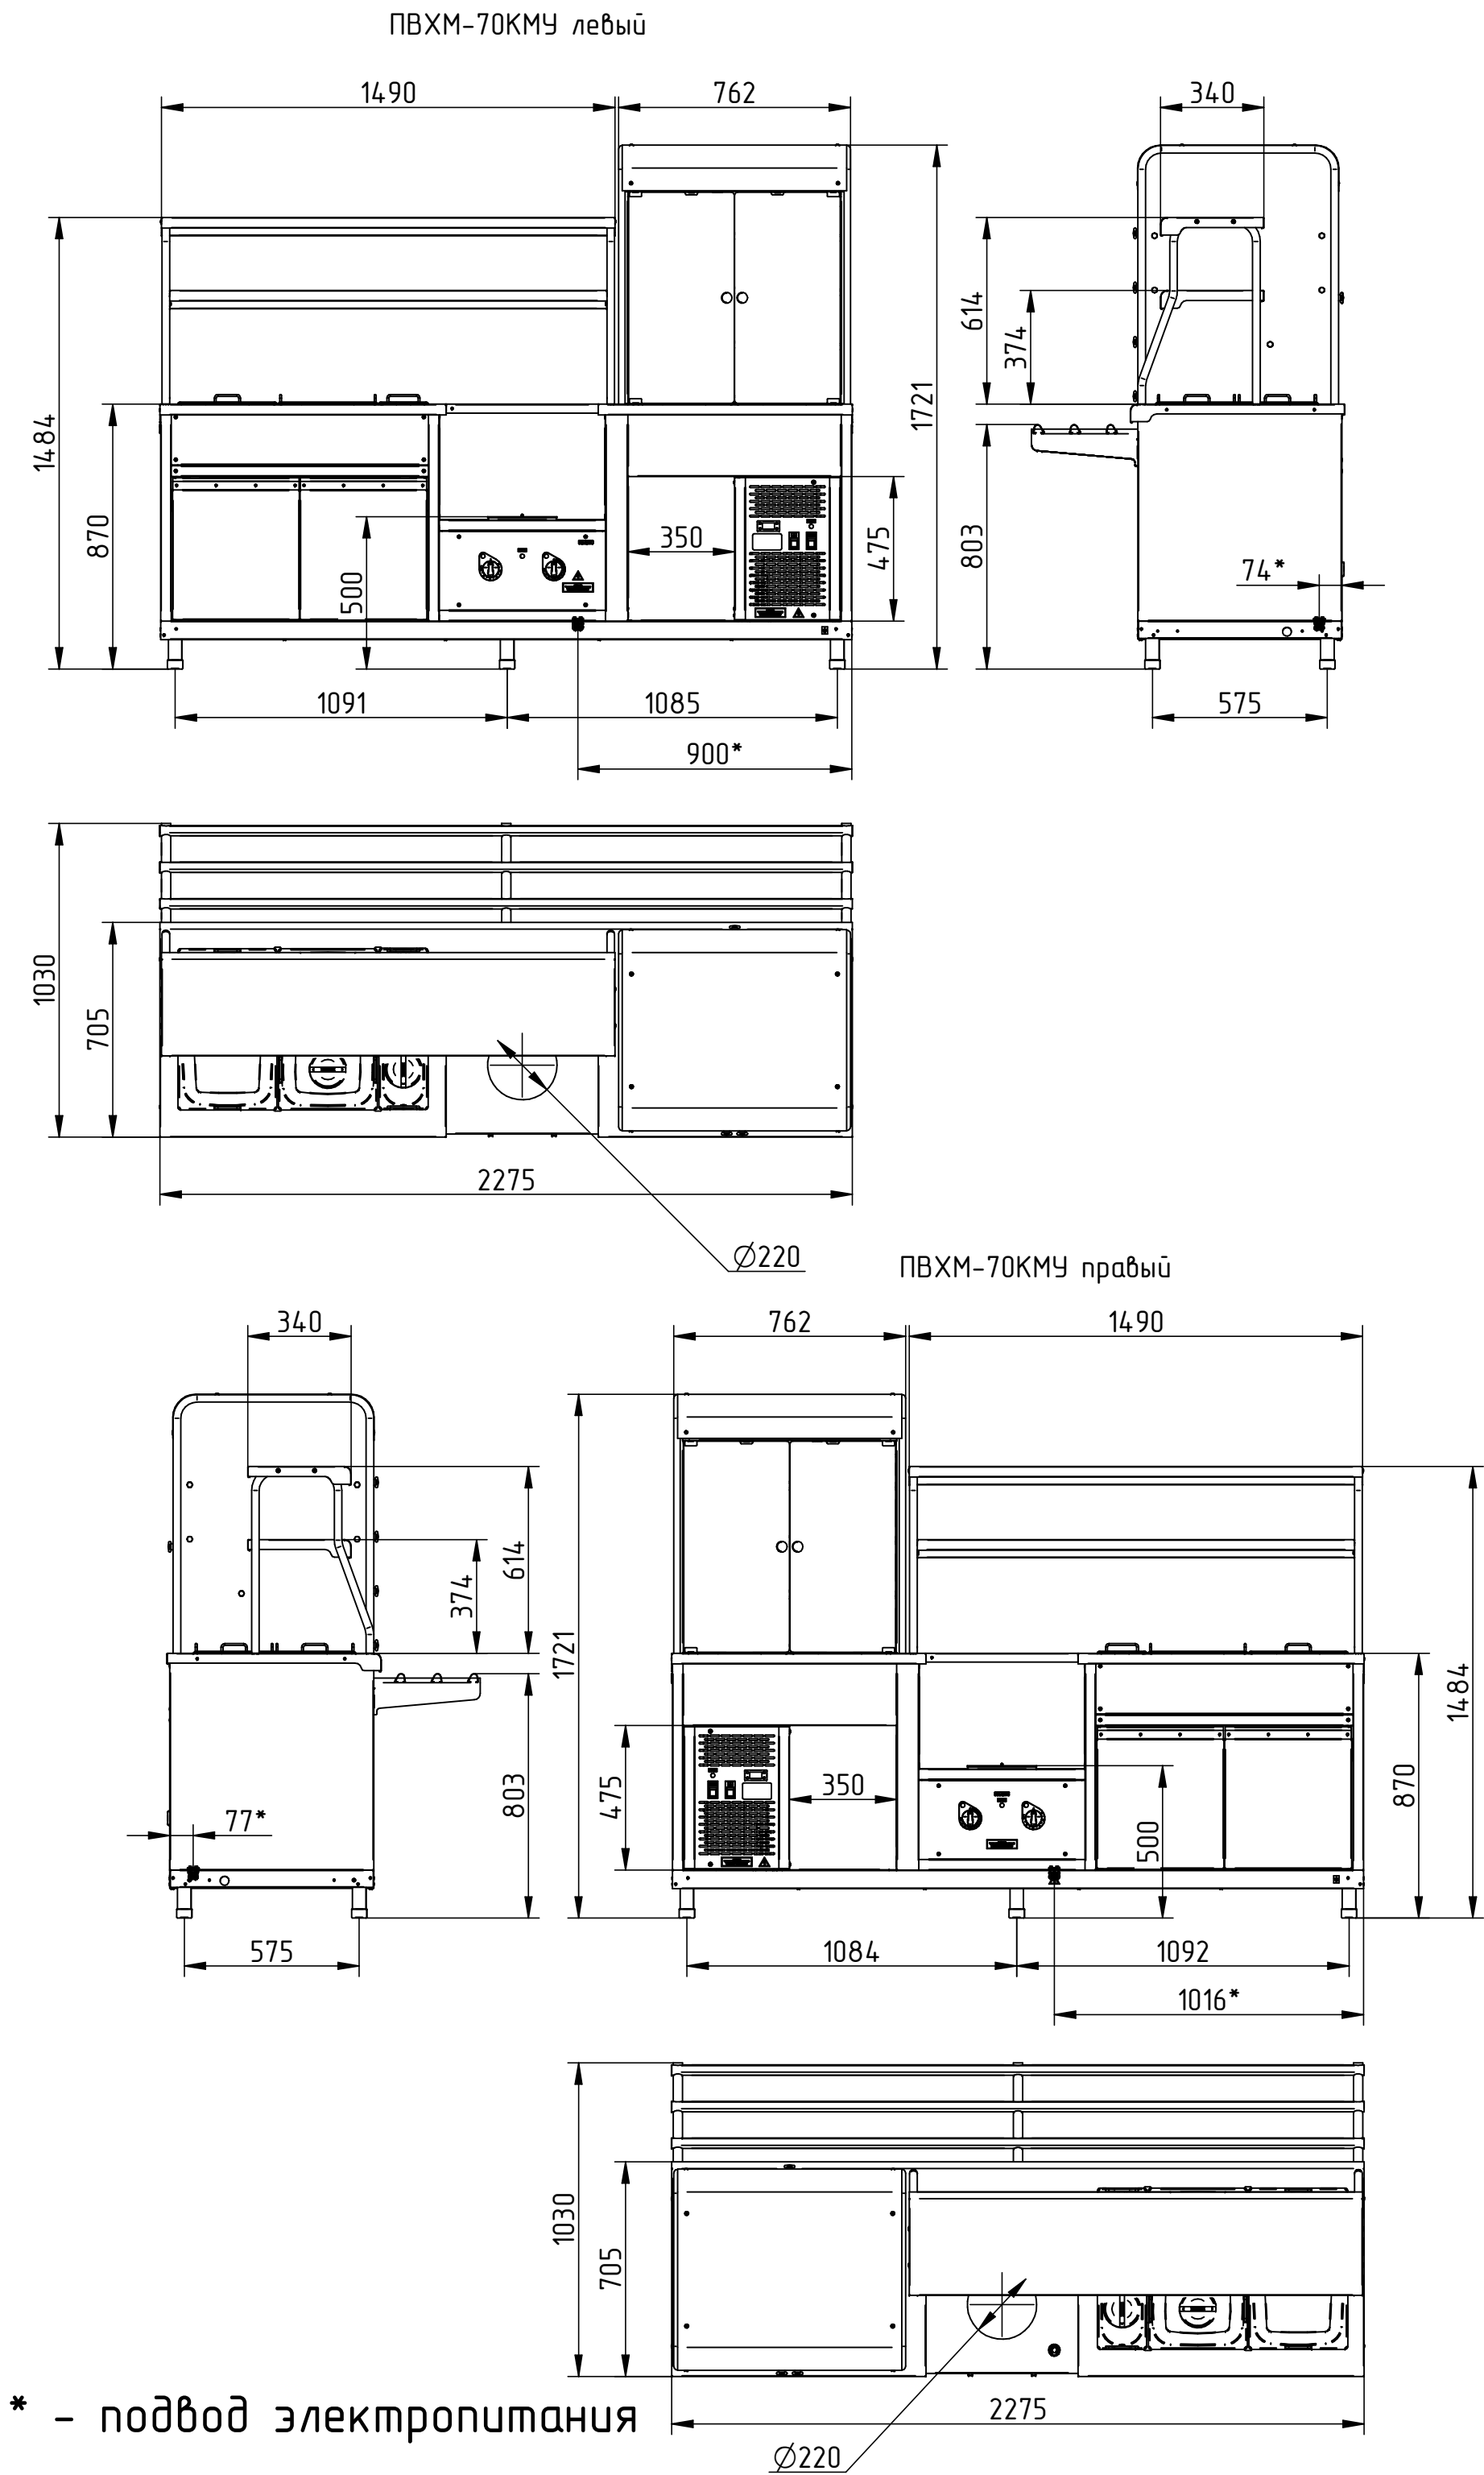

Прилавок-витрина холодильный мармит универсальный ПВХМ-70КМУ предназначен для кратковременного сохранения в горячем состоянии первых и вторых блюд в налитной посуде и гасстроемкостях, хранения, демонстрации и раздачи холодных закусок, третьих блюд и охлажденных напитков потребителю. Имеет одну конфорку для налитной посуды, паровую ванну с набором гасстроемкостей для вторых блюд и охлаждаемую витрину с набором гасстроемкостей для хранения салатов. Внизу нейтральный шкаф для хранения кухонного инвентаря.

Способ обогрева гасстроемкостей мармитной части - горячим паром. Плавная регулировка температуры от +30 до +85° С. Двойная полка над мармитной частью прилавка обеспечивает большую полезную площадь для выкладки блюд и имеет лампу подсветки.

Способ охлаждения закрытой охлаждаемой витрины - принудительной циркуляцией охлажденного воздуха с плавной регулировкой температуры от +5 до +15° С. Закрытая охлаждаемая камера имеет достаточную полезную площадь для выкладки блюд и напитков и имеет лампу подсветки.

Гасстроемкости и направляющие входят в комплект поставки. Прилавок имеет регулируемые по высоте ножки. За счет совмещения в одном прилавке мармитов для 1-х и 2-х блюд и закрытой холодильной витрины происходит значительная экономия занимаемой площади и денежных средств на приобретение оборудования.

Наименование параметра		Величина параметра					
		ПВХМ-70КМУ					
		левый	левый цветной	левый кашир.	правый	правый цветной	правый кашир.
1. Код изделия		210000802008	210000802011	210000001629	210000802019	210000002763	210000001658
ПВХМ-70КМУ (витрина холодильная):							
2. Полезный объем, м³		0,35					
- витрины;		0,06					
- ванны;		0,41					
- суммарный							
3. Демонстрационная площадь прилавка, м²:		1,04					
- полок витрины;		0,35					
- ванны или столешницы;		1,39					
- суммарная							
4. Температура полезного объема, °С		от +5 до +15					
5. Потребление электроэнергии за сутки, кВт·ч, не более		7					
6. Установленный номинальный ток, А (мощность Вт), всех энергопотребителей, не более:							
- холодильного агрегата;		2,9 (450)					
- лампы освещения;		0,03 (6)					
- электродвигателя испарителя;		0,21 (33)					
- суммарный		3,14 (489)					
7. Номинальная мощность ТЭНа оттайки, Вт, не более		160					
8. Хладагент		R404A (R125-44%, R134a-4%, R143a-52%)					
9. Общая масса хладагента, кг, не более		0,37					
10. Максимально допустимая нагрузка на полку, кг		3					
11. Количество полок-решеток, шт.		3					
12. Габаритные размеры ванн, ДхШхГ, мм		633х510х174					
ПВХМ-70КМУ (мармит универсальный):							
13. Номинальная потребляемая мощность, кВт:							
- ПЭН-ов;		2,0					
- конфорки;		0,865					
- лампы освещения;		0,012					
- суммарная		2,877					
14. Объем воды, заливаемой в ванну, л, не более		8					
15. Рабочая температура воздуха в ванне, ° С, не более		85					
16. Время разогрева до рабочей температуры, мин., не более		25					
17. Количество терморегуляторов, шт.		1					
18. Количество переключателей, шт.		1					
19. Количество ламп освещения, шт.		1					
20. Количество ПЭН-ов, шт.		2					
21. Количество конфорок, шт.		1					
22. Диаметр конфорки, мм		220±0,5					
23. Установленная суммарная потребляемая мощность мармита, кВт, не более		2,877					
24. Количество емкостей, шт.							
гастроемкость GN 1/1х150;		3					
гастроемкость GN 1/2х150;		2					
гастроемкость GN 1/4х150		2					
25. Номинальная вместимость емкостей, дм³		4,8					
26. Максимально допустимая нагрузка на полку		3					
27. Габаритные размеры ванн, ДхШхГ, мм		800х510х180					
ПВХМ-70КМУ							
28. Род тока		2-х фазный переменный с нейтралью					
29. Напряжение, В		400					
30. Частота тока, Гц		50					
31. Номинальная потребляемая мощность (Вт), не более		3447					
32. Номинальный потребляемый ток в одной фазе (А), не более		8,7					
33. Род тока		однофазный переменный					
34. Напряжение, В		230					
35. Частота тока, Гц		50					
36. Номинальная потребляемая мощность (Вт), не более		3447					
37. Номинальный потребляемый ток в одной фазе (А), не более		15,92					
38. Масса, не более, кг		234					
39. Корректированный по А уровень звуковой мощности, дБА		не более 65					
40. Срок службы, лет		10					