

LAVASTOVIGLIE A CESTO TRAINATO


VERSIONE COMANDI ELETTRONICA
VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE

TIPO: 92

Accessori

CONDENSA VAPORI - LC 71 [K14AC]
RECUPERATORE TERMICO - TR 71 [K14AC-ER]
ASCIUGATURA - LC 70 [K11AC]
ASCIUGATURA IN CURVA- LC 77/4 [KM24]
DVGW
ISOLAMENTO VASCHE
DOPPIA PARETE
POMPA AUMENTO PRESSIONE
SISTEMA DOSATORI AUTOREGOLANTI SDN-3
SISTEMA DI SANITIZZAZIONE
TAVOLO ENTRATA AD ANGOLO - LC98 [K25]

Catalogo Ricambi

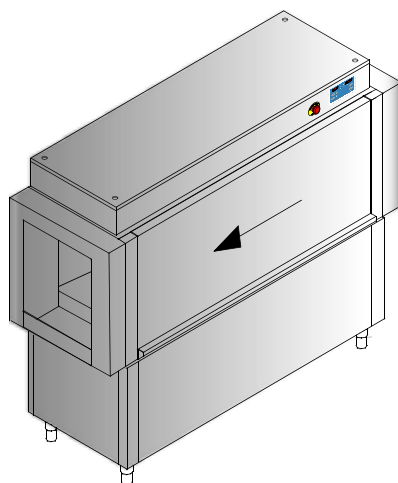

1. Parti di ricambio

Pannello di controllo ELETTRONICO...	9
Controllo ELETTRONICO HACCP .	11
Componenti elettrici.....	13
Particolari struttura macchina	17
Economizzatori	19
Gruppo tendine.....	21
Gruppo elettrovalvole	23
Inverter.....	25
Break Tank	27
Asciugatura LC70 [K11AC] (6-kW) - parte	129
Asciugatura LC70 [K11AC] (6kW) - parte	231
Curva meccanizzata 90° - LC 77/2 [KM22]...	33
Curva meccanizzata 180° - LC 77/3 [KM23]...	35
Asciugatura in curva meccanizzata 90° - LC 77/4[KM24]..	39
Condensa vapori / Recuperatore termico LC71 / TR71 - [K14AC/K14AC-ER] parte 1	41
Paraspruzzi LC73 / K16AC.....	43


**Condensa vapori / Recuperatore termico LC71 / TR71 -
[K14AC/K14AC-ER] parte 245****Valvola DVGW47****Componenti motoriduttore.....49****Particolari gruppo pre-lavaggio 3+1 ..51****Particolari gruppo lavaggio 3+253****Particolari gruppo risciacquo55****Particolari gruppo sanitizzazione57****Componenti interni59****Particolari gruppo boiler63****Parti gruppo traino65****Isolamento vasca.....67****Doppia parete.....69****Pompa aumento pressione71****Sistema dosatori SDN-373****Tavolo entrata ad angolo 90°75****Cesti77****Accessori.....79**

1.1 Codici di voltaggio

Volt	Codice di voltaggio
A	3/N/PE~380-400V 50-60Hz
D	3/PE~200-210V 50-60Hz
F	2/PE~220-240V 50-60Hz
G	3/N/PE~415V 50-60Hz
H	3/PE~220-230V 50-60Hz
K	3/PE~380-400V 50-60Hz
L	3/PE~415V 50-60Hz
M	3/PE~440V 60Hz
P	1/N/PE~220-230V 50-60Hz
R	2/PE~220-240V 50-60Hz
U	1/N/PE~240V 50-60Hz
V	3/PE~240V 50-60Hz
W	1/N/PE~100-110V 50-60Hz

1.2 Codici dei prodotti

Codici del prodotto	Nome completo
Codici dei modelli	
e	VERSIONE COMANDI ELETTRONICA
uw	VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE
Codici dei tipi	
92	92
Codici degli accessori	
sc8	CONDENSA VAPORI - LC 71 [K14AC]
sc8	RECUPERATORE TERMICO - TR 71 [K14AC-ER]
d8	ASCIUGATURA - LC 70 [K11AC]
d8	ASCIUGATURA IN CURVA - LC 77/4 [KM24]
dvgw	DVGW
ti	ISOLAMENTO VASCHE
ds	DOPPIA PARETE
bp	POMPA AUMENTO PRESSIONE
sdn3	SISTEMA DOSATORI AUTOREGOLANTI SDN-3
sdn3	SISTEMA DI SANITIZZAZIONE
98	TAVOLO ENTRATA AD ANGOLO - LC98 [K25]

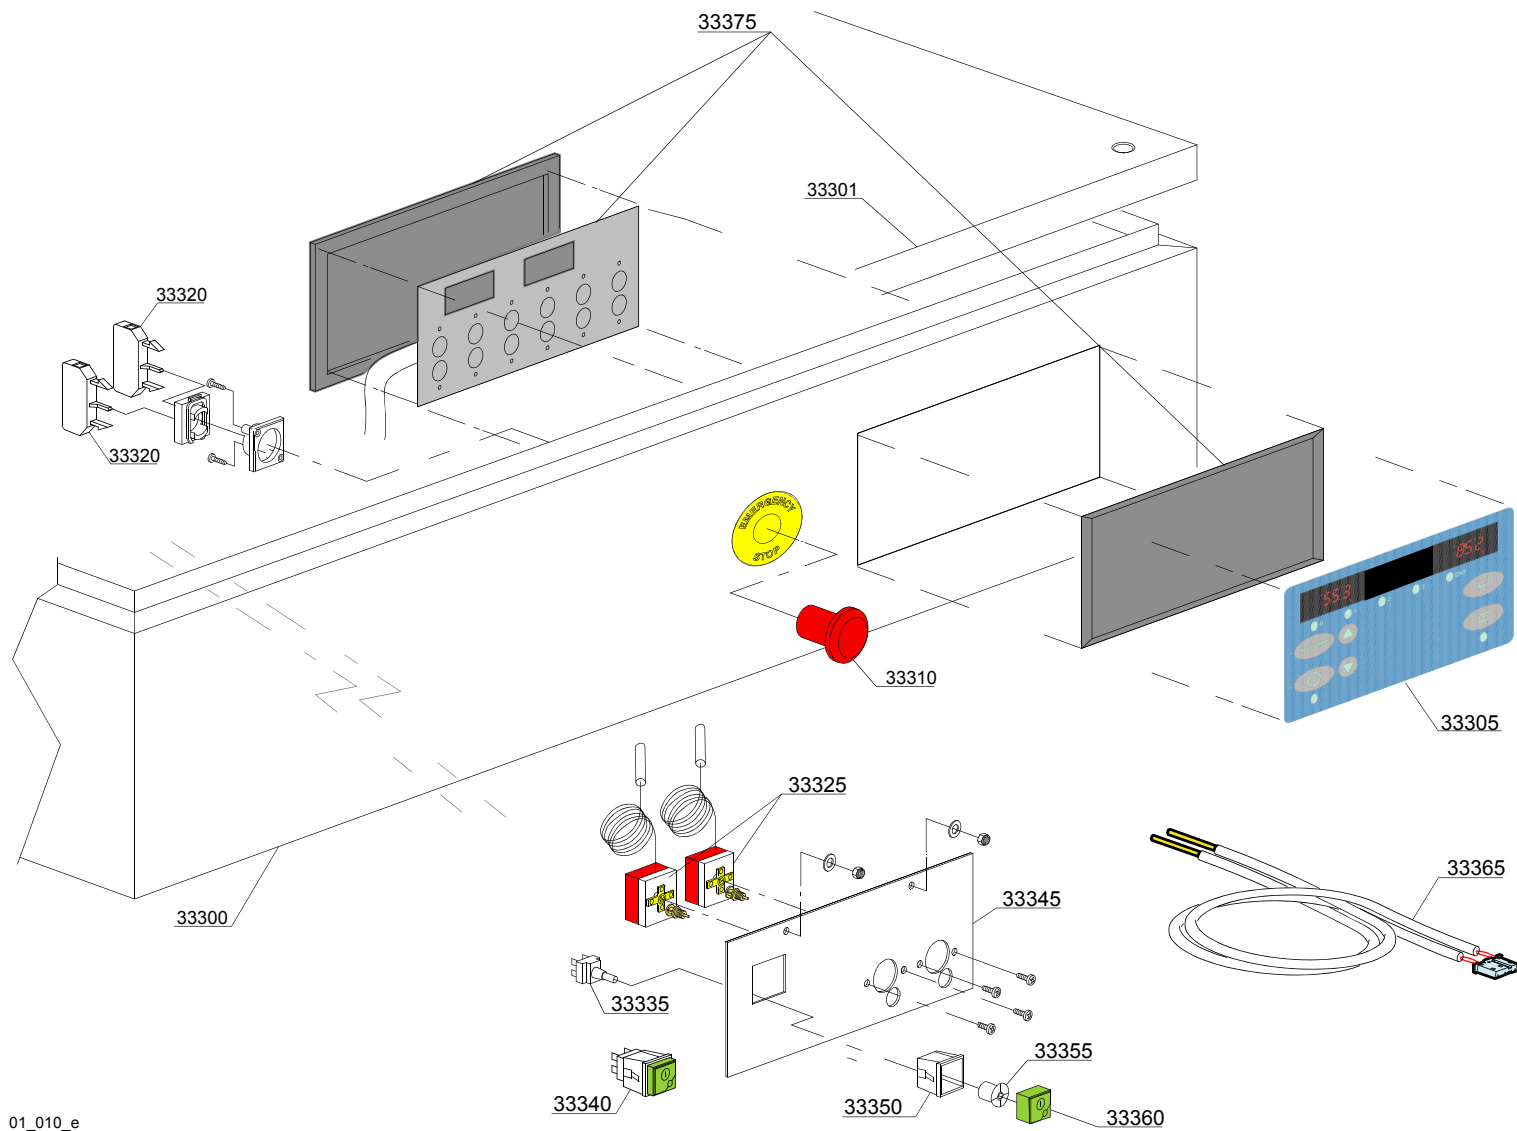

01_010_e

Parti di ricambio


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Pannello di controllo ELETTRONICO [161,290,1700,2700]							
33300	391072		-	e,uw			Pannello comandi
33301	391075		-	e,uw			Coperchio pannello
33305	391013		-	e,uw			Mostrina serigrafata per tastiera a membrana (D)
33305	391015		-	e,uw			Mostrina serigrafata per tastiera a membrana (K)
33305	391016		-	e,uw			Mostrina serigrafata per tastiera a membrana (N)
33310	3002050		-	e,uw			Pulsante di emergenza
33320	3002056		-	e,uw			Contatto 1NC
33325	2000430		-	e,uw			Termostato sicurezza
33335	15812		-	e,uw			Interruttore
33340	15849		-	e,uw			Tasto completo
33345	3009114		-	e,uw			Staffa fissaggio termostati
33350	15815		-	e,uw			Supporto tasto
33355	15824		-	e,uw			Camma arancio-verde
33360	15874		-	e,uw			Tasto verde
33365	392047		-	e,uw			Sonda termostato prelavaggio (3 mt)
33365	392047/A		-	e,uw			Sonda termostato vasca+boiler (3,5 mt)
33370	3006170		-	e,uw			Prolunga sonda termostato
33375	50570/H		-	e,uw			Pulsantiera a membrana

e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE

92=92

sc8=CONDENSA VAPORI - LC 81, sc8=CONDENSA VAPORI - LC 71 / TR 71, d8=ASCIUGATURA - LC 80, d8=ASCIUGATURA - LC 70 / LC 77/4, dvgw=DVGW, ti=ISOLAMENTO VASCHE, ds=DOPPIA PARETE, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, sdn3=SISTEMA DOSATORI AUTOREGOLANTI SDN-3, 98=TAVOLO ENTRATA AD ANGOLO - LC98

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

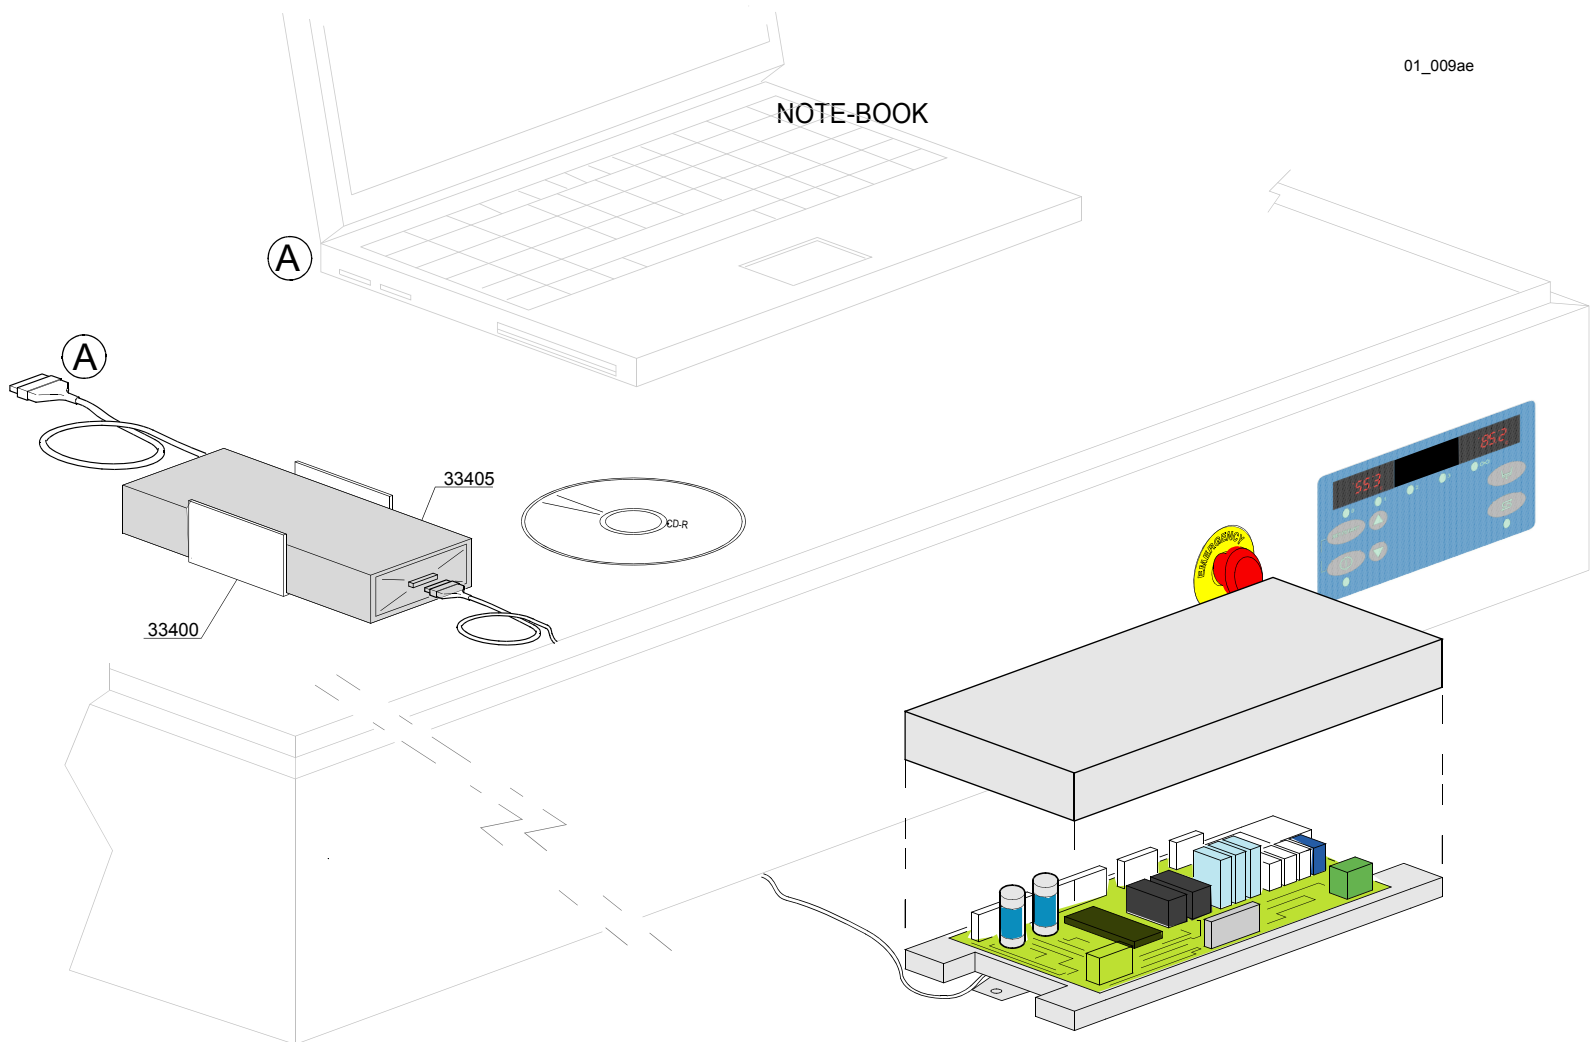

Parti di ricambio

ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Controllo ELETTRONICO HACCP [161,290,1700,2700]							
33400	3060200		-	e,uw			Staffa supporto DATA-LOGGER
33405	999910217		-	e,uw			Kit controllo remoto HACCP


e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE

92=92

sc8=CONDENSA VAPORI - LC 81, sc8=CONDENSA VAPORI - LC 71 / TR 71, d8=ASCIUGATURA - LC 80, d8=ASCIUGATURA - LC 70 / LC 77/4, dvgw=DVGW, ti=ISOLAMENTO VASCHE, ds=DOPPIA PARETE, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, sdn3=SISTEMA DOSATORI AUTOREGOLANTI SDN-3, 98=TAVOLO ENTRATA AD ANGOLO - LC98

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

02_002ae

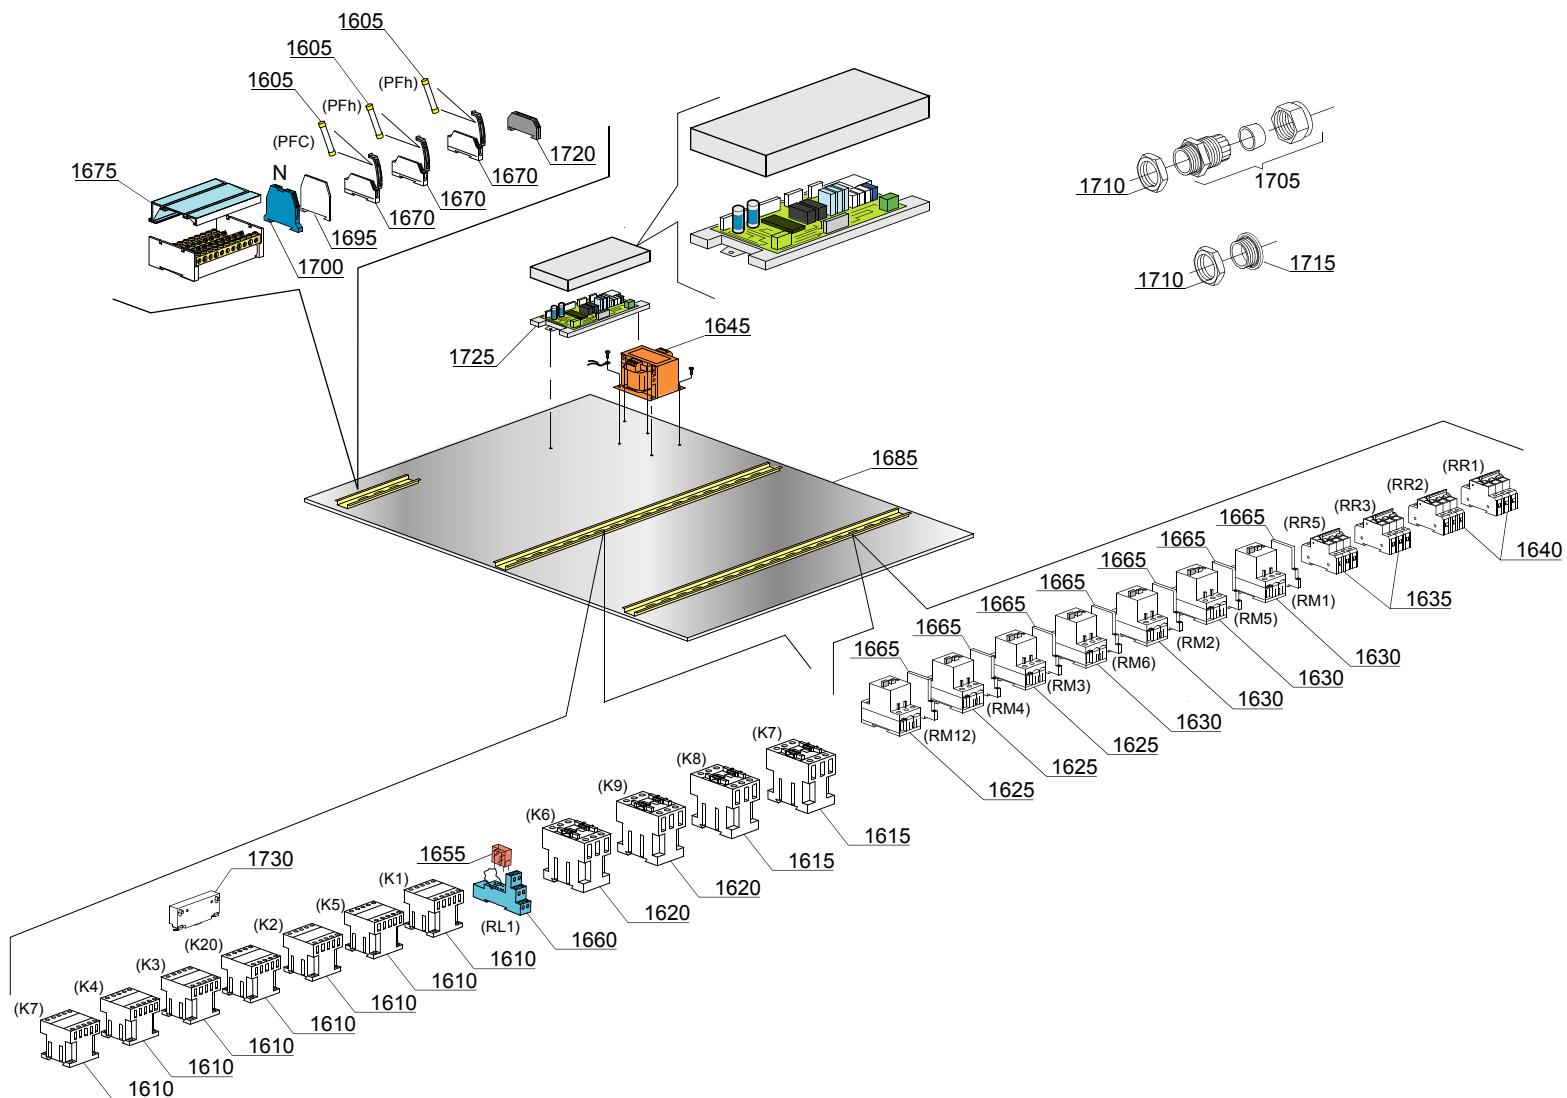

Parti di ricambio

ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Componenti elettrici [161,290,1700,2700]							
1605	15163		-	e,uw		A	Fusibile 5x20 1A
1610	2000370		-	e,uw		A	Teleruttore MC9
1615	2000380		-	e,uw		A	Teleruttore BF12 (resistenze < 9 kW)
1615	2000385		-	e,uw		A	Teleruttore BF20 (resistenze > 9 kW)
1620	2000385		-	e,uw		A	Teleruttore BF20
1625	2000393		-	e,uw		A	Salvamatore 1,6 - 2,5A
1625	2000394		-	e,uw		A	Salvamatore 2,5 - 4A
1630	2000389		-	e,uw		A	Salvamatore 0,63 - 1A
1630	2000400		-	e,uw		A	Salvamatore 4 - 6.3A
1635	2000403		-	e,uw		A	Magnetotermico C20 (resistenze < 9kW)
1635	2000404		-	e,uw		A	Magnetotermico C25 (resistenze > 9kW)
1640	2000403		-	e,uw		A	Magnetotermico C20 (resistenze < 9kW)
1640	2000408		-	e,uw		A	Magnetotermico tripolare 32A
1640	2000404		-	e,uw		A	Magnetotermico C25 (resistenze > 9kW)
1645	3006061		-	e,uw		A	Trasformatore 200VA
1645	3006060		-	e,uw		A	Trasformatore 160VA
1655	3006078		-	e,uw		A	Relè
1660	3006079		-	e,uw		A	Basetta per relè
1665	3006080		-	e,uw		A	Contatto ausiliario LMS25
1670	3006147		-	e,uw		A	Porta fusibile
1675	3006154		-	e,uw		A	Morsettiera
1685	391009		-	e,uw		A	Portacomponenti elettrici
1695	3006084		-	e,uw		A	Piastrina di chiusura per morsetto RK35
1700	3006155		-	e,uw		A	Morsetto 16 mm ² BLU
1705	80419		-	e,uw		A	Fissa cavo PG29
1710	80420		-	e,uw		A	Controdado
1715	80421		-	e,uw		A	Tappo per fissa cavo PG29
1720	3006144		-	e,uw		A	Piastrina di chiusura per porta fusibile


e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE

92=92

sc8=CONDENSA VAPORI - LC 81, sc8=CONDENSA VAPORI - LC 71 / TR 71, d8=ASCIUGATURA - LC 80, d8=ASCIUGATURA - LC 70 / LC 77/4, dvgw=DVGW, ti=ISOLAMENTO VASCHE, ds=DOPPIA PARETE, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, sdn3=SISTEMA DOSATORI AUTOREGOLANTI SDN-3, 98=TAVOLO ENTRATA AD ANGOLO - LC98

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

02_002ae

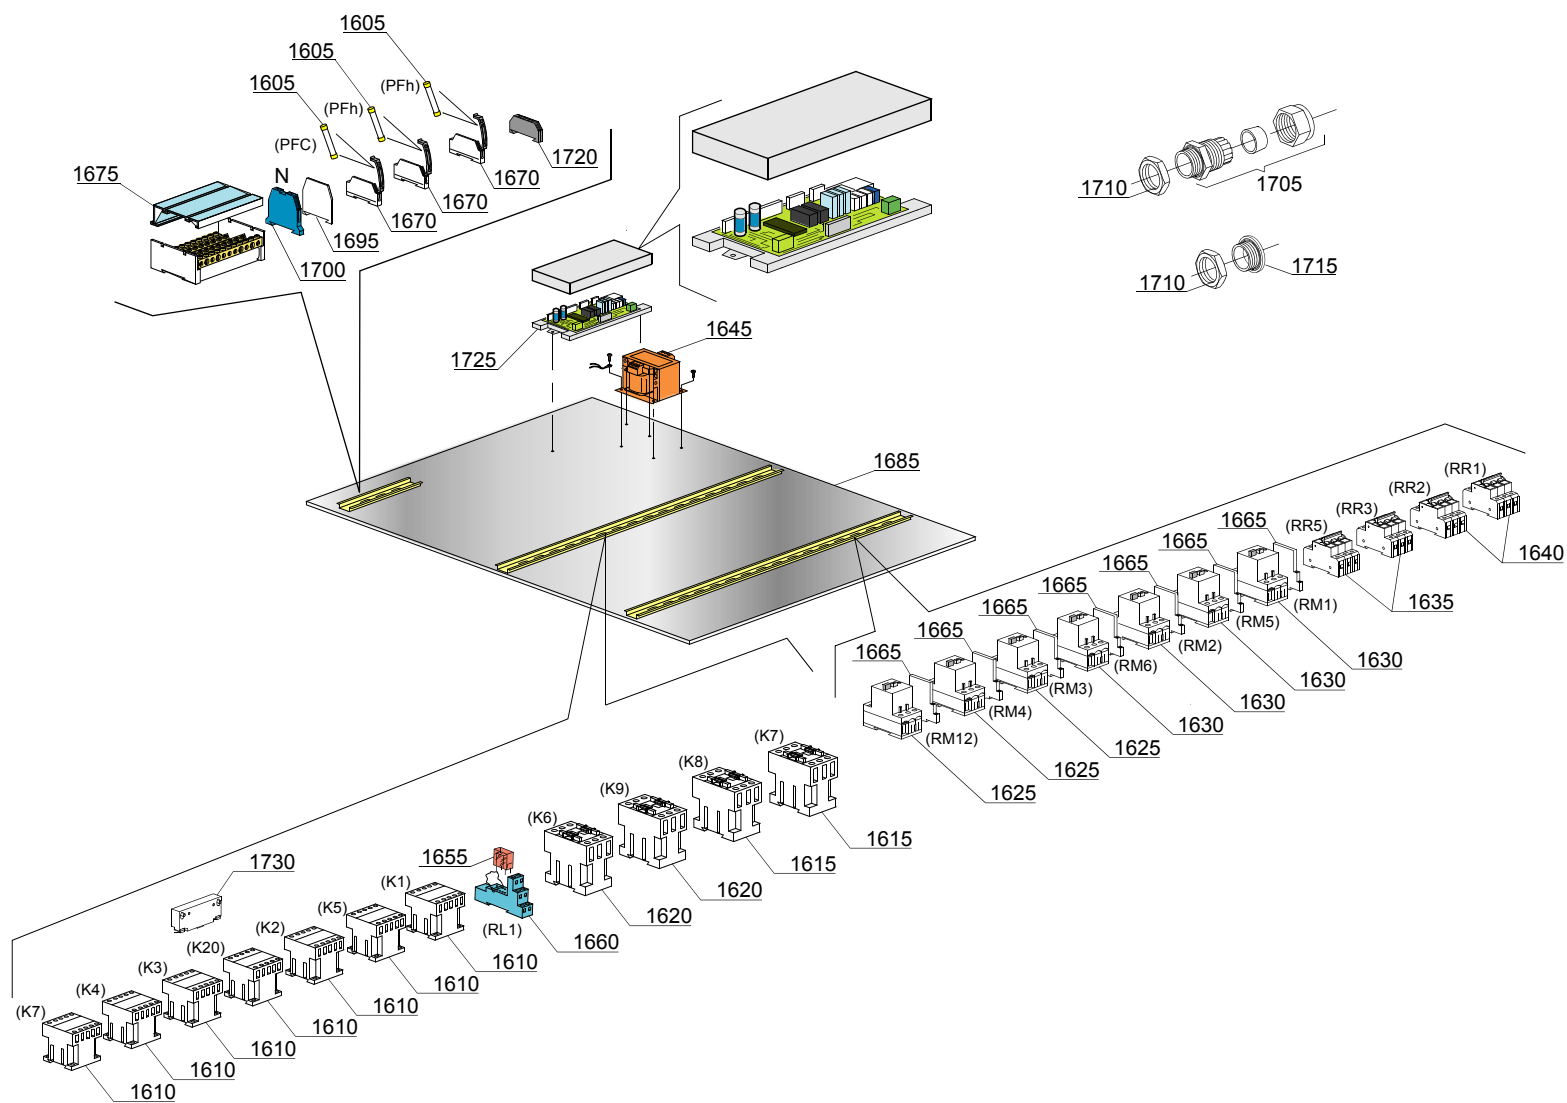

Parti di ricambio

ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Componenti elettrici [161,290,1700,2700]							
1725	391053/A		-	e,uw		A	Scheda madre
1730	3006153		-	e,uw		A	Interblocco meccanico


e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE

92=92

sc8=CONDENSA VAPORI - LC 81, sc8=CONDENSA VAPORI - LC 71 / TR 71, d8=ASCIUGATURA - LC 80, d8=ASCIUGATURA - LC 70 / LC 77/4, dvgw=DVGW, ti=ISOLAMENTO VASCHE, ds=DOPPIA PARETE, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, sdn3=SISTEMA DOSATORI AUTOREGOLANTI SDN-3, 98=TAVOLO ENTRATA AD ANGOLO - LC98

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

03_001be

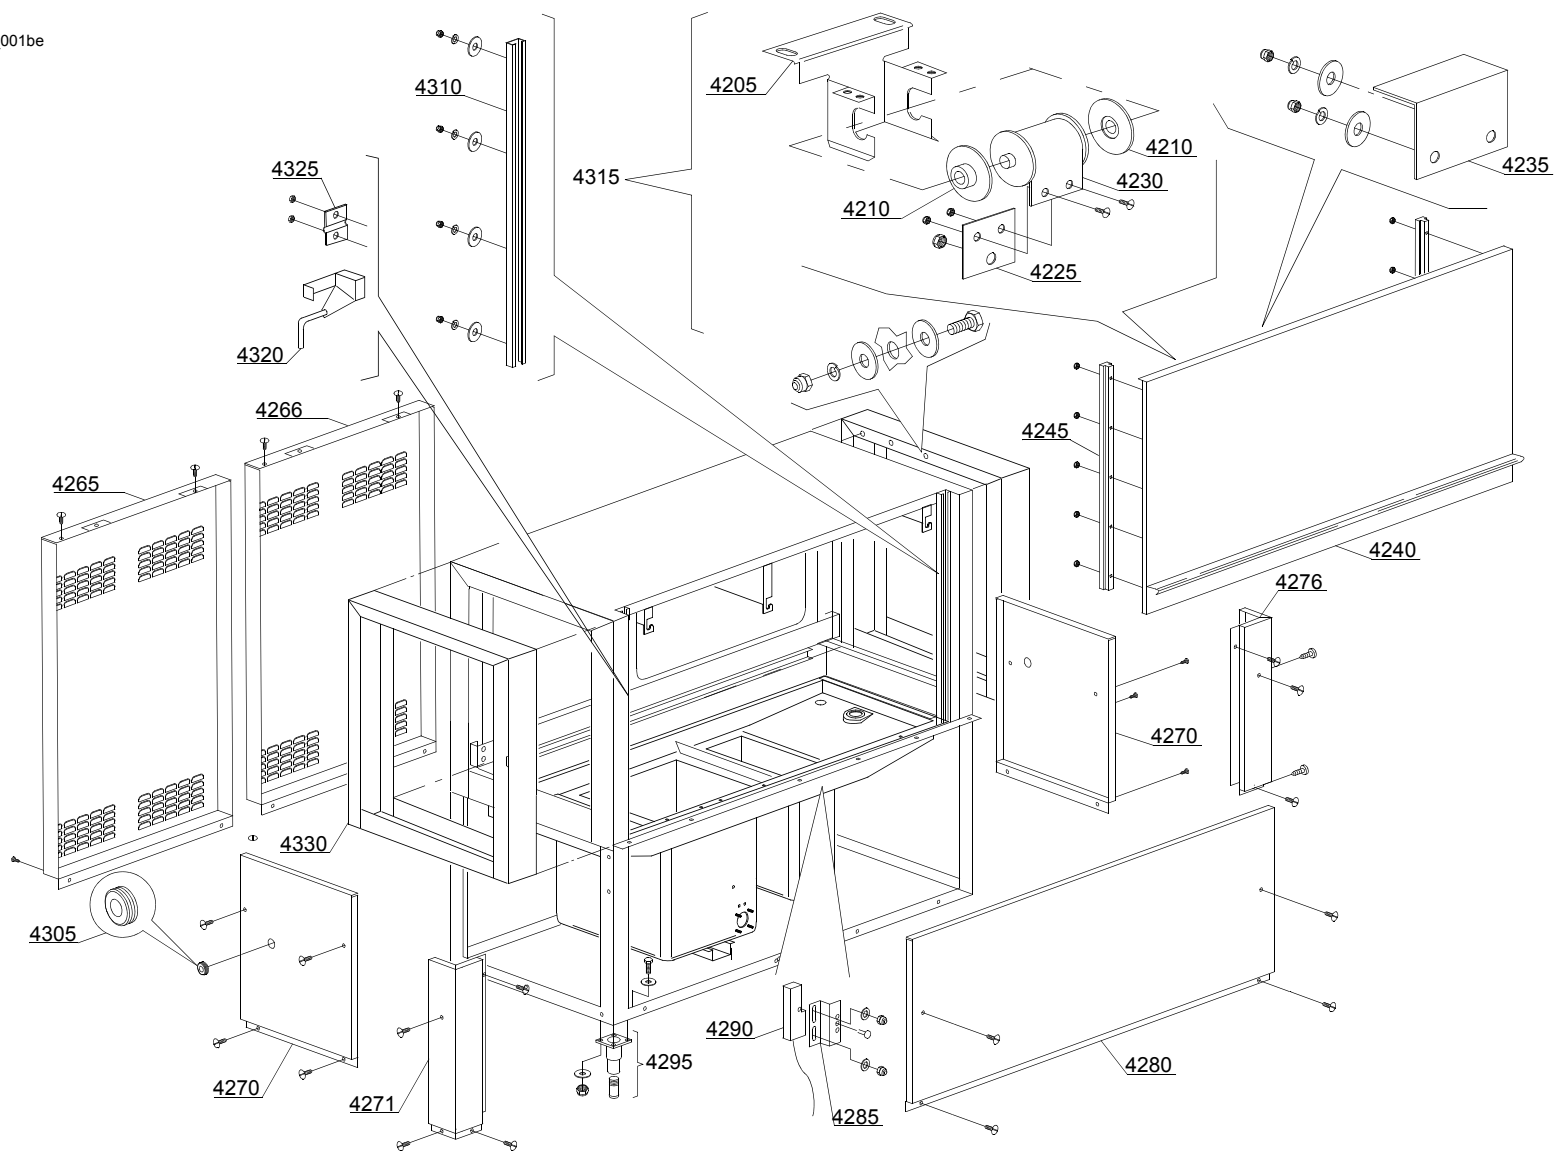

Parti di ricambio

ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Particolari struttura macchina [290,2700]							
4205	3009664		-	e,uw			Supporto molla
4210	3004012		-	e,uw			Spalla supporto molla
4225	3009555		-	e,uw			Piastrina fissaggio molla
4230	3004011		-	e,uw			Molla BBSR 23
4235	3009269		-	e,uw			Fermo porta
4240	392012		-	e,uw			Assieme porta
4245	75304		-	e,uw			Pattino porta
4265	392002		-	e,uw			Pannello posteriore DX
4266	392003		-	e,uw			Pannello posteriore SX
4270	391021		-	e,uw			Pannello laterale
4280	392001		-	e,uw			Sottoporta
4285	3009112		-	e,uw			Supporto reed
4290	3003112		-	e,uw			Reed sicurezza porta
4295	80116		-	e,uw			Piede
4295	80116/M		-	e,uw			Piede versione "marina"
4300	391023		-	e,uw			Spondina laterale
4305	13329		-	e,uw			Passacavo
4310	391039		-	e,uw			Guida pattino
4315	3009905		-	e,uw			Assieme molla BBSR 23
4320	3000315		-	e,uw			Gancio porta
4325	3000324		-	e,uw			Supporto gancio
4330	391050		-	e,uw			Paraspruzzi



e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE

92=92

sc8=CONDENSA VAPORI - LC 81, sc8=CONDENSA VAPORI - LC 71 / TR 71, d8=ASCIUGATURA - LC 80, d8=ASCIUGATURA - LC 70 / LC 77/4, dvgw=DVGW, ti=ISOLAMENTO VASCHE, ds=DOPPIA PARETE, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, sdn3=SISTEMA DOSATORI AUTOREGOLANTI SDN-3, 98=TAVOLO ENTRATA AD ANGOLO - LC98

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

03_102ae

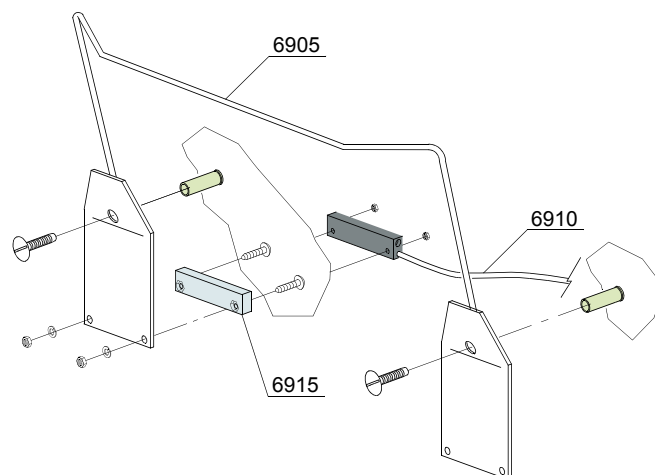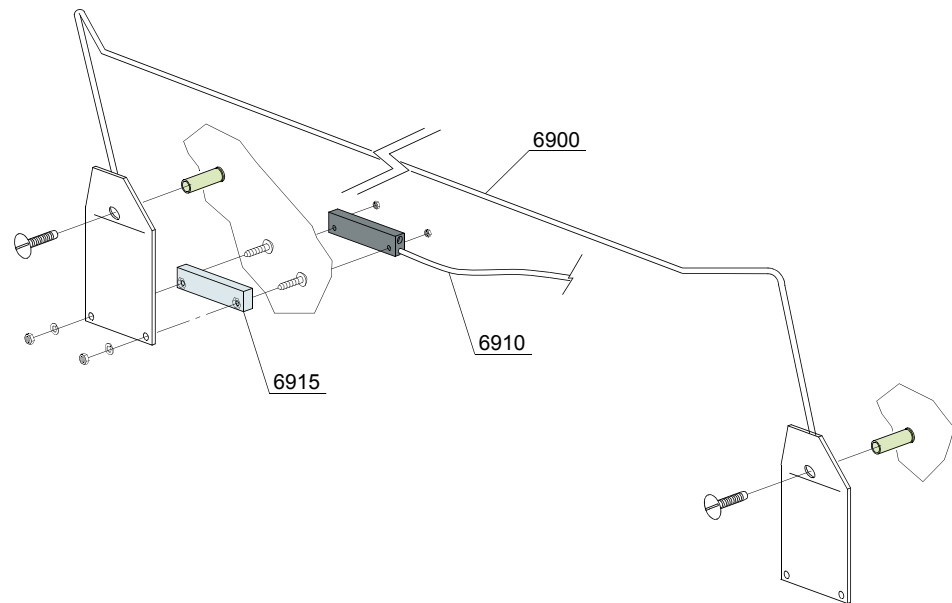

Parti di ricambio


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Economizzatori [290,2700]							
6900	392011		-	e,uw			Economizzatore di lavaggio
6905	391047		-	e,uw			Economizzatore di risciacquo
6910	10778		-	e,uw			Reed economizzatore
6915	391046		-	e,uw			Magnete

e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE

92=92

sc8=CONDENSA VAPORI - LC 81, sc8=CONDENSA VAPORI - LC 71 / TR 71, d8=ASCIUGATURA - LC 80, d8=ASCIUGATURA - LC 70 / LC 77/4, dvgw=DVGW, ti=ISOLAMENTO VASCHE, ds=DOPPIA PARETE, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, sdn3=SISTEMA DOSATORI AUTOREGOLANTI SDN-3, 98=TAVOLO ENTRATA AD ANGOLO - LC98

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

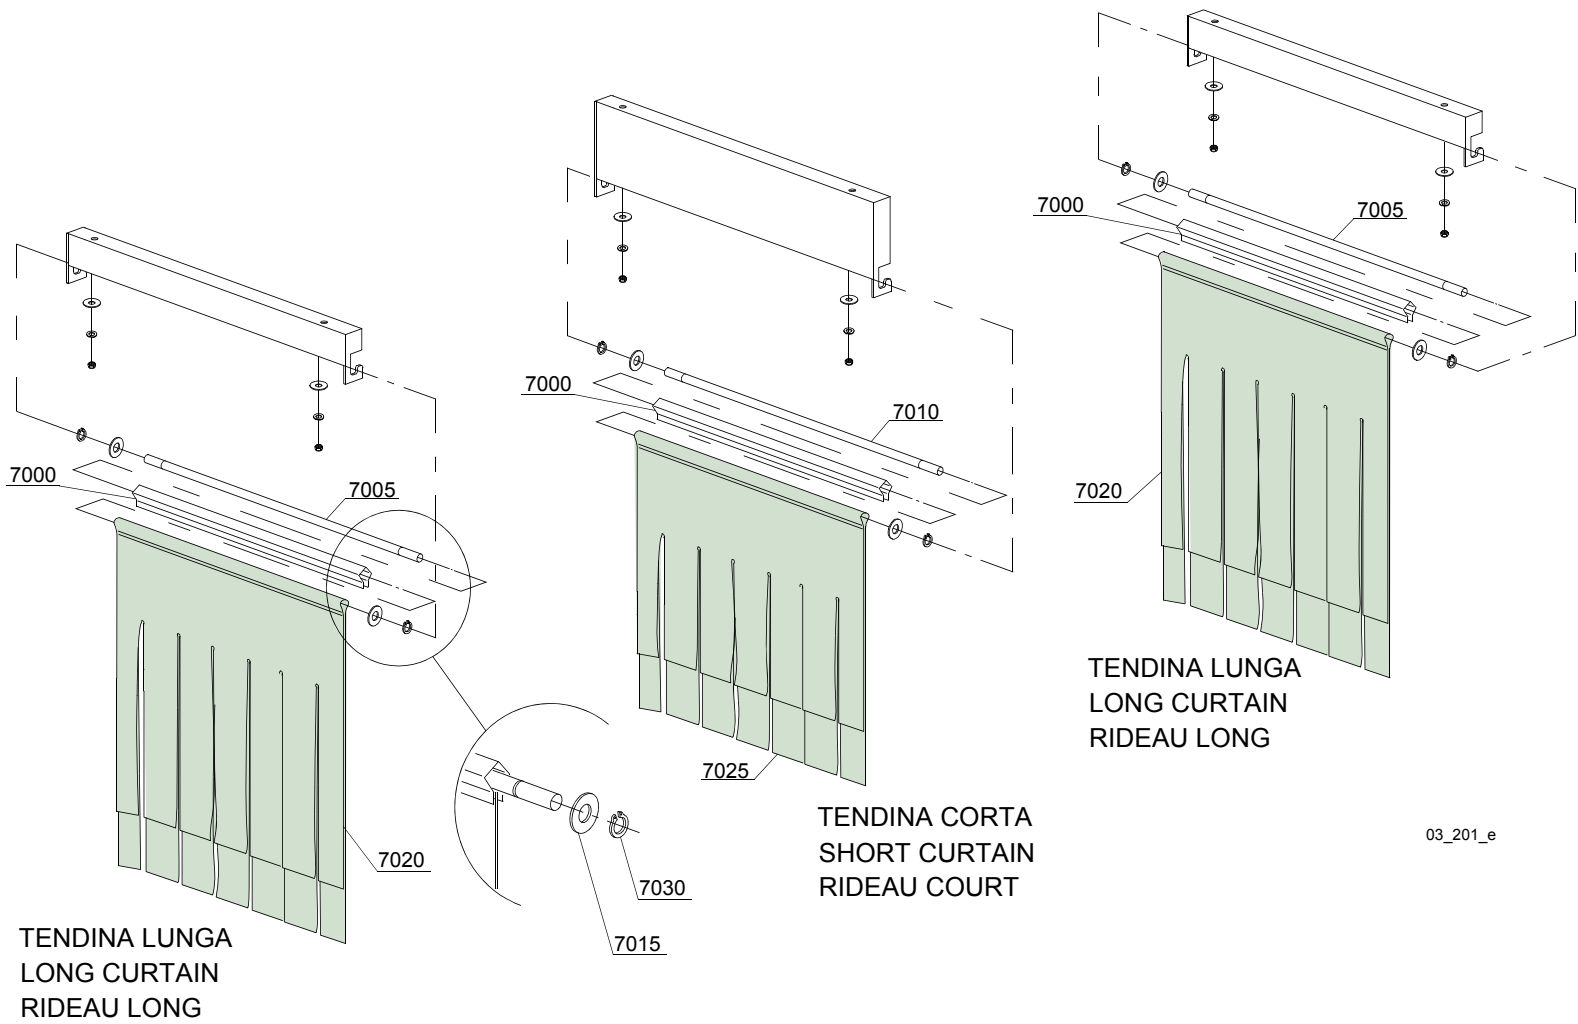

03_201_e

Parti di ricambio

ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Gruppo tendine [161,290,1700,2700]							
7000	3009109		-	e,uw			Profilo per tendina
7005	3004052		-	e,uw			Asta sostegno per tendina lunga
7010	391038		-	e,uw			Asta sostegno per tendina corta interna
7015	11185		-	e,uw			Rondella piana 8x16 inox
7020	3004051		-	e,uw			Tendina lunga
7025	391037		-	e,uw			Tendina corta
7030	11815		-	e,uw			Sege Ø 8 inox


e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE

92=92

sc8=CONDENSA VAPORI - LC 81, sc8=CONDENSA VAPORI - LC 71 / TR 71, d8=ASCIUGATURA - LC 80, d8=ASCIUGATURA - LC 70 / LC 77/4, dvgw=DVGW, ti=ISOLAMENTO VASCHE, ds=DOPPIA PARETE, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, sdn3=SISTEMA DOSATORI AUTOREGOLANTI SDN-3, 98=TAVOLO ENTRATA AD ANGOLO - LC98

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

05_003_e

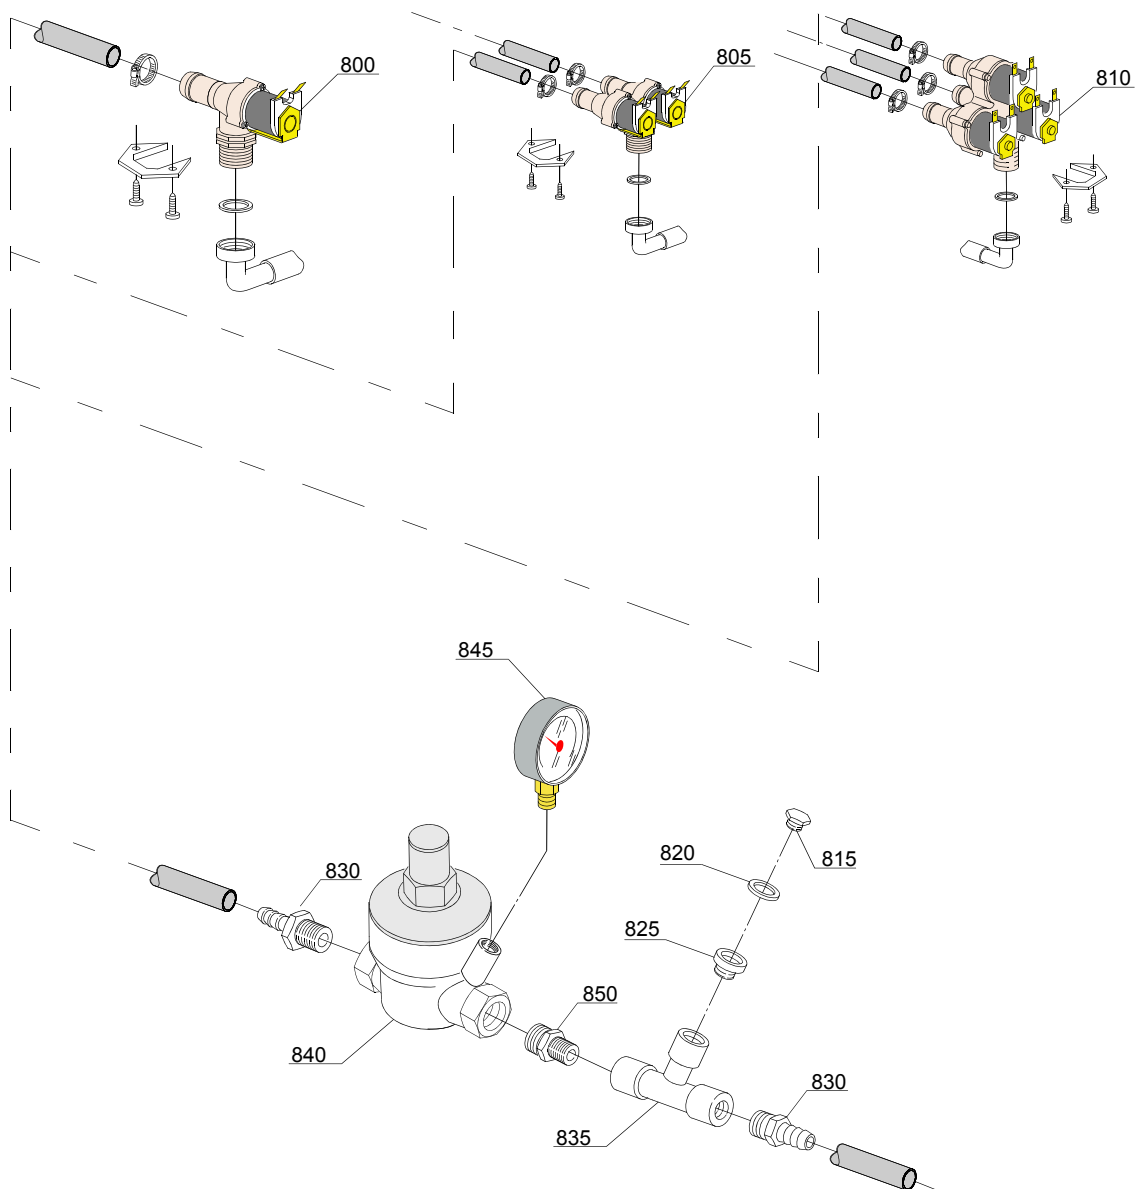

Parti di ricambio

ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Gruppo elettrovalvole [161,290,1700,2700]							
800	2000093		-	e,uw			Elettrovalvola singola 3/4" - Ø14
805	2000094		-	e,uw			Elettrovalvola doppia 3/4" - Ø14
810	2000095		-	e,uw			Elettrovalvola tripla 3/4" - Ø14
815	12002		-	e,uw			Tappo
820	13309		-	e,uw			Guarnizione 14x10x1,5
825	12032		-	e,uw			Nipple di riduzione
830	12005		-	e,uw			Portagomma
835	12008		-	e,uw			Connessione a "T"
840	391025		-	e,uw			Riduttore di pressione
845	2000244		-	e,uw			Manometro riduttore di pressione
850	12033		-	e,uw			Nipple di riduzione 1/4M - 1/2


e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE

92=92

sc8=CONDENSA VAPORI - LC 81, sc8=CONDENSA VAPORI - LC 71 / TR 71, d8=ASCIUGATURA - LC 80, d8=ASCIUGATURA - LC 70 / LC 77/4, dvgw=DVGW, ti=ISOLAMENTO VASCHE, ds=DOPPIA PARETE, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, sdn3=SISTEMA DOSATORI AUTOREGOLANTI SDN-3, 98=TAVOLO ENTRATA AD ANGOLO - LC98

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

06_001_e

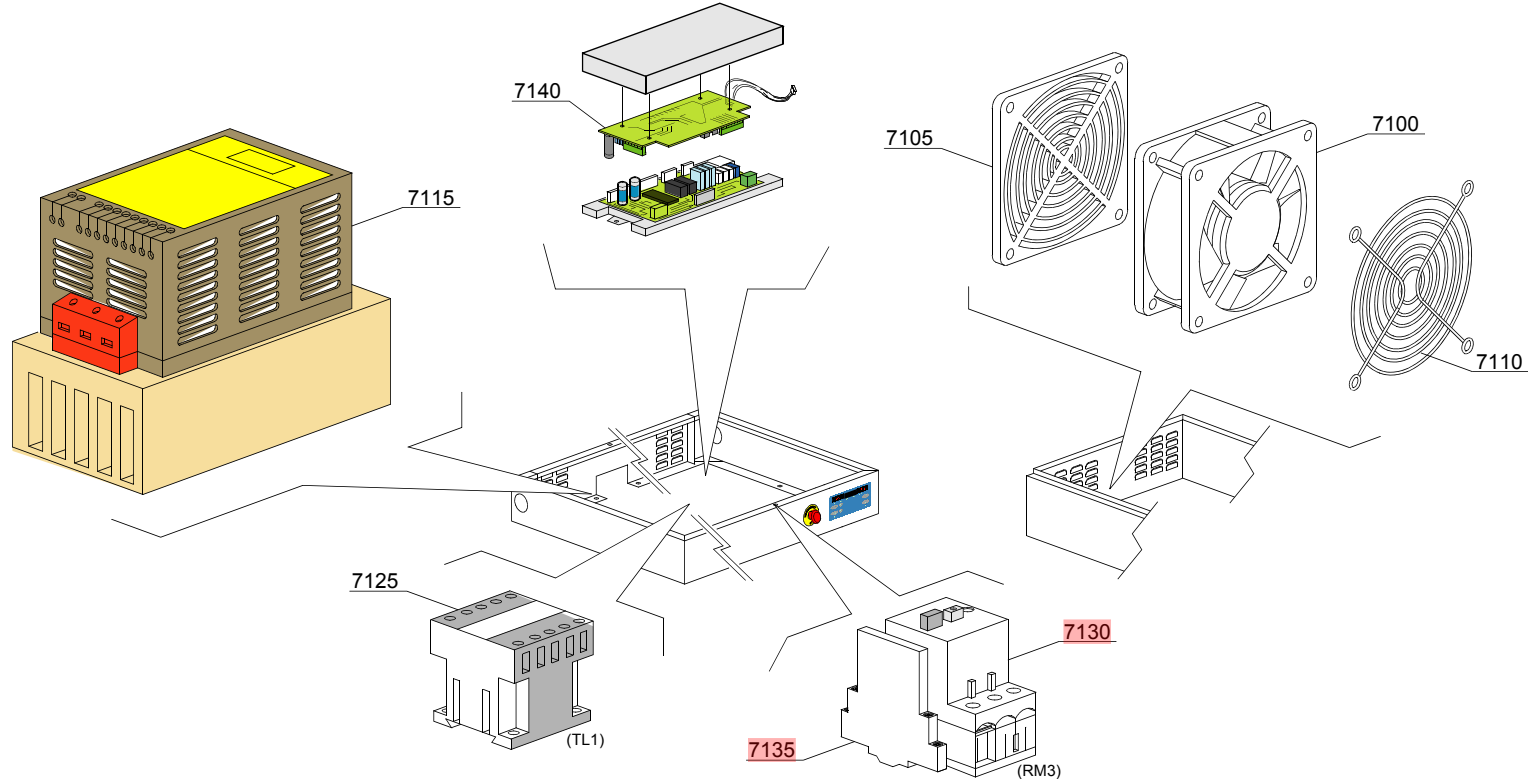

Parti di ricambio


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module: Inverter [161,290,1700,2700]							
7100	3000118		-	e,uw			Ventola di raffreddamento
7105	3000118/A		-	e,uw			Filtro
7110	3000118/B		-	e,uw			Griglia
7115	3000117		-	e,uw			Inverter 0,37kW
7125	2000370		-	e,uw			Teleruttore MC9
7130	2000400		-	e,uw			Salvatore 4-6,3A
7135	3006080		-	e,uw			Contatto ausiliario LMS25
7140	391064		-	e,uw			Scheda EXP sanitizzazione

e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE

92=92

sc8=CONDENSA VAPORI - LC 81, sc8=CONDENSA VAPORI - LC 71 / TR 71, d8=ASCIUGATURA - LC 80, d8=ASCIUGATURA - LC 70 / LC 77/4, dvgw=DVGW, ti=ISOLAMENTO VASCHE, ds=DOPPIA PARETE, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, sdn3=SISTEMA DOSATORI AUTOREGOLANTI SDN-3, 98=TAVOLO ENTRATA AD ANGOLO - LC98

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

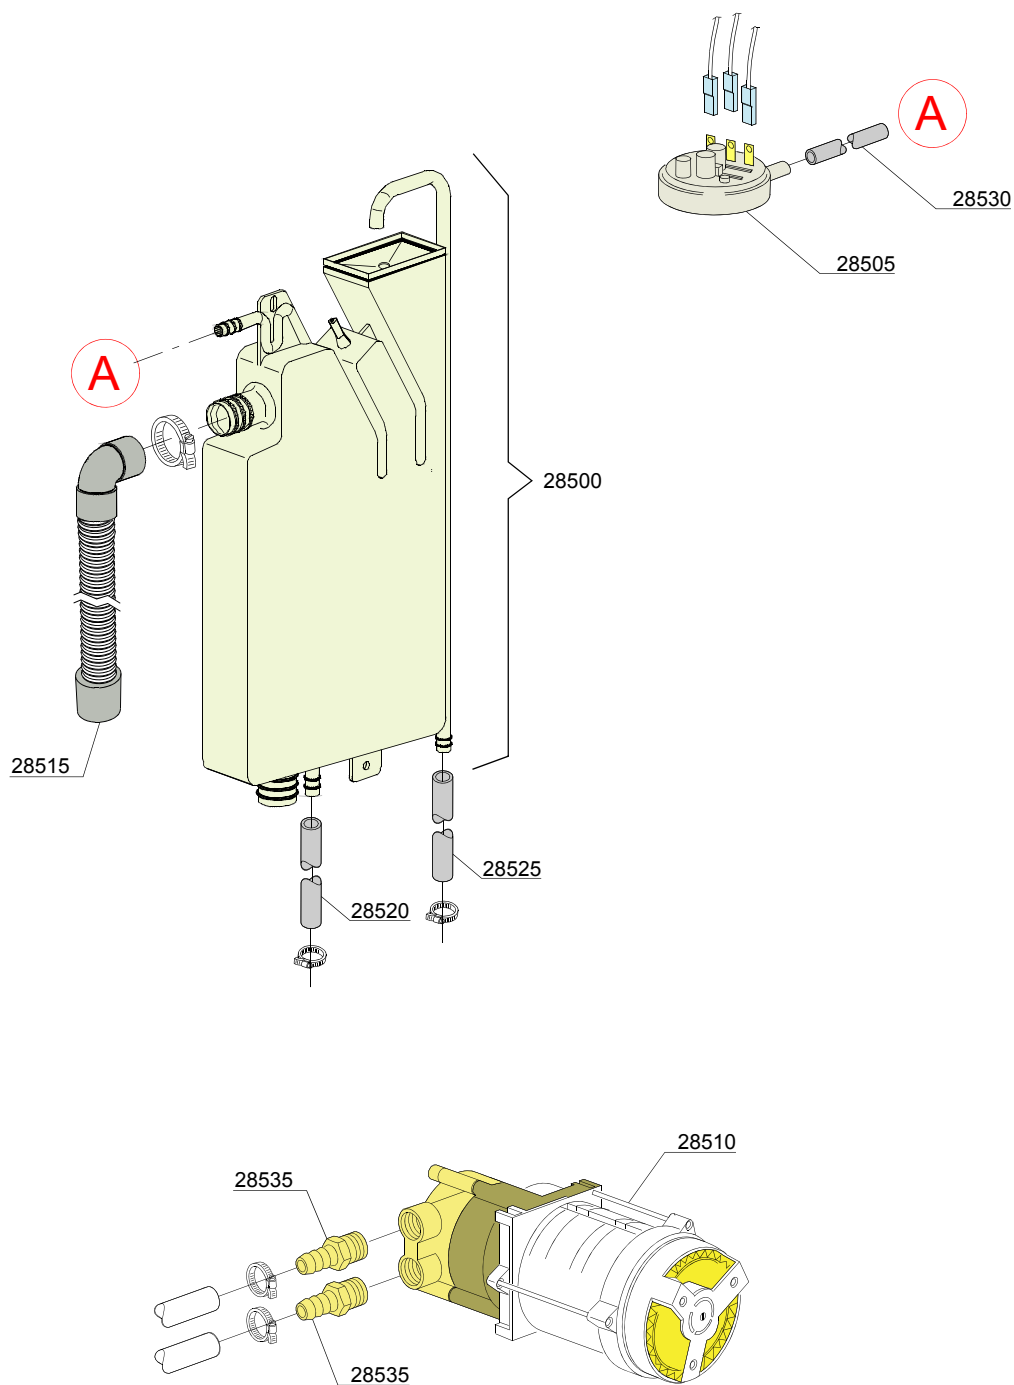

06_004ze

Parti di ricambio

ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Break Tank [161,290,1700,2700]							
28500	15735		-	e,uw			Assieme break tank 2,4 lt
28505	10706/A		-	e,uw			Pressostato 47-27
28510	15100/QO		-	e,uw			Pompa di risciacquo 400 VaC3 50 Hz - corpo pompa in ottone
28515	15721		-	e,uw			Canna BT lunga L=1070
28515	15722		-	e,uw			Canna BT media L=920
28515	15723		-	e,uw			Canna BT corta L=690
28515	25031		-	e,uw			Canna BT corta 90°
28520	2907350		-	e,uw			Tubo gomma EPDM 12x20
28525	2907352		-	e,uw			Tubo gomma PVC WRAS
28530	14508		-	e,uw			Tubo gomma EPDM 4,5x9 (min. 2 mt)
28535	10221311		-	e,uw			Portagomma Ø 12 3/8 G


e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE

92=92

sc8=CONDENSA VAPORI - LC 81, sc8=CONDENSA VAPORI - LC 71 / TR 71, d8=ASCIUGATURA - LC 80, d8=ASCIUGATURA - LC 70 / LC 77/4, dvgw=DVGW, ti=ISOLAMENTO VASCHE, ds=DOPPIA PARETE, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, sdn3=SISTEMA DOSATORI AUTOREGOLANTI SDN-3, 98=TAVOLO ENTRATA AD ANGOLO - LC98

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

112001_e

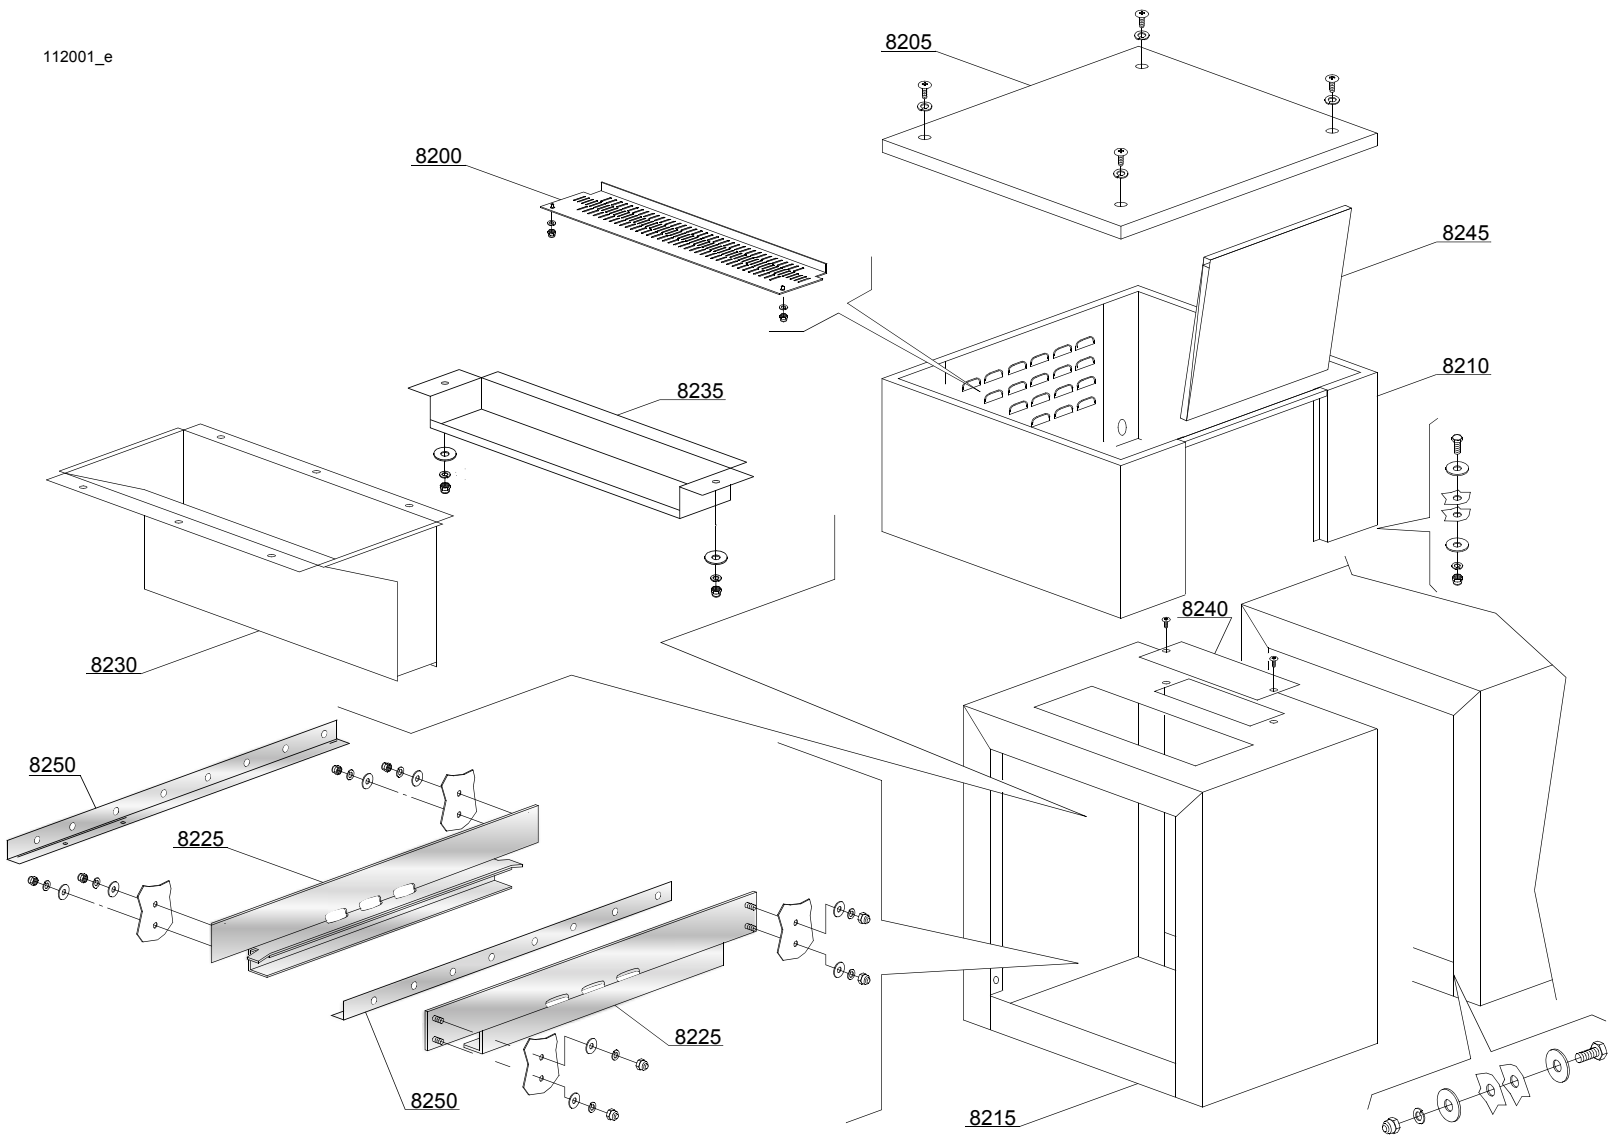

Parti di ricambio

ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Asciugatura LC70 [K11AC] (6-kW) - parte 1 [161,290,1700,2700]							
8200	392021		-	e,uw			Protezione
8205	392024		-	e,uw			Coperchio
8210	392026		-	e,uw			Assieme corpo asciugatura
8215	392020		-	e,uw			Modulo asciugatura
8225	392019		-	e,uw			Guida traino posteriore / anteriore
8230	392037		-	e,uw			Convogliatore mandata aria
8235	3009540		-	e,uw			Paraspruzzi
8240	3009300		-	e,uw			Tamponamento di ricircolo
8245	392023		-	e,uw			Chiusura carter asciugatura
8250	391059		-	e,uw			Piegato telaio mobile


e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE

92=92

sc8=CONDENSA VAPORI - LC 81, sc8=CONDENSA VAPORI - LC 71 / TR 71, d8=ASCIUGATURA - LC 80, d8=ASCIUGATURA - LC 70 / LC 77/4, dvgw=DVGW, ti=ISOLAMENTO VASCHE, ds=DOPPIA PARETE, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, sdn3=SISTEMA DOSATORI AUTOREGOLANTI SDN-3, 98=TAVOLO ENTRATA AD ANGOLO - LC98

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

11_102be

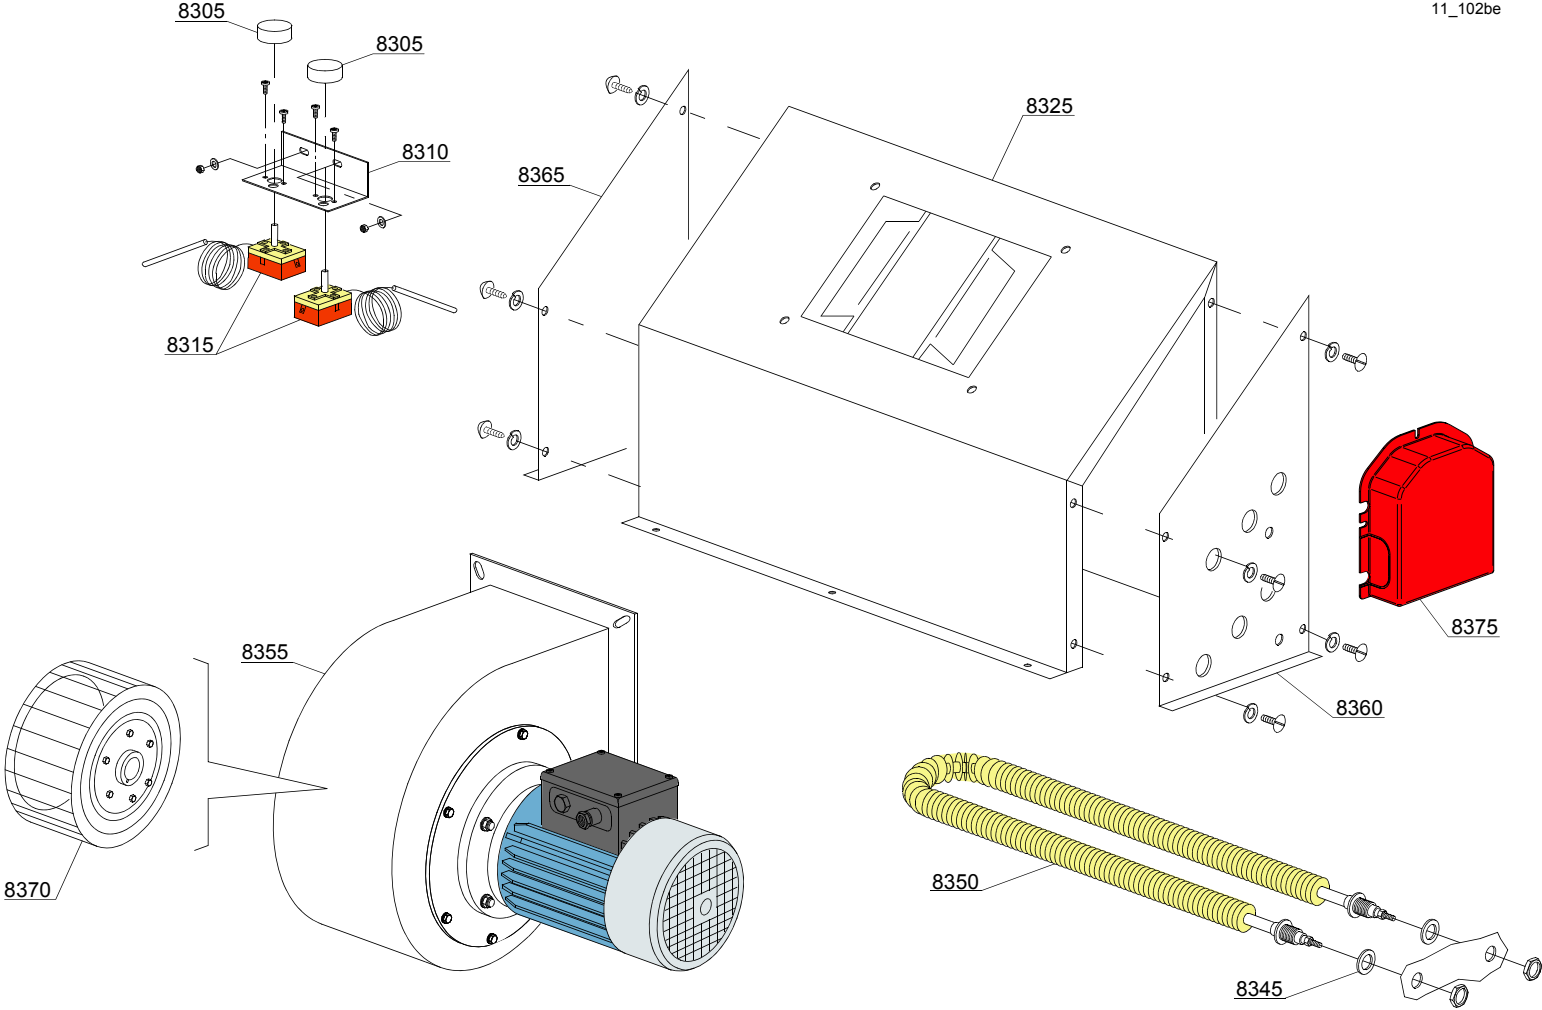

Parti di ricambio

ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Asciugatura LC70 [K11AC] (6kW) - parte 2 [161,290,1700,2700]							
8305	15105/C		-	e,uw			Manopola termostato 0-300°C
8310	3009104		-	e,uw			Supporto termostato
8315	10707/3		-	e,uw			Termostato con albero 0 - 300°
8325	3009674/A		-	e,uw			Fasciame carter asciugatura
8350	2000359		-	e,uw			Resistenza asciugatura con dado
8355	3000300		-	e,uw			Motoventilatore 0,55 kW
8355	3000313		-	e,uw			Motoventilatore 0,55 kW 60-Hz
8355	3003118		-	e,uw			Motoventilatore 0,75 kW
8365	3009676		-	e,uw			Fianco sx senza fori
8370	3000308		-	e,uw			Girante ventilatore 0,55 kW
8375	3000159		-	e,uw			Cuffia di protezione per resistenza


e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE

92=92

sc8=CONDENSA VAPORI - LC 81, sc8=CONDENSA VAPORI - LC 71 / TR 71, d8=ASCIUGATURA - LC 80, d8=ASCIUGATURA - LC 70 / LC 77/4, dvgw=DVGW, ti=ISOLAMENTO VASCHE, ds=DOPPIA PARETE, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, sdn3=SISTEMA DOSATORI AUTOREGOLANTI SDN-3, 98=TAVOLO ENTRATA AD ANGOLO - LC98

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

15_102ae

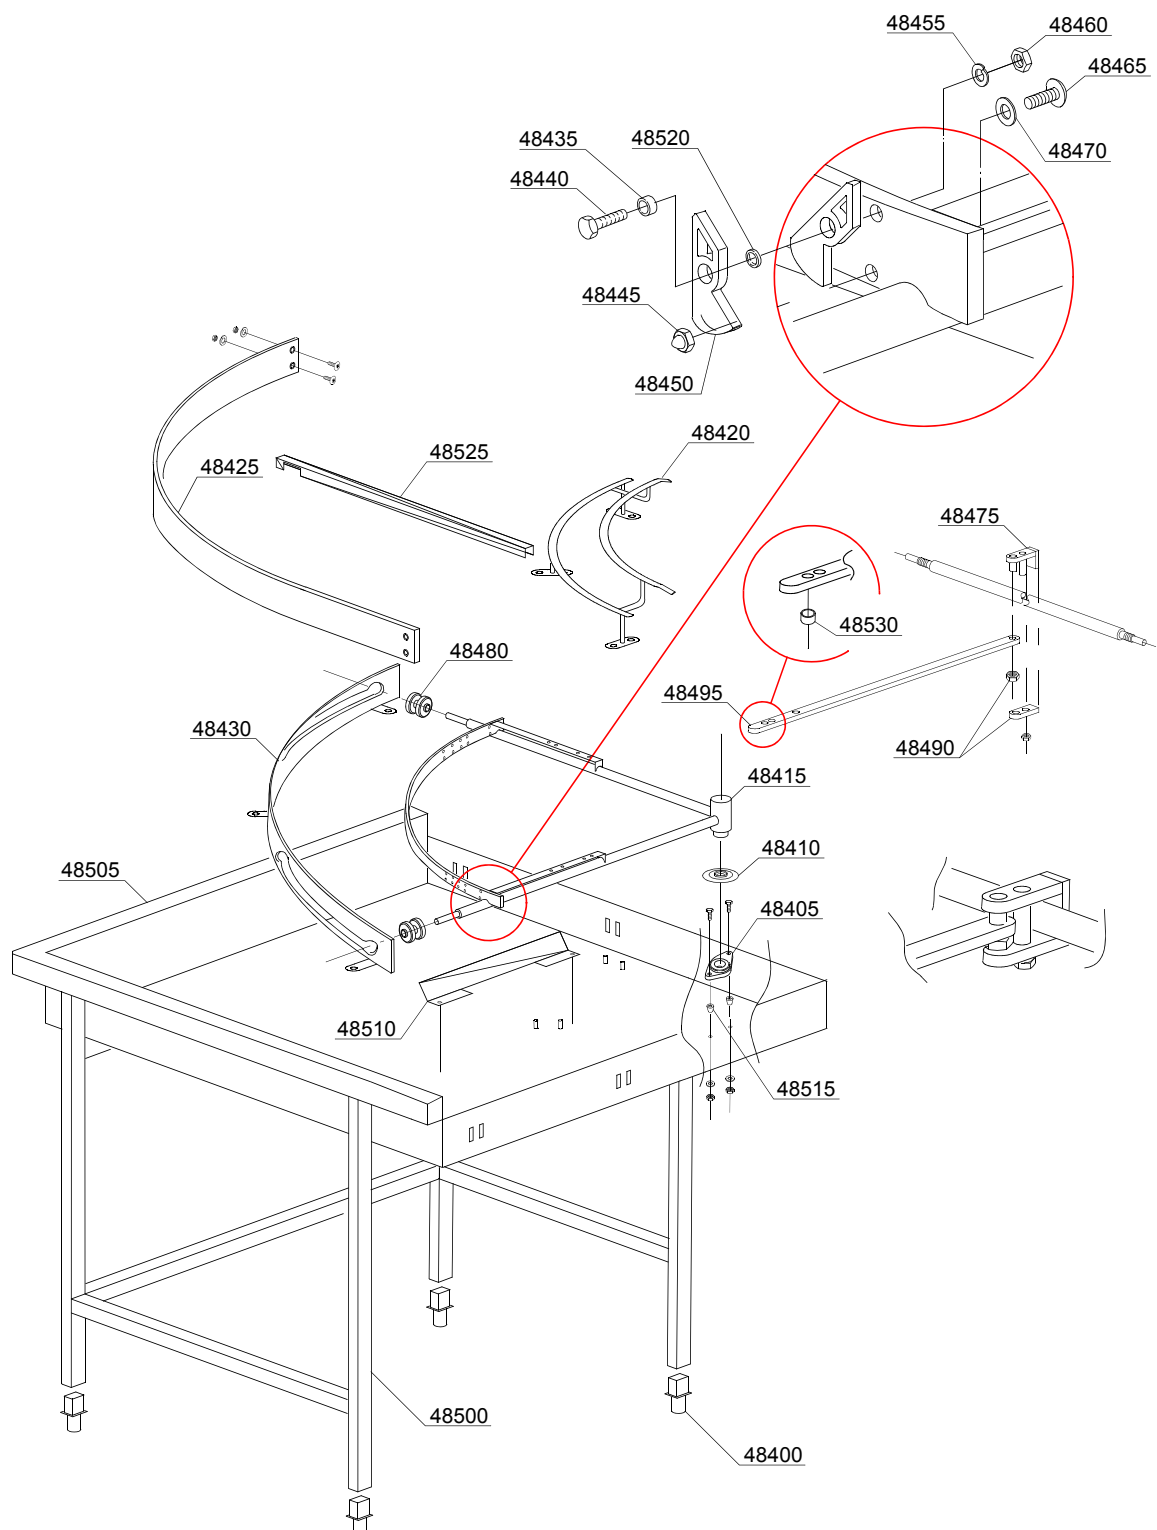

Parti di ricambio


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Curva meccanizzata 90° - LC 77/2 [KM22] [161,290,1700,2700]							
48400	3000352		-	e,uw			Piedino regolabile
48405	3000260		-	e,uw			Supporto flangiato
48410	3004161		-	e,uw			Disco antigoccia
48415	3063006		-	e,uw			Trasporto centrale
48420	3063002		-	e,uw			Portacesto interno
48425	3063003		-	e,uw			Guidacesto esterno
48430	3063005		-	e,uw			Assieme guida per trasporto centrale
48435	3003060		-	e,uw			Distanziale
48440	11128		-	e,uw			Vite M10x25 inox TE
48445	11707		-	e,uw			Dado M5 inox
48450	3063009		-	e,uw			Cricotto inox
48455	11609		-	e,uw			Rondella inox M8
48460	11719		-	e,uw			Dado inox M10
48465	11197		-	e,uw			Vite M5x10 inox TCB
48470	11608		-	e,uw			Rondella grower M5 inox
48475	3063008		-	e,uw			Aggancio asse macchina
48480	3063007		-	e,uw			Ruota
48490	3063010		-	e,uw			Controdado di aggancio asse macchina
48495	3063004		-	e,uw			Biella di connessione su macchina
48500	3063001		-	e,uw			Telaio curva meccanizzata
48505	3063000		-	e,uw			Pianale curva meccanizzata
48510	391080		-	e,uw			Spondina di ricircola aria
48515	10600206		-	e,uw			Ogiva teflon
48520	3003024		-	e,uw			Rondella teflon
48525	3063016		-	e,uw			Profilo di chiusura e protezione
48530	3003158		-	e,uw			Distanziale per biella

e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE

92=92

sc8=CONDENSA VAPORI - LC 81, sc8=CONDENSA VAPORI - LC 71 / TR 71, d8=ASCIUGATURA - LC 80, d8=ASCIUGATURA - LC 70 / LC 77/4, dvgw=DVGW, ti=ISOLAMENTO VASCHE, ds=DOPPIA PARETE, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, sdn3=SISTEMA DOSATORI AUTOREGOLANTI SDN-3, 98=TAVOLO ENTRATA AD ANGOLO - LC98

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

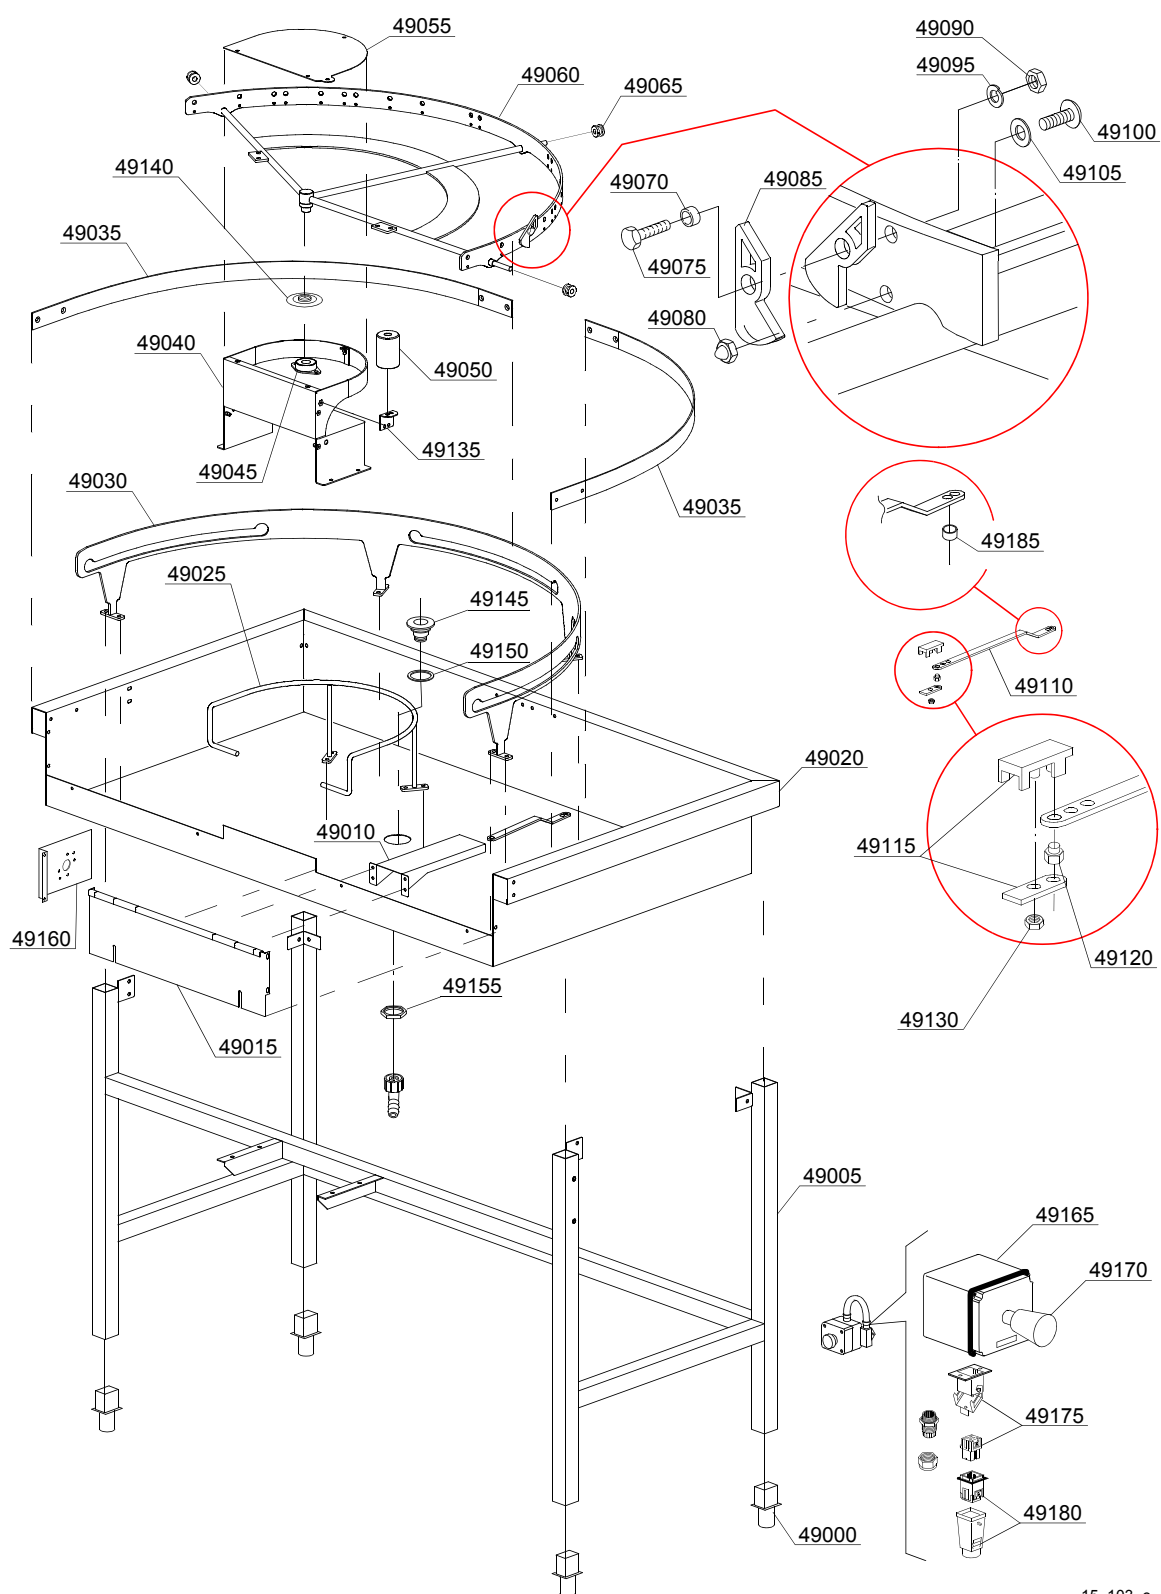

15_103_e

Parti di ricambio


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Curva meccanizzata 180° - LC 77/3 [KM23] [161,290,1700,2700]							
49000	3000252		-	e,uw			Piedino regolabile
49005	3003133		-	e,uw			Telaio curva meccanizzata
49010	3009717		-	e,uw			Carter di protezione
49015	3009718		-	e,uw			Spondina di aggancio macchina
49020	3009714		-	e,uw			Vasca per curva meccanizzata
49025	3063011		-	e,uw			Assieme tondo guidacesto
49030	3063013		-	e,uw			Assieme guida per trasporto centrale
49035	3063014		-	e,uw			Guidacesto esterno
49040	3009713		-	e,uw			Omega di supporto guidacesto
49045	3000260		-	e,uw			Supporto flangiato
49050	3000262		-	e,uw			Rullo a sbalzo Ø50x80
49055	3009715		-	e,uw			Coperchio per omega
49060	3063012		-	e,uw			Assieme trasporto centrale
49065	3063007		-	e,uw			Ruota esterna
49070	3003025		-	e,uw			Boccola distanziale 11,7x11x6
49075	11109		-	e,uw			Vite inox M10x25 TE
49080	11707		-	e,uw			Dado M5 inox
49085	3063009		-	e,uw			Cricotto inox
49090	11179		-	e,uw			Dado inox M10
49095	11609		-	e,uw			Rondella inox M8
49100	11197		-	e,uw			Vite M5x10 inox TCB
49105	11608		-	e,uw			Rondella grower M5 inox
49110	3063015		-	e,uw			Biella di connessione su macchina
49115	3063008		-	e,uw			Aggancio asse macchina
49120	3063010		-	e,uw			Controdado di aggancio asse macchina
49130	11718		-	e,uw			Dado autobloccante M8 inox
49135	3009716		-	e,uw			Squadretta di rinforzo
49140	3004161		-	e,uw			Disco antigoccia

e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE

92=92

sc8=CONDENSA VAPORI - LC 81, sc8=CONDENSA VAPORI - LC 71 / TR 71, d8=ASCIUGATURA - LC 80, d8=ASCIUGATURA - LC 70 / LC 77/4, dvgw=DVGW, ti=ISOLAMENTO VASCHE, ds=DOPPIA PARETE, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, sdn3=SISTEMA DOSATORI AUTOREGOLANTI SDN-3, 98=TAVOLO ENTRATA AD ANGOLO - LC98

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

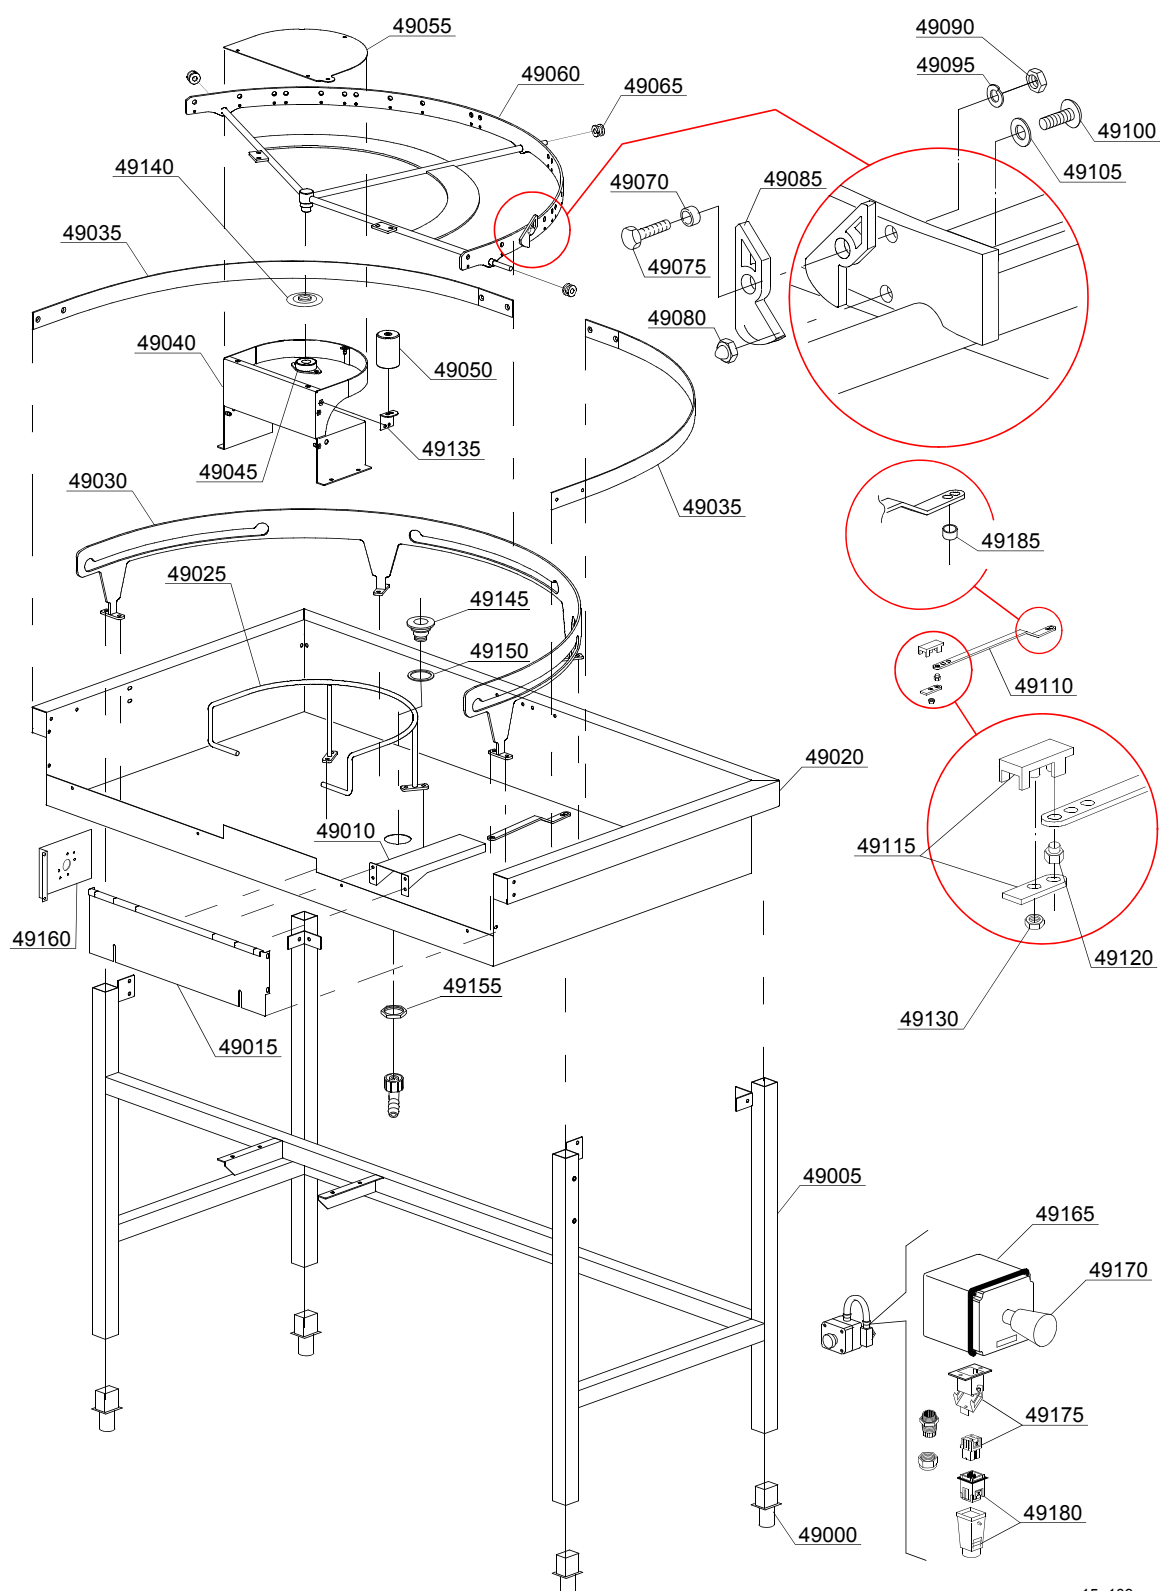

15_103_e

Parti di ricambio


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Curva meccanizzata 180° - LC 77/3 [KM23] [161,290,1700,2700]							
49145	10200113		-	e,uw			Piletta di scarico
49150	10200173/A		-	e,uw			Guarnizione 75x58x3
49155	10200114		-	e,uw			Dado piletta scarico
49160	3009393		-	e,uw			Rondella teflon
49165	3000264		-	e,uw			Scatola pulsante emergenza
49170	3000263		-	e,uw			Pulsante emergenza
49175	3000266		-	e,uw			Connessione maschio
49180	3000267		-	e,uw			Connessione femmina
49185	3003158		-	e,uw			Distanziale per biella

e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE

92=92

sc8=CONDENSA VAPORI - LC 81, sc8=CONDENSA VAPORI - LC 71 / TR 71, d8=ASCIUGATURA - LC 80, d8=ASCIUGATURA - LC 70 / LC 77/4, dvgw=DVGW, ti=ISOLAMENTO VASCHE, ds=DOPPIA PARETE, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, sdn3=SISTEMA DOSATORI AUTOREGOLANTI SDN-3, 98=TAVOLO ENTRATA AD ANGOLO - LC98

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

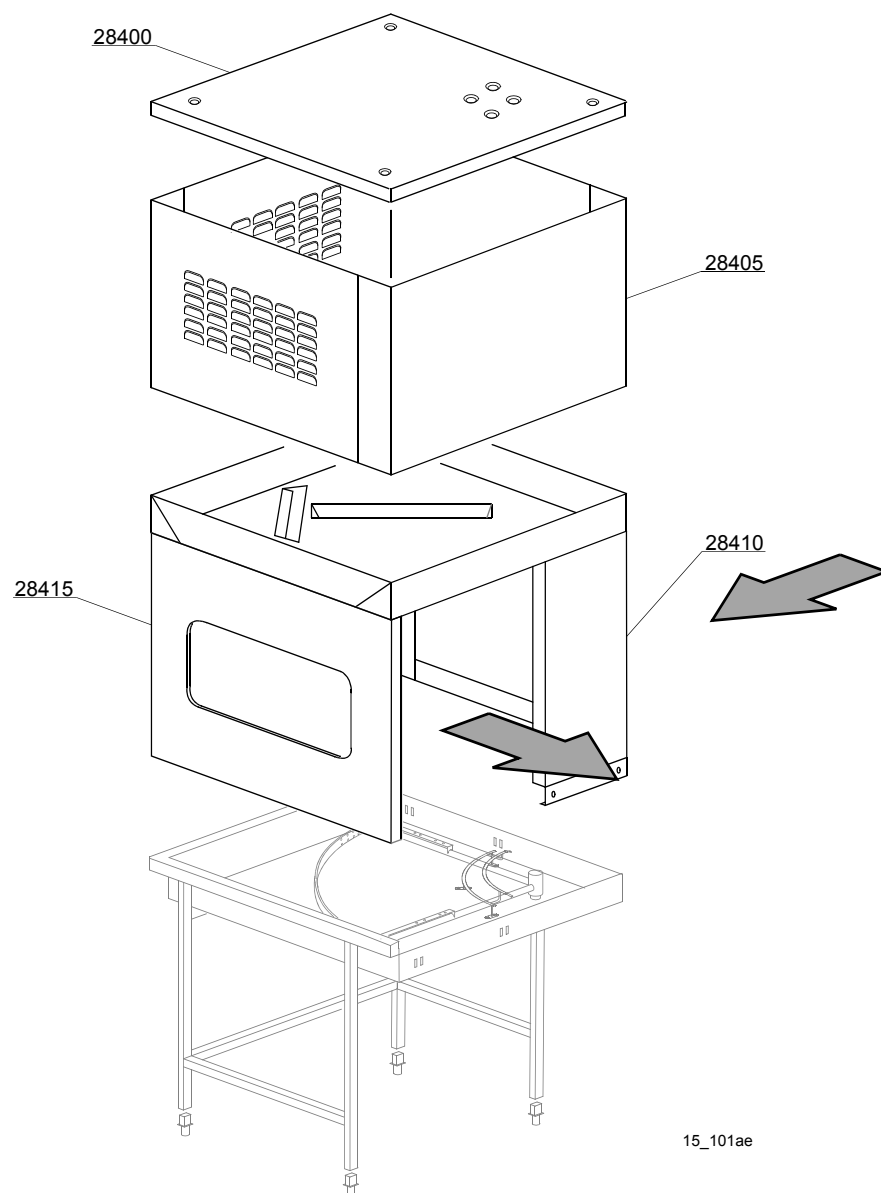

15_101ae

Parti di ricambio

ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Asciugatura in curva meccanizzata 90° - LC 77/4 [KM24] [161,290,1700,2700]							
28400	3009710		-	e,uw			Coperchio
28405	3009511		-	e,uw			Carter
28410	3009709		-	e,uw			Colonnina asciugatura curva meccanizzata
28415	3009708		-	e,uw			Fasciame asciugatura curva meccanizzata


e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE

92=92

sc8=CONDENSA VAPORI - LC 81, sc8=CONDENSA VAPORI - LC 71 / TR 71, d8=ASCIUGATURA - LC 80, d8=ASCIUGATURA - LC 70 / LC 77/4, dvgw=DVGW, ti=ISOLAMENTO VASCHE, ds=DOPPIA PARETE, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, sdn3=SISTEMA DOSATORI AUTOREGOLANTI SDN-3, 98=TAVOLO ENTRATA AD ANGOLO - LC98

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

17_002_e

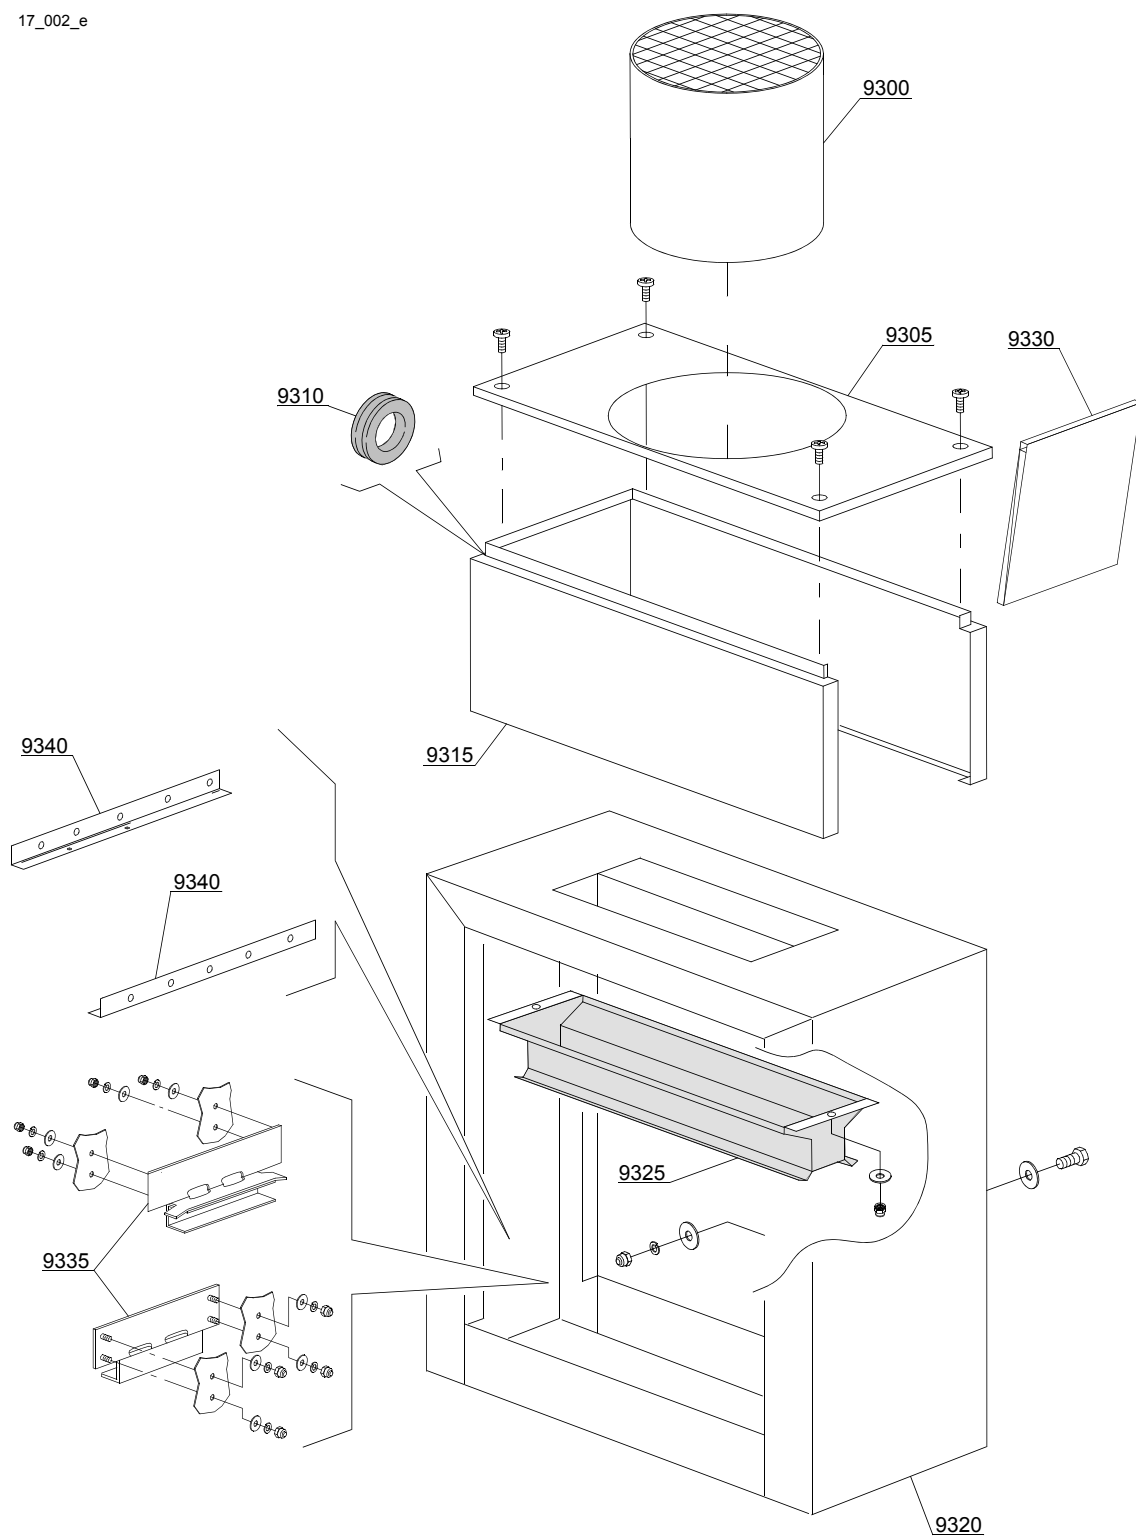

Parti di ricambio

ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Condensa vapori / Recuperatore termico LC71 / TR71 - [K14AC//K14AC-ER] parte 1 [161,290,1700,2700]							
9300	3009573		-	e,uw			Camino
9305	392035		-	e,uw			Coperchio con foro
9310	13329		-	e,uw			Passacavo
9315	392034		-	e,uw			Corpo completo
9320	392030		-	e,uw			Assieme paraspruzzi
9325	3009543		-	e,uw			Gruppo aspirazione
9330	392031		-	e,uw			Chiusura carter
9335	392029		-	e,uw			Guidacesto
9340	391058		-	e,uw			Piegato telaio mobile


e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE

92=92

sc8=CONDENSA VAPORI - LC 81, sc8=CONDENSA VAPORI - LC 71 / TR 71, d8=ASCIUGATURA - LC 80, d8=ASCIUGATURA - LC 70 / LC 77/4, dvgw=DVGW, ti=ISOLAMENTO VASCHE, ds=DOPPIA PARETE, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, sdn3=SISTEMA DOSATORI AUTOREGOLANTI SDN-3, 98=TAVOLO ENTRATA AD ANGOLO - LC98

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

17_002xe

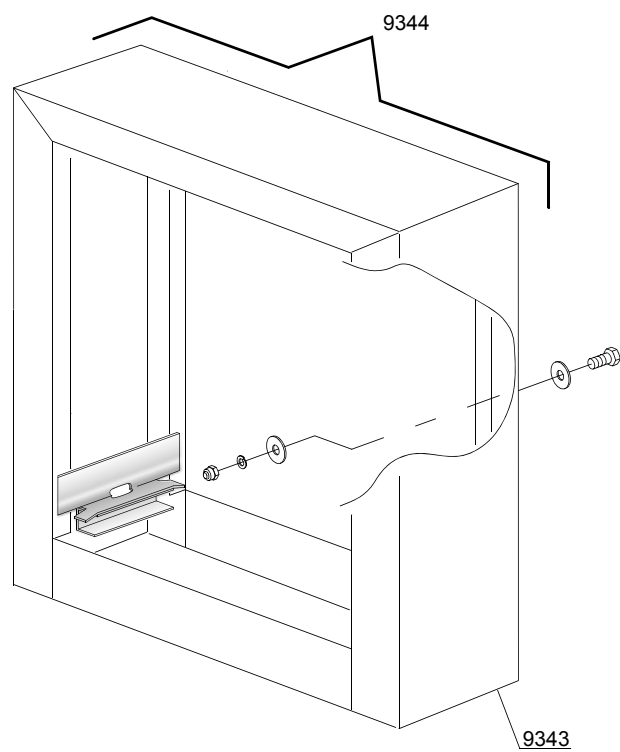

Parti di ricambio

ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Paraspruzzi LC73 / K16AC [161,290,1700,2700]							
9343	391050		-	e,uw			Paraspruzzi
9344	391049		-	e,uw			Kit paraspruzzi completo


e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE

92=92

sc8=CONDENSA VAPORI - LC 81, sc8=CONDENSA VAPORI - LC 71 / TR 71, d8=ASCIUGATURA - LC 80, d8=ASCIUGATURA - LC 70 / LC 77/4, dvgw=DVGW, ti=ISOLAMENTO VASCHE, ds=DOPPIA PARETE, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, sdn3=SISTEMA DOSATORI AUTOREGOLANTI SDN-3, 98=TAVOLO ENTRATA AD ANGOLO - LC98

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

17_102_e

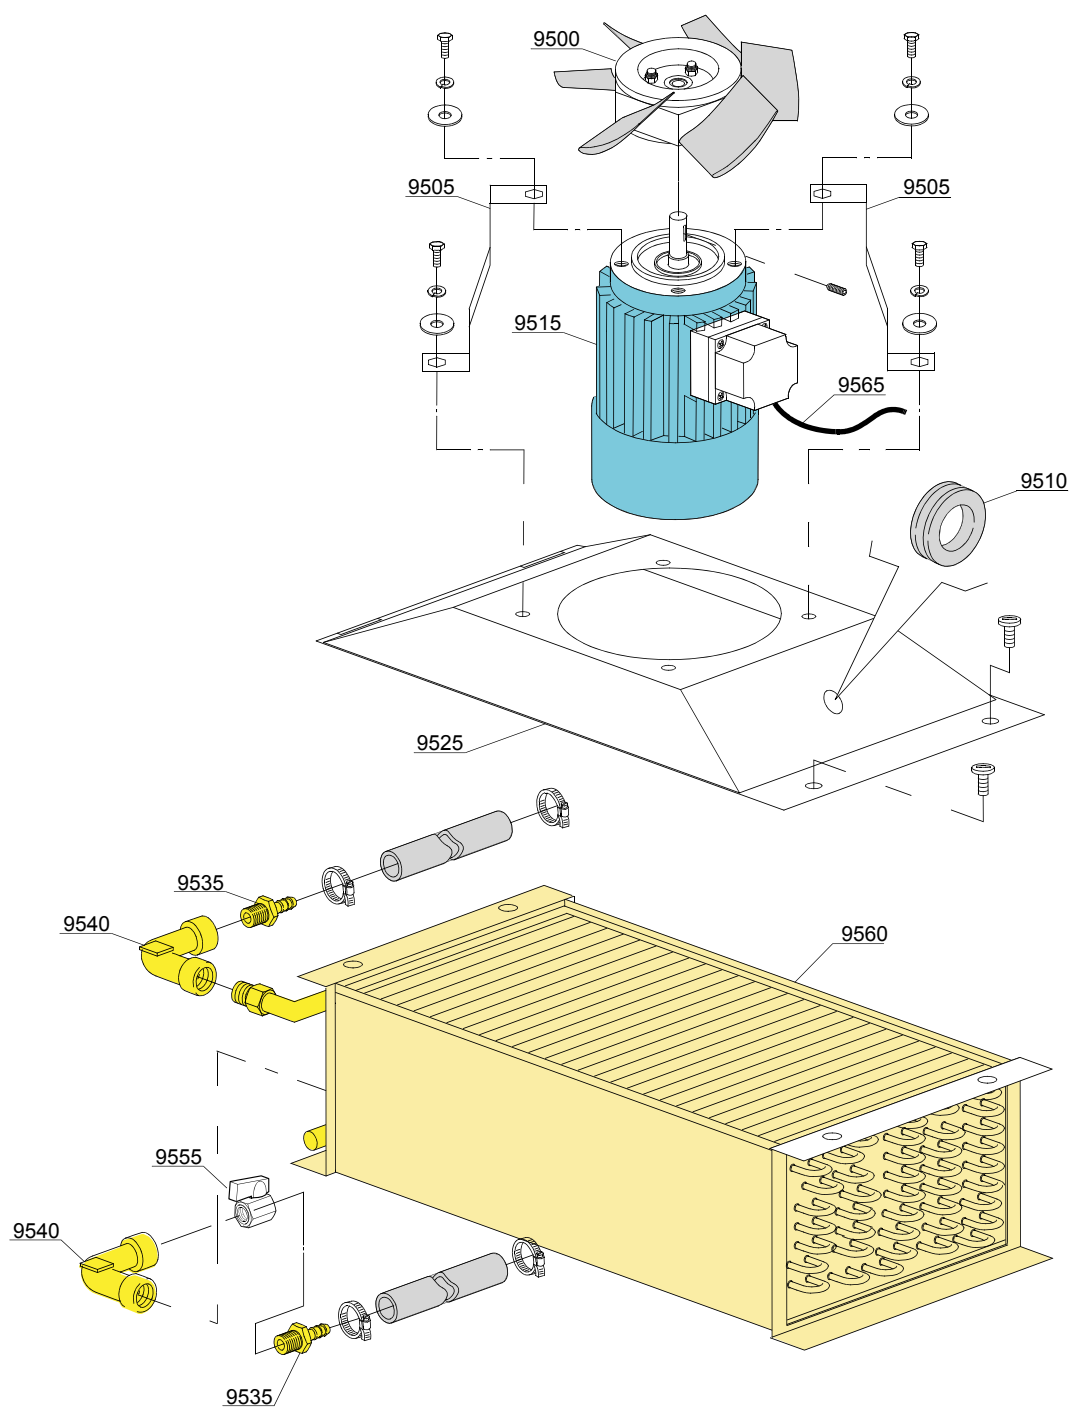

Parti di ricambio


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Condensa vapori / Recuperatore termico LC71 / TR71 [K14AC/K14AC-ER] - parte 2 [161,290,1700,2700]							
9500	3000124		-	e,uw			Ventola
9505	3009551		-	e,uw			Supporto motore
9510	13329		-	e,uw			Passacavo
9515	3000123		-	e,uw			Motore - 0,12KW 2P 230/400V 50HZ
9525	3009583		-	e,uw			Base condensa vapori
9535	12023		-	e,uw			Portagomma
9540	3002139		-	e,uw			Gomito
9555	3002140		-	e,uw			Rubinetto
9560	3000155		-	e,uw			Batteria condensa vapori
9565	15184		-	e,uw			Cavo di alimentazione

e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE

92=92

sc8=CONDENSA VAPORI - LC 81, sc8=CONDENSA VAPORI - LC 71 / TR 71, d8=ASCIUGATURA - LC 80, d8=ASCIUGATURA - LC 70 / LC 77/4, dvgw=DVGW, ti=ISOLAMENTO VASCHE, ds=DOPPIA PARETE, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, sdn3=SISTEMA DOSATORI AUTOREGOLANTI SDN-3, 98=TAVOLO ENTRATA AD ANGOLO - LC98

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

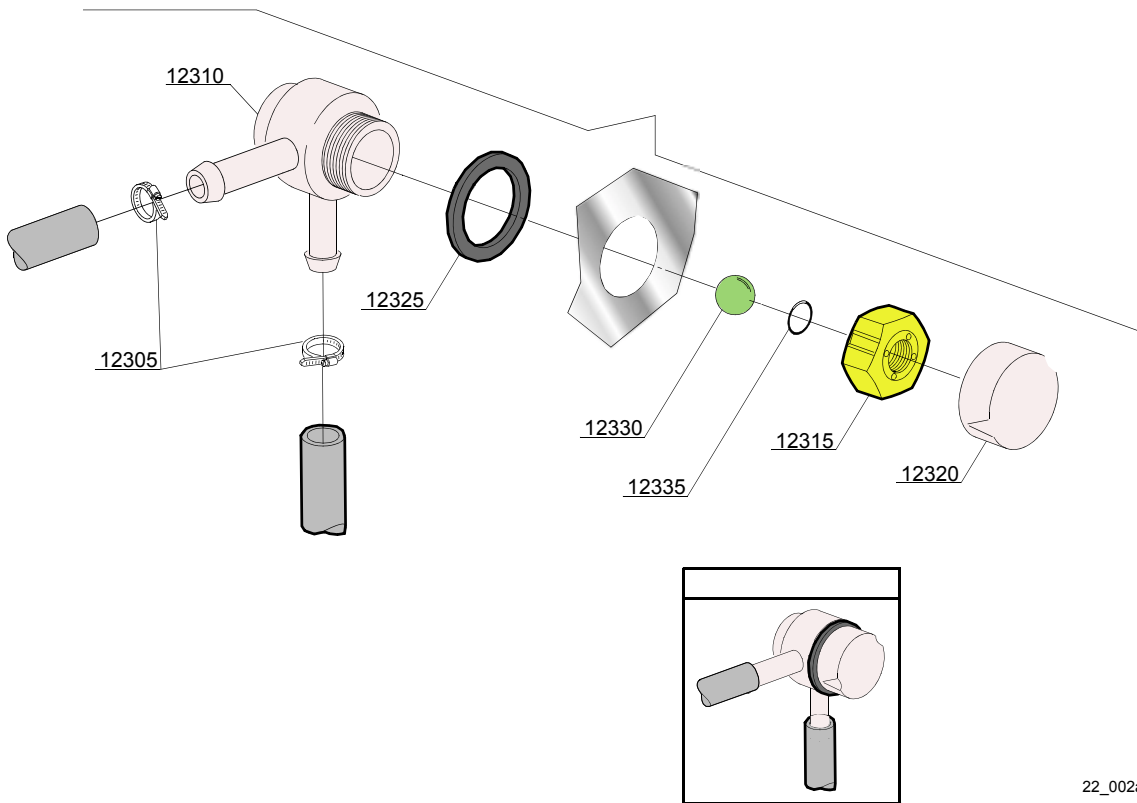

22_002ae

Parti di ricambio


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Valvola DVGW [161,290,1700,2700]							
12305	11807		-	e,uw			Fascetta aisi 430 12/22
12310	15280		-	e,uw			Corpo centrale valvola
12315	15281		-	e,uw			Dado valvola
12320	15282		-	e,uw			Copri dado valvola
12325	15283		-	e,uw			Guarnizione valvola
12330	15284		-	e,uw			Sfera
12335	15285		-	e,uw			O-ring 115 KTW

e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE

92=92

sc8=CONDENSA VAPORI - LC 81, sc8=CONDENSA VAPORI - LC 71 / TR 71, d8=ASCIUGATURA - LC 80, d8=ASCIUGATURA - LC 70 / LC 77/4, dvgw=DVGW, ti=ISOLAMENTO VASCHE, ds=DOPPIA PARETE, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, sdn3=SISTEMA DOSATORI AUTOREGOLANTI SDN-3, 98=TAVOLO ENTRATA AD ANGOLO - LC98

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

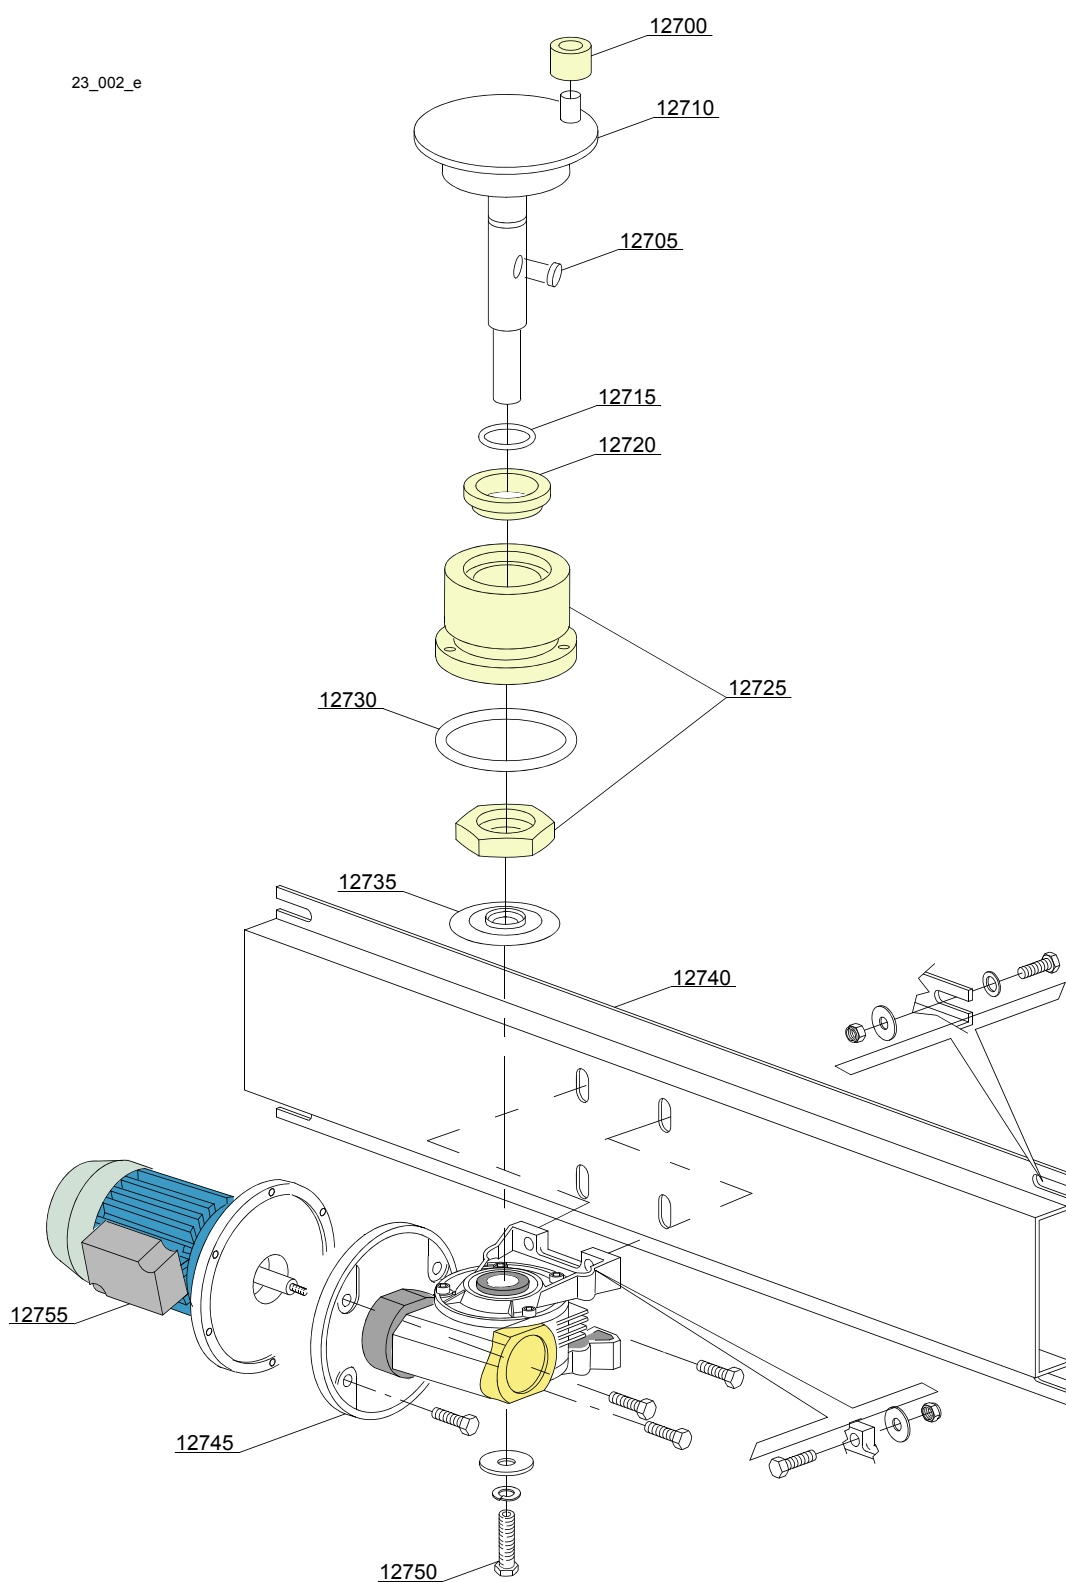

Parti di ricambio


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Componenti motoriduttore [161,290,1700,2700]							
12700	3003012		-	e,uw			Rullino
12705	2001046		-	e,uw			Chiavetta
12710	3003116		-	e,uw			Albero eccentrico
12715	13023		-	e,uw			O-ring 131 (4093)
12720	13024		-	e,uw			Paraolio DEM 40 TC 30x42x7 con molla
12725	3004131		-	e,uw			Boccola albero eccentrico
12730	13015		-	e,uw			O-ring 160 (6225)
12735	3004161		-	e,uw			Disco antigoccia
12740	3009060		-	e,uw			Supporto motoriduttore
12745	3000210		-	e,uw			Riduttore destro 1:80 DX
12745	3000214		-	e,uw			Riduttore destro 1:45 (60Hz) DX
12755	3000107/A		-	e,uw			Motore - 6/8P 440V 60Hz ridotto
12755	3000107		-	e,uw			Motore - 6/8P 400V 50Hz - ridotto
12755	3000108		-	e,uw			Motore - 6/8P 230V 50Hz - ridotto
12755	3000110		-	e,uw			Motore - 6/8P 400/415V 50Hz

e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE

92=92

sc8=CONDENSA VAPORI - LC 81, sc8=CONDENSA VAPORI - LC 71 / TR 71, d8=ASCIUGATURA - LC 80, d8=ASCIUGATURA - LC 70 / LC 77/4, dvgw=DVGW, ti=ISOLAMENTO VASCHE, ds=DOPPIA PARETE, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, sdn3=SISTEMA DOSATORI AUTOREGOLANTI SDN-3, 98=TAVOLO ENTRATA AD ANGOLO - LC98

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

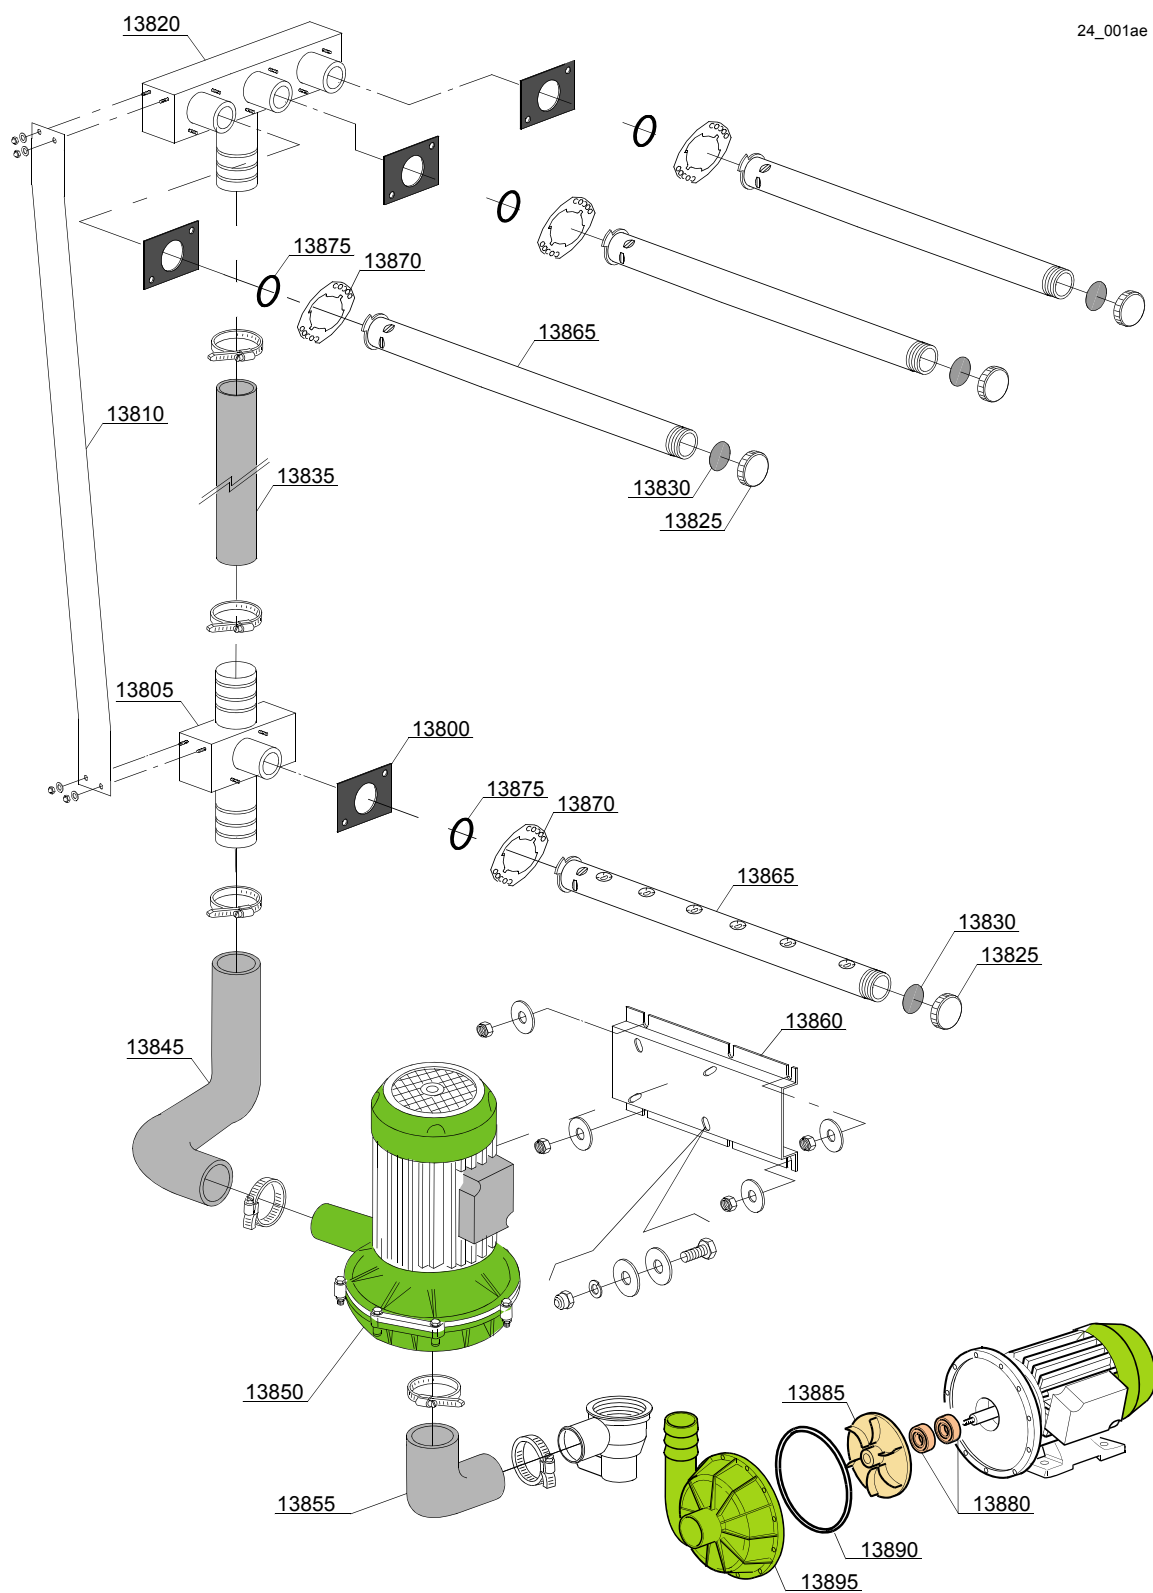

Parti di ricambio


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Particolari gruppo pre-lavaggio 3+1 [290,2700]							
13800	391029		-	e,uw			Guarnizione
13805	392008		-	e,uw			Rampa pre-lavaggio 3+1 inferiore
13810	391042		-	e,uw			Piatto di rinforzo
13820	391027		-	e,uw			Rampa pre-lavaggio 3+1 superiore
13825	80304		-	e,uw			Tappo per braccio di pre-lavaggio
13830	80305		-	e,uw			Guarnizione
13835	3060212		-	e,uw			Manicotto radio Ø 42
13845	392007		-	e,uw			Tubo mandata pompa (DX)
13845	392016		-	e,uw			Tubo mandata pompa (SX)
13850	3000082		-	e,uw		A	Pompa 0.9 kW
13855	11600100		-	e,uw			Manicotto aspirazione
13860	11600623		-	e,uw			Supporto pompa
13865	391031		-	e,uw			Braccio di pre-lavaggio
13870	3060182		-	e,uw			Camma aggancio tubi
13875	392050		-	e,uw			Guarnizione OR 3x31 NBR 70SH
13880	15080		-	e,uw			Tenute rotanti
13885	3000085		-	e,uw			Girante pompa 0,9 kW
13890	10200290		-	e,uw			Guarnizione OR-1225
13895	88220		-	e,uw			Chiocciola pompa

e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE

92=92

sc8=CONDENSA VAPORI - LC 81, sc8=CONDENSA VAPORI - LC 71 / TR 71, d8=ASCIUGATURA - LC 80, d8=ASCIUGATURA - LC 70 / LC 77/4, dvgw=DVGW, ti=ISOLAMENTO VASCHE, ds=DOPPIA PARETE, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, sdn3=SISTEMA DOSATORI AUTOREGOLANTI SDN-3, 98=TAVOLO ENTRATA AD ANGOLO - LC98

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

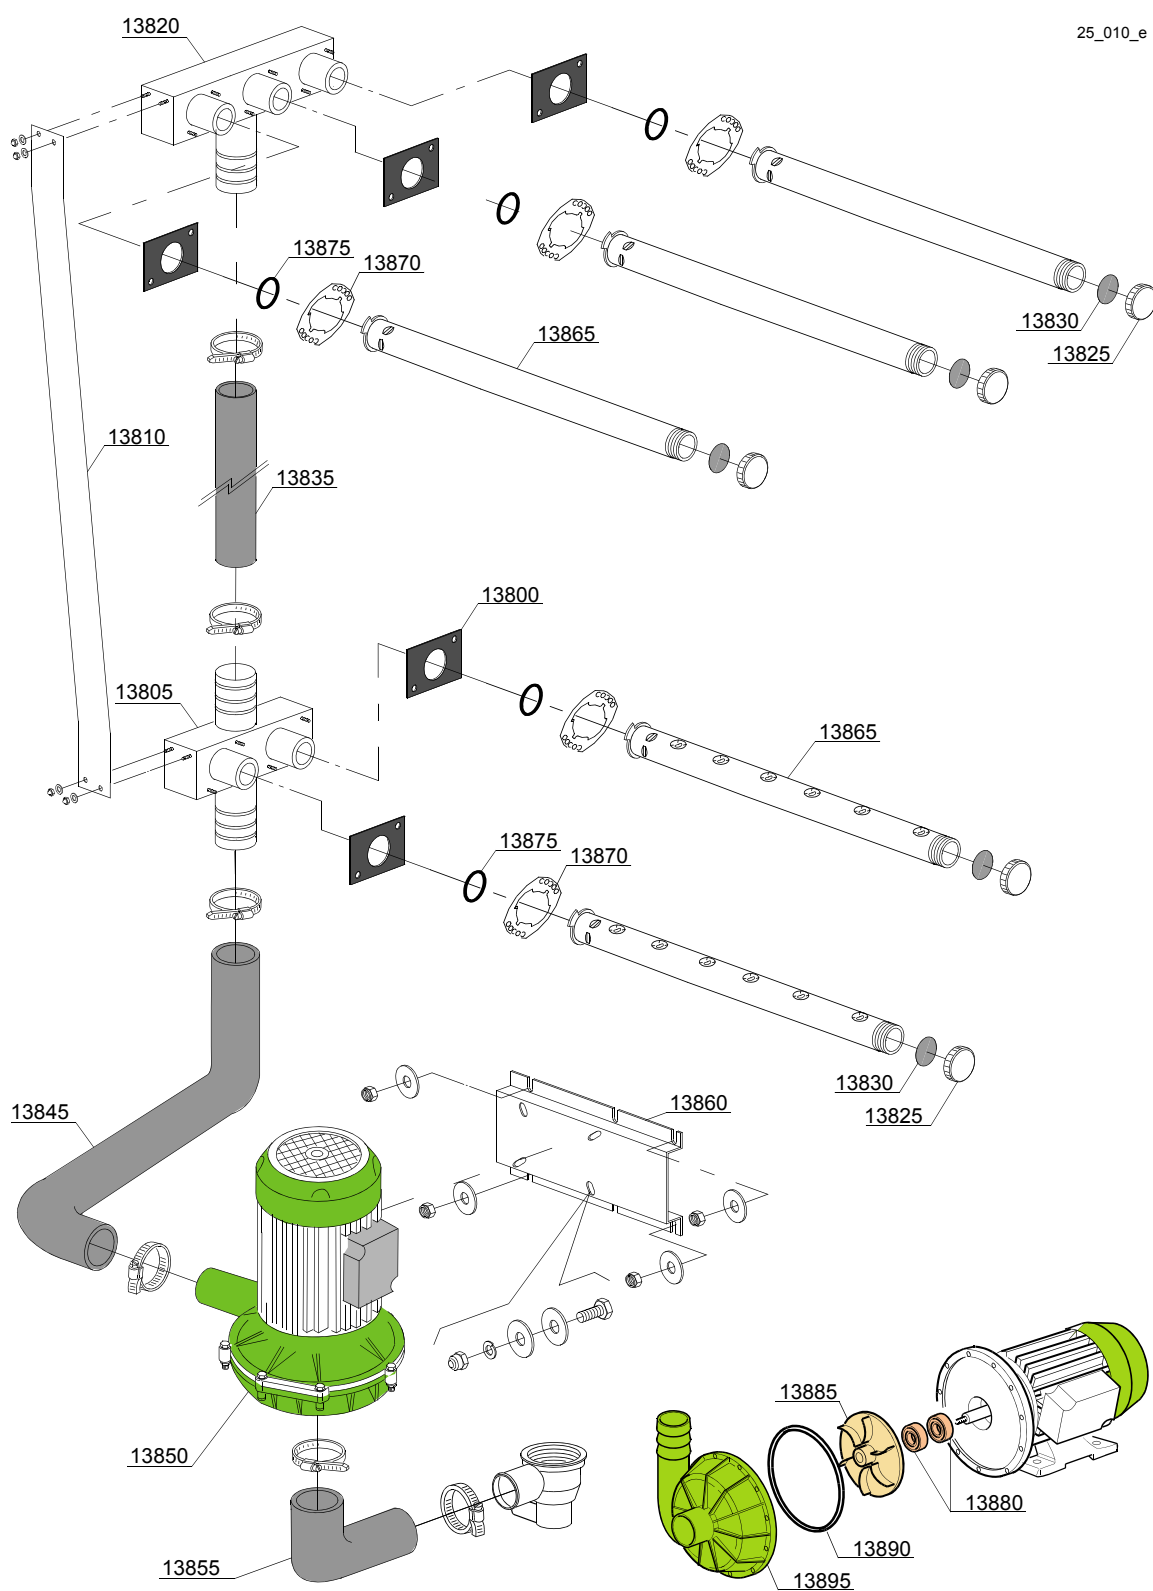

Parti di ricambio

ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Particolari gruppo lavaggio 3+2 [161,290,1700,2700]							
13800	391029		-	e,uw			Guarnizione
13805	391028		-	e,uw			Rampa lavaggio 3+2 inferiore
13810	391042		-	e,uw			Piatto di rinforzo
13820	391027		-	e,uw			Rampa lavaggio 3+12 superiore
13825	80304		-	e,uw			Tappo per braccio di lavaggio
13830	80305		-	e,uw			Guarnizione
13835	3060212		-	e,uw			Manicotto radio Ø 42
13845	392010		-	e,uw			Tubo mandata pompa (DX)
13845	391026		-	e,uw			Tubo mandata pompa (SX)
13850	22037		-	e,uw		A	Pompa 2 Hp 230/380/415 3Fh 50Hz
13850	22037/3		-	e,uw		H	Pompa 2 Hp 60Hz inox
13855	11600100		-	e,uw			Manicotto aspirazione
13860	11600623		-	e,uw			Supporto pompa
13865	391031		-	e,uw			Braccio di lavaggio
13870	3060182		-	e,uw			Camma aggancio tubi
13875	392050		-	e,uw			Guarnizione OR 3x31 NBR 70SH
13880	15080		-	e,uw			Tenute rotanti
13885	22045		-	e,uw			Girante pompa 2 Hp
13890	10200290		-	e,uw			Guarnizione OR-1225
13895	10200222		-	e,uw			Chiocciola pompa


e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE

92=92

sc8=CONDENSA VAPORI - LC 81, sc8=CONDENSA VAPORI - LC 71 / TR 71, d8=ASCIUGATURA - LC 80, d8=ASCIUGATURA - LC 70 / LC 77/4, dvgw=DVGW, ti=ISOLAMENTO VASCHE, ds=DOPPIA PARETE, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, sdn3=SISTEMA DOSATORI AUTOREGOLANTI SDN-3, 98=TAVOLO ENTRATA AD ANGOLO - LC98

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

26_003ae

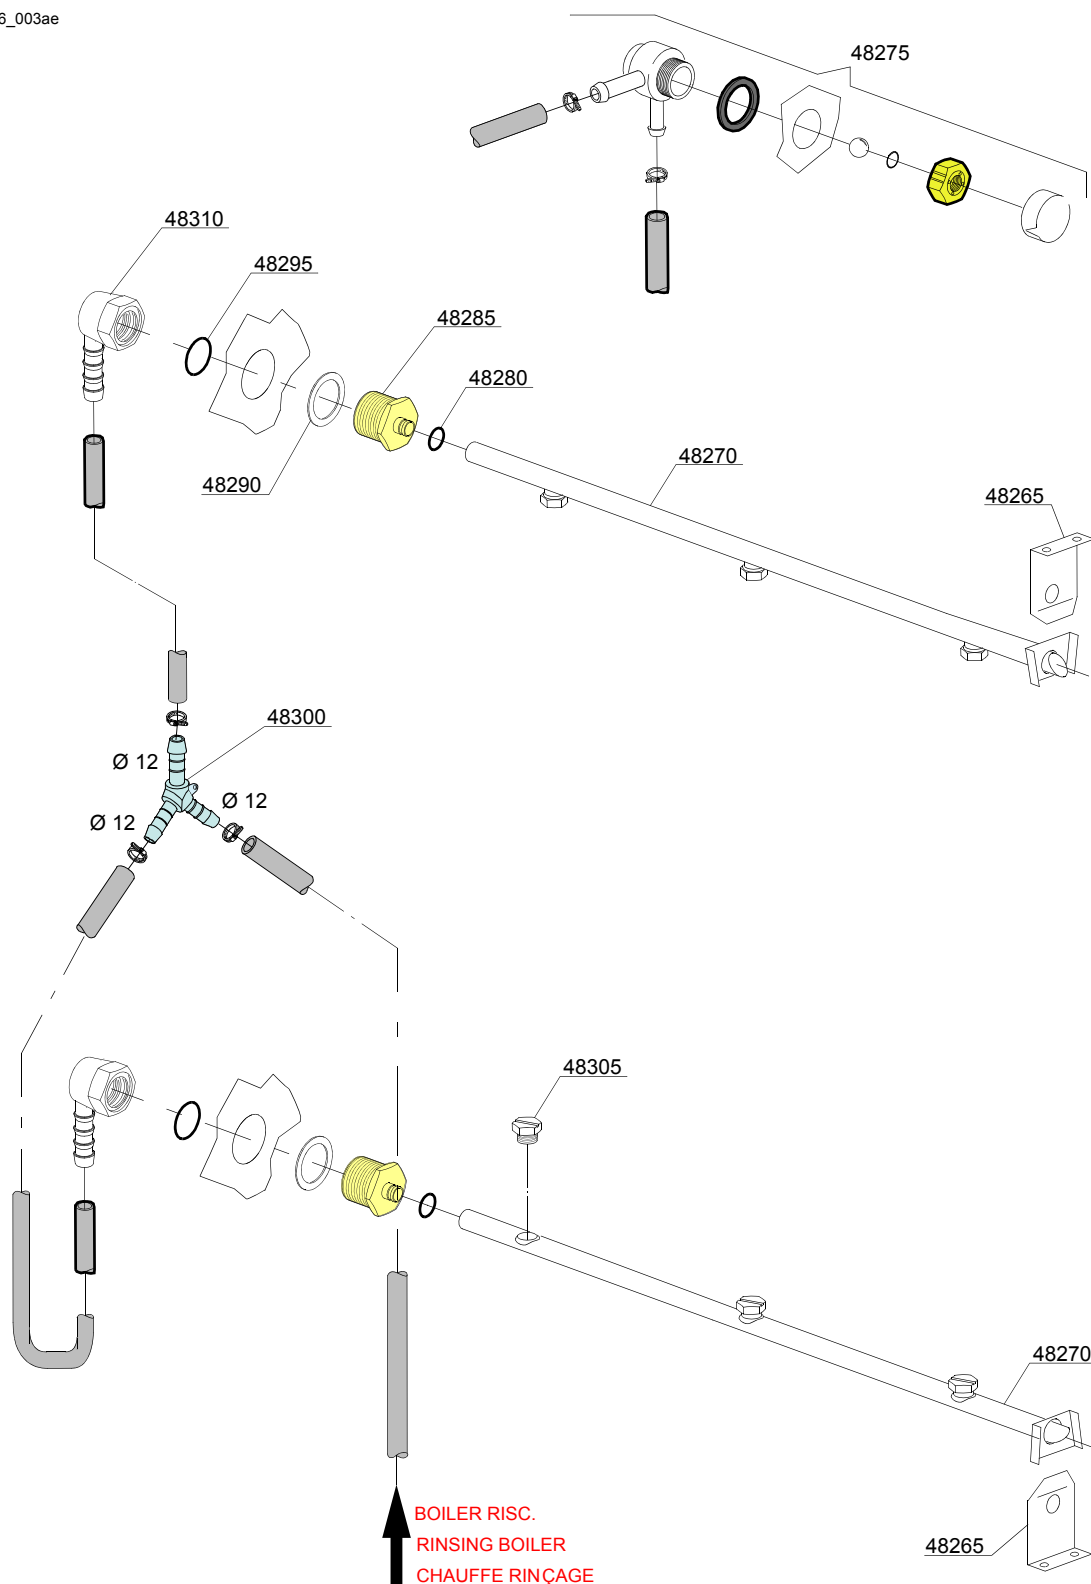

Parti di ricambio


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Particolari gruppo risciacquo [161,290,1700,2700]							
48265	3003905		-	e,uw			Staffa di supporto braccio di risciacquo
48270	391033		-	e,uw			Braccio di risciacquo a 3 ugelli inox inf./sup
48275	9891710		-	e,uw			Valvola DVGW
48280	13025		-	e,uw			Guarnizione O-ring 2081
48285	3003125		-	e,uw			Innesto braccio di risciacquo
48290	3009387		-	e,uw			Rondella in metallo 12/10
48295	3003130		-	e,uw			Guarnizione OR 123 NBR
48300	540091		-	e,uw			Assi "Y" risciacquo
48305	391034		-	e,uw			Ugello inox di risciacquo
48310	3003129		-	e,uw			Gomito portagomma G 3/8"

e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE

92=92

sc8=CONDENSA VAPORI - LC 81, sc8=CONDENSA VAPORI - LC 71 / TR 71, d8=ASCIUGATURA - LC 80, d8=ASCIUGATURA - LC 70 / LC 77/4, dvgw=DVGW, ti=ISOLAMENTO VASCHE, ds=DOPPIA PARETE, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, sdn3=SISTEMA DOSATORI AUTOREGOLANTI SDN-3, 98=TAVOLO ENTRATA AD ANGOLO - LC98

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

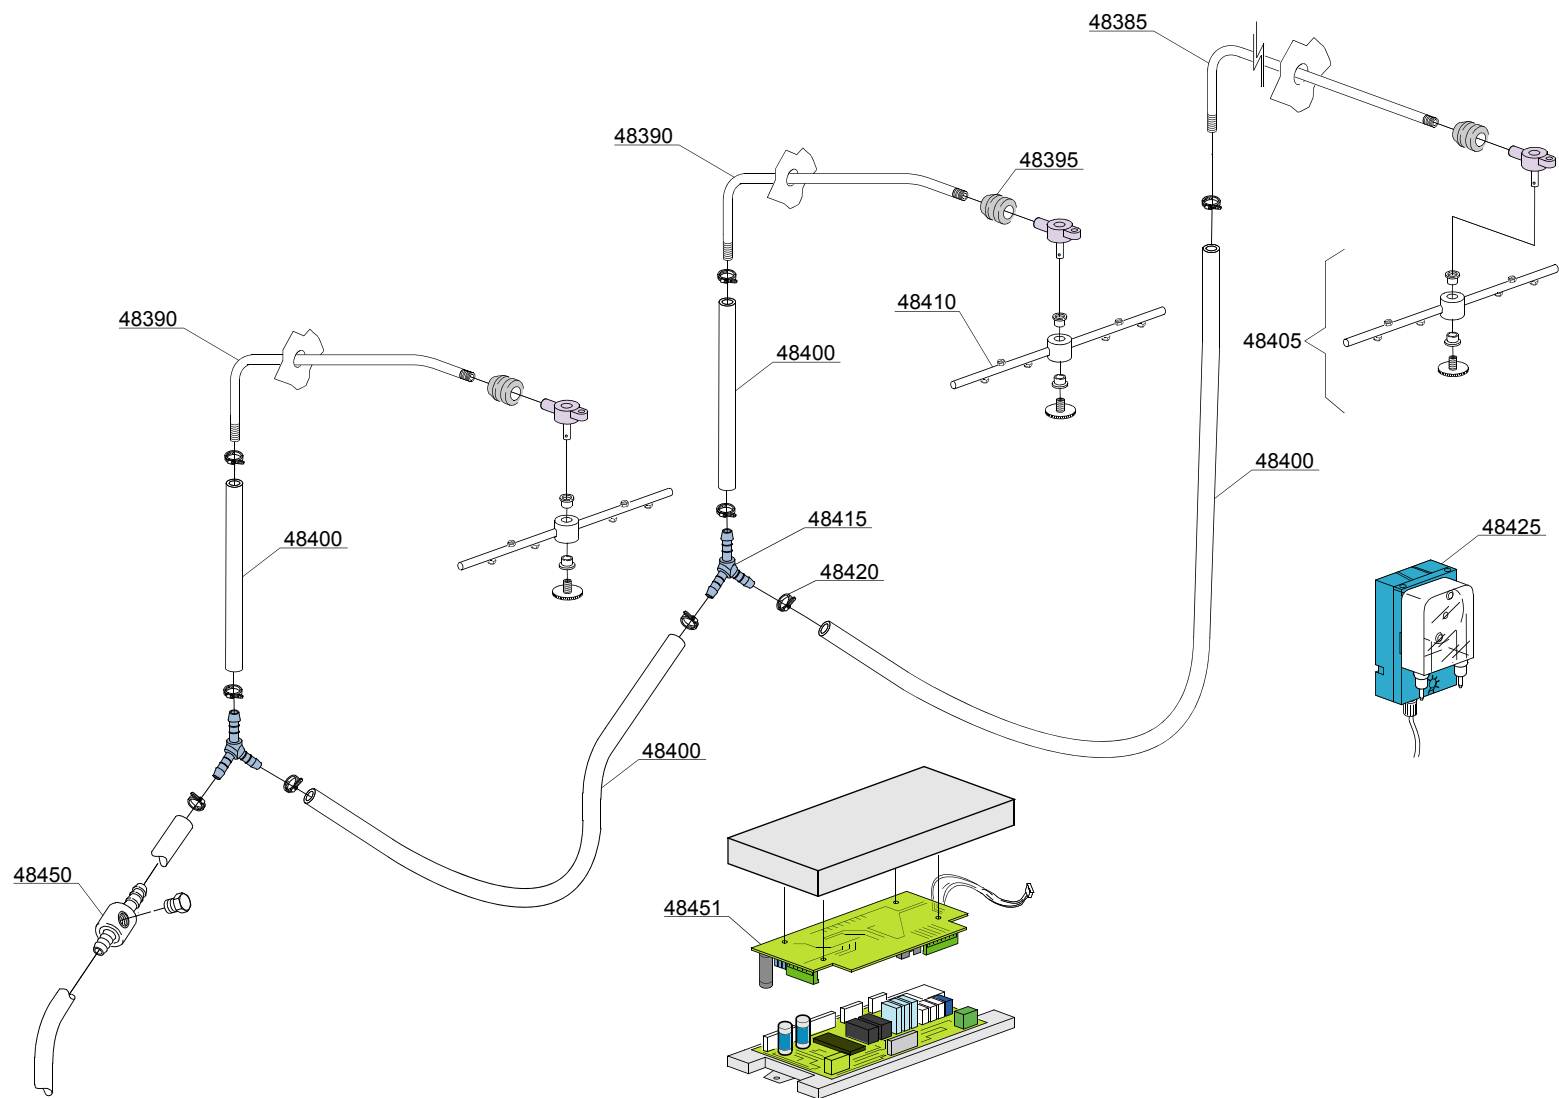

26_002ge

Parti di ricambio


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Particolari gruppo sanitizzazione [290,2700]							
48385	391065		-	e,uw			Rampa di sanitizzazione
48390	392045		-	e,uw			Rampa di sanitizzazione DX
48390	392046		-	e,uw			Rampa di sanitizzazione SX
48395	13304		-	e,uw			Guarnizione passatubo
48400	14506		-	e,uw			Tubo gomma EPDM Ø10x17
48405	75918		-	e,uw			Gruppo girello sanitizzazione
48410	391066		-	e,uw			Girello sanitizzazione
48415	540090		-	e,uw			Derivazione 3 vie Ø 10
48420	11800		-	e,uw			Fascietta 8/16
48425	391067		-	e,uw			Dosatore sanitizzazione 220/50 3L/H
48450	3003906		-	e,uw			Raccordo sanitizzazione
48451	391064		-	e,uw			Scheda EXP sanitizzazione

e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE

92=92

sc8=CONDENSA VAPORI - LC 81, sc8=CONDENSA VAPORI - LC 71 / TR 71, d8=ASCIUGATURA - LC 80, d8=ASCIUGATURA - LC 70 / LC 77/4, dvgw=DVGW, ti=ISOLAMENTO VASCHE, ds=DOPPIA PARETE, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, sdn3=SISTEMA DOSATORI AUTOREGOLANTI SDN-3, 98=TAVOLO ENTRATA AD ANGOLO - LC98

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

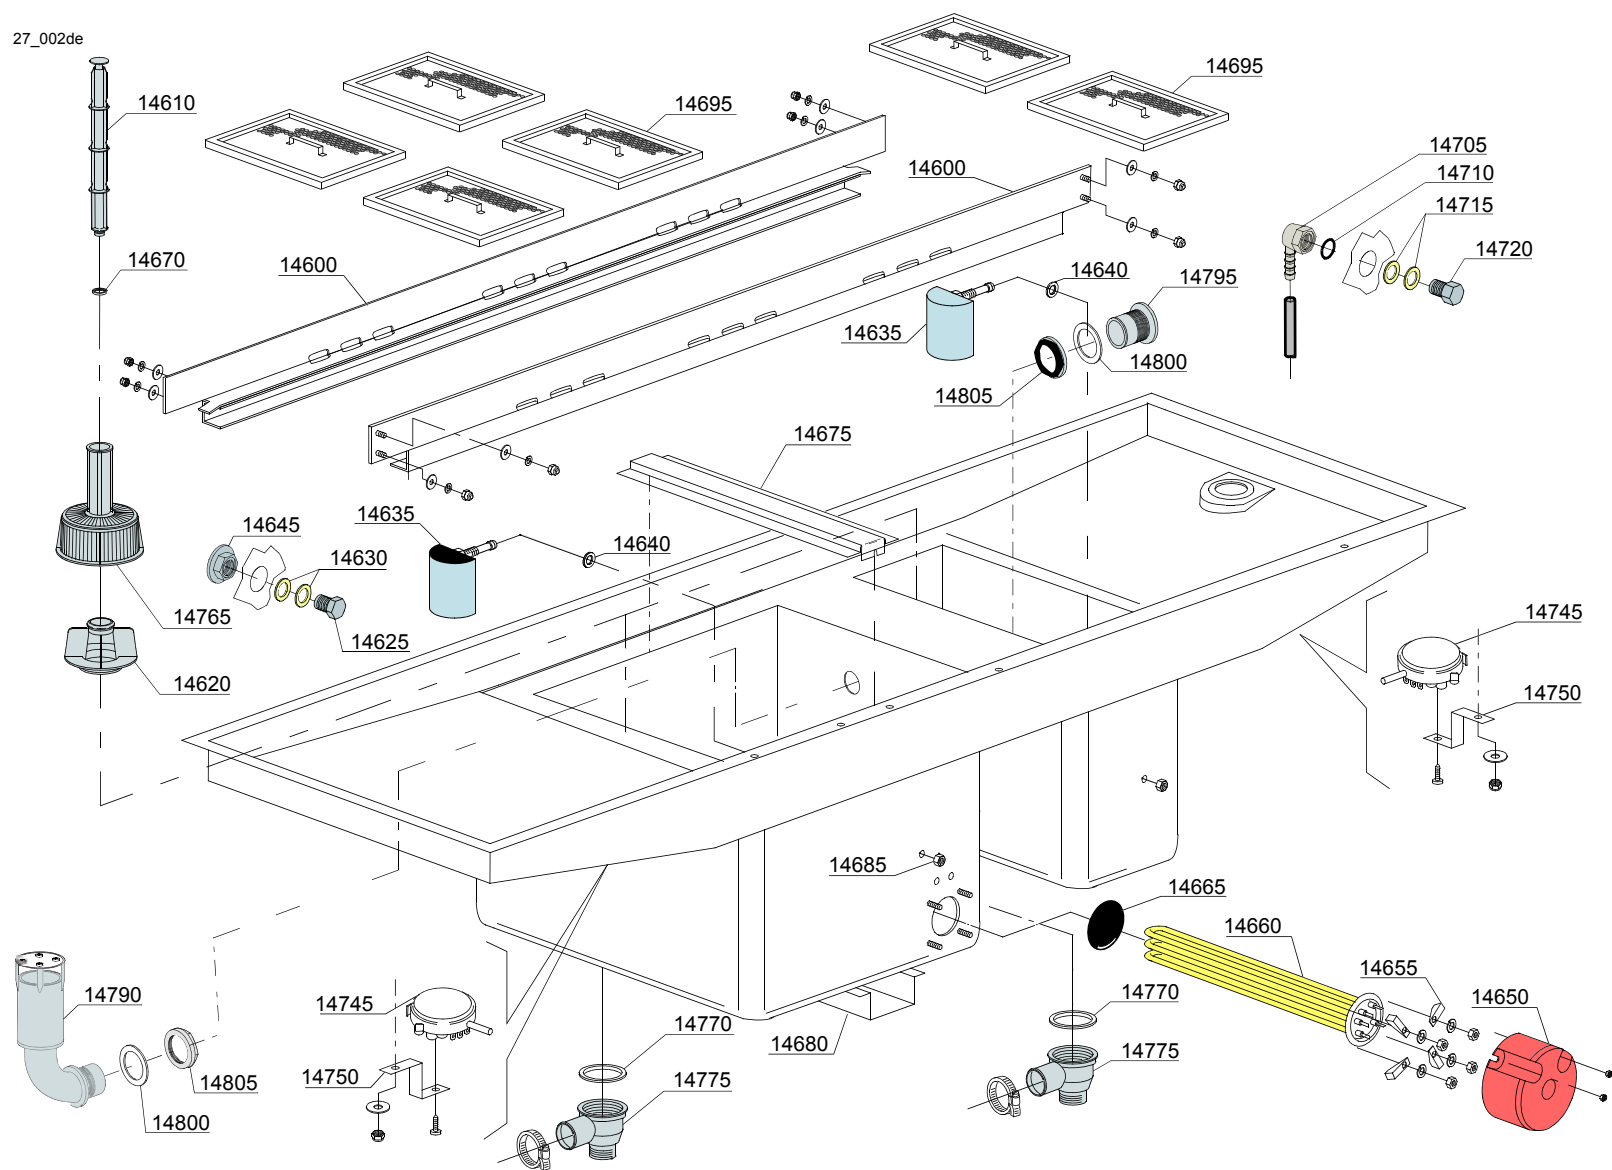

Parti di ricambio


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Componenti interni [290,2700]							
14600	392014		-	e,uw			Guidacesto
14610	11600102		-	e,uw			Assieme troppopieno
14620	500599		-	e,uw			Filtro aspirazione pompa
14625	391077		-	e,uw			Tappo G3/8"
14630	391079		-	e,uw			Guarnizione per tappo
14635	135911		-	e,uw			Gabbia d'aria
14640	13301		-	e,uw			Guarnizione ROLMART 14x8x1.5
14645	391078		-	e,uw			Ghiera G 3/8"
14650	75311		-	e,uw			Cuffiotto per resistenza
14655	16045		-	e,uw			Staffa fissaggio resistenza Ø6.3
14660	30001011		-	e,uw			Resistenza da 9kW 230/240 V 3
14660	30001011/A		-	e,uw			Resistenza da 12kW 230/240 V 3
14660	30001011/B		-	e,uw			Resistenza da 14kW 230/240 V 3
14660	30001011/C		-	e,uw			Resistenza da 9kW 440V
14660	30001011/D		-	e,uw			Resistenza da 12kW 440V
14665	13015		-	e,uw			O-ring 160 (6225)
14670	13021		-	e,uw			Guarnizione DEM 40
14676	93509		-	e,uw			Supporto filtri vasca
14685	11702		-	e,uw			Dado
14695	11600907		-	e,uw			Filtro lavaggio
14705	12018		-	e,uw			Gomito F/F 3/8"
14710	3003130		-	e,uw			Guarnizione OR 123 NBR
14715	10200171		-	e,uw			Guarnizione FASIT 25x17x2
14720	3003128		-	e,uw			Gomito di carico G 3/8"
14745	88110		-	e,uw			Pressostato (260-30)
14750	3009363		-	e,uw			Supporto pressostato
14765	500615		-	e,uw			Ghiera con innesto filtro
14770	80208		-	e,uw			Guarnizione 95x75x3

e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE

92=92

sc8=CONDENSA VAPORI - LC 81, sc8=CONDENSA VAPORI - LC 71 / TR 71, d8=ASCIUGATURA - LC 80, d8=ASCIUGATURA - LC 70 / LC 77/4, dvgw=DVGW, ti=ISOLAMENTO VASCHE, ds=DOPPIA PARETE, bp=POMPA AUTOMENTO PRESSIONE, sdn3=SISTEMA DOSATORI AUTOREGOLANTI SDN-3, 98=TAVOLO ENTRATA AD ANGOLO - LC98

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

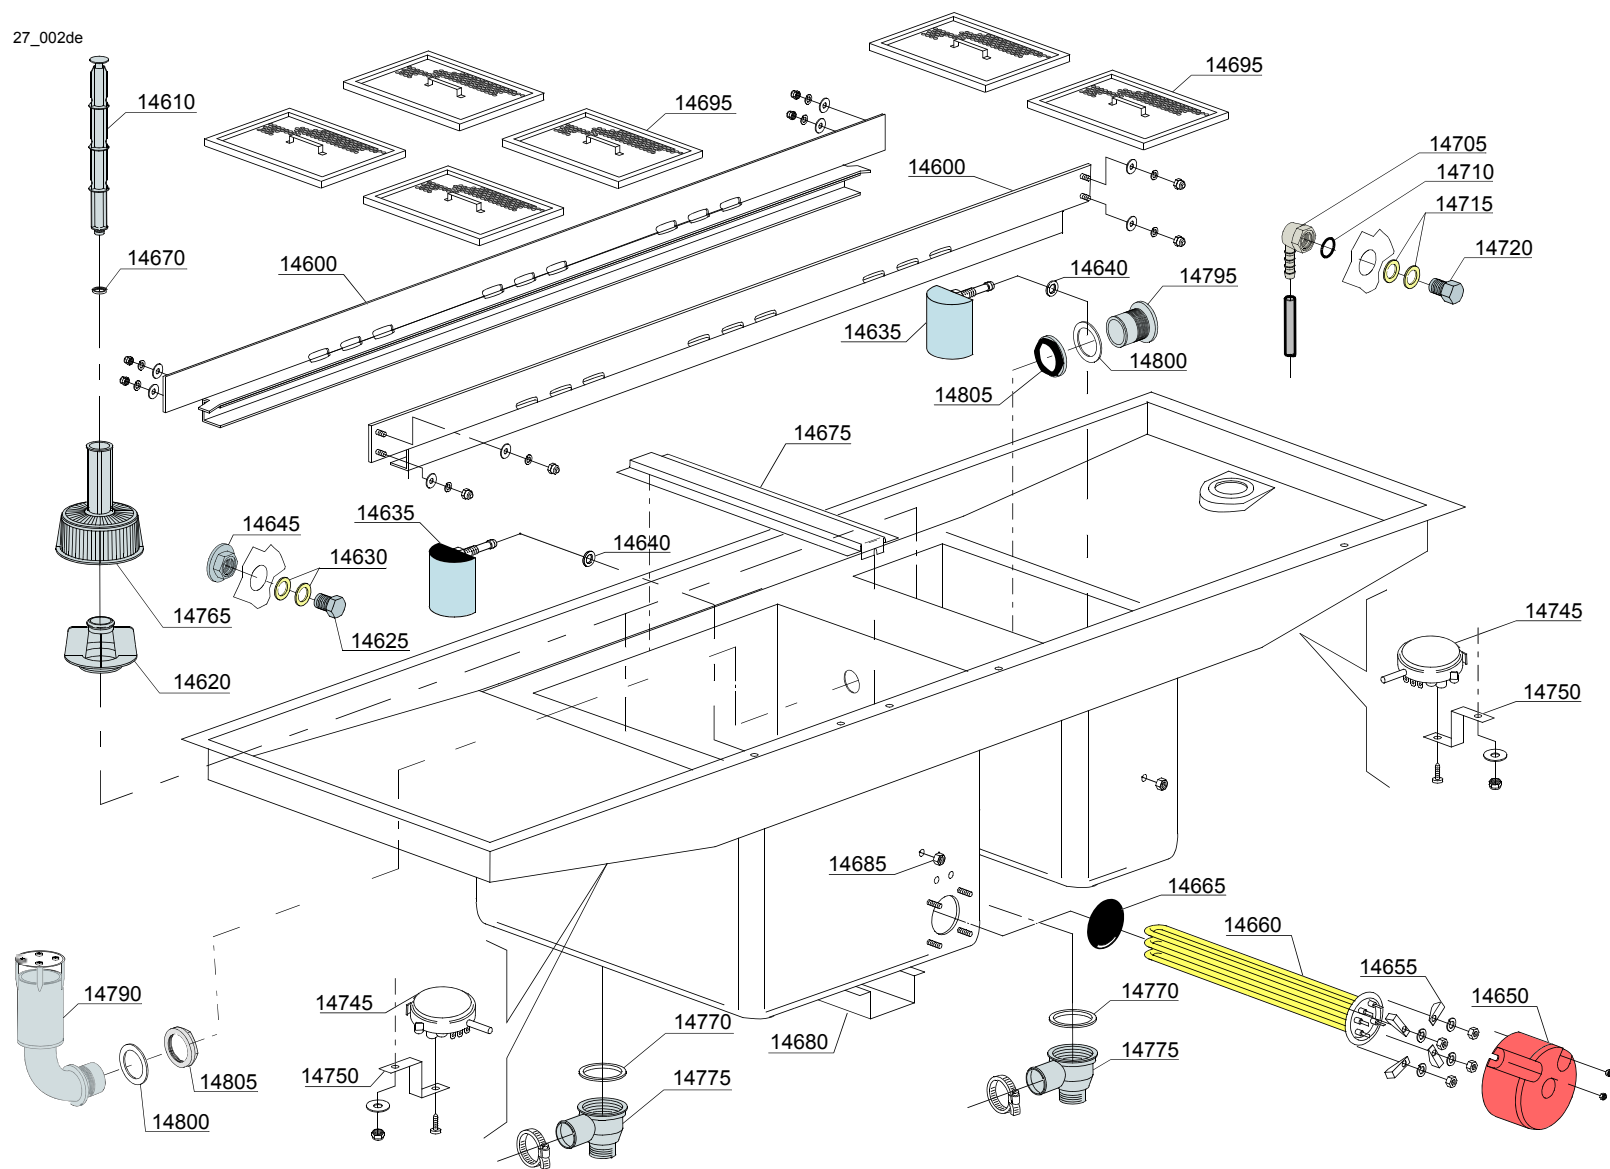

Parti di ricambio


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Componenti interni [290,2700]							
14775	500603		-	e,uw			Pozzetto con scarico laterale
14790	392062		-	e,uw			Curva travasi vasche (plastica)
14795	392061		-	e,uw			Travaso orizzontale per vasche
14800	392060		-	e,uw			Guarnizione piana 65x47x3 NBR
14805	392059		-	e,uw			Controdado 1 1/2" (plastica)

e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE

92=92

sc8=CONDENSA VAPORI - LC 81, sc8=CONDENSA VAPORI - LC 71 / TR 71, d8=ASCIUGATURA - LC 80, d8=ASCIUGATURA - LC 70 / LC 77/4, dvgw=DVGW, ti=ISOLAMENTO VASCHE, ds=DOPPIA PARETE, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, sdn3=SISTEMA DOSATORI AUTOREGOLANTI SDN-3, 98=TAVOLO ENTRATA AD ANGOLO - LC98

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

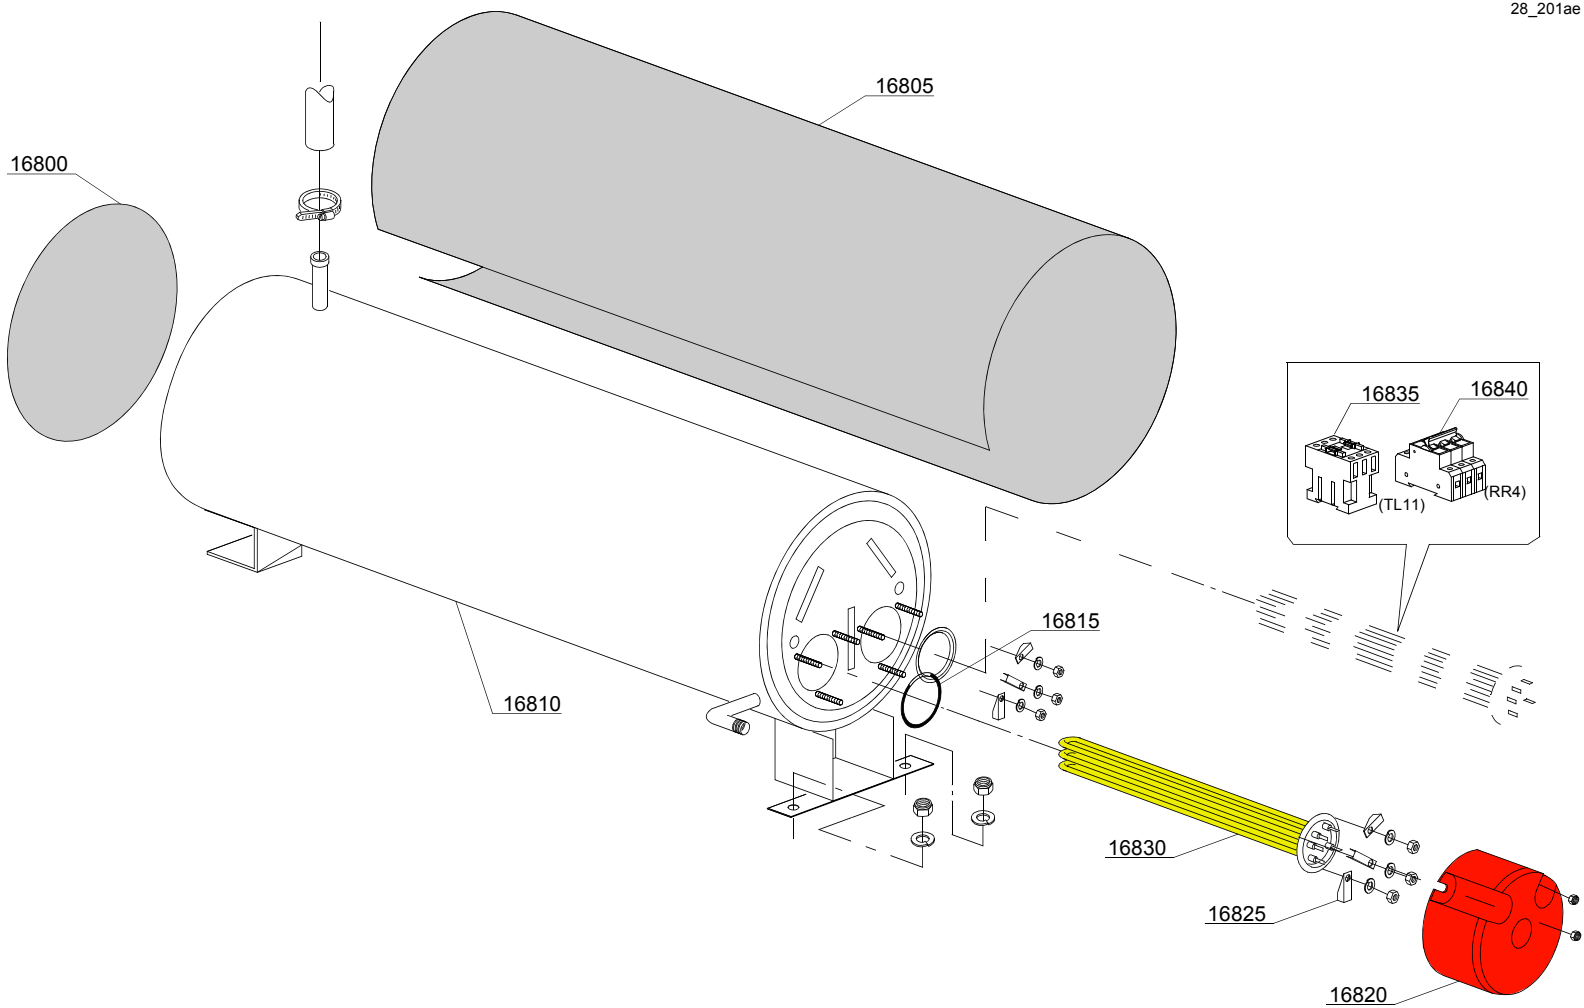

28_201ae

Parti di ricambio


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Particolari gruppo boiler [161,290,1700,2700]							
16800	392006		-	e,uw			Isolamento fondo boiler
16805	392005		-	e,uw			Isolamento boiler
16810	392004		-	e,uw			Boiler
16815	13015		-	e,uw			O-ring 160 (6225)
16820	75311		-	e,uw			Cuffiotto per resistenza
16825	16045		-	e,uw			Staffa fissaggio resistenza Ø6.3
16830	30001011		-	e,uw			Resistenza da 9kW 230/240 V 3
16830	30001011/A		-	e,uw			Resistenza da 12kW 230/240 V 3
16830	30001011/B		-	e,uw			Resistenza da 14kW 230/240 V 3
16830	30001011/C		-	e,uw			Resistenza da 9kW 440V
16830	30001011/D		-	e,uw			Resistenza da 12kW 440V
16835	2000380		-	e,uw			Teleruttore BF12 (resistenze < 9 kW)
16835	2000385		-	e,uw			Teleruttore BF20 (resistenze > 9 kW)
16840	2000403		-	e,uw			Magnetotermico C20 (resistenze < 9 kW)
16840	2000404		-	e,uw			Magnetotermico C25 (resistenze > 9 kW)

e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE

92=92

sc8=CONDENSA VAPORI - LC 81, sc8=CONDENSA VAPORI - LC 71 / TR 71, d8=ASCIUGATURA - LC 80, d8=ASCIUGATURA - LC 70 / LC 77/4, dvgw=DVGW, ti=ISOLAMENTO VASCHE, ds=DOPPIA PARETE, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, sdn3=SISTEMA DOSATORI AUTOREGOLANTI SDN-3, 98=TAVOLO ENTRATA AD ANGOLO - LC98

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

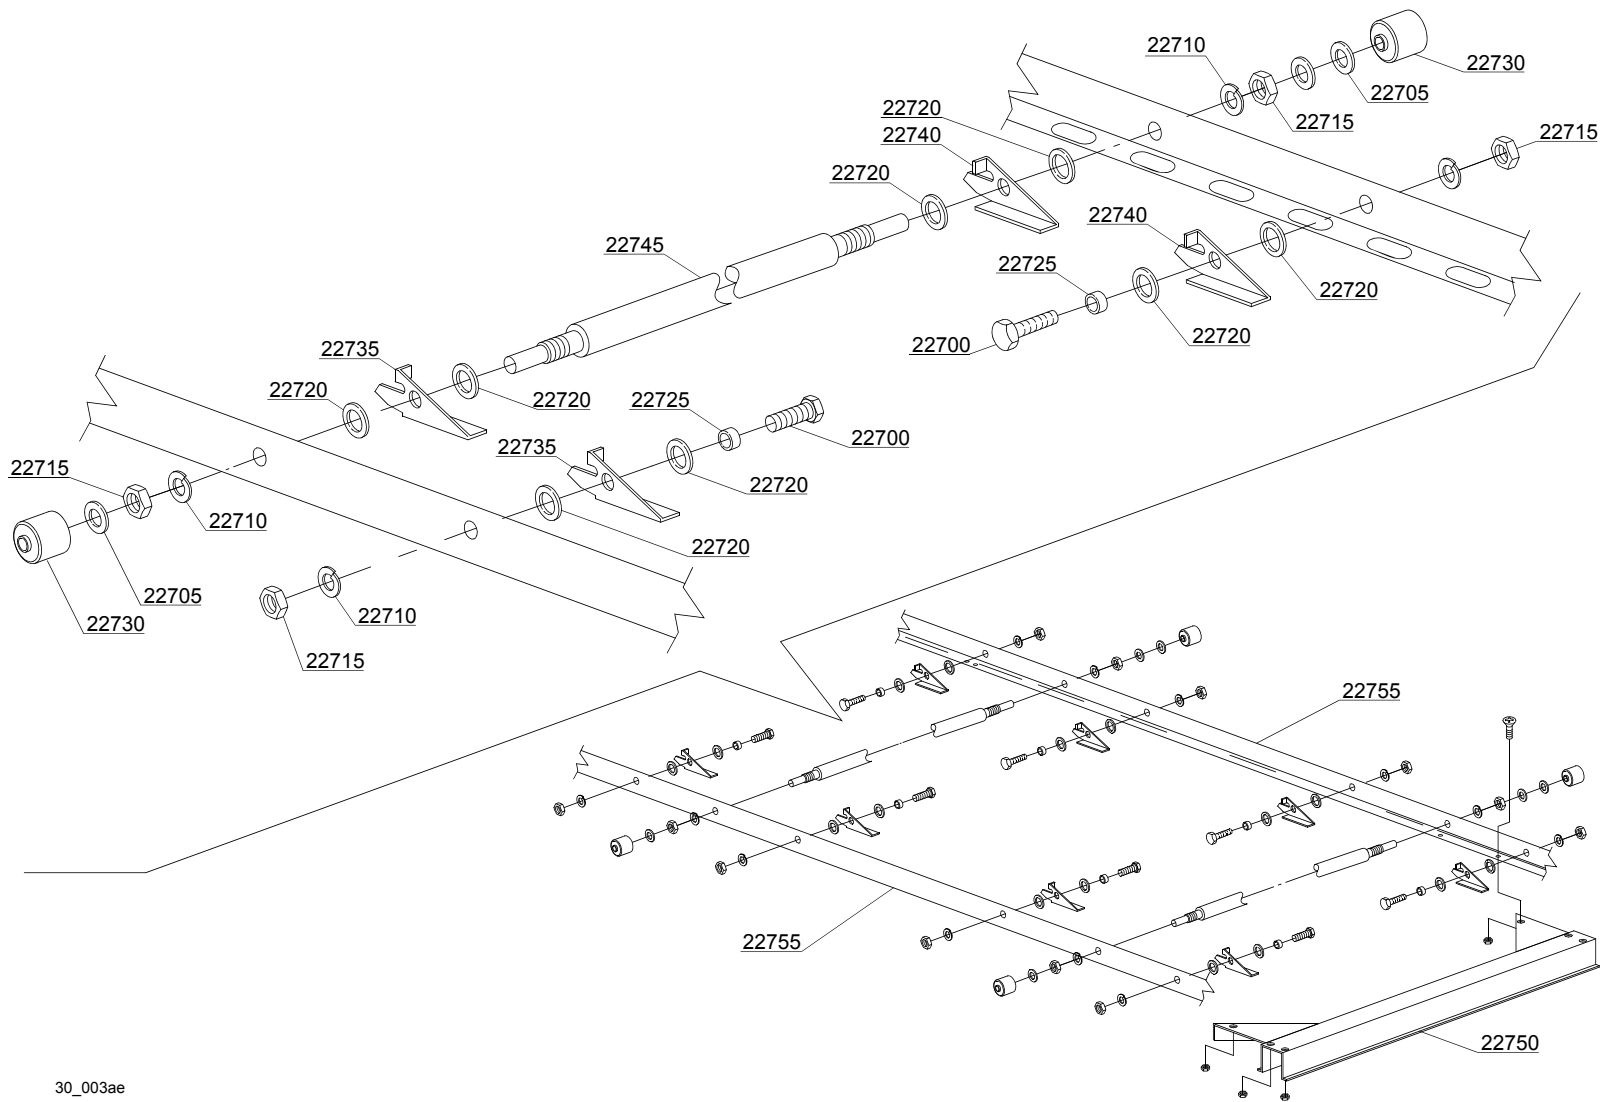

30_003ae

Parti di ricambio

ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Parti gruppo traino [161,290,1700,2700]							
22700	11109		-	e,uw			Vite
22705	11185		-	e,uw			Rondella
22710	11609		-	e,uw			Rondella grower
22715	11719		-	e,uw			Dado
22720	3003024		-	e,uw			Rondella
22725	3003025		-	e,uw			Boccola
22730	3003026		-	e,uw			Boccola
22735	3003100		-	e,uw			Cricchetto destro
22740	3003101		-	e,uw			Cricchetto sinistro
22745	3003010		-	e,uw			Asse
22750	391014		-	e,uw			Guida eccentrico
22755	392015		-	e,uw			Piegato telaio mobile


e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE

92=92

sc8=CONDENSA VAPORI - LC 81, sc8=CONDENSA VAPORI - LC 71 / TR 71, d8=ASCIUGATURA - LC 80, d8=ASCIUGATURA - LC 70 / LC 77/4, dvgw=DVGW, ti=ISOLAMENTO VASCHE, ds=DOPPIA PARETE, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, sdn3=SISTEMA DOSATORI AUTOREGOLANTI SDN-3, 98=TAVOLO ENTRATA AD ANGOLO - LC98

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

36_001ae

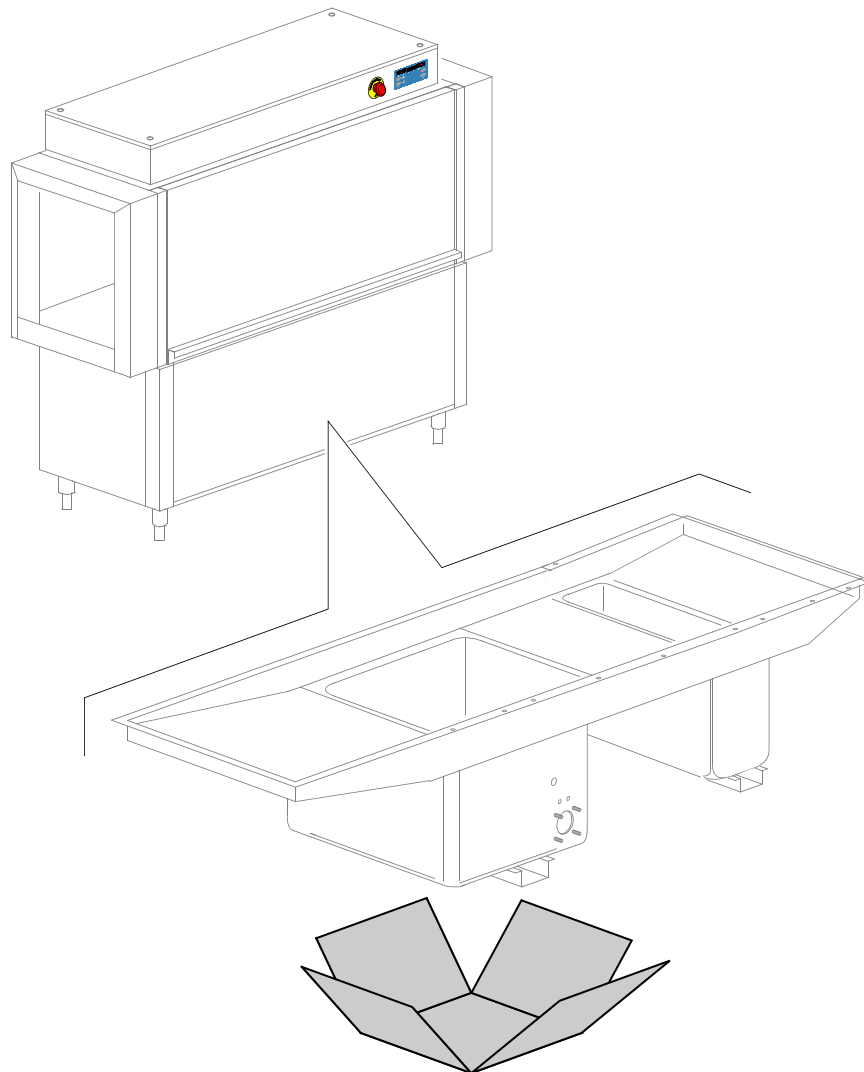

Parti di ricambio

ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Isolamento vasca [290,2700]							
999	999910214		-	e,uw	ti		Isolamento vasca
							N.B.: kit fornibile soltanto all'atto dell'ordine.


e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE

92=92

sc8=CONDENSA VAPORI - LC 81, sc8=CONDENSA VAPORI - LC 71 / TR 71, d8=ASCIUGATURA - LC 80, d8=ASCIUGATURA - LC 70 / LC 77/4, dvgw=DVGW, ti=ISOLAMENTO VASCHE, ds=DOPPIA PARETE, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, sdn3=SISTEMA DOSATORI AUTOREGOLANTI SDN-3, 98=TAVOLO ENTRATA AD ANGOLO - LC98

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

37_002ae

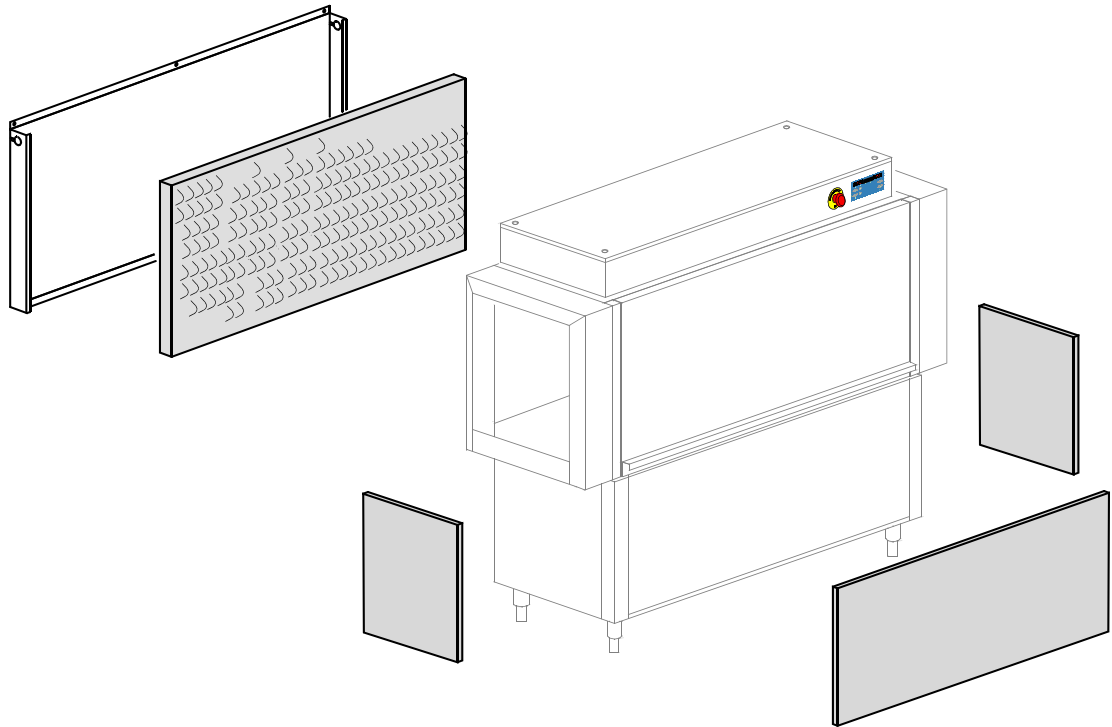

Parti di ricambio



ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Doppia parete [290,2700]							
999	999910074		-	e,uw	ds		Assieme doppia parete
							N.B.: kit fornibile soltanto all'atto dell'ordine.

e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE

92=92

sc8=CONDENSA VAPORI - LC 81, sc8=CONDENSA VAPORI - LC 71 / TR 71, d8=ASCIUGATURA - LC 80, d8=ASCIUGATURA - LC 70 / LC 77/4, dvgw=DVGW, ti=ISOLAMENTO VASCHE, ds=DOPPIA PARETE, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, sdn3=SISTEMA DOSATORI AUTOREGOLANTI SDN-3, 98=TAVOLO ENTRATA AD ANGOLO - LC98

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

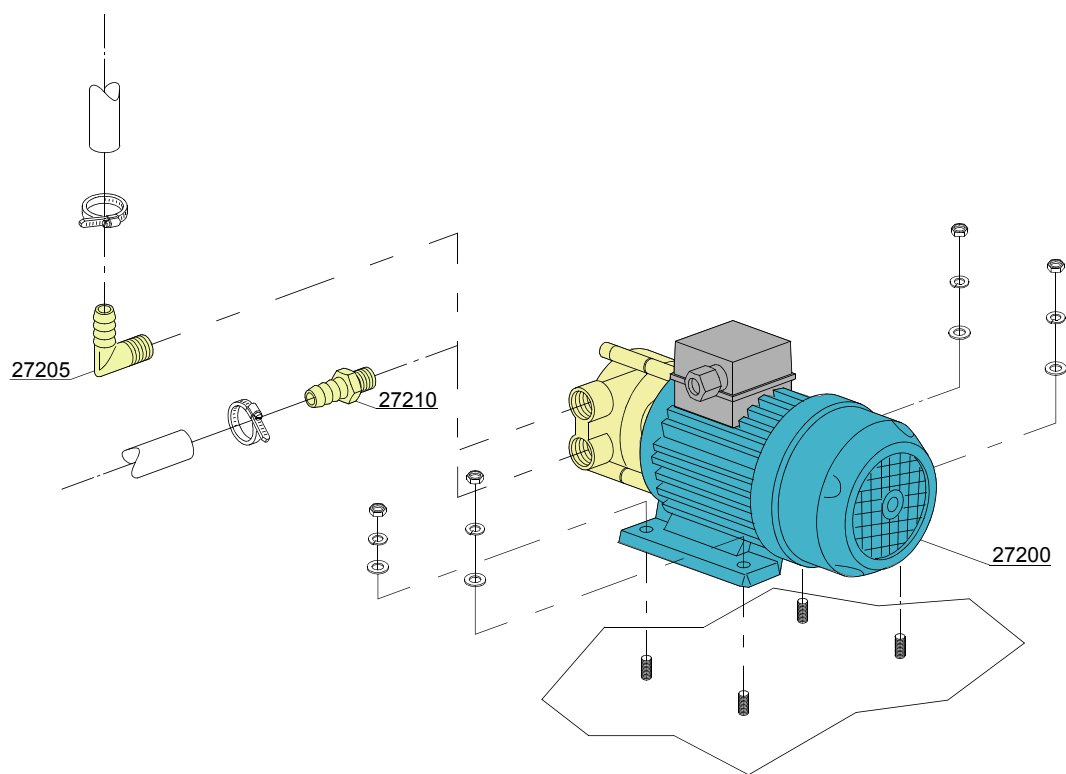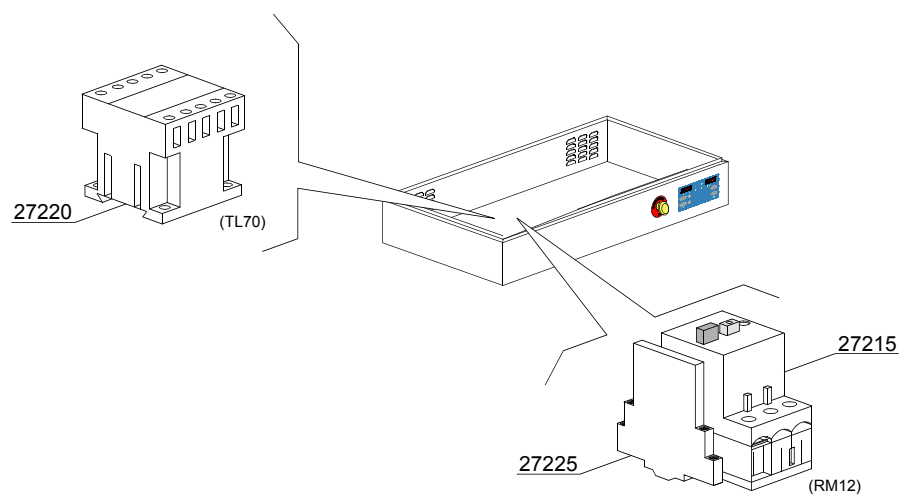

38_001_e

Parti di ricambio


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Pompa aumento pressione [[161,290,1700,2700]							
27200	15100/Q		-		bp		Pompa aumento pressione
27205	12030		-		bp		Raccordo a gomito
27210	10221311		-		bp		Portagomma
27215	2000394		-		bp		Salvatore 2,5-4A
27220	2000370		-		bp		Teleruttore MC9
27225	3006080		-		bp		Contatto ausiliario LMS25

e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE

92=92

sc8=CONDENSA VAPORI - LC 81, sc8=CONDENSA VAPORI - LC 71 / TR 71, d8=ASCIUGATURA - LC 80, d8=ASCIUGATURA - LC 70 / LC 77/4, dvgw=DVGW, ti=ISOLAMENTO VASCHE, ds=DOPPIA PARETE, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, sdn3=SISTEMA DOSATORI AUTOREGOLANTI SDN-3, 98=TAVOLO ENTRATA AD ANGOLO - LC98

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

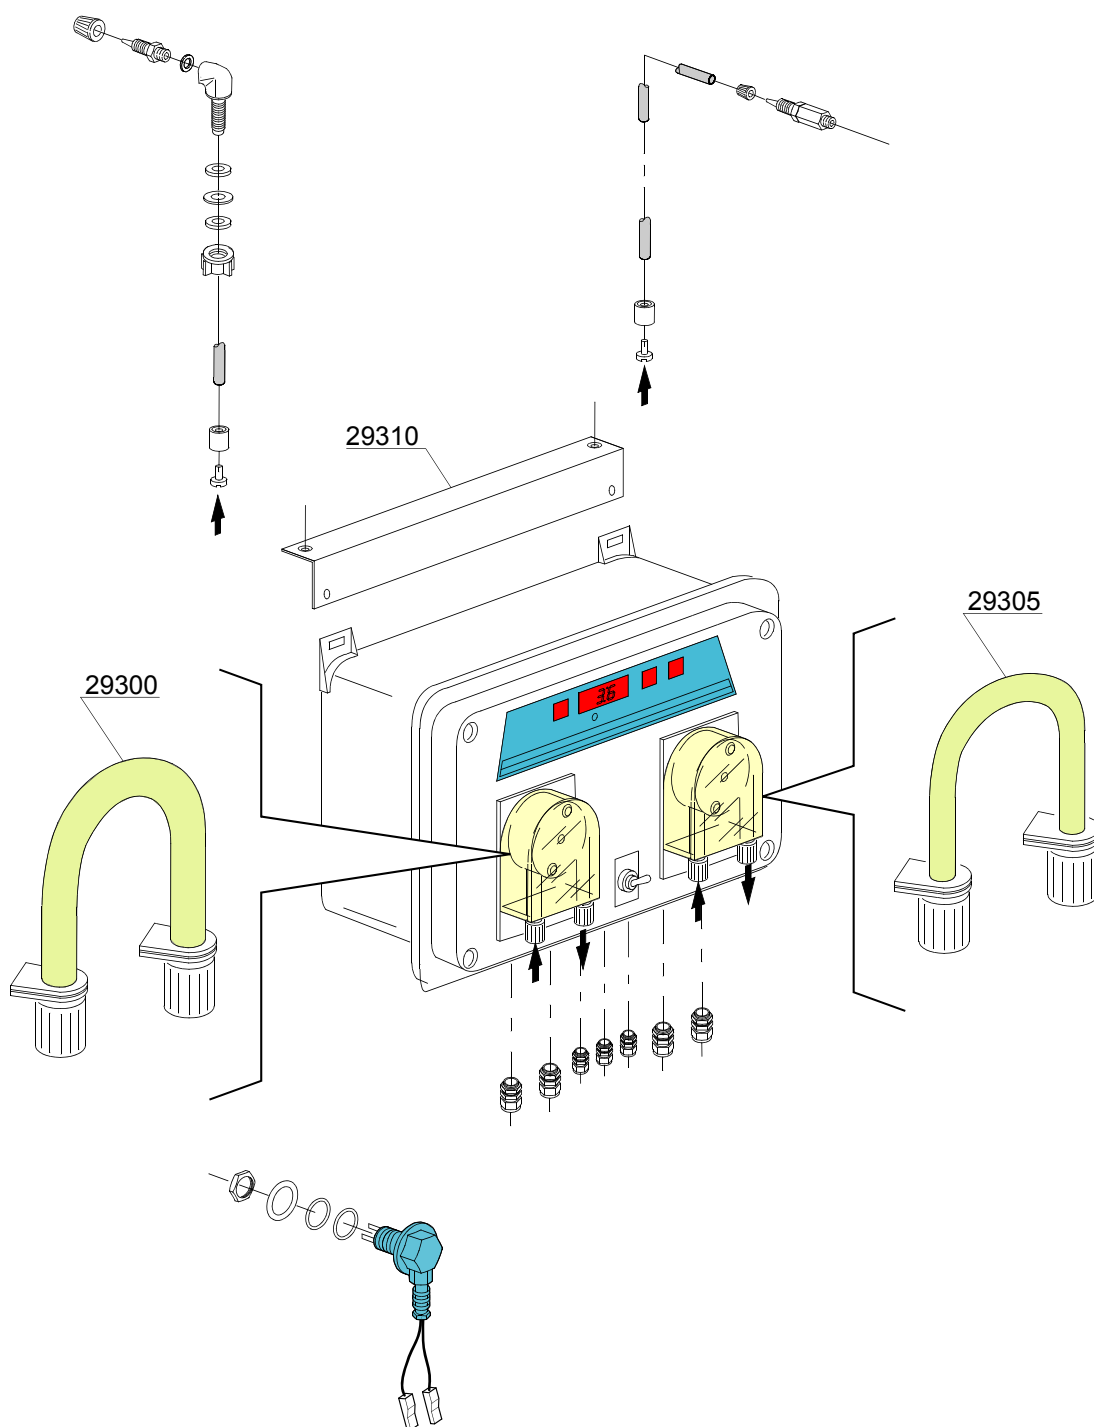

39_001_e

Parti di ricambio


ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Sistema dosatori SDN-3 [161,290,1700,2700]							
	15181/A		-		sdn3		Assieme per sistema dosatori SDN-3
29300	15185		-		sdn3		Tubo membrana in santopreme per dosatore detersivo
29305	15186		-		sdn3		Tubo membrana in silicone per dosatore brillantante
29310	3009669		-		sdn3		Supporto centralina dosatori SDN-3

e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE

92=92

sc8=CONDENSA VAPORI - LC 81, sc8=CONDENSA VAPORI - LC 71 / TR 71, d8=ASCIUGATURA - LC 80, d8=ASCIUGATURA - LC 70 / LC 77/4, dvgw=DVGW, ti=ISOLAMENTO VASCHE, ds=DOPPIA PARETE, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, sdn3=SISTEMA DOSATORI AUTOREGOLANTI SDN-3, 98=TAVOLO ENTRATA AD ANGOLO - LC98

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

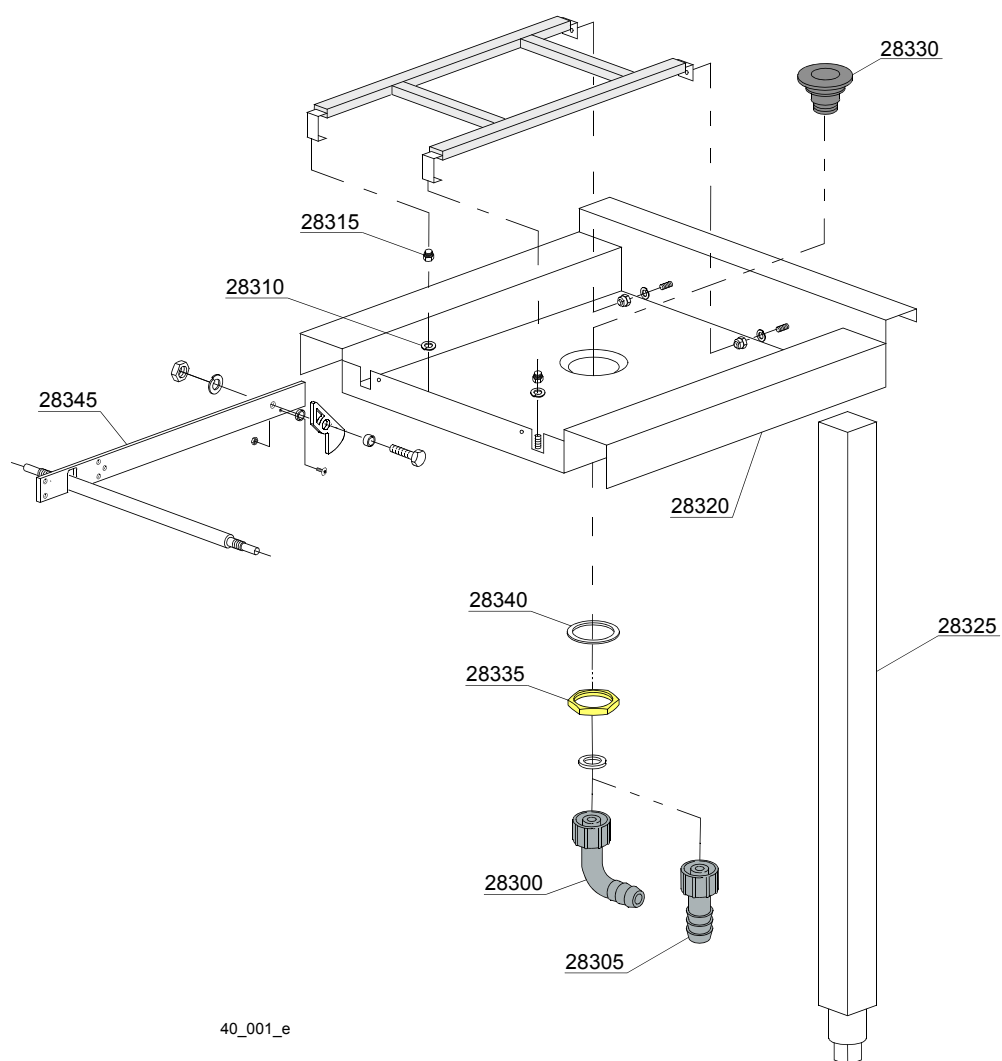

40_001_e

Parti di ricambio









ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Tavolo entrata ad angolo 90° [161,290,1700,2700]							
28300	15613		-		98		Gomito scarico 1" 1/4x30
28305	15613/A		-		98		Piletta di scarico dritta
28310	3003024		-		98		Rondella
28315	3003060		-		98		Distanziale
28325	3009608		-		98		Assieme gamba
28330	10200113		-		98		Piletta di scarico
28335	10200114		-		98		Dado piletta scarico
28340	10200173		-		98		Guarnizione 75x58x2
28345	3003071		-		98		Barra supporto arpione L=450mm (tavolo LC98)
28345	xxxx		-		98		Barra supporto arpione L=600mm (tavolo LC98)

e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE

92=92

sc8=CONDENSA VAPORI - LC 81, sc8=CONDENSA VAPORI - LC 71 / TR 71, d8=ASCIUGATURA - LC 80, d8=ASCIUGATURA - LC 70 / LC 77/4, dvgw=DVGW, ti=ISOLAMENTO VASCHE, ds=DOPPIA PARETE, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, sdn3=SISTEMA DOSATORI AUTOREGOLANTI SDN-3, 98=TAVOLO ENTRATA AD ANGOLO - LC98

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

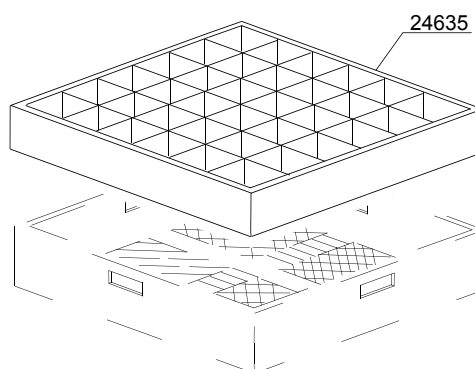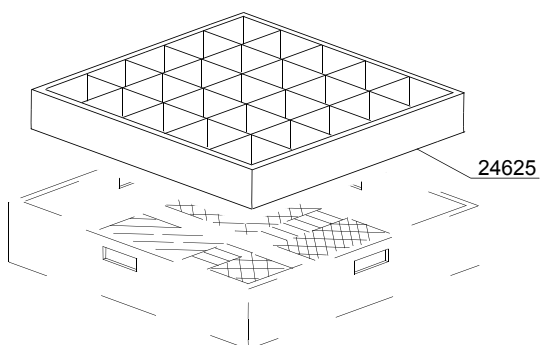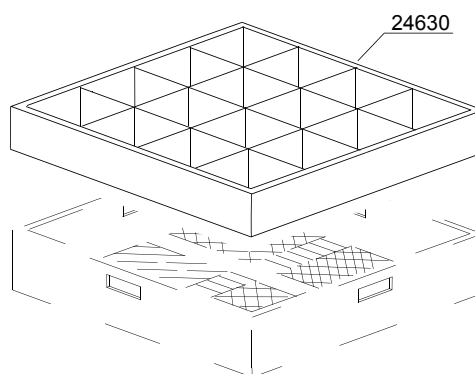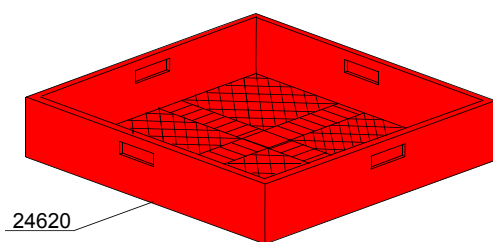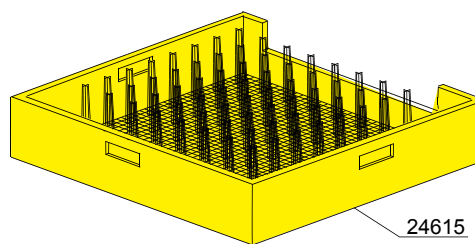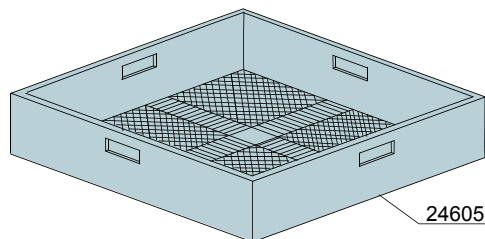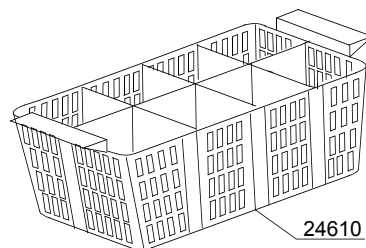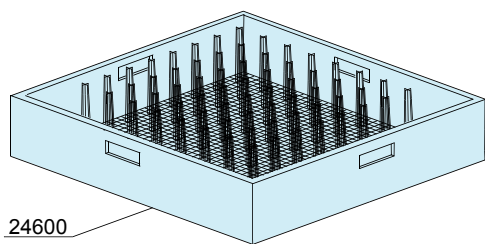

00_001_e

Parti di ricambio











ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Cesti [161,290,1700,2700]							
24600	C40		-				Cesto traino piatti
24605	C41		-				Cesto traino posate
24610	C47		-				Cesto posate a 8 posti
24615	C43		-				Cesto traino per vassoi da 535mm
24620	C44		-				Cesto traino mod.07
24625	C112		-				Cesto traino bicchieri verticale 25 posti
24630	C113		-				Cesto traino bicchieri verticale 16 posti
24635	C114		-				Cesto traino bicchieri verticale 36 posti

c=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE

92=92

sc8=CONDENSA VAPORI - LC 81, sc8=CONDENSA VAPORI - LC 71 / TR 71, d8=ASCIUGATURA - LC 80, d8=ASCIUGATURA - LC 70 / LC 77/4, dvgw=DVGW, ti=ISOLAMENTO VASCHE, ds=DOPPIA PARETE, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, sdn3=SISTEMA DOSATORI AUTOREGOLANTI SDN-3, 98=TAVOLO ENTRATA AD ANGOLO - LC98

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz

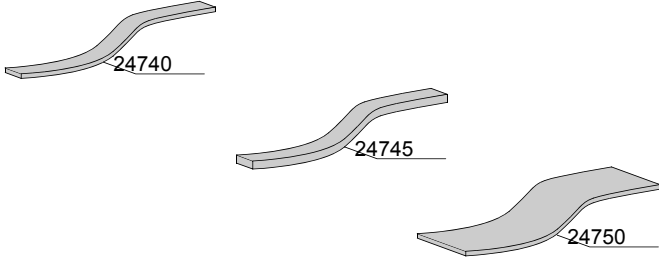 24700	 24705	 24760
 24740 24745 24750		 24725 24730
 24755	 24735	
 24765	 24770	 24775

Parti di ricambio

ID	Codici	da SN	a SN	Mod.	Acces.	Volt	Descrizione
Module:Accessori [161,290,1700,2700]							
24700	---		-				Silicone UNI 9610 - UNI 9611
24705	---		-				Grasso per alte temperature CCIAA 629224
24705	---		-				Grasso per alimenti - Loctite 8104 Cat. N° 26560
24725	15613/A		-				Piletta di scarico dritta
24730	15613		-				Gomito scarico 1" 1/4x30
24735	10727		-				Canna di scarico Ø 24mm
24735	10200112		-				Canna di scarico Ø 32mm
24740	15750		-				Lem mousse autoadesiva 20x2
24745	15751		-				Lem mousse autoadesiva 20x4
24750	15752		-				Lem mousse autoadesiva 60x2
24755	2907350		-				Tubo in gomma EPDM Ø12
24755	2907352		-				Tubo in gomma EPDM Ø12 - WRAS
24755	2907353		-				Tubo in gomma EPDM Ø12 - KTW
24760	11807		-				Fascetta inox 15/24
24760	11806		-				Fascetta inox 25/40
24760	11810		-				Fascetta inox 40/60
24760	11824		-				Fascetta inox 50/70
24760	2902491		-				Fascetta inox 60/80
24765	---		-				Sigillante per filetti -50°C +150°C
24770	---		-				Loctite 542 Cat.N° 54246 - DIN-DVGW 86.02 e 125
24770	---		-				Loctite 243 Cat.N° 18937 - 19386
24775	---		-				Loctite 511 Cat.N° 24003 - DIN-DVGW 86.01 e 125
24775	---		-				Loctite 577 Cat.N° 25392

e=VERSIONE COMANDI ELETTRONICA, uw=VERSIONE LAVAGGIO INFERIORE E SUPERIORE

92=92

sc8=CONDENSA VAPORI - LC 81, sc8=CONDENSA VAPORI - LC 71 / TR 71, d8=ASCIUGATURA - LC 80, d8=ASCIUGATURA - LC 70 / LC 77/4, dvgw=DVGW, ti=ISOLAMENTO VASCHE, ds=DOPPIA PARETE, bp=POMPA AUMENTO PRESSIONE, sdn3=SISTEMA DOSATORI AUTOREGOLANTI SDN-3, 98=TAVOLO ENTRATA AD ANGOLO - LC98

A=3/N/PE~380-400V 50-60Hz, D=3/PE~200-210V 50-60Hz, F=2/PE~220-240V 50-60Hz, G=3/N/PE~415V 50-60Hz, H=3/PE~220-230V 50-60Hz, K=3/PE~380-400V 50-60Hz, L=3/PE~415V 50-60Hz, M=3/PE~440V 60Hz, P=1/N/PE~220-230V 50-60Hz, R=2/PE~220-240V 50-60Hz, U=1/N/PE~240V 50-60Hz, V=3/PE~240V 50-60Hz, W=1/N/PE~100-110V 50-60Hz