

## Ванны охлаждаемые встраиваемые



### Ванна охлаждаемая встраиваемая для GN

- температурный режим 0...+8 С
- вместимость от 1 до 6 GN 1/1 (гастроемкости и направляющие для них в комплект не входят)
- мощность от 0,2 до 0,4 кВт
- напряжение 220 В
- оснащена сливом (кроме BOB-046/GN)
- материал - нерж.сталь AISI 304
- возможна комплектация дополнительными полками (см.раздел "Полки и экраны")

| Артикул                                                  | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер врезки | Вместимость | Глубина ванны, мм | Р, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------------|-------------|-------------------|--------|------|---------|------------|
| <b>Ванны охлаждаемые встраиваемые для гастроемкостей</b> |           |            |            |               |             |                   |        |      |         |            |
| BOB-046/GN                                               | 435       | 640        | 592        | 413x618       | 1 GN 1/1    | 210               | 0,20   | 220  | 12,6    | 75132      |
| BOB-076/GN                                               | 760       |            |            | 738x618       | 2 GN 1/1    |                   |        |      | 22,4    | 78839      |
| BOB-106/GN                                               | 1085      |            |            | 1063x618      | 3 GN 1/1    |                   |        |      | 31,5    | 84191      |
| BOB-146/GN                                               | 1410      |            |            | 1388x618      | 4 GN 1/1    |                   |        |      | 41,3    | 91601      |
| BOB-176/GN                                               | 1735      |            |            | 1713x618      | 5 GN 1/1    |                   |        |      | 50,4    | 99011      |
| BOB-206/GN                                               | 2060      |            |            | 2038x618      | 6 GN 1/1    |                   | 0,40   |      | 60,2    | 110950     |



### Ванна охлаждаемая встраиваемая для GN Premium

- температурный режим 0...+8 С
- цельнотянутая ванна, вместимость от 1 до 5 GN 1/1 (гастроемкости и направляющие для них в комплект не входят)
- мощность 0,2 кВт
- напряжение 220 В
- оснащена сливом
- материал ванны - нерж.сталь AISI 304
- возможна комплектация дополнительными полками (см.раздел "Полки и экраны")

| Артикул                                                  | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер врезки | Вместимость | Глубина ванны, мм | Р, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------------|-------------|-------------------|--------|------|---------|------------|
| <b>Ванны охлаждаемые встраиваемые для гастроемкостей</b> |           |            |            |               |             |                   |        |      |         |            |
| BOB-046/GN/Pr                                            | 435       | 640        | 562        | 413x618       | 1 GN 1/1    | 180               | 0,20   | 220  | 12,6    | 82643      |
| BOB-076/GN/Pr                                            | 760       |            |            | 738x618       | 2 GN 1/1    |                   |        |      | 22,4    | 86723      |
| BOB-106/GN/Pr                                            | 1085      |            |            | 1063x618      | 3 GN 1/1    |                   |        |      | 31,5    | 92688      |
| BOB-146/GN/Pr                                            | 1410      |            |            | 1388x618      | 4 GN 1/1    |                   |        |      | 41,3    | 101759     |
| BOB-176/GN/Pr                                            | 1735      |            |            | 1713x618      | 5 GN 1/1    |                   |        |      | 50,4    | 142130     |



### Ванна охлаждаемая встраиваемая для льда

- температурный режим 0...+8 С
- перфорированная вставка
- мощность от 0,2 до 0,4 кВт
- напряжение 220 В
- материал - нерж.сталь AISI 304
- возможна комплектация дополнительными полками
- оснащена сливом (кроме BOB-046/Л)

| Артикул                                        | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер врезки | Внутр.размер ванны, мм | Глубина ванны, мм | Р, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------------|------------------------|-------------------|--------|------|---------|------------|
| <b>Ванна охлаждаемая встраиваемая для льда</b> |           |            |            |               |                        |                   |        |      |         |            |
| BOB-046/Л                                      | 435       | 640        | 492        | 413x618       | 305x510                | 110               | 0,20   | 220  | 12,6    | 78839      |
| BOB-076/Л                                      | 760       |            |            | 738x618       | 630x510                |                   |        |      | 22,4    | 82748      |
| BOB-106/Л                                      | 1085      |            |            | 1063x618      | 955x510                |                   |        |      | 31,5    | 88306      |
| BOB-146/Л                                      | 1410      |            |            | 1388x618      | 1280x510               |                   |        |      | 41,3    | 96129      |
| BOB-176/Л                                      | 1735      |            |            | 1713x618      | 1605x510               |                   |        |      | 50,4    | 103951     |
| BOB-206/Л                                      | 2060      |            |            | 2038x618      | 1930x510               |                   | 0,40   |      | 60,2    | 116507     |



### Ванна нейтральная встраиваемая для льда

- с утеплителем
- перфорированная вставка
- оснащена сливом
- возможна комплектация дополнительными полками
- материал - нерж.сталь AISI 304

| Артикул                                 | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер врезки | Внутр.размер ванны, мм | Глубина ванны, мм | Р, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|-----------------------------------------|-----------|------------|------------|---------------|------------------------|-------------------|--------|------|---------|------------|
| Ванна нейтральная встраиваемая для льда |           |            |            |               |                        |                   |        |      |         |            |
| ВНВ-046/Л                               | 435       | 640        | 142        | 413x618       | 305x510                | 110               | -      | -    | 5,3     | 21099      |
| ВНВ-076/Л                               | 760       |            |            | 738x618       | 630x510                |                   |        |      | 6,5     | 23733      |
| ВНВ-106/Л                               | 1085      |            |            | 1063x618      | 955x510                |                   |        |      | 9,2     | 37340      |
| ВНВ-146/Л                               | 1410      |            |            | 1388x618      | 1280x510               |                   |        |      | 12,5    | 49300      |
| ВНВ-176/Л                               | 1735      |            |            | 1713x618      | 1605x510               |                   |        |      | 14,2    | 57720      |
| ВНВ-206/Л                               | 2060      |            |            | 2038x618      | 1930x510               |                   |        |      | 15,8    | 69265      |

## Поверхности охлаждаемые встраиваемые



### Поверхность охлаждаемая встраиваемая, нерж.сталь

- температурный режим 0...+4 С
- мощность от 0,35 до 0,45 кВт
- напряжение 220 В
- материал - нерж.сталь
- столешница - AISI 430 1,2мм
- возможна комплектация дополнительными полками

| Артикул                                          | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер врезки | Материал   | Р, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|--------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------------|------------|--------|------|---------|------------|
| Поверхность охлаждаемая встраиваемая, нерж.сталь |           |            |            |               |            |        |      |         |            |
| ПОВ-046/С                                        | 435       | 640        | 392        | 413х618       | нерж.сталь | 0,35   | 220  | 12,9    | 80663      |
| ПОВ-076/С                                        | 760       |            |            | 738х618       |            | 0,35   |      | 23,0    | 84591      |
| ПОВ-106/С                                        | 1085      |            |            | 1063х618      |            | 0,35   |      | 32,3    | 90311      |
| ПОВ-146/С                                        | 1410      |            |            | 1388х618      |            | 0,45   |      | 42,3    | 98339      |
| ПОВ-176/С                                        | 1735      |            |            | 1713х618      |            | 0,45   |      | 51,7    | 106183     |
| ПОВ-206/С                                        | 2060      |            |            | 2038х618      |            | 0,45   |      | 61,7    | 112725     |
| ПОВ-066/Н                                        | 600       | 600        | 392        | 578х578       | нерж.сталь | 0,35   | 220  | 11,6    | 77338      |
| ПОВ-076/Н                                        | 700       |            |            | 678х578       |            |        |      | 13,5    | 79150      |
| ПОВ-086/Н                                        | 800       |            |            | 778х578       |            |        |      | 15,5    | 80947      |
| ПОВ-096/Н                                        | 900       |            |            | 878х578       |            |        |      | 17,4    | 82748      |
| ПОВ-106/Н                                        | 1000      |            |            | 978х578       |            |        |      | 19,3    | 84534      |
| ПОВ-116/Н                                        | 1100      |            |            | 1078х578      |            |        |      | 21,3    | 86415      |
| ПОВ-126/Н                                        | 1200      |            |            | 1178х578      |            | 0,45   |      | 23,2    | 88965      |
| ПОВ-136/Н                                        | 1300      |            |            | 1278х578      |            |        |      | 25,1    | 91512      |
| ПОВ-146/Н                                        | 1400      |            |            | 1378х578      |            |        |      | 27,0    | 94080      |
| ПОВ-156/Н                                        | 1500      |            |            | 1478х578      |            |        |      | 29,0    | 96620      |
| ПОВ-166/Н                                        | 1600      |            |            | 1578х578      |            |        |      | 30,9    | 99179      |
| ПОВ-176/Н                                        | 1700      |            |            | 1678х578      |            |        |      | 32,8    | 101706     |
| ПОВ-186/Н                                        | 1800      |            |            | 1778х578      |            |        |      | 34,8    | 104275     |
| ПОВ-067/Н                                        | 600       |            |            | 700           |            |        |      | 392     | 578х678    |
| ПОВ-077/Н                                        | 700       | 678х678    | 15,8       |               | 83318      |        |      |         |            |
| ПОВ-087/Н                                        | 800       | 778х678    | 18,0       |               | 85211      |        |      |         |            |
| ПОВ-097/Н                                        | 900       | 878х678    | 20,3       |               | 87110      |        |      |         |            |
| ПОВ-107/Н                                        | 1000      | 978х678    | 22,5       |               | 89003      |        |      |         |            |
| ПОВ-117/Н                                        | 1100      | 1078х678   | 24,8       |               | 90964      |        |      |         |            |
| ПОВ-127/Н                                        | 1200      | 1178х678   | 0,45       |               | 27,0       | 93647  |      |         |            |
| ПОВ-137/Н                                        | 1300      | 1278х678   |            |               | 29,3       | 96334  |      |         |            |
| ПОВ-147/Н                                        | 1400      | 1378х678   |            |               | 31,6       | 99022  |      |         |            |
| ПОВ-157/Н                                        | 1500      | 1478х678   |            |               | 33,8       | 101706 |      |         |            |
| ПОВ-167/Н                                        | 1600      | 1578х678   |            |               | 36,1       | 104390 |      |         |            |
| ПОВ-177/Н                                        | 1700      | 1678х678   |            |               | 38,3       | 107077 |      |         |            |
| ПОВ-187/Н                                        | 1800      | 1778х678   |            |               | 40,6       | 109587 |      |         |            |



### Поверхность охлаждаемая встраиваемая, искусственный камень

- температурный режим 0...+4 С
- мощность от 0,35 до 0,45 кВт
- напряжение 220 В
- материал - искусственный камень, нерж.сталь
- возможна комплектация дополнительными полками

| Артикул                                                | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер врезки | Материал                            | Р, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|--------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------------|-------------------------------------|--------|------|---------|------------|
| Поверхность охлаждаемая встраиваемая, искусств. камень |           |            |            |               |                                     |        |      |         |            |
| ПОВ-076/К                                              | 700       | 600        | 452        | 666x506       | искусственный камень,<br>нерж.сталь | 0,35   | 220  | 13,5    | 158904     |
| ПОВ-086/К                                              | 800       |            |            | 766x506       |                                     |        |      | 15,5    | 161171     |
| ПОВ-096/К                                              | 900       |            |            | 866x506       |                                     |        |      | 17,4    | 187480     |
| ПОВ-106/К                                              | 1000      |            |            | 966x506       |                                     |        |      | 19,3    | 189736     |
| ПОВ-116/К                                              | 1100      |            |            | 1066x506      |                                     |        |      | 21,3    | 196830     |
| ПОВ-126/К                                              | 1200      |            |            | 1166x506      |                                     |        |      | 23,2    | 199814     |
| ПОВ-136/К                                              | 1300      |            |            | 1266x506      |                                     | 0,45   |      | 25,1    | 202802     |
| ПОВ-146/К                                              | 1400      |            |            | 1366x506      |                                     |        |      | 27,0    | 205809     |
| ПОВ-156/К                                              | 1500      |            |            | 1466x506      |                                     |        |      | 29,0    | 208788     |
| ПОВ-166/К                                              | 1600      |            |            | 1566x506      |                                     |        |      | 30,9    | 238235     |
| ПОВ-176/К                                              | 1700      |            |            | 1666x506      |                                     |        |      | 32,8    | 241205     |
| ПОВ-186/К                                              | 1800      |            |            | 1766x506      |                                     |        |      | 34,8    | 244211     |
| ПОВ-077/К                                              | 700       | 700        | 452        | 666x606       | искусственный камень,<br>нерж.сталь | 0,35   | 220  | 15,8    | 163436     |
| ПОВ-087/К                                              | 800       |            |            | 766x606       |                                     |        |      | 18,0    | 165795     |
| ПОВ-097/К                                              | 900       |            |            | 866x606       |                                     |        |      | 20,3    | 192194     |
| ПОВ-107/К                                              | 1000      |            |            | 966x606       |                                     |        |      | 22,5    | 194556     |
| ПОВ-117/К                                              | 1100      |            |            | 1066x606      |                                     |        |      | 24,8    | 201722     |
| ПОВ-127/К                                              | 1200      |            |            | 1166x606      |                                     |        |      | 27,0    | 204840     |
| ПОВ-137/К                                              | 1300      |            |            | 1266x606      |                                     | 0,45   |      | 29,3    | 207958     |
| ПОВ-147/К                                              | 1400      |            |            | 1366x606      |                                     |        |      | 31,6    | 211076     |
| ПОВ-157/К                                              | 1500      |            |            | 1466x606      |                                     |        |      | 33,8    | 214193     |
| ПОВ-167/К                                              | 1600      |            |            | 1566x606      |                                     |        |      | 36,1    | 243766     |
| ПОВ-177/К                                              | 1700      |            |            | 1666x606      |                                     |        |      | 38,3    | 246884     |
| ПОВ-187/К                                              | 1800      |            |            | 1766x606      |                                     |        |      | 40,6    | 249833     |

### Опции для охлаждаемых ванн

| Направляющая для гастроемкостей | Артикул | Длина, мм | Цена, руб. |
|---------------------------------|---------|-----------|------------|
|                                 | НГ-530  | l=530 мм  | 606        |
|                                 | НГ-325  | l=325 мм  | 529        |

**Информация по категориям, цветам и стоимости искусственного камня см. в конце прайса**



### Поверхность охлаждаемая встраиваемая с динамическим охлаждением

- температурный режим +4...+8 С
- динамическое охлаждение
- мощность от 0,4 до 1,0 кВт
- напряжение 220 В
- вместимость от 2 GN 1/1 до 6 GN 1/1
- материал - нерж.сталь
- возможна комплектация дополнительными полками
- возможно изготовление изделий нестандартных размеров

| Артикул                                                 | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер врезки | Вместимость | Высота углубления, мм | Р, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------------|-------------|-----------------------|--------|------|---------|------------|
| <b>Поверхность охлаждаемая встраиваемая, нерж.сталь</b> |           |            |            |               |             |                       |        |      |         |            |
| ПОВД-077/С                                              | 750       | 700        | 662        | 728x678       | 2 GN 1/1    | 60                    | 0,40   | 220  | 22,9    | 119294     |
| ПОВД-107/С                                              | 1075      |            |            | 1053x678      | 3 GN 1/1    |                       | 0,60   |      | 33,0    | 127349     |
| ПОВД-147/С                                              | 1400      |            |            | 1378x678      | 4 GN 1/1    |                       | 0,80   |      | 42,3    | 138629     |
| ПОВД-177/С                                              | 1725      |            |            | 1703x678      | 5 GN 1/1    |                       | 1,00   |      | 52,3    | 149909     |
| ПОВД-217/С                                              | 2100      |            |            | 2078x678      | 6 GN 1/1    |                       | 1,00   |      | 71,7    | 163964     |

## Витрины охлаждаемые встраиваемые



### Витрина охл. встраиваемая для самообслуживания серия STANDART

- температурный режим +4...+8 С
- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение (испаритель сверху)
- 2 полки-решетки
- дверцы-шторки со стороны покупателя, оргстекло
- дверцы-купе со стороны продавца
- подсветка (диодные светильники, 4000К - нейтральный белый)
- исполнение с ванной под GN и без
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

| Артикул                                                                     | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комплектация                        | Размер врезки | Вместимость ванны | P, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|--------|------|---------|------------|
| <b>Витрина охлаждаемая встраиваемая для самообслуживания серия Standart</b> |           |            |            |                                     |               |                   |        |      |         |            |
| BCB-087/S                                                                   | 800       | 700        | 1242       | дно + 2 полки-решетки               | 778x678       | -                 | 0,75   | 220  | 63,6    | 168205     |
| BCB-117/S                                                                   | 1100      |            | 1242       |                                     | 1078x678      |                   | 0,75   |      | 78,5    | 181985     |
| BCB-157/S                                                                   | 1500      |            | 1242       |                                     | 1478x678      |                   | 0,75   |      | 85,4    | 199540     |
| BCB-087/GN/H/S                                                              | 800       | 700        | 1432       | нейтральная ванна + 2 полки-решетки | 778x678       | 2 GN 1/1          | 0,75   | 220  | 63,6    | 181853     |
| BCB-117/GN/H/S                                                              | 1100      |            | 1432       |                                     | 1078x678      | 3 GN 1/1          | 0,75   |      | 78,5    | 201128     |
| BCB-157/GN/H/S                                                              | 1500      |            | 1432       |                                     | 1478x678      | 4 GN 1/1          | 0,75   |      | 85,4    | 223103     |
| BCB-087/GN/O/S                                                              | 800       | 700        | 1432       | охлаждаемая ванна + 2 полки-решетки | 778x678       | 2 GN 1/1          | 0,75   | 220  | 65,9    | 218714     |
| BCB-117/GN/O/S                                                              | 1100      |            | 1432       |                                     | 1078x678      | 3 GN 1/1          | 0,75   |      | 82,6    | 235951     |
| BCB-157/GN/O/S                                                              | 1500      |            | 1432       |                                     | 1478x678      | 4 GN 1/1          | 0,75   |      | 91,2    | 258306     |



### Витрина охл. встраиваемая для самообслуживания серия STANDART+

- температурный режим +4...+8 С
- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение
- 2 стеклянные полки, регулируемые по высоте
- дверцы-шторки со стороны покупателя, оргстекло
- распашные дверцы-стеклопакеты со стороны продавца
- LED подсветка (3000К - теплый белый)
- высота стеклянного купола - 600 мм
- возможна комплектация дополнительными опциями (см.раздел "Оptionные элементы")

| Артикул                                                                      | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комплектация        | Размер врезки | Кол-во дверей | P, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------------------|---------------|---------------|--------|------|---------|------------|
| <b>Витрина охлаждаемая встраиваемая для самообслуживания серия Standart+</b> |           |            |            |                     |               |               |        |      |         |            |
| BCB-067/S+                                                                   | 600       | 700        | 1140       | дно + 2 стекл.полки | 578x678       | 1             | 0,40   | 220  | 91,0    | 179765     |
| BCB-087/S+                                                                   | 800       |            |            |                     | 778x678       | 2             | 0,60   |      | 113,0   | 197740     |
| BCB-107/S+                                                                   | 1000      |            |            |                     | 978x678       | 2             | 0,60   |      | 135,0   | 215715     |
| BCB-127/S+                                                                   | 1200      |            |            |                     | 1178x678      | 2             | 0,80   |      | 157,0   | 233690     |

## Опции для охлаждаемых витрин

| Наименование                     | Артикул    | Размер, мм | Цена, руб. | Наименование           | Артикул   | Размер, мм    | Цена, руб. |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------------------|-----------|---------------|------------|
| Направляющая для гастроемкостей  | НГ-530     | 530        | 606        | Стеклянная полка       | СП-06/ВСВ | L=600         | 6483       |
|                                  | НГ-325     | 325        | 529        | Стеклянная полка       | СП-08/ВСВ | L=800         | 7814       |
| Полка-решетка                    | ПР-087/ВСВ | 800x700    | 6604       | Стеклянная полка       | СП-10/ВСВ | L=1000        | 9309       |
| Полка-решетка                    | ПР-117/ВСВ | 1100x700   | 7634       | Стеклянная полка       | СП-12/ВСВ | L=1200        | 12467      |
| Полка-решетка                    | ПР-157/ВСВ | 1500x700   | 9891       | Откидная шторка (1 шт) | ОШ        | от 400 до 800 | 5818       |
| Лоток с выпаривателем конденсата | ЛВ         | -          | 10648      |                        |           |               |            |

## Витрины охлаждаемые встраиваемые для самообслуживания



### Витрина охлаждаемая встраиваемая для самообслуживания серии STANDART OPEN

- температурный режим +4...+8 С
- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение
- купол - h=800 мм, простое незакаленное стекло 8 мм, на соединительных скобах
- 2 стеклянные полки, регулируемые по высоте
- открыта со стороны покупателя, верхний и нижний отбойник из стекла h=100 мм
- распашные дверцы-стеклопакеты со стороны продавца, с перфорированным коробом для направления холодного воздуха (при длине витрины от 1400 мм - 3 дверцы)
- LED подсветка каждого яруса (3000K теплый белый)
- возможно пристенное исполнение без дверей, с задней стенкой (стеклопакет или нерж.сталь)
- возможна комплектация дополнительными опциями

| Артикул                                                                          | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комплектация        | Размер врезки | Кол-во дверей | Р, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------------------|---------------|---------------|--------|------|---------|------------|
| <b>Витрина охлаждаемая встраиваемая для самообслуживания серии STANDART OPEN</b> |           |            |            |                     |               |               |        |      |         |            |
| BCB-107/SO                                                                       | 1000      | 700        | 800/1400   | дно + 2 стекл.полки | 978x678       | 2             | 0,60   | 220  | 132,0   | 369113     |
| BCB-127/SO                                                                       | 1200      |            |            |                     | 1178x678      | 2             | 0,70   |      | 145,0   | 399861     |
| BCB-157/SO                                                                       | 1500      |            |            |                     | 1478x678      | 3             | 1,10   |      | 165,0   | 438209     |



### Витрина охлаждаемая встраиваемая для самообслуживания серии STANDART OPEN+

- температурный режим +4...+8 С
- напряжение 220 В
- динамическое охлаждение
- купол - h=800 мм, со скосом, простое незакаленное стекло 8 мм, на соединительных скобах
- 2 стеклянные полки, регулируемые по высоте
- открыта со стороны покупателя, верхний и нижний отбойник из стекла h=100 мм
- распашные дверцы-стеклопакеты со стороны продавца, с перфорированным коробом для направления холодного воздуха (при длине витрины от 1400 мм - 3 дверцы)
- LED подсветка каждого яруса (3000K теплый белый)
- возможно пристенное исполнение без дверей, с задней стенкой (стеклопакет или нерж.сталь)
- возможна комплектация дополнительными опциями

| Артикул                                                                            | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Комплектация        | Размер врезки | Кол-во дверей | Р, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------------------|---------------|---------------|--------|------|---------|------------|
| <b>Витрина охлаждаемая встраиваемая для самообслуживания серии STANDART OPEN +</b> |           |            |            |                     |               |               |        |      |         |            |
| BCB-107/SO+                                                                        | 1000      | 700        | 800/1400   | дно + 2 стекл.полки | 978x678       | 2             | 0,60   | 220  | 127,0   | 380529     |
| BCB-127/SO+                                                                        | 1200      |            |            |                     | 1178x678      | 2             | 0,70   |      | 140,0   | 412229     |
| BCB-157/SO+                                                                        | 1500      |            |            |                     | 1478x678      | 3             | 1,10   |      | 155,0   | 451763     |

## Опции для охлаждаемых витрин Standart Open/Standart Open+

| Наименование                                         |                                 | Артикул                      | Размер, мм               | Цена, руб. |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| Дополнительная полка                                 |                                 | ДП                           | L=1000                   | 18019      |
|                                                      |                                 |                              | L=1200                   | 22109      |
|                                                      |                                 |                              | L=1500                   | 27858      |
| УФ-склейка стекол без видимых креплений              |                                 | УФ                           | +10% к стоимости витрины |            |
| Изготовление витрин из осветленного стекла (Crystal) |                                 | CR                           | +5% к стоимости витрины  |            |
| Изготовление витрин из закаленного стекла            |                                 | З                            | +10% к стоимости витрины |            |
| Пристенное исполнение                                | Задняя стенка стеклопакет       | ЗСП                          | L=1000                   | -7560      |
|                                                      |                                 |                              | L=1200                   |            |
|                                                      |                                 |                              | L=1500                   | -11250     |
|                                                      | Задняя стенка нерж.сталь        | ЗН                           | L=1000                   | -15210     |
|                                                      |                                 |                              | L=1200                   | -16650     |
|                                                      |                                 |                              | L=1500                   | -19080     |
| Напольное исполнение витрин                          | На открытом каркасе под обшивку | BCB -> ВСН                   | L=1000                   | 7757       |
|                                                      |                                 |                              | L=1200                   | 8231       |
|                                                      |                                 |                              | L=1500                   | 8944       |
|                                                      | На каркасе зашитом ЛДСП         | BCB -> ВСН-***/SO(SO+) /ЛДСП | L=1000                   | 31662      |
|                                                      |                                 |                              | L=1200                   | 34039      |
|                                                      |                                 |                              | L=1500                   | 37600      |
| Регулировка скорости вентиляторов                    |                                 | PCB                          |                          | 15211      |

\* При расчете стоимости витрины с дополнительными опциями, стоимость опций и % увеличения добавляются по очередности представления опций в прайс-листе

## Мармиты тепловые встраиваемые



### Мармит тепловой встраиваемый для GN

- температурный режим +30...+80 С
- вместимость от 1 до 6 GN 1/1 (гастроемкости и направляющие для них в комплект не входят)
- нагрев "водяная баня", оснащен сливом
- напряжение 220 В
- материал - нерж.сталь AISI 304
- возможна комплектация дополнительными полками

| Артикул                                         | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер врезки | Вместимость | Глубина ванны, мм | Р, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|-------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------------|-------------|-------------------|--------|------|---------|------------|
| Мармит тепловой встраиваемый для гастроемкостей |           |            |            |               |             |                   |        |      |         |            |
| BTM-046/GN                                      | 435       | 640        | 266/352*   | 413x618       | 1 GN 1/1    | 210               | 1,20   | 220  | 4,8     | 35180      |
| BTM-076/GN                                      | 760       |            |            | 738x618       | 2 GN 1/1    |                   | 2,40   |      | 8,5     | 41616      |
| BTM-106/GN                                      | 1085      |            |            | 1063x618      | 3 GN 1/1    |                   |        |      | 12,2    | 48049      |
| BTM-146/GN                                      | 1410      |            |            | 1388x618      | 4 GN 1/1    |                   |        |      | 15,8    | 54379      |
| BTM-176/GN                                      | 1735      |            |            | 1713x618      | 5 GN 1/1    |                   | 3,60   |      | 19,5    | 59104      |



### Мармит тепловой встраиваемый для GN Premium

- температурный режим +30...+80 С
- цельнотянутая ванна, вместимость от 1 до 5 GN 1/1 (гастроемкости и направляющие для них в комплект не входят)
- нагрев "водяная баня", оснащен сливом
- напряжение 220 В
- материал - нерж.сталь AISI 304
- возможна комплектация дополнительными полками

| Артикул                                                 | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер врезки | Вместимость | Глубина ванны, мм | Р, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------------|-------------|-------------------|--------|------|---------|------------|
| Мармит тепловой встраиваемый для гастроемкостей Premium |           |            |            |               |             |                   |        |      |         |            |
| BTM-046/GN/Pr                                           | 435       | 640        | 247/377*   | 413x618       | 1 GN 1/1    | 180               | 1,20   | 220  | 4,8     | 45024      |
| BTM-076/GN/Pr                                           | 760       |            |            | 738x618       | 2 GN 1/1    |                   | 2,40   |      | 8,5     | 57317      |
| BTM-106/GN/Pr                                           | 1085      |            |            | 1063x618      | 3 GN 1/1    |                   |        |      | 12,2    | 70364      |
| BTM-146/GN/Pr                                           | 1410      |            |            | 1388x618      | 4 GN 1/1    |                   |        |      | 15,8    | 84823      |
| BTM-176/GN/Pr                                           | 1735      |            |            | 1713x618      | 5 GN 1/1    |                   | 3,60   |      | 19,5    | 94946      |

## Опции для тепловых мармитов

|                                     |        | Длина, мм                                                                           | Цена, руб. |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Направляющая для гастроемкостей     | НГ-530 | 530                                                                                 | 606        |
|                                     | НГ-325 | 325                                                                                 | 529        |
| Электронный блок управления Eliwell | EL     |  | 8312       |
| Выносной пульт управления           | ВПУ    | 1000                                                                                | 1511       |

## Поверхности тепловые встраиваемые



### Поверхность тепловая встраиваемая, искусственный камень

- температурный режим +30...+70 С
- широкая цветовая гамма
- напряжение 220 В
- материал - искусственный камень, нерж.сталь
- возможна комплектация дополнительными полками

| Артикул                                                        | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер врезки | Материал                         | Р, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|----------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------------|----------------------------------|--------|------|---------|------------|
| <b>Поверхность тепловая встраиваемая, искусственный камень</b> |           |            |            |               |                                  |        |      |         |            |
| ВТП-076/К                                                      | 700       | 600        | 70/147*    | 666x506       | искусственный камень, нерж.сталь | 0,25   | 220  | 8,5     | 59162      |
| ВТП-086/К                                                      | 800       |            |            | 766x506       |                                  | 0,30   |      | 9,7     | 65986      |
| ВТП-096/К                                                      | 900       |            |            | 866x506       |                                  | 0,35   |      | 10,9    | 72875      |
| ВТП-106/К                                                      | 1000      |            |            | 966x506       |                                  | 0,40   |      | 12,2    | 80028      |
| ВТП-116/К                                                      | 1100      |            |            | 1066x506      |                                  | 0,45   |      | 13,4    | 87179      |
| ВТП-126/К                                                      | 1200      |            |            | 1166x506      |                                  | 0,50   |      | 14,6    | 94333      |
| ВТП-136/К                                                      | 1300      |            |            | 1266x506      |                                  | 0,55   |      | 15,8    | 101482     |
| ВТП-146/К                                                      | 1400      |            |            | 1366x506      |                                  | 0,60   |      | 17,0    | 108633     |
| ВТП-156/К                                                      | 1500      |            |            | 1466x506      |                                  | 0,65   |      | 18,2    | 115786     |
| ВТП-166/К                                                      | 1600      |            |            | 1566x506      |                                  | 0,70   |      | 19,4    | 122938     |
| ВТП-176/К                                                      | 1700      |            |            | 1666x506      |                                  | 0,75   |      | 20,7    | 129935     |
| ВТП-186/К                                                      | 1800      |            |            | 1766x506      |                                  | 0,80   |      | 21,9    | 137240     |
| ВТП-077/К                                                      | 700       | 700        | 70/147*    | 666x606       | искусственный камень, нерж.сталь | 0,25   | 220  | 8,6     | 68034      |
| ВТП-087/К                                                      | 800       |            |            | 766x606       |                                  | 0,30   |      | 9,8     | 75885      |
| ВТП-097/К                                                      | 900       |            |            | 866x606       |                                  | 0,35   |      | 11,1    | 83808      |
| ВТП-107/К                                                      | 1000      |            |            | 966x606       |                                  | 0,40   |      | 12,3    | 92034      |
| ВТП-117/К                                                      | 1100      |            |            | 1066x606      |                                  | 0,45   |      | 13,5    | 100258     |
| ВТП-127/К                                                      | 1200      |            |            | 1166x606      |                                  | 0,50   |      | 14,7    | 108480     |
| ВТП-137/К                                                      | 1300      |            |            | 1266x606      |                                  | 0,55   |      | 16,0    | 116706     |
| ВТП-147/К                                                      | 1400      |            |            | 1366x606      |                                  | 0,60   |      | 17,2    | 124929     |
| ВТП-157/К                                                      | 1500      |            |            | 1466x606      |                                  | 0,65   |      | 18,4    | 133153     |
| ВТП-167/К                                                      | 1600      |            |            | 1566x606      |                                  | 0,70   |      | 19,7    | 141376     |
| ВТП-177/К                                                      | 1700      |            |            | 1666x606      |                                  | 0,75   |      | 20,9    | 149427     |
| ВТП-187/К                                                      | 1800      |            |            | 1766x606      |                                  | 0,80   |      | 22,1    | 157825     |

Информация по категориям, цветам и стоимости искусственного камня см. в конце прайса

## Опции для тепловых поверхностей

|                                     | Длина, мм                                                                              | Цена, руб. |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Электронный блок управления Eliwell | EL  | 7 850      |
| Выносной пульт управления           | ВПУ 1000                                                                               | 1511       |



### Поверхность тепловая встраиваемая, нерж.сталь

- температурный режим +30...+70 С
- напряжение 220 В
- материал - нерж.сталь
- столешница - AISI 430 1,2мм
- возможна комплектация дополнительными полками
- возможно исполнение поверхностей нестандарт.размеров

| Артикул                                       | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер врезки | Материал   | Р, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|-----------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------------|------------|--------|------|---------|------------|
| Поверхность тепловая встраиваемая, нерж.сталь |           |            |            |               |            |        |      |         |            |
| ВТП-046/С                                     | 435       | 640        | 42/120*    | 413x618       | нерж.сталь | 0,20   | 220  | 4,8     | 21564      |
| ВТП-076/С                                     | 760       |            |            | 738x618       |            | 0,30   |      | 8,5     | 26849      |
| ВТП-106/С                                     | 1085      |            |            | 1063x618      |            | 0,45   |      | 12,2    | 32136      |
| ВТП-146/С                                     | 1410      |            |            | 1388x618      |            | 0,60   |      | 15,8    | 39519      |
| ВТП-176/С                                     | 1735      |            |            | 1713x618      |            | 0,70   |      | 19,5    | 46904      |
| ВТП-066/Н                                     | 600       | 600        | 42/120*    | 578x578       | нерж.сталь | 0,30   | 220  | 6,3     | 18923      |
| ВТП-076/Н                                     | 700       |            |            | 678x578       |            | 0,25   |      | 7,4     | 21000      |
| ВТП-086/Н                                     | 800       |            |            | 778x578       |            | 0,30   |      | 8,4     | 23421      |
| ВТП-096/Н                                     | 900       |            |            | 878x578       |            | 0,35   |      | 9,5     | 25866      |
| ВТП-106/Н                                     | 1000      |            |            | 978x578       |            | 0,40   |      | 10,5    | 28405      |
| ВТП-116/Н                                     | 1100      |            |            | 1078x578      |            | 0,45   |      | 11,6    | 30945      |
| ВТП-126/Н                                     | 1200      |            |            | 1178x578      |            | 0,50   |      | 12,6    | 33482      |
| ВТП-136/Н                                     | 1300      |            |            | 1278x578      |            | 0,55   |      | 13,7    | 36020      |
| ВТП-146/Н                                     | 1400      |            |            | 1378x578      |            | 0,60   |      | 14,7    | 38559      |
| ВТП-156/Н                                     | 1500      |            |            | 1478x578      |            | 0,65   |      | 15,8    | 41095      |
| ВТП-166/Н                                     | 1600      |            |            | 1578x578      |            | 0,70   |      | 16,8    | 43632      |
| ВТП-176/Н                                     | 1700      |            |            | 1678x578      |            | 0,75   |      | 17,9    | 46173      |
| ВТП-186/Н                                     | 1800      |            |            | 1778x578      |            | 0,80   |      | 19,0    | 48710      |
| ВТП-067/Н                                     | 600       | 700        | 42/120*    | 578x678       | нерж.сталь | 0,30   | 220  | 7,4     | 21759      |
| ВТП-077/Н                                     | 700       |            |            | 678x678       |            | 0,25   |      | 8,6     | 24146      |
| ВТП-087/Н                                     | 800       |            |            | 778x678       |            | 0,30   |      | 9,8     | 26935      |
| ВТП-097/Н                                     | 900       |            |            | 878x678       |            | 0,35   |      | 11,1    | 29747      |
| ВТП-107/Н                                     | 1000      |            |            | 978x678       |            | 0,40   |      | 12,3    | 32665      |
| ВТП-117/Н                                     | 1100      |            |            | 1078x678      |            | 0,45   |      | 13,5    | 35584      |
| ВТП-127/Н                                     | 1200      |            |            | 1178x678      |            | 0,50   |      | 14,7    | 38502      |
| ВТП-137/Н                                     | 1300      |            |            | 1278x678      |            | 0,55   |      | 16,0    | 41422      |
| ВТП-147/Н                                     | 1400      |            |            | 1378x678      |            | 0,60   |      | 17,2    | 44339      |
| ВТП-157/Н                                     | 1500      |            |            | 1478x678      |            | 0,65   |      | 18,4    | 47260      |
| ВТП-167/Н                                     | 1600      |            |            | 1578x678      |            | 0,70   |      | 19,7    | 50176      |
| ВТП-177/Н                                     | 1700      |            |            | 1678x678      |            | 0,75   |      | 20,9    | 53097      |
| ВТП-187/Н                                     | 1800      |            |            | 1778x678      |            | 0,80   |      | 22,1    | 56016      |

\* - высота модуля с блоком управления, выносной пульт управления может быть помещен от модуля в пределах 60-70см

### Опции для тепловых поверхностей

|                                     | Длина, мм | Цена, руб. |
|-------------------------------------|-----------|------------|
| Электронный блок управления Eliwell | EL        | 7850       |
| Выносной пульт управления           | ВПУ       | 1511       |

## Настольные полки и экраны

● металл - AISI 430, стекло - простое незакаленное 8 мм (кроме модели типа /C)

| Артикул                                                                                                                                                     | Длина, мм | Ширина, мм       | Высота, мм | Характеристики   | Вес, кг          | Цена, руб. |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------|------------------|------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ПН-053/1                                                                                                                                                    | 500       | 300              | 400        | 4 стойки d=25 мм | 3,0              | 5577       |                                                                                       |
| ПН-083/1                                                                                                                                                    | 800       |                  |            | 4 стойки d=25 мм | 4,8              | 6351       |                                                                                       |
| ПН-113/1                                                                                                                                                    | 1100      |                  |            | 4 стойки d=25 мм | 6,6              | 7125       |                                                                                       |
| ПН-153/1                                                                                                                                                    | 1500      |                  |            | 4 стойки d=25 мм | 8,4              | 7901       |                                                                                       |
| ПН-183/1                                                                                                                                                    | 1800      |                  |            | 4 стойки d=25 мм | 10,8             | 8675       |                                                                                       |
|                                                                            | Артикул   | Длина, мм        | Ширина, мм | Высота, мм       | Характеристики   | Вес, кг    | Цена, руб.                                                                            |
|                                                                                                                                                             | ПН-053/2  | 500              | 300        | 800              | 4 стойки d=25 мм | 3,0        | 11154                                                                                 |
|                                                                                                                                                             | ПН-083/2  | 800              |            |                  | 4 стойки d=25 мм | 9,6        | 12704                                                                                 |
|                                                                                                                                                             | ПН-113/2  | 1100             |            |                  | 4 стойки d=25 мм | 13,2       | 14253                                                                                 |
|                                                                                                                                                             | ПН-153/2  | 1500             |            |                  | 4 стойки d=25 мм | 16,8       | 15802                                                                                 |
| ПН-183/2                                                                                                                                                    | 1800      | 4 стойки d=25 мм |            |                  | 20,0             | 17351      |                                                                                       |
| Артикул                                                                                                                                                     | Длина, мм | Ширина, мм       | Высота, мм | Характеристики   | Вес, кг          | Цена, руб. |    |
| ПН-053/Н                                                                                                                                                    | 500       | 300              | 400        | стекло наклонное | 5,0              | 14562      |                                                                                       |
| ПН-083/Н                                                                                                                                                    | 800       |                  |            | стекло наклонное | 6,8              | 16577      |                                                                                       |
| ПН-113/Н                                                                                                                                                    | 1100      |                  |            | стекло наклонное | 9,6              | 18747      |                                                                                       |
| ПН-153/Н                                                                                                                                                    | 1500      |                  |            | стекло наклонное | 12,4             | 20759      |                                                                                       |
| ПН-183/Н                                                                                                                                                    | 1800      |                  |            | стекло наклонное | 14,8             | 24477      |                                                                                       |
|                                                                           | Артикул   | Длина, мм        | Ширина, мм | Высота, мм       | Характеристики   | Вес, кг    | Цена, руб.                                                                            |
|                                                                                                                                                             | ПН-053/К  | 500              | 300        | 400              | стекл.козырек    | 3,0        | 7746                                                                                  |
|                                                                                                                                                             | ПН-083/К  | 800              |            |                  | стекл.козырек    | 4,8        | 8675                                                                                  |
|                                                                                                                                                             | ПН-113/К  | 1100             |            |                  | стекл.козырек    | 6,6        | 9759                                                                                  |
|                                                                                                                                                             | ПН-153/К  | 1500             |            |                  | стекл.козырек    | 8,4        | 10844                                                                                 |
| ПН-183/К                                                                                                                                                    | 1800      | стекл.козырек    |            |                  | 10,8             | 11930      |                                                                                       |
| *Данная конфигурация полки - /К доступна к заказу только при креплении на встраиваемый модуль, при этом длина модуля и длина врезки увеличивается на 70 мм. |           |                  |            |                  |                  |            |                                                                                       |
| Артикул                                                                                                                                                     | Длина, мм | Ширина, мм       | Высота, мм | Характеристики   | Вес, кг          | Цена, руб. |  |
| ПН-053/С                                                                                                                                                    | 500       | 300              | 400        | стекло 10 мм     | 5,0              | 8056       |                                                                                       |
| ПН-083/С                                                                                                                                                    | 800       |                  |            | стекло 10 мм     | 6,8              | 9220       |                                                                                       |
| ПН-113/С                                                                                                                                                    | 1100      |                  |            | стекло 10 мм     | 9,6              | 10381      |                                                                                       |
| ПН-153/С                                                                                                                                                    | 1500      |                  |            | стекло 10 мм     | 12,4             | 11464      |                                                                                       |
| ПН-183/С                                                                                                                                                    | 1800      |                  |            | стекло 10 мм     | 14,8             | 12704      |                                                                                       |
|                                                                          | Артикул   | Длина, мм        | Ширина, мм | Высота, мм       | Характеристики   | Вес, кг    | Цена, руб.                                                                            |
|                                                                                                                                                             | ПН-054/В  | 500              | 400/550    | 400              | стекло, V-обр.   | 5,0        | 18124                                                                                 |
|                                                                                                                                                             | ПН-084/В  | 800              |            |                  | стекло, V-обр.   | 6,8        | 20915                                                                                 |
|                                                                                                                                                             | ПН-114/В  | 1100             |            |                  | стекло, V-обр.   | 9,6        | 23470                                                                                 |
|                                                                                                                                                             | ПН-154/В  | 1500             |            |                  | стекло, V-обр.   | 12,4       | 26028                                                                                 |
| ПН-184/В                                                                                                                                                    | 1800      | стекло, V-обр.   |            |                  | 14,8             | 28662      |                                                                                       |
| Артикул                                                                                                                                                     | Длина, мм | Ширина, мм       | Высота, мм | Характеристики   | Вес, кг          | Цена, руб. |  |
| ПН-053/Г                                                                                                                                                    | 500       | 300              | 400        | стекло, Г-обр.   | 5,0              | 13478      |                                                                                       |
| ПН-083/Г                                                                                                                                                    | 800       |                  |            | стекло, Г-обр.   | 6,8              | 15647      |                                                                                       |
| ПН-113/Г                                                                                                                                                    | 1100      |                  |            | стекло, Г-обр.   | 9,6              | 17814      |                                                                                       |
| ПН-153/Г                                                                                                                                                    | 1500      |                  |            | стекло, Г-обр.   | 12,4             | 19986      |                                                                                       |
| ПН-183/Г                                                                                                                                                    | 1800      |                  |            | стекло, Г-обр.   | 14,8             | 22155      |                                                                                       |
|                                                                          | Артикул   | Длина, мм        | Ширина, мм | Высота, мм       | Характеристики   | Вес, кг    | Цена, руб.                                                                            |
|                                                                                                                                                             | ПН-053/СК | 500              | 300        | 400              | стекло, куб      | 5,0        | 16268                                                                                 |
|                                                                                                                                                             | ПН-083/СК | 800              |            |                  | стекло, куб      | 6,8        | 19521                                                                                 |
|                                                                                                                                                             | ПН-113/СК | 1100             |            |                  | стекло, куб      | 9,6        | 21226                                                                                 |
|                                                                                                                                                             | ПН-153/СК | 1500             |            |                  | стекло, куб      | 12,4       | 22928                                                                                 |
| ПН-183/СК                                                                                                                                                   | 1800      | стекло, куб      |            |                  | 14,8             | 26647      |                                                                                       |
| Артикул                                                                                                                                                     | Длина, мм | Ширина, мм       | Высота, мм | Характеристики   | Вес, кг          | Цена, руб. |  |
| ПН-053/ГС                                                                                                                                                   | 500       | 300              | 400        | гнутое стекло    | 5,0              | 30985      |                                                                                       |
| ПН-083/ГС                                                                                                                                                   | 800       |                  |            | гнутое стекло    | 6,8              | 37057      |                                                                                       |
| ПН-113/ГС                                                                                                                                                   | 1100      |                  |            | гнутое стекло    | 9,6              | 38917      |                                                                                       |
| ПН-153/ГС                                                                                                                                                   | 1500      |                  |            | гнутое стекло    | 12,4             | 53062      |                                                                                       |
| ПН-183/ГС                                                                                                                                                   | 1800      |                  |            | гнутое стекло    | 14,8             | 62357      |                                                                                       |

\* Сроки изготовления на полки с гнутым стеклом (ГС) - 25 рабочих дней

| Артикул  | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Характеристики | Вес, кг | Цена, руб. |  |
|----------|-----------|------------|------------|----------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ПН-053/Т | 500       | 300        | 400        | стекло, Т-обр. | 5,0     | 17537      |                                                                                     |
| ПН-083/Т | 800       |            |            | стекло, Т-обр. | 6,8     | 19550      |                                                                                     |
| ПН-113/Т | 1100      |            |            | стекло, Т-обр. | 9,6     | 22402      |                                                                                     |
| ПН-153/Т | 1500      |            |            | стекло, Т-обр. | 12,4    | 25244      |                                                                                     |
| ПН-183/Т | 1800      |            |            | стекло, Т-обр. | 14,8    | 28087      |                                                                                     |

**\*конфигурация полки - /Т при креплении на встраиваемый модуль ширина стойки - 80 мм, при креплении на столешницу Заказчика - 150 мм без изменения длины встраиваемого модуля**

|  | Артикул | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Характеристики | Вес, кг | Цена, руб. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|------------|----------------|---------|------------|
|                                                                                   | Э-054   | 500       | -          | 400        | экран стекл    | 2,1     | 6351       |
|                                                                                   | Э-084   | 800       |            |            | экран стекл    | 3,2     | 7282       |
|                                                                                   | Э-114   | 1100      |            |            | экран стекл    | 4,4     | 9295       |
|                                                                                   | Э-154   | 1500      |            |            | экран стекл    | 5,6     | 11620      |
|                                                                                   | Э-184   | 1800      |            |            | экран стекл    | 7,2     | 15182      |

**Подсветка для полок (LED, 2700K, 9,6 Вт/м)**

| Артикул | Длина, мм | Цена, руб. | Артикул | Наименование                                                  | Стоимость                |
|---------|-----------|------------|---------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| п       | 500       | 7772       | 3       | Изготовление полок и экранов из закаленного стекла            | +30% к стоимости изделия |
|         | 800       | 8710       | CR      | Изготовление полок и экранов из осветленного стекла OptiWhite | +40% к стоимости изделия |
|         | 1100      | 9643       |         |                                                               |                          |
|         | 1500      | 10649      |         |                                                               |                          |
|         | 1800      | 11515      |         |                                                               |                          |
|         | 2000      | 12519      |         |                                                               |                          |

**Полка настольная с подъемным механизмом**

|  | Артикул                                             | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | установка над модулем с вместимостью | Корпус      | Цена, руб |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------|------------|--------------------------------------|-------------|-----------|
|                                                                                     | Полка настольная с подъемным механизмом, нерж.сталь |           |            |            |                                      |             |           |
|                                                                                     | ПНПМ-106/2GN/Н                                      | 966       | 270/605    | 650        | 2 GN 1/1                             | Нерж. сталь | 125613    |
|                                                                                     | ПНПМ-136/3GN/Н                                      | 1291      |            |            | 3 GN 1/1                             |             | 132087    |
| ПНПМ-166/4GN/Н                                                                      | 1616                                                | 4 GN 1/1  |            |            | 158505                               |             |           |
|  | Артикул                                             | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | установка над модулем с вместимостью | Корпус      | Цена, руб |
|                                                                                     | Полка настольная с подъемным механизмом, ЛДСП       |           |            |            |                                      |             |           |
|                                                                                     | ПНПМ-106/2GN/Д                                      | 966       | 270/605    | 650        | 2 GN 1/1                             | ЛДСП        | 125613    |
|                                                                                     | ПНПМ-136/3GN/Д                                      | 1291      |            |            | 3 GN 1/1                             |             | 132087    |
|                                                                                     | ПНПМ-166/4GN/Д                                      | 1616      |            |            | 4 GN 1/1                             |             | 158505    |

## Элементы линии раздачи



### Диспенсер для тарелок встраиваемый

- исполнение с подогревом и нейтральное
- на 45 тарелок
- регулируемый диаметр тарелок от 250 до 320 мм
- с пружинным механизмом
- материал - нерж.сталь

| Артикул               | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер врезки | Вместимость | Подогрев | Р, кВт | U, В | Вес, кг | Цена, руб. |
|-----------------------|-----------|------------|------------|---------------|-------------|----------|--------|------|---------|------------|
| Диспенсер для тарелок |           |            |            |               |             |          |        |      |         |            |
| ВДТ-45/Н              | 390       | 450        | 720        | 365x425       | 45 тарелок  | нет      | нет    | нет  | 9,6     | 63040      |
| ВДТ-45/П              |           |            |            |               |             | есть     | 1,20   | 220  | 12,5    | 77675      |

### Диспенсер для столовых приборов, хлеба и подносов

| Артикул                                           | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Размер врезки | Вместимость       | Вес, кг | Цена, руб. |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|---------------|-------------------|---------|------------|
| Диспенсер для столовых приборов, хлеба и подносов |           |            |            |               |                   |         |            |
| ВДП-066/1                                         | 600       | 500        | 700        | 580x480       | 2 GN1/2 + 3GN 1/6 | 12,5    | 24259      |
| ВДП-066/2                                         | 650       | 400        | 715        | 560x378       | 4 GN 1/4 + полка  | 17      | 43697      |




### Направляющие для подносов

|                                                          | Артикул  | Габаритные размеры, мм | Характеристики | Цена руб.            |
|----------------------------------------------------------|----------|------------------------|----------------|----------------------|
|                                                          | НП-1-80  | 800x380                | нерж.профиль   | 7314                 |
|                                                          | НП-1-110 | 1100x380               | нерж.профиль   | 10058                |
|                                                          | НП-1-150 | 1500x380               | нерж.профиль   | 13715                |
|                                                          | НП-1-185 | 1850x380               | нерж.профиль   | 16916                |
|                                                          | НП-2-80  | 800x380                | кругл.труба    | 8411                 |
|                                                          | НП-2-110 | 1100x380               | кругл.труба    | 11565                |
|                                                          | НП-2-150 | 1500x380               | кругл.труба    | 15772                |
|                                                          | НП-2-185 | 1850x380               | кругл.труба    | 19449                |
| кронштейны для направляющих со складывающимся механизмом |          | КНПС                   |                | комплект 2 шт. 24143 |


## Искусственный камень для тепловых и охлаждаемых поверхностей

### CLASSIC

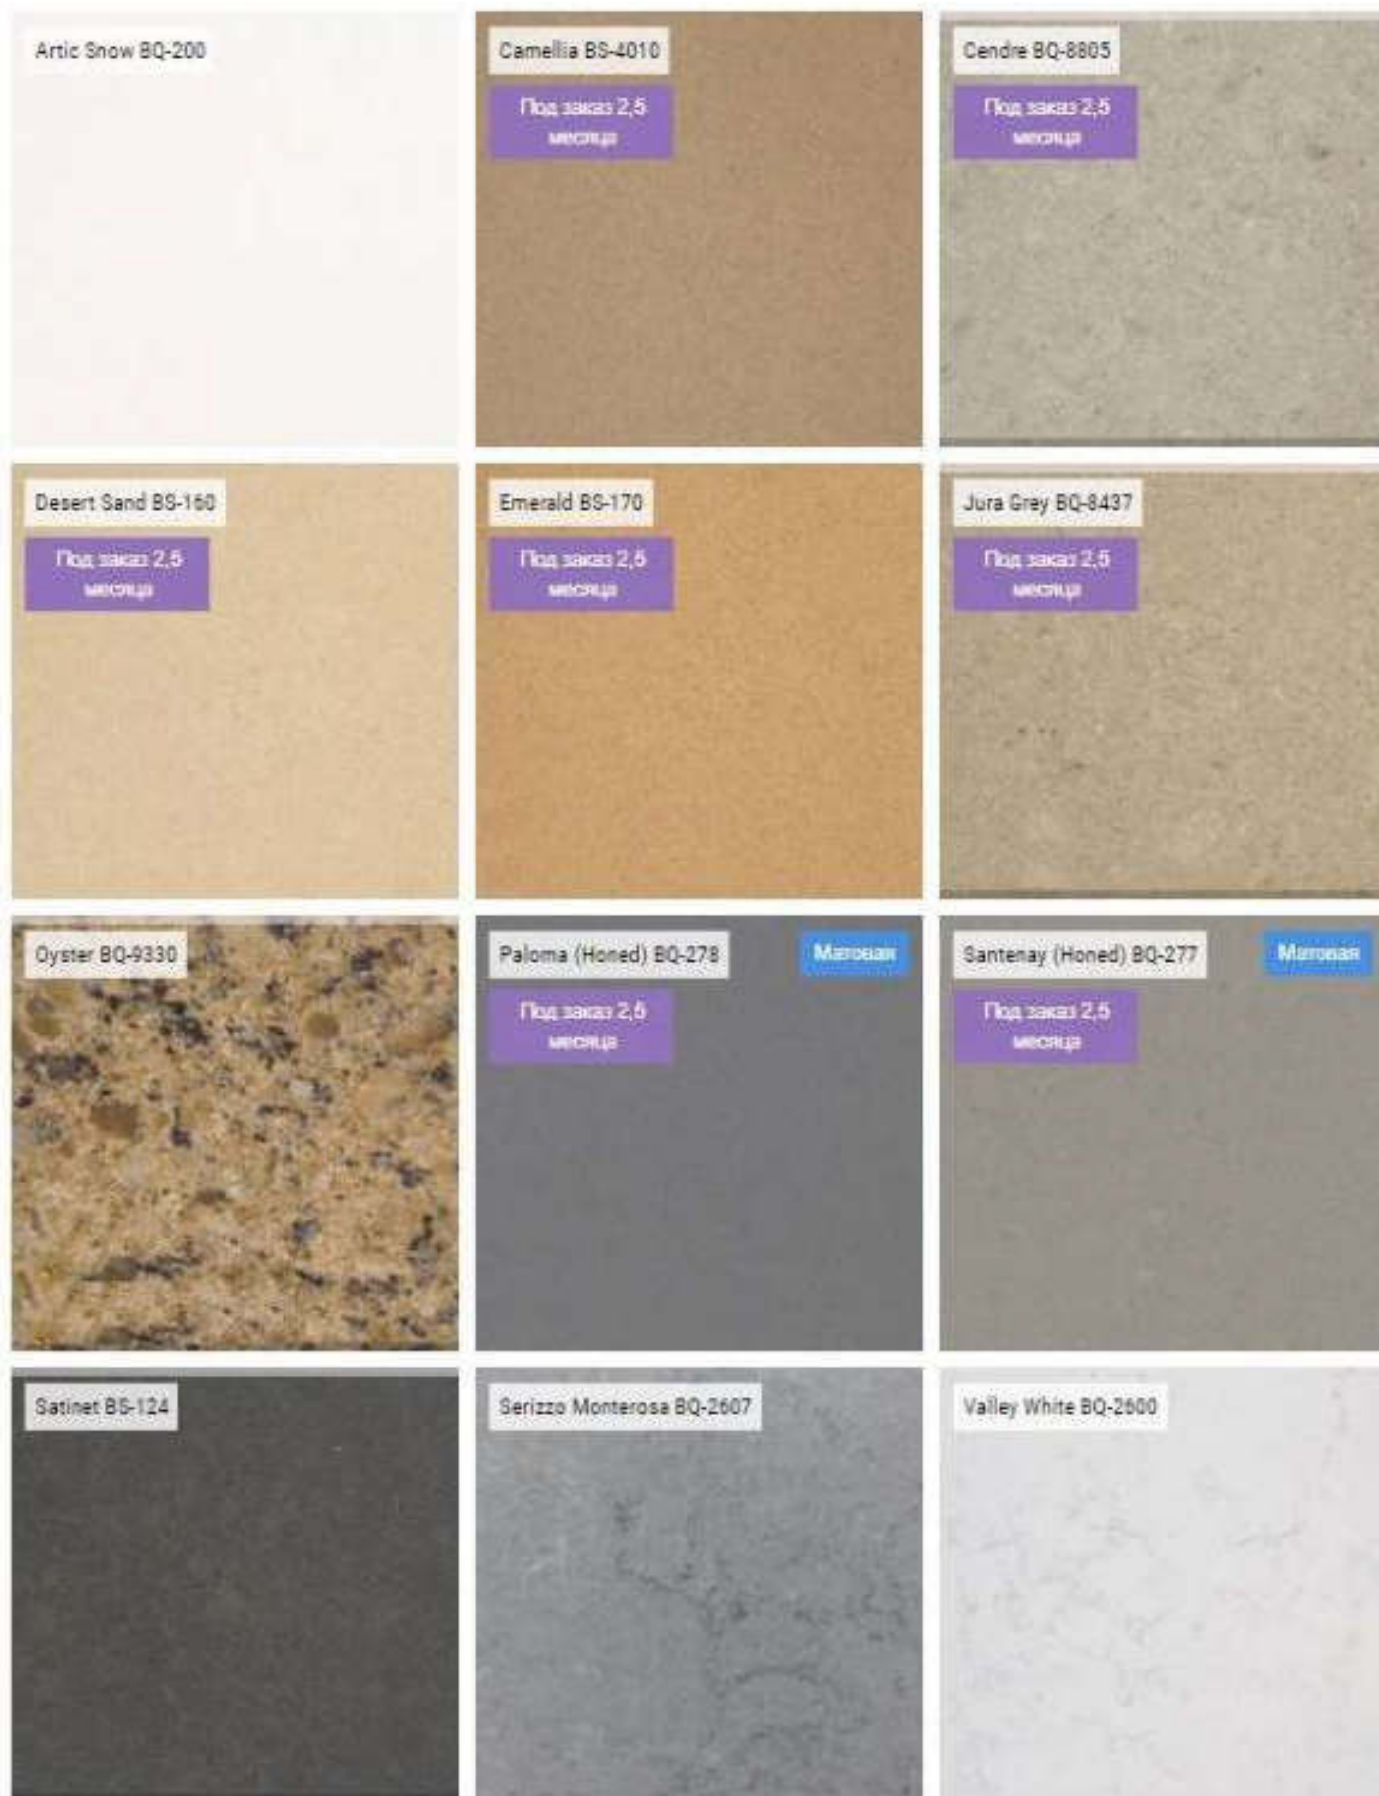


Изготовление тепловых и охлаждаемых поверхностей из искусственного камня категории CLASSIC включено в стандартную стоимость

## EXOTIC

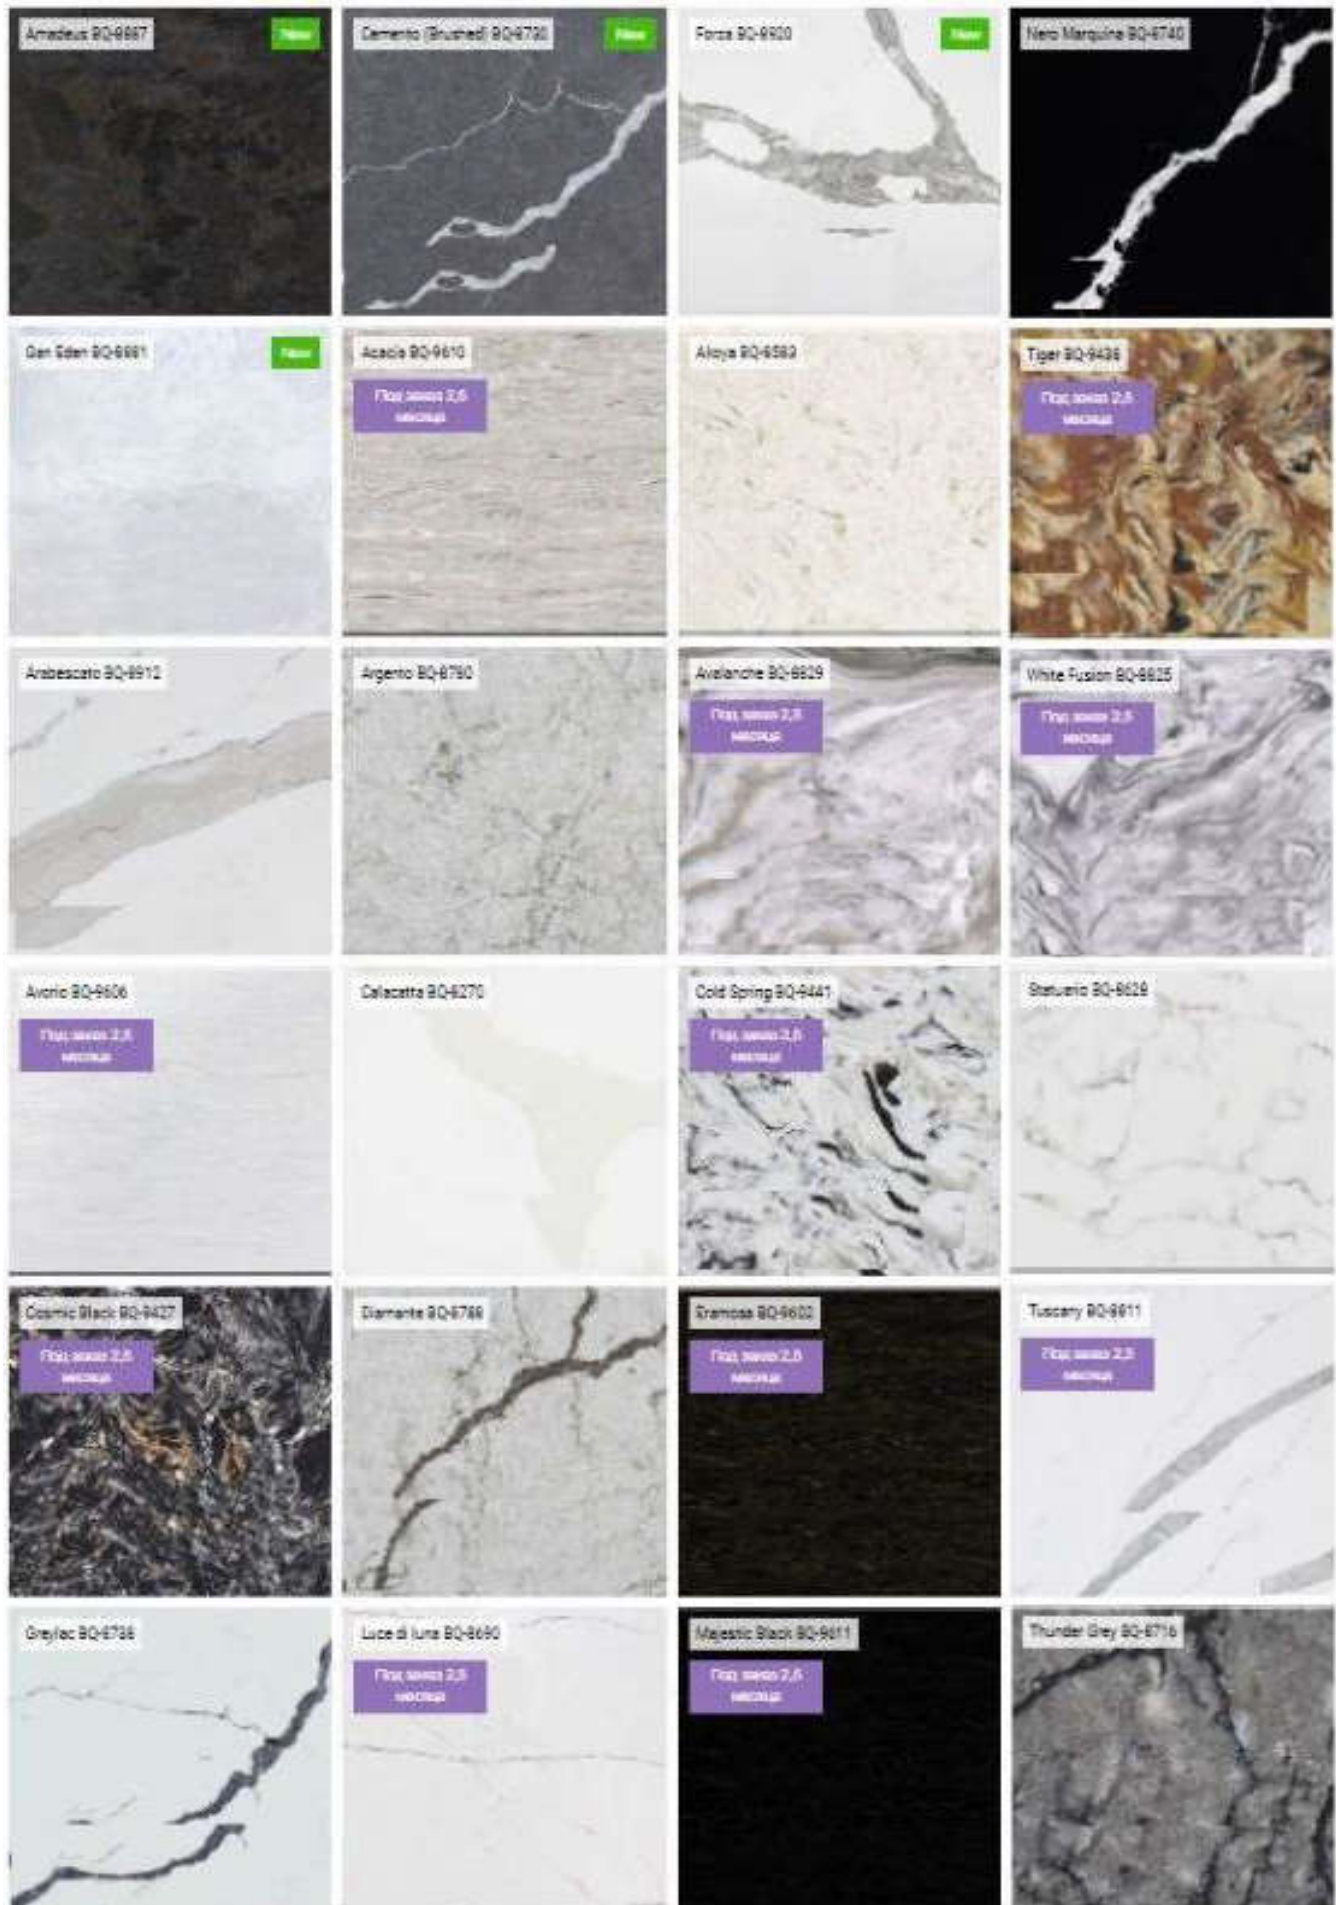

Изготовление тепловых и охлаждаемых поверхностей из искусственного камня категория EXOTIC увеличивает стоимость изготовления изделия на 15% от цены указанной в данном прайс-листе

## NATURAL

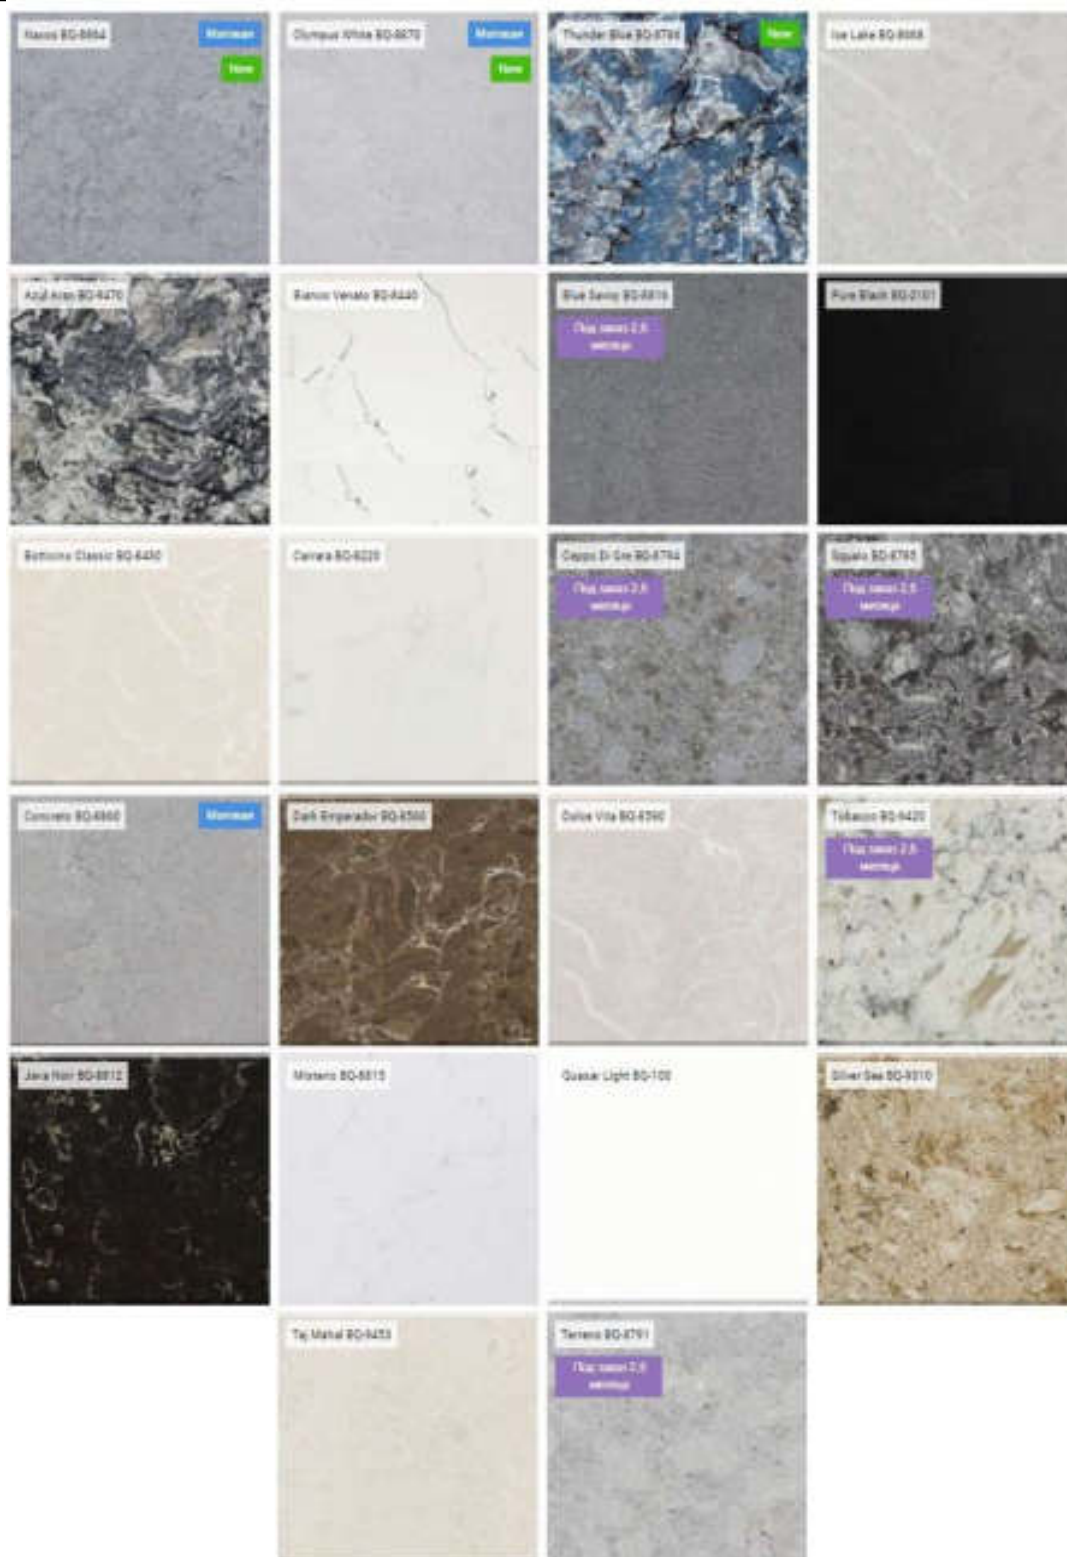

**Изготовление тепловых и охлаждаемых поверхностей из искусственного камня категории NATURAL увеличивает стоимость изготовления изделия на 7% от цены указанной в данном прайс-листе**

Более подробную информацию по искусственному камню, используемому при изготовлении тепловых и охлаждаемых поверхностей можно найти по ссылке: <https://vicostone.ru/skladskaya-programma/>