

ВН 3008



34 КГ ЛЬДОГЕНЕРАТОР СО ВСТРОЕННЫМ БУНКЕРОМ

Линейный ряд: ВН 2006 - ВН 2508 - ВН 3008 - ВН 3015 - ВН 4015 - ВН 5022 - ВН 6022 - ВН 7540 - ВН 9050

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Корпус из нержавеющей стали- scotch brite
- Вертикальный насос
- Встроенная система очистки
- Легкодоступные компоненты
- Низкое энерго-и водопотребление
- Оптимальное соотношение производства льда и вместимости бункера
- Уменьшенные габариты
- Система двойной разморозки
- Хладагент R290



ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ БУНКЕРА




8,5 КГ ЛЬДА

424 КУБИКОВ

ТИП ЛЬДА - КУБИК



34 mm



ГАБАРИТЫ ЛЬДОГЕНЕРАТОРА

НАПРЯЖЕНИЕ

230/50/1 стандартная версия

220-240/60/1 доступен по запросу

Размер нетто (ШГВ) 390 x 515 x 640 мм

Вес нетто 32 кг

Размер упаковки (ШГВ) 460 x 580 x 760 мм

Вес брутто 36 кг

ТЕХНОЛОГИЯ И СЕРТИФИКАТЫ



Scotsman Ice Srl
Via Lainate 31 - 20005 Pogliano Milanese - (Milano) Italy
Tel. +39.02.93960.239
info@barline.it


www.barline.it

ВН 3008



34 КГ ЛЬДОГЕНЕРАТОР СО ВСТРОЕННЫМ БУНКЕРОМ

Линейный ряд: ВН 2006 - ВН 2508 - ВН 3008 - ВН 3015 - ВН 4015 - ВН 5022 - ВН 6022 - ВН 7540 - ВН 9050

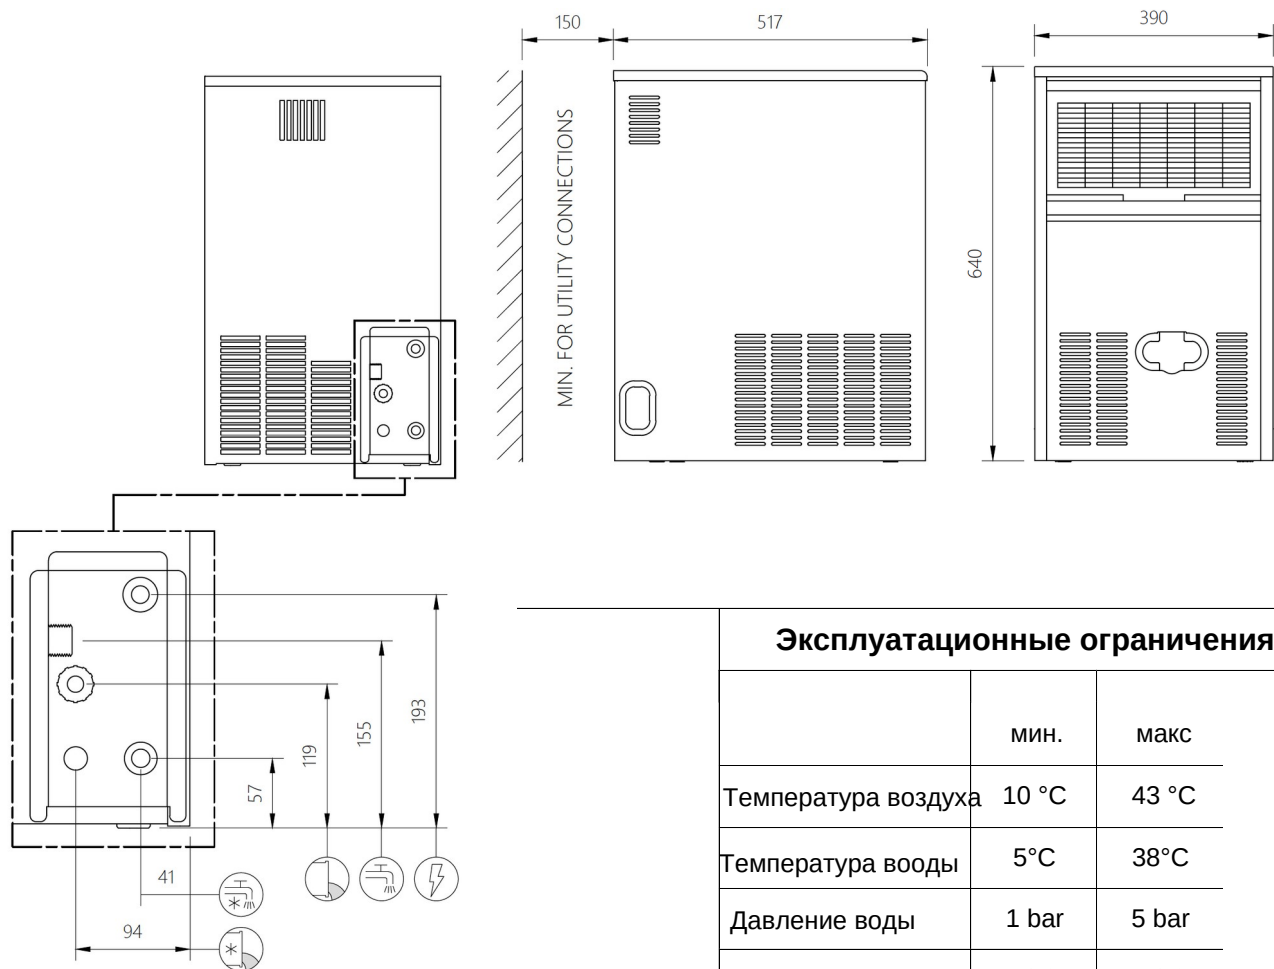

Эксплуатационные ограничения

	мин.	макс
Температура воздуха	10 °C	43 °C
Температура вооды	5°C	38°C
Давление воды	1 bar	5 bar
Напряжение	-10 %	+10 %

Технические характеристики и дизайн могут быть
Изменены без предупреждения

Модель	Напряже ние	Дневная Производитель ность кг		Входная Мощно сть. Вт (*)	Хладагент		Предо ранитель А	потребление (**)		
		10°C/10°C	21°C/10°C		Тип	Расход кг		кВт/ч 100кг	кВт/ч 24ч	вода л/ч
ВН 2006 A/W	230/50/1	31/34	29/33	340/275	R290	0,08/0,07	10	27,2/19,6	6,8/5,5	4,3/29,0

(*) входная мощность: 43°C окружающей среды

(**) потребление воды: 32°C воздуха and 21°C водыг