

SPG403MS

Семейство продуктов
Подсемейство продуктов

Размеры корзин

Интерфейс

Фильтр

Высота рабочего проема

Электрическое подключение

**Максимальная глубина с
открытой дверцей**

Размеры (ВхШхГ)

EAN-код

Посудомоечная машина

Стakanомоечная машина с
фронтальной загрузкой

400x400 мм

Ecoline 2016

4-х ступенчатая система фильтрации

309 мм

230 V~ / 14 A / 3,1 kW / 50 Hz

882 мм

440x555x695 мм

8017709324858



Дистрибуция

**Потенциальные
пользователи**

Бары/Кафе

Эстетика

Серия

Ecoline

Панель управления

Электронный

Функции



Функции

4-х ступенчатая система
фильтрации; Высота
рабочего проема 309 мм

Программы

Программы

3 автоматических программы; 1 полностью
программируемая программа

Опции

Extra rinse; Clean water cycle

Характеристики программы

Бойлер 83°C / Бак 60°C - 1' 30"; Бойлер 83°C / Бак 60°C -
2' 30"; Бойлер 83°C / Бак 60°C - 4'

Слив и автоматическая мойка бака

Да

Максимальное количество кассет в час

40

Максимальное количество тарелок в час

640

Интерфейс

Дисплей	4 цифры	Индикатор отсутствия соли	Да
Количество кнопок	5	Ручная диагностика	Да
Кнопка Вкл/Выкл	Да		

Конструкция

Бак	Цельнотянутый	Уплотнитель дверцы	Только сверху
Конструкция	Частичная двойная стенка	Направляющие для кассет	Цельнотянутые
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Объем моечного бака	7 л
Задняя панель	Гальванизированный	Объем бойлера	4,5 л
Дверца	Двойные стенки	Класс защиты	IPX4
Фильтр моечного бака	Пластик	Регулируемые по высоте ножки	Да
Моющий рукав	Нержавеющая сталь	Вес нетто	45,000 кг
Ополаскивающий рукав	Нижняя часть из пластика и верхняя часть из нержавеющей стали	Максимальная высота точки слива	600 мм

Технические характеристики

ТЭН моечного бака	1400 Вт	Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C
ТЭН бойлера	2700 Вт	Максимальная температура поступающей воды	60°C
Помпа мойки	290 Вт	Максимальная жесткость воды	12°f - 7°dH
Заводская установка	3000 Вт	Давление на входе	250-1000 kPa
Потребление воды на цикл мойки	3 л		

Электрическое подключение

Тип электрической вилки	(F;E) Schuko
-------------------------	--------------

Оборудование

Сливная помпа	Да	Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление	Счетчик циклов	Да


Дозирование средств	г/л
Встроенный водоумягчитель	Да
Термостоп бойлера	Да
Плавный старт	Да
Автоматический старт	Да, по умолчанию выключено

Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Диаметр заливного шланга	16 мм
Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м

Аксессуары в комплекте

Корзина для столовых приборов	PHOOS01
Кассета с плоским дном	2x PB40G01

Заливной шланг	Да - 1,5 м
Сливной шланг	Да - 2,0 м

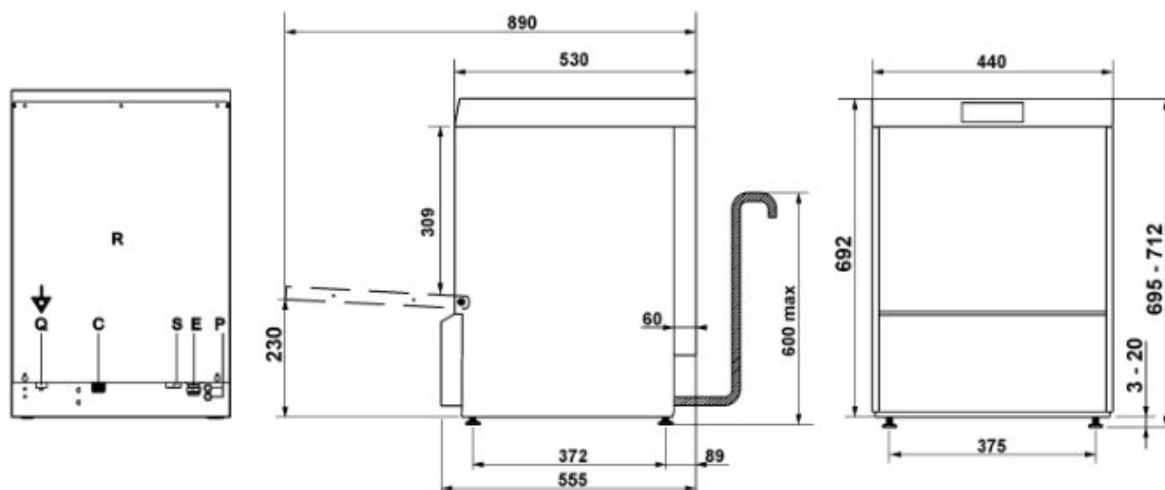

R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

Not included accessories



RB40G01



WH00S01



WB40G01

KITRB40G01



WS4



PHOGR4

Корзина из полипропилена 400x400 для стаканов



PB40G02

Универсальная двойная корзина из полипропилена с плоским дном, 400x400x125 мм.



RB40A3



PHOOS01



WB40G02

WB40PG4

WB40G03



WB40D01



PHOOS02

Symbols glossary (TT)



4 СТУПЕНИ ФИЛЬТРА



MAX.USABLE HEIGHT 309mm