

Морозильный стол

Back Mount Undercounter М - серия

≡ ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ ≡ Модель: CMWF-60-2D-4

■ Запатентованный самоочищающийся конденсатор (Опция)

Механизм с вращающейся щеткой, которая движется вверх и вниз 2-3 раз в день, предотвращая любое скопление пыли, что позволяет постоянно поддерживать высокую эффективность работы без лишних нагрузок.

Запатентованная технология



Опциональный самоочищающийся конденсатор, не позволяющий скапливаться пыли, снижая нагрузку

■ Заднее расположение агрегата

Существенно экономят место на кухне без потери полезного объема, наша система вентиляции позволяет работать даже в узких местах.

■ Эффективная система охлаждения

Мощный испаритель и конденсатор позволят добиться максимально быстрого охлаждения Ваших продуктов.

■ Корпус из нержавеющей стали

Гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу и пол из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади гарантирует долгий срок службы и обеспечит сохранность Ваших продуктов.

■ Запатентованный энергосберегающий контроллер

«ESFC» останавливает мотор вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям - экономит энергию до 30%, а также увеличило срок службы компрессора.

■ Двери собственной конструкции

Втопленные в корпус ручки экономят пространство кухни, облегченная конструкция уменьшает износ и обеспечит плавное открытие, а материалы позволяют забыть о следах от пальцев.

■ Интеллектуальная система разморозки

Непрерывно анализирует ситуацию и при необходимости температура понижается на 10°C, сохранив как качество продукции, так и электроэнергию.

■ Теплоизоляция

Полиуретан высокой плотности уменьшает количество потребляемой на охлаждение энергии.

■ Подогрев корпуса без электричества

Тепло компрессора не даст примерзнуть дверям морозильника.

■ Магнитные уплотнители

Вам не понадобятся инструменты, чтобы проводить чистку или замену компонентов.

■ Цифровая система контроля температуры HTfl

Обеспечит точную и постоянную температуру во всех отсеках холодильника.

■ Регулируемые полки выполнены из толстой проволоки с виниловым покрытием

■ Морозильный стол поддерживает температуру -25°C – -17°C



Модель	Дверей (шт)	Объем (л)	Полок (шт)	Ящиков (шт)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Ш x *Г x *В (мм)
CMWF-60-2D-4	-	506	-	4	0,37	143	1530 x 762 x 850

Версия.04042019

*В габариты глубины не включен размер ограничителей (26 мм)
В габариты высоты не включен размер борта (92 мм)

Морозильный стол

Back Mount Undercounter
М - серия

Модель: CMWF-60-2D-4

(Ед.изм.: мм)

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Параметры сети, (В/Гц)	220/50
Мощность, (кВт):	0,37
Тип хладагента:	R-134A/R-404A
Ширина, (мм)	1530
Глубина, (мм)*	762
Высота, (мм)*	850
Кол-во дверей	-
Кол-во полок	-
Количество ящиков*	4
Полезный объем, (л)	506
Масса, (кг)	143
Тип охлаждения	Динамическое
Температурный режим	-25° ~ -17°
Климатический класс	+45°C (Т-5)
Управление	Аналоговое

Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта.

*В габариты глубины не включен размер ограничителей (26 мм)

В габариты высоты не включен размер борта (92 мм)

Глубина ящика 150 мм

Ящик с дном - опция


■ **ГАРАНТИЯ:** 2 года на компрессор
и все комплектующие

■ БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:


- Полки из толстой проволоки с виниловым покрытием
- Регулируемые ножки из нержавеющей стали

■ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- ☐ 120мм колесики, фронтальные со стопорами
- ☐ Самоочищающийся конденсатор
- ☐ Замок

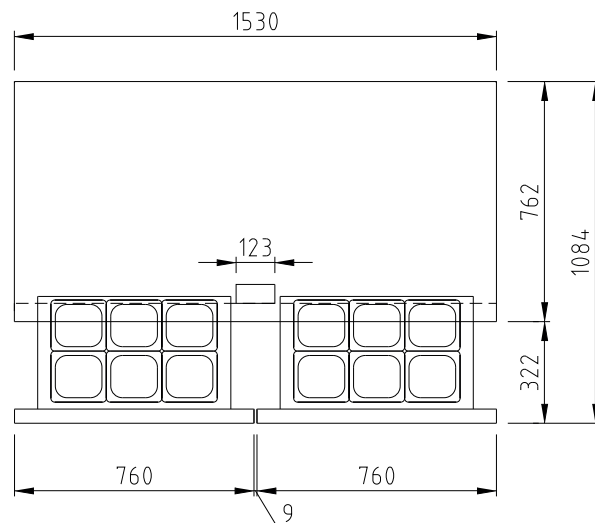

ВИД СВЕРХУ

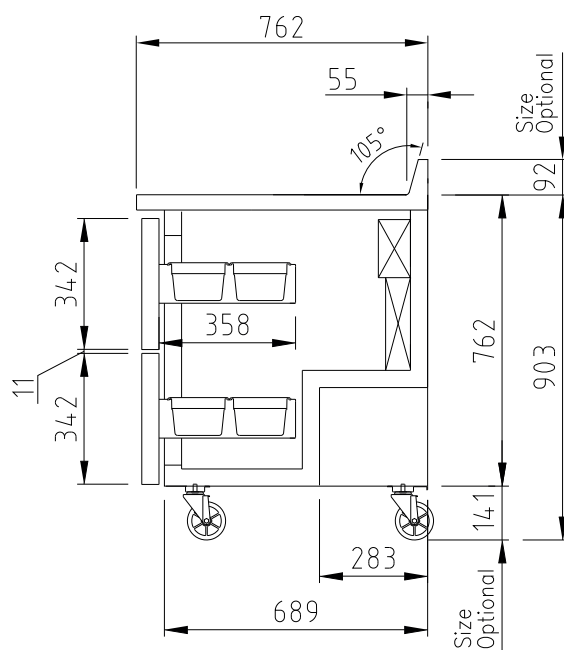

ВИД СБОКУ



■ Москва 8-495-120-30-74

sales@turboairltd.ru

■ Регионы 8-800-444-12-18

www.turboairltd.ru

горячая линия, телефон бесплатный

Версия.04042019

Turbo air REFRIGERATOR MANUFACTURER

GERMAN KNIFE

RADIANCE

Turbo air REFRIGERATION SYSTEM

texaking

Turbo Vina REFRIGERATOR MANUFACTURER