

## Холодильный шкаф

Со стеклянными  
дверями

Glass Door Merchandisers

F - серия

### ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Модель: FRS-600RP**

#### ■ Запатентованный энергосберегающий контроллер BLDC

Автоматически регулирует угловую скорость компрессора и мотора вентилятора в зависимости от температуры. Эта разработка обеспечивает сокращение расхода электроэнергии, а так же продлевает срок службы системы охлаждения в целом.

#### ■ Антибликовый лайтбокс - канале панель

Яркость подстраивается под окружающее освещение, что в 5 раз эффективнее панелей с флуоресцентной подсветкой. Опционально можно изготовить рекламную панель с Вашим логотипом, печать производится методом шелкографии.

#### ■ LOW-E стекло с теплоотражающей пленкой

Двери оснащены уникальным двойным стеклопакетом и слоем запатентованной пленки, что повышает энергоэффективность и минимизирует образование конденсата.

#### ■ Система сбора и испарения конденсата

Специальное антикоррозийное покрытие для трубок испаряет водный конденсат, не производя лишних затрат электроэнергии, исключая возможность протечки.

#### ■ Двери собственной конструкции

Облегченная конструкция увеличивает срок службы, уменьшает износ петель из высококачественной нержавеющей стали и обеспечивает плавное открытие.

#### ■ Эффективная система охлаждения

Увеличенная и более сбалансированная (CFC Free) системой охлаждения включает в себя мощный испаритель и конденсатор, обладающие большой эффективностью для максимально быстрого охлаждения ваших продуктов.

#### ■ Нижнее расположение агрегата

Облегчает доступ для обслуживания и высвобождает дополнительное место для хранения напитков и продуктов в холодильных шкафах FRS.

#### ■ LED подсветка

Светодиодное (LED) освещение по сравнению с люминесцентными лампами излучает меньше тепла, долговечно и потребляет в разы меньше электроэнергии. Лампы установлены под оптимальным углом для максимальной видимости продукции и оснащены независимым выключателем.

#### ■ Магнитные уплотнители

Имеют цельную конструкцию, снимаются без инструментов, что обеспечивает простоту очистки и замены

#### ■ Регулируемые полки выполнены из толстой стальной проволоки с виниловым покрытием



**Холодильный шкаф поддерживает оптимальную температуру 0°C ~ +8°C**



| Модель    | Дверей*<br>(шт) | Объем<br>(л) | Полок<br>(шт) | Мощность<br>(кВт) | Вес<br>(кг) | Ш x *Г x В<br>(мм) |
|-----------|-----------------|--------------|---------------|-------------------|-------------|--------------------|
| FRS-600RP | 1               | 602          | 4             | 0,185             | 104         | 732 x 702 x 2028   |

Версия.04042019

\*Двери с двойным стеклопакетом  
В габариты глубины не включен размер (50 мм)

# Холодильный шкаф

Со стеклянными  
дверями

Glass Door Merchandisers  
F - серия

## Модель: FRS-600RP

| ХАРАКТЕРИСТИКИ         |               |
|------------------------|---------------|
| Параметры сети, (В/Гц) | 220/50        |
| Мощность, (кВт):       | 0,185         |
| Тип хладагента:        | R-134A/R-404A |
| Ширина, (мм)           | 732           |
| Глубина, (мм)*         | 702           |
| Высота, (мм)           | 2028          |
| Кол-во дверей          | 1             |
| Кол-во полок           | 4             |
| Полезный объем, (л)    | 602           |
| Масса, (кг)            | 104           |
| Тип охлаждения         | Динамический  |
| Температурный режим    | 0° ~ +8°      |
| Климатический класс    | +45°C (Т-5)   |
| Тип двери              | Распашная     |
| Управление             | Аналоговое    |

Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта.


\*В габариты глубины не включен размер (50 мм)  
- отсек для сбора и испарения конденсата

■ **ГАРАНТИЯ:** 2 года на компрессор  
и все комплектующие


■ **БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**  
• Система самодиагностики

■ **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

☐ Полки из толстой проволоки с виниловым покрытием

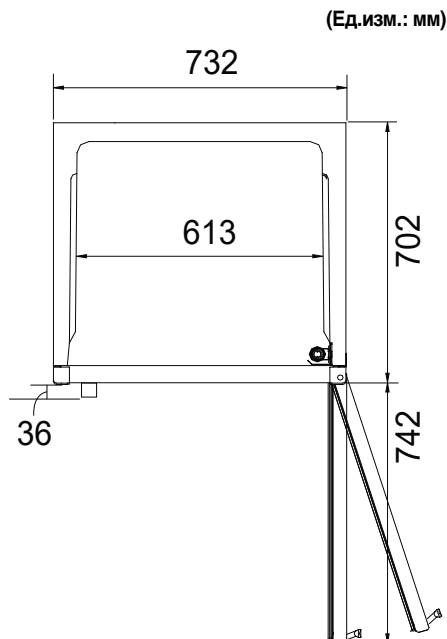

ВИД СВЕРХУ

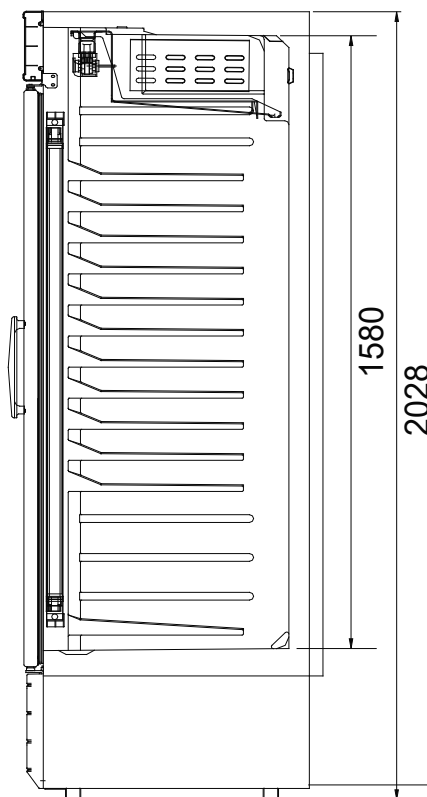

ВИД СБОКУ



■ Москва 8-495-120-30-74

sales@turboairltd.ru

■ Регионы 8-800-444-12-18

www.turboairltd.ru

горячая линия, телефон бесплатный

Версия.04042019

Turbo air REFRIGERATOR MANUFACTURER

GERMAN KNIFE

RADIANCE

Turbo air REFRIGERATION SYSTEM

texaking

Turbo Vina REFRIGERATOR MANUFACTURER