


MKF 664 S



Комбинированная электрическая
пароконвекционная печь на
6 противней 600 X 400 мм с
электромеханической панелью

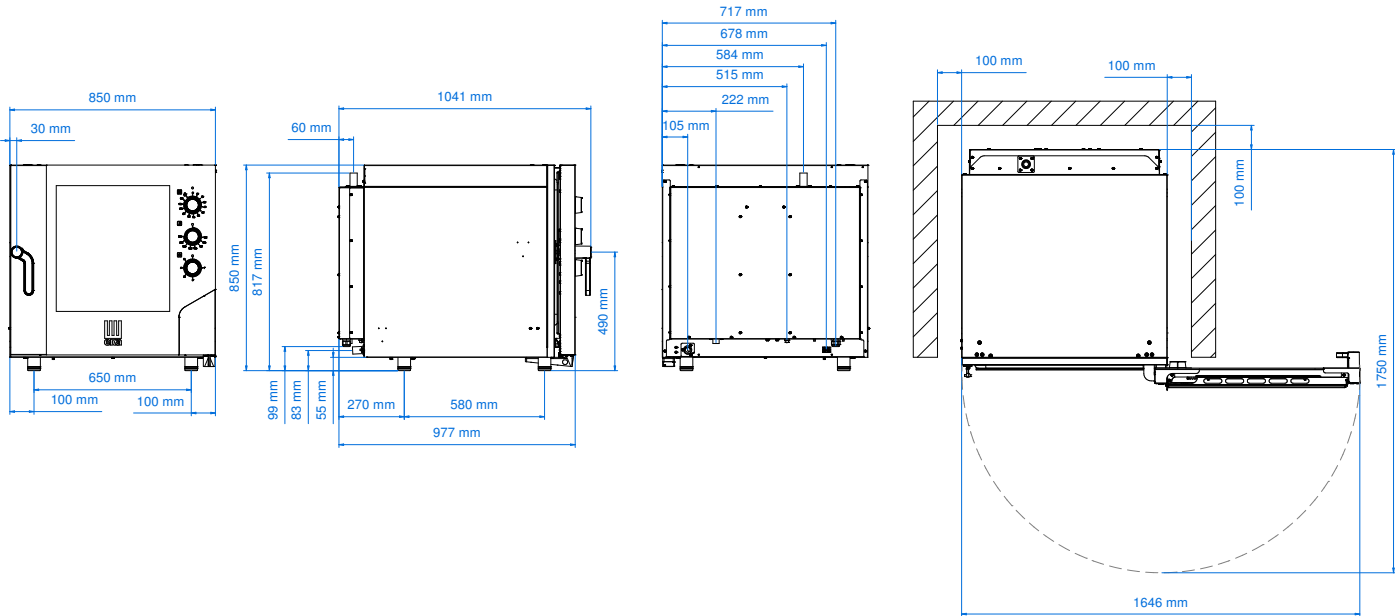

Размеры	
Размеры (LxPxH мм)	850 x 1041 x 850
Вес (кг)	108,2
Шаг направляющих (мм)	80

Электрические характеристики	
Электрическая мощность (кВт)	10,4
Частота тока (Гц)	50 (60 по запросу)
Напряжение (В)	AC 380/400 3N
Кол-во двигателей	2 двунаправленных
Парогенератор (бойлер)	/
Защита от воды	IPX4

Функциональные характеристики	
Питание	Электрическое
Вместимость	6 противней/решеток 600 x 400 мм
Приготовление	С вентиляцией
Пар	Прямой впрыск с регулировкой посредством переключателя в виде 5-ти позиционной круглой ручки
Рабочая камера	Сталь AISI 304
Температура	100 - 270 °C
Контроль температуры	Термостат
Панель управления	Электромеханическая - правая сторона
Кол-во программ	/
Программируемые этапы	/
Предустановленная температура	/
Предварительный нагрев	/
Дверца	Правое боковое открытие, вентилируемая, доступное для обслуживания стекло
Возможность установки друг на друга	Да
Ножки	Регулируемые

Аксессуары	
Вытяжка	MKKS 610 S
Набор для установки оборудования друг на друга	MKS 64 MKST 664
Стол	MKTS 64 MKT 64 D
Электрический тепловой шкаф	MKL 1064 S
Прочие аксессуары	Доступно в специальном разделе

Серийное оснащение	
Картонная упаковка + поддон (LxPxH мм)	910 x 1090 x 1015
Боковые опоры	1 прав. + 1 лев.
Кабель	Трехфазный+нейтраль [5G 2,5]-L=1600 мм
Подводка для подключения ручной мойки	
Лоток для сбора конденсата со сливом на дверце	
Петли с устройством блокировки дверцы в положениях открытия 60°, 90°, 120°, 180°	

Plus	
	Напряжение (В): AC 220/230 3 PH
По запросу на стадии заказа	Дверца с левым боковым открыванием
Регулируемые петли дверцы	