



Нейтральное оборудование
для предприятий пищевой
промышленности, торговли
и общественного питания

Проектирование. Производство. Комплексное оснащение

О предприятии

ASSUM — динамично развивающаяся российская компания, специализирующаяся на производстве и реализации оборудования для пищевой промышленности, предприятий торговли, общественного питания и сферы гостеприимства. В нашем ассортименте нейтральное, холодильное, тепловое, хлебопекарное, торговое, упаковочное оборудование. Сотрудничество с компанией ASSUM — это открытый диалог, гибкость в формировании предложений, профессиональное консультирование. Мы понимаем, что правильный выбор оборудования и грамотная организация рабочего пространства — залог успеха бизнеса наших клиентов.

Завод компании ASSUM оснащен современным отечественным и зарубежным оборудованием. Запатентованные инженерные разработки гарантируют высокие эксплуатационные характеристики наших изделий, а стандартизованный ряд конструктивных элементов позволяет использовать одни и те же узлы и детали в разной номенклатуре. Стабильно-высокое качество выпускаемой продукции и широкий ассортиментный ряд обеспечивает компании постоянный рост покупательского спроса.



Постоянный рост производственных показателей предприятия обусловлен слаженной работой всех структур компании. Работа дилерского, конструкторского и технологического отделов построена по единой схеме: Клиент/заказ/производство. Во главу этой цепочки поставлен Клиент с его требованиями и пожеланиями.



Освоение современных, эффективных производственных технологий позволяют нам создавать сбалансированный продукт, отвечающий условию — оптимальные «цена — качество», разрабатывать новые изделия, имеющие высокие потребительские свойства, отражающие ожидания и запросы наших клиентов. Продукция торговой марки ASSUM сегодня представлена во всех крупных городах России и стран СНГ.

Конструктивные элементы моечных ванн:




Моечная ванна — это специальный вид кухонного оборудования, предназначенный для мытья инвентаря и обработки пищевых продуктов. В нашем ассортименте как сварные ванны, так и ванны с цельнотянутыми раковинами. Изготавливаем модификации, укомплектованные право- и левосторонними рабочими поверхностями. По желанию заказчика компания ASSUM проектирует и производит моечные ванны индивидуальных размеров, с отделением для кухонного инвентаря, с произвольным количеством секций, дополнительными полками и многое другое. Гарантией качества и высоких эксплуатационных характеристик наших изделий являются собственные запатентованные разработки на отдельные элементы конструкций, в том числе на ножки и крепления. Размерный ряд ванн позволяет выстраивать единую линию со столами и стеллажами.

ВАННА МОЕЧНАЯ STANDART (ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ РАКОВИНА)

Ванна моечная (ВМС) с цельнотянутой раковиной и бортом 45 мм. Материалы: раковина цельнотянутая из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм; столешница — нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм; ножки — оцинкованная сталь (уголок 40×40 мм) толщиной 1,5 мм. Обвязка с 4-х сторон из оцинкованной стали. Отверстие под смеситель. Регулируемые по высоте пластиковые опоры. В комплекте выпуск. Конструкция разборная.

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР (Д×Ш×В), мм	РАЗМЕР РАКОВИНЫ (Д×Ш×В), мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, (Д×Ш×В), мм	ВЕС БРУТТО, кг	ОБЪЕМ УПАКОВКИ, м3
ВМС-1/400	500×600×850	400×400×300	510×610×350	13,60	0,11
ВМС-2/400	950×600×850	400×400×300	960×610×350	15,50	0,20
ВМС-1/500	600×700×850	500×500×300	610×710×350	19,60	0,15
ВМС-2/500	1150×700×850	500×500×300	1160×710×350	20,20	0,29

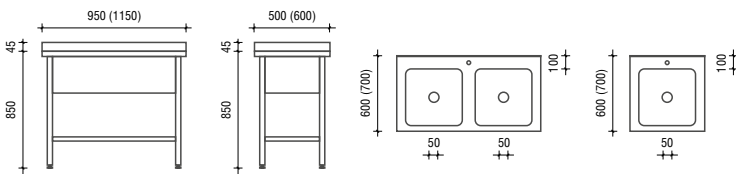


ВАННА МОЕЧНАЯ PREMIUM (ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ РАКОВИНА)

Ванна моечная (ВМП) с цельнотянутой раковиной и бортом 45 мм. Материалы: раковина цельнотянутая из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1 мм; столешница — нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм; ножки — нержавеющая сталь AISI 430 (квадратная труба 40×40 мм) толщиной 1 мм; облицовка с 3-х сторон («юбка») — нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1,5 мм. Отверстие под смеситель. Регулируемые по высоте пластиковые опоры. В комплекте выпуск. Конструкция сварная.



МОДЕЛЬ	РАЗМЕР (Д×Ш×В), мм	РАЗМЕР РАКОВИНЫ (Д×Ш×В), мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, (Д×Ш×В), мм	ВЕС БРУТТО, кг	ОБЪЕМ УПАКОВКИ, м3
ВМП-1/400	500×600×850	400×400×300	510×610×900	13,60	0,28
ВМП-2/400	950×600×850	400×400×300	960×610×900	15,50	0,53
ВМП-1/500	600×700×850	500×500×300	610×710×900	19,60	0,39
ВМП-2/500	1150×700×850	500×500×300	1160×710×900	20,20	0,74

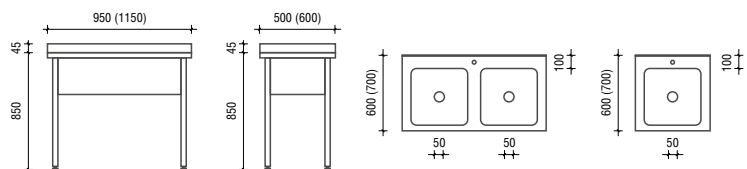


Моечные ванны

ВАННА МОЕЧНАЯ ЭКОНОМ (СВАРНАЯ РАКОВИНА)

Ванна моечная со сварной раковиной (**ВМЗ-1**) или двумя раковинами (**ВМЗ-2**). Материалы: мойка из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,7 мм; ножки — оцинкованная сталь (уголок 40×40 мм) толщиной 1,5 мм. Обвязка с 4-х сторон из оцинкованной стали. Без борта. Отверстие под смеситель (заглушка в комплекте). Регулируемые по высоте пластиковые опоры. В комплекте выпуск. Конструкция разборная.

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР (Д×Ш×В), мм	РАЗМЕР РАКОВИНЫ (Д×Ш×В), мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ (Д×Ш×В), мм	ВЕС БРУТТО, кг	ОБЪЕМ УПАКОВКИ, м3
ВМЗ-1/400	500×500×850	400×400×300	520×520×320	12,00	0,09
ВМЗ-1/500	600×600×850	500×500×300	620×620×320	13,00	0,12
ВМЗ-1/600	700×700×850	600×600×400	720×720×420	21,50	0,22
ВМЗ-1/700	800×800×850	700×700×450	820×820×470	24,00	0,32
ВМЗ-2/400	1000×500×850	400×400×300	1020×520×320	18,00	0,17
ВМЗ-2/500	1200×600×850	500×500×300	1220×620×320	22,00	0,24
ВМЗ-2/600	1400×700×850	600×600×400	1420×720×420	38,00	0,43
ВМЗ-2/700	1600×800×850	700×700×450	1620×820×470	42,80	0,62

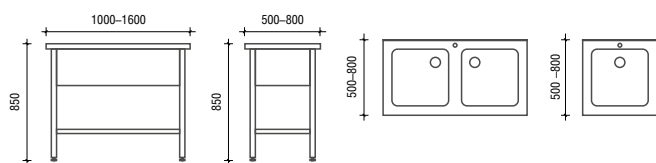

ВАННА КОТЛОМОЕЧНАЯ ЭКОНОМ (СВАРНАЯ РАКОВИНА)

Ванна котломоечная со сварной раковиной (**ВМКЗ**). Материалы: мойка из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1 мм; ножки — оцинкованная сталь (уголок 40×40 мм) толщиной 1,5 мм. Обвязка с 4-х сторон из оцинкованной стали. Без борта. Отверстие под смеситель (заглушка в комплекте). Регулируемые по высоте пластиковые опоры. В комплекте выпуск. Конструкция разборная.





МОДЕЛЬ	РАЗМЕР (Д×Ш×В), мм	РАЗМЕР РАКОВИНЫ (Д×Ш×В), мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ (Д×Ш×В), мм	ВЕС БРУТТО, кг	ОБЪЕМ УПАКОВКИ, м3
ВМКЗ-1/400/900	1000×500×850	900×400×300	1020×520×320	24,00	0,17
ВМКЗ-1/500/1100	1200×600×850	1100×500×400	1220×620×420	27,00	0,32
ВМКЗ-1/600/1250	1350×700×850	1250×600×400	1370×720×420	40,00	0,41
ВМКЗ-1/700/1450	1550×800×850	1450×700×450	1570×820×470	44,00	0,61

РУКОМОЙНИКИ С ЦЕЛЬНОТЯНУТОЙ МОЙКОЙ

Рукомойник с цельнотянутой мойкой 400×300×100 мм (**ВМР-1**). Материалы: мойка цельнотянутая из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,5 мм; каркас из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,7 мм. Крепление консольное (к стене). В комплект поставки входит крепеж для стены. Ванна укомплектована сливным сифоном с гидрозатвором. Смеситель в комплект не входит. С отверстием под смеситель.


Рукомойник с цельнотянутой мойкой 400×300×100 мм. Материалы: мойка цельнотянутая из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,5 мм; каркас из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 0,7 мм; ножки из нержавеющей (**ВМР-3**) или оцинкованной стали (**ВМР-2**) толщиной 1,5 мм. Ванна укомплектована сливным сифоном с гидрозатвором. С отверстием под смеситель. Смеситель в комплект не входит.

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР (Д×Ш×В), мм	РАЗМЕР РАКОВИНЫ (Д×Ш×В), мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ (Д×Ш×В), мм	ВЕС БРУТТО, кг	ОБЪЕМ УПАКОВКИ, м3
ВМР-1	500×400×150	400×300×100	510×410×160	3,50	0,03
ВМР-2	500×400×850	400×300×100	510×410×860	7,50	0,18
ВМР-3	500×400×850	400×300×100	510×410×860	7,50	0,18



ПОДТОВАРНИК


Материалы: столешница — нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,7 мм, усиленная ламинированной ДСП толщиной 16 мм; Z-образные крепления столешницы из нержавеющей стали толщиной 1 мм (на углах) и 0,7 мм (в центре изделия); рамка столешницы из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм; ножки — нержавеющая сталь AISI 430 (пп) или оцинкованная сталь (пп-оц) — уголок 40х40 мм, толщиной 1,5 мм; обвязка — нержавеющая сталь AISI 430 или оцинкованная сталь толщиной 0,7 мм. Регулируемые по высоте пластиковые опоры. Конструкция разборная. Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу — до 200 кг.

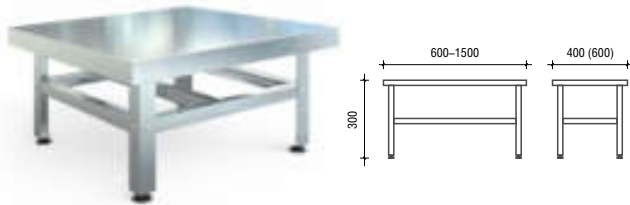

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР (Д×Ш×В), мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, (Д×Ш×В), мм	ВЕС БРУТТО, кг	ОБЪЕМ УПАКОВКИ, м3
ПП-6/6	600×600×300	620×620×70	12,70	0,03
ПП-10/6	1000×600×300	1020×620×70	19,00	0,04
ПП-12/6	1200×600×300	1220×620×70	21,00	0,05
ПП-15/6	1500×600×300	1520×620×70	25,20	0,07
ПП-6/4 Оц	600×400×300	620×420×70	9,50	0,02
ПП-10/4 Оц	1000×400×300	1020×420×70	13,60	0,03
ПП-12/4 Оц	1200×400×300	1220×420×70	15,80	0,04
ПП-15/4 Оц	1500×400×300	1520×420×70	19,00	0,04

ПОДСТАВКИ ДЛЯ ПЕЧЕЙ И ПАРОКОНВЕКТОМатов

Одна секция из 6-ти уровней направляющих для гастроемкостей GN 1/1; одна секция из 7-ми уровней направляющих для противней 600×400 мм. Материалы: столешница — нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1,5 мм; каркас — нержавеющая сталь AISI 430 (труба 40×40 мм) толщиной 1 мм; направляющие для гастроемкостей — нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,7 мм. Регулируемые по высоте пластиковые опоры. Конструкция сварная.




МОДЕЛЬ	РАЗМЕР (Д×Ш×В), мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, (Д×Ш×В), мм	ВЕС БРУТТО, кг	ОБЪЕМ УПАКОВКИ, м3
ППК-9/7	900×700×700	910×710×710	15,15	0,46
ППК-10/7	1000×700×700	1010×710×710	16,40	0,51
ППК-9/9	900×900×700	910×910×710	16,20	0,59

ТЕЛЕЖКА-ШПИЛЬКА

Тележка-шпилька 7 уровней (СГ-7) и 12 уровней (СГ-12) для хранения и перемещения гастроемкостей GN 1/1, 2/1. Тележка-шпилька 15 уровней для хранения и перемещения противней 600×400 мм (СП-15). Материалы: каркас — квадратная труба 20×20 мм из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1 мм; направляющие — нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,7 мм; поворотные колёса диаметром 75 мм, два из них с тормозом. Сварная конструкция.




МОДЕЛЬ	РАЗМЕР (Д×Ш×В), мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, (Д×Ш×В), мм	ВЕС БРУТТО, кг	ОБЪЕМ УПАКОВКИ, м3
СГ-7	575×680×1050	785×690×985	13,60	0,53
СГ-12	575×680×1750	785×690×1685	19,60	0,91
СП-15	450×645×1750	460×655×1685	15,50	0,51

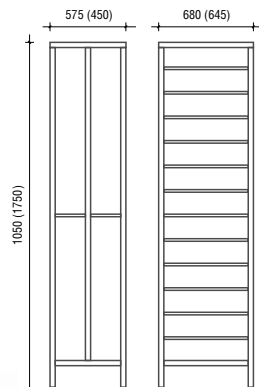

ПОЛКИ НАСТЕННЫЕ

Сплошная (ПН) или перфорированная (ПНП) полка. Материалы: боковые кронштейны — нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм; полки — нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,7 мм; усиление полки (ребро жесткости) — оцинкованная сталь толщиной 0,7 мм. Максимальная равномерно распределенная нагрузка на полку — до 25 кг.


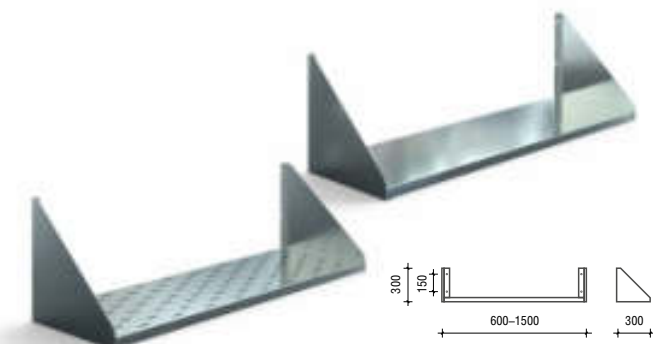


МОДЕЛЬ	РАЗМЕР (Д×Ш×В), мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, (Д×Ш×В), мм	ВЕС БРУТТО, кг	ОБЪЕМ УПАКОВКИ, м3
ПН-6/3	600×300×300	620×320×30	2,25	0,01
ПН-10/3	1000×300×300	1020×320×30	3,55	0,01
ПН-12/3	1200×300×300	1220×320×30	4,05	0,01
ПН-15/3	1500×300×300	1520×320×30	4,85	0,01
ПНП-6/3	600×300×300	620×320×30	2,25	0,01
ПНП-10/3	1000×300×300	1020×320×30	3,50	0,01
ПНП-12/3	1200×300×300	1220×320×30	4,00	0,01
ПНП-15/3	1500×300×300	1520×320×30	4,75	0,01

ПОЛКИ НАСТЕННЫЕ ПОЛУОТКРЫТЫЕ И ЗАКРЫТЫЕ КУПЕ

Полка настенная полуоткрытая (ПНО) или закрытая (ПЗК). Материалы: каркас, двери — нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,7 мм; задняя стенка — нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм; полки — нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,7 мм. 2 уровня хранения. Сварная конструкция.


МОДЕЛЬ	РАЗМЕР (Д×Ш×В), мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, (Д×Ш×В), мм	ВЕС БРУТТО, кг	ОБЪЕМ УПАКОВКИ, м3
ПНО-6/4	600×400×600	610×410×610	14,60	0,15
ПНО-10/4	1000×400×600	1010×410×610	21,40	0,25
ПНО-12/4	1200×400×600	1210×410×610	25,10	0,30
ПНО-15/4	1500×400×600	1510×410×610	30,00	0,38

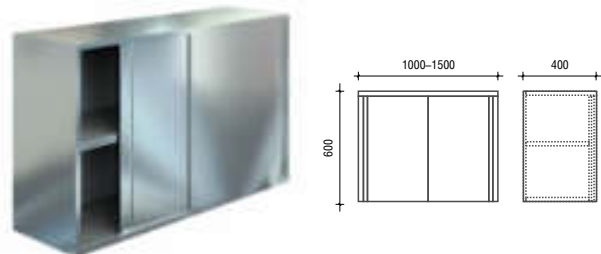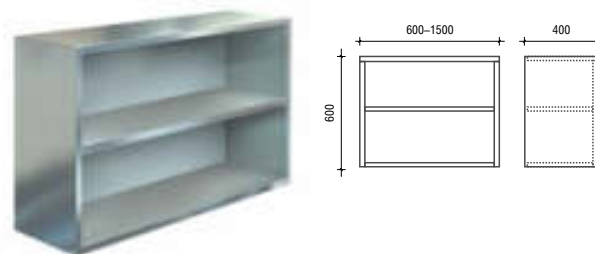

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР (Д×Ш×В), мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, (Д×Ш×В), мм	ВЕС БРУТТО, кг	ОБЪЕМ УПАКОВКИ, м3
ПЗК-10/4	1000×400×600	1010×410×610	27,40	0,25
ПЗК-12/4	1200×400×600	1210×410×610	31,90	0,30
ПЗК-15/4	1500×400×600	1510×410×610	38,60	0,38

ПОЛКА КУХОННАЯ НАСТОЛЬНАЯ

Используется на профессиональной кухне для размещения над нейтральными элементами, салат-барами, мармитами, что позволяет использовать ее рабочие поверхности как дополнительный элемент линии раздачи, увеличив полезную площадь выкладки. Изготавливается из нержавеющей стали, оборудуется двумя полками с перфорацией или без.

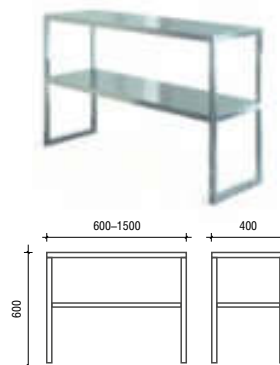

Конструктивные элементы стеллажей:




Используются в цехах, моечных отделениях и в складских помещениях предприятий общественного питания для хранения кухонного инвентаря и продуктов, имеют широкий ряд типоразмеров. Стеллаж состоит из четырех стоек с установленными на них четырьмя полками из нержавеющей стали (сплошными или перфорированными). Полки усилены ребром жесткости, благодаря чему выдерживают максимальную равномерно распределенную нагрузку до 80 кг. Стойки изготавливаются из нержавеющей или оцинкованной стали. Стеллаж имеет разборную конструкцию, которая позволяет перемещать полки с шагом 100 мм по вертикали. Возможна установка линий стеллажей с общим несущим каркасом, производится комплектация изделий дополнительными полками, поддонами, производим специальные стеллажи — для дефростации и для сушки посуды.

СТЕЛЛАЖИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СЕРИИ PREMIUM И STANDART (сплошные полки)

4 сплошные полки **СТП** (Premium), **СТПЗ** (Standart). Материалы: стойки — нержавеющая сталь AISI 430 (Premium), оцинкованная сталь (Standart) — уголок 40×40 мм толщиной 1,5 мм; полки — нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,7 мм; усиление полки (ребро жесткости) — оцинкованная сталь толщиной 0,7 мм. Регулируемые по высоте пластиковые опоры. Шаг регулировки высоты полок 100 мм. Максимальная равномерно распределенная нагрузка на полку — до 80 кг.

МОДЕЛЬ		РАЗМЕР (Д×Ш×В), мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, (Д×Ш×В), мм	ВЕС БРУТТО, кг	ОБЪЕМ УПАКОВКИ, м3
СТПЗ-6/4	СТП-6/4	600×400×1800	620×420×190	15,35	0,05
СТПЗ-6/5	СТП-6/5	600×500×1800	620×520×190	17,15	0,06
СТПЗ-6/6	СТП-6/6	600×600×1800	620×620×190	20,10	0,07
СТПЗ-10/4	СТП-10/4	1000×400×1800	1020×420×190	22,10	0,08
СТПЗ-10/5	СТП-10/5	1000×500×1800	1020×520×190	24,85	0,10
СТПЗ-10/6	СТП-10/6	1000×600×1800	1020×620×190	26,90	0,12
СТПЗ-12/4	СТП-12/4	1200×400×1800	1220×420×190	25,00	0,10
СТПЗ-12/5	СТП-12/5	1200×500×1800	1220×520×190	27,65	0,12
СТПЗ-12/6	СТП-12/6	1200×600×1800	1220×620×190	30,35	0,14
СТПЗ-15/4	СТП-15/4	1500×400×1800	1520×420×190	29,05	0,12
СТПЗ-15/5	СТП-15/5	1500×500×1800	1520×520×190	32,65	0,15
СТПЗ-15/6	СТП-15/6	1500×600×1800	1520×620×190	36,25	0,18
СТПЗ-18/5	СТП-18/4	1800×400×1800	1820×420×190	34,05	0,15
СТПЗ-18/5	СТП-18/5	1800×500×1800	1820×520×190	37,30	0,18
СТПЗ-18/6	СТП-18/6	1800×600×1800	1820×620×190	40,55	0,21

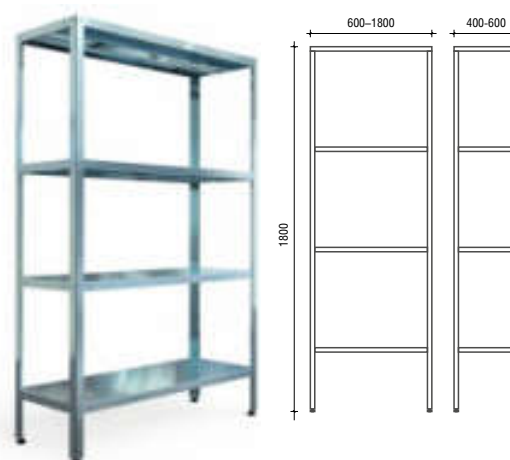

СТЕЛЛАЖИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СЕРИИ PREMIUM И STANDART (перфорированные полки)

4 перфорированные полки **СТПП** (Premium), **СТППЗ** (Standart). Материалы: стойки — нержавеющая сталь AISI 430 (Premium), оцинкованная сталь (Standart) — уголок 40×40 мм толщиной 1,5 мм; полки — нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,7 мм; усиление полки (ребро жесткости) — оцинкованная сталь толщиной 0,7 мм. Поддон для сбора воды под нижней полкой. Регулируемые по высоте пластиковые опоры. Шаг регулировки высоты полок 100 мм. Максимальная равномерно распределенная нагрузка на полку — до 80 кг.

МОДЕЛЬ		РАЗМЕР (Д×Ш×В), мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, (Д×Ш×В), мм	ВЕС БРУТТО, кг	ОБЪЕМ УПАКОВКИ, м3
СТППЗ-6/4	СТПП-6/4	600×400×1800	620×420×200	17,30	0,05
СТППЗ-6/5	СТПП-6/5	600×500×1800	620×520×200	18,85	0,06
СТППЗ-6/6	СТПП-6/6	600×600×1800	620×620×200	20,40	0,08
СТППЗ-10/4	СТПП-10/4	1000×400×1800	1020×420×200	24,60	0,09
СТППЗ-10/5	СТПП-10/5	1000×500×1800	1020×520×200	27,95	0,11
СТППЗ-10/6	СТПП-10/6	1000×600×1800	1020×620×200	31,30	0,13
СТППЗ-12/4	СТПП-12/4	1200×400×1800	1220×420×200	27,25	0,10
СТППЗ-12/5	СТПП-12/5	1200×500×1800	1220×520×200	32,80	0,13
СТППЗ-12/6	СТПП-12/6	1200×600×1800	1220×620×200	38,35	0,14
СТППЗ-15/4	СТПП-15/4	1500×400×1800	1520×420×200	31,75	0,13
СТППЗ-15/5	СТПП-15/5	1500×500×1800	1520×520×200	38,65	0,16
СТППЗ-15/6	СТПП-15/6	1500×600×1800	1520×620×200	45,55	0,19
СТППЗ-18/4	СТПП-18/4	1800×400×1800	1820×420×200	37,65	0,15
СТППЗ-18/5	СТПП-18/5	1800×500×1800	1820×520×200	44,15	0,19
СТППЗ-18/6	СТПП-18/6	1800×600×1800	1820×620×200	50,65	0,23



СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ДЕФРОСТАЦИИ

Используется для размещения замороженных продуктов. Благодаря полкам-решеткам вся жидкость, образующаяся при размораживании, стекает на поддоны, расположенные под полками. Все детали стеллажа выполнены из высококачественной нержавеющей стали. Высота полок регулируется. Шаг — 100 мм. Изделие может комплектоваться дополнительными полками.

СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ПОСУДЫ

Используется в моечном отделении для сушки и кратковременного хранения чистой посуды. Устойчивая конструкция состоит из стоек и полок. Полка представляет собой каркас с ячейками для размещения тарелок или стаканов. Под полками расположены поддоны, предназначенные для сбора жидкости, стекающей с мокрой посуды. Высота полок регулируется. Шаг — 100 мм. Универсальность конструкции гарантирует быструю сборку. Изделие может комплектоваться дополнительными полками.



Конструктивные элементы столов производственных:

Крепление столешницы к подложке осуществляется при помощи Z-образных креплений через рамку. Таким образом, столешница, рамка и подложка из ЛДСП являются единой прочной конструкцией.



Ребро жесткости обеспечивает надежность конструкции полки стола, обеспечивая её устойчивость к деформации при внешней нагрузке.



8 уголков усиления придают конструкции дополнительную жёсткость во всех плоскостях, а так же позволяют эксплуатировать столы без нижней обвязки / полки с сохранением заявленных характеристик.



Запатентованная система крепления ножки: двойной подгиб с запрессованной резьбовой заклепкой (резьба М10). Общая толщина металла опоры при этом составляет 3 мм. Таким образом, опора является цельной конструкцией с самой ножкой.





Столы производственные предназначены для использования на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Производственные столы торговой марки Assum имеют широкий ряд типоразмеров, комплектуются сплошной полкой или полкой-решеткой. Гарантией качества и высоких эксплуатационных характеристик наших изделий являются собственные запатентованные разработки на отдельные элементы конструкций, в том числе на ножки и крепления. Так же компания ASSUM производит специальные столы для разделки мяса и рыбы, кондитерские столы с рабочей поверхностью из бука, дополнительно комплектует столы выдвижными ящиками и т. д. Специальные столы имеют стандартный размерный ряд: длина от 600 до 1800 мм и ширина от 600 до 700 мм.

СТОЛЫ СЕРИИ STANDART

С бортом (СПСБ, высота 45 мм) либо без борта (СПС). Материалы: столешница — нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,7 мм, усиленная ламинированной ДСП толщиной 16 мм; рамка столешницы из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм; ножки стола — оцинкованная сталь (уголок 40×40 мм) толщиной 1,5 мм; полка — решетка из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм. Регулируемые по высоте пластиковые опоры. Конструкция разборная. Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу — до 150 кг.

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР (Д×Ш×В), мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, (Д×Ш×В), мм	ВЕС БРУТТО, кг	ОБЪЕМ УПАКОВКИ, м3
СПС-6/6	600×600×850	620×620×80	13,95	0,03
СПС-10/6	1000×600×850	1020×620×80	20,10	0,05
СПС-12/6	1200×600×850	1220×620×80	22,85	0,06
СПС-15/6	1500×600×850	1520×620×80	27,00	0,07
СПС-18/6	1800×600×850	1820×620×80	32,50	0,09
СПС-6/7	600×700×850	620×720×80	15,50	0,04
СПС-10/7	1000×700×850	1020×720×80	22,60	0,06
СПС-12/7	1200×700×850	1220×720×80	25,65	0,07
СПС-15/7	1500×700×850	1520×720×80	30,45	0,09
СПС-18/7	1800×700×850	1820×720×80	35,35	0,10

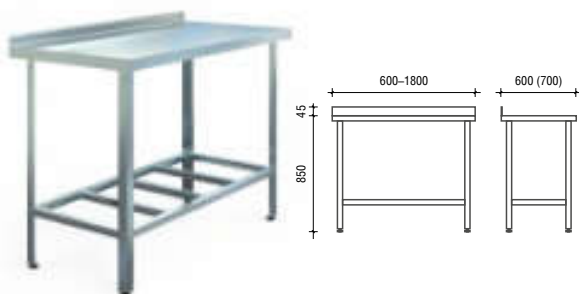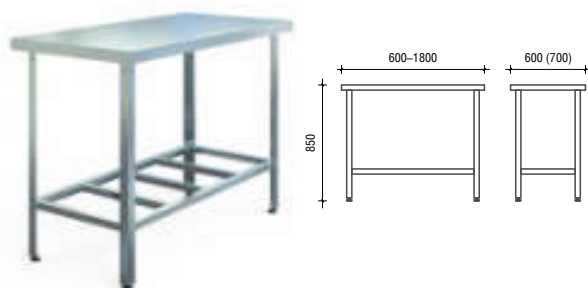



МОДЕЛЬ	РАЗМЕР (Д×Ш×В), мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, (Д×Ш×В), мм	ВЕС БРУТТО, кг	ОБЪЕМ УПАКОВКИ, м3
СПСБ-6/6	600×600×850	620×620×100	14,35	0,04
СПСБ-10/6	1000×600×850	1020×620×100	20,35	0,06
СПСБ-12/6	1200×600×850	1220×620×100	23,50	0,08
СПСБ-15/6	1500×600×850	1520×620×100	28,55	0,09
СПСБ-18/6	1800×600×850	1820×620×100	32,75	0,11
СПСБ-6/7	600×700×850	620×720×100	15,80	0,04
СПСБ-10/7	1000×700×850	1020×720×100	22,95	0,07
СПСБ-12/7	1200×700×850	1220×720×100	26,00	0,09
СПСБ-15/7	1500×700×850	1520×720×100	31,10	0,11
СПСБ-18/7	1800×700×850	1820×720×100	35,60	0,13

Столы производственные

СТОЛЫ СЕРИИ PREMIUM

С бортом (СППБ, высота 45 мм) либо без борта (СПП). Материалы: столешница — нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,7 мм, усиленная ламинированной ДСП толщиной 16 мм; рамка столешницы из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм; ножки стола — нержавеющая сталь AISI 430 (уголок 40×40 мм) толщиной 1,5 мм; сплошная полка — нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,7 мм; усиление полки (ребро жесткости) — оцинкованная сталь толщиной 0,7 мм. Регулируемые по высоте пластиковые опоры. Конструкция разборная. Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу — до 150 кг.

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР (Д×Ш×В), мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, (Д×Ш×В), мм	ВЕС БРУТТО, кг	ОБЪЕМ УПАКОВКИ, м3
СПП-6/6	600×600×850	620×620×100	14,50	0,04
СПП-10/6	1000×600×850	1020×620×100	21,80	0,06
СПП-12/6	1200×600×850	1220×620×100	25,50	0,08
СПП-15/6	1500×600×850	1520×620×100	30,05	0,09
СПП-18/6	1800×600×850	1820×620×100	34,35	0,11
СПП-6/7	600×700×850	620×720×100	16,60	0,04
СПП-10/7	1000×700×850	1020×720×100	23,50	0,07
СПП-12/7	1200×700×850	1220×720×100	27,10	0,09
СПП-15/7	1500×700×850	1520×720×100	32,35	0,11
СПП-18/7	1800×700×850	1820×720×100	41,70	0,13





МОДЕЛЬ	РАЗМЕР (Д×Ш×В), мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, (Д×Ш×В), мм	ВЕС БРУТТО, кг	ОБЪЕМ УПАКОВКИ, м3
СППБ-6/6	600×600×850	620×620×100	14,90	0,04
СППБ-10/6	1000×600×850	1020×620×100	22,25	0,06
СППБ-12/6	1200×600×850	1220×620×100	25,75	0,06
СППБ-15/6	1500×600×850	1520×620×100	30,65	0,09
СППБ-18/6	1800×600×850	1820×620×100	35,10	0,11
СППБ-6/7	600×700×850	620×720×100	16,35	0,04
СППБ-10/7	1000×700×850	1020×720×100	25,05	0,07
СППБ-12/7	1200×700×850	1220×720×100	29,10	0,09
СППБ-15/7	1500×700×850	1520×720×100	33,25	0,11
СППБ-18/7	1800×700×850	1820×720×100	40,15	0,13

СТОЛЫ СЕРИИ PREMIUM 2

С бортом (СППБ-2, высота 45 мм) либо без борта (СПП-2). Материалы: столешница — нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,7 мм, усиленная ламинированной ДСП толщиной 16 мм; **рамка столешницы (юбка) из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 1,5 мм;** **ножки стола — нержавеющая сталь AISI 430 (квадратная труба 40×40 мм) толщиной 1 мм;** сплошная полка — нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,7 мм; усиление полки (ребро жесткости) — нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,7 мм. Регулируемые по высоте пластиковые опоры. Конструкция разборная. Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу — до 150 кг.

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР (Д×Ш×В), мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, (Д×Ш×В), мм	ВЕС БРУТТО, кг	ОБЪЕМ УПАКОВКИ, м3
СПП-2-6/6	600×600×850	620×620×140	24,00	0,05
СПП-2-10/6	1000×600×850	1020×620×140	24,50	0,09
СПП-2-12/6	1200×600×850	1220×620×140	27,85	0,11
СПП-2-15/6	1500×600×850	1520×620×140	33,60	0,13
СПП-2-18/6	1800×600×850	1820×620×140	38,80	0,16
СПП-2-6/7	600×700×850	620×720×140	18,25	0,06
СПП-2-10/7	1000×700×850	1020×720×140	26,50	0,10
СПП-2-12/7	1200×700×850	1220×720×140	32,15	0,12
СПП-2-15/7	1500×700×850	1520×720×140	36,55	0,15
СПП-2-18/7	1800×700×850	1820×720×140	41,00	0,18




МОДЕЛЬ	РАЗМЕР (Д×Ш×В), мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, (Д×Ш×В), мм	ВЕС БРУТТО, кг	ОБЪЕМ УПАКОВКИ, м3
СППБ-2-6/6	600×600×850	620×620×140	24,15	0,05
СППБ-2-10/6	1000×600×850	1020×620×140	24,70	0,09
СППБ-2-12/6	1200×600×850	1220×620×140	27,95	0,11
СППБ-2-15/6	1500×600×850	1520×620×140	33,90	0,13
СППБ-2-18/6	1800×600×850	1820×620×140	39,90	0,16
СППБ-2-6/7	600×700×850	620×720×140	18,70	0,06
СППБ-2-10/7	1000×700×850	1020×720×140	28,70	0,10
СППБ-2-12/7	1200×700×850	1220×720×140	31,15	0,12
СППБ-2-15/7	1500×700×850	1520×720×140	37,05	0,15
СППБ-2-18/7	1800×700×850	1820×720×140	41,50	0,18

СТОЛ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ

Отверстие для сбора отходов $\varnothing$ 220 мм. С бортом. Высота борта 45 мм. Обвязка с 3-х сторон. Материалы: столешница — нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм, усиленная ламинированной ДСП толщиной 16 мм; рамка столешницы из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм; ножки стола — оцинкованная сталь (уголок 40×40 мм) толщиной 1,5 мм; обвязка из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм. Регулируемые по высоте пластиковые опоры. Конструкция разборная.

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР (Д×Ш×В), мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, (Д×Ш×В), мм	ВЕС БРУТТО, кг	ОБЪЕМ УПАКОВКИ, м3
СПССО-6/6	600×600×850	610×610×150	13,60	0,06
СПССО-10/6	1000×600×850	1010×610×150	19,60	0,09
СПССО-12/6	1200×600×850	1210×610×150	22,80	0,11
СПССО-15/6	1500×600×850	1510×610×150	27,30	0,14
СПССО-18/6	1800×600×850	1810×610×150	31,00	0,17
СПССО-6/7	600×700×850	610×710×150	16,00	0,06
СПССО-10/7	1000×700×850	1010×710×150	20,20	0,11
СПССО-12/7	1200×700×850	1210×710×150	24,50	0,13
СПССО-15/7	1500×700×850	1510×710×150	28,30	0,16
СПССО-18/7	1800×700×850	1810×710×150	33,00	0,19

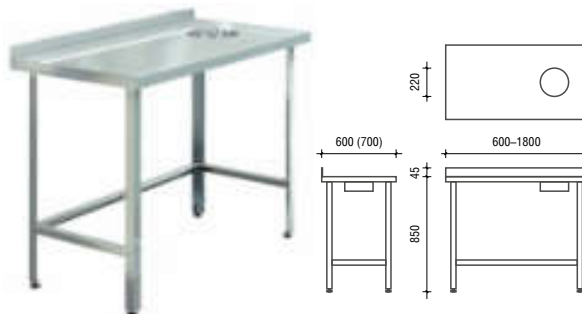

КОНДИТЕРСКИЙ СТОЛ

Используется в кондитерских и хлебопекарных цехах для работы с мучными изделиями. Рабочая поверхность стола изготавливается из натурального наборного бука методом склейки отдельных калиброванных деревянных брусков. Конструкция усилена металлическим каркасом, что увеличивает её прочность и исключает прогиб. Максимальная распределенная нагрузка на изделие — 100 кг. Ножки стола регулируются по высоте.



СТОЛ ДЛЯ ЧИСТКИ ОВОЩЕЙ

Предназначен для использования в различных производственных цехах предприятий общественного питания для чистки корнеплодов и овощей. Стол оснащен ванной, имеет отверстие в столешнице $\varnothing$ 220 мм, под которым помещается емкость для сбора отходов. Оборудован тремя бортами, предотвращающими попадание брызг и стекание жидкостей с поверхности стола. Столешница изготовлена из нержавеющей стали. Стойки изготовлены из оцинкованной стали (уголок), имеют регулируемые по высоте опоры, позволяющие компенсировать неровности пола. Изделие разборное, поставляется в прочной упаковке из гофрокартона, облегчающей транспортировку и хранение.



Специальные столы

СТОЛ ДЛЯ РАЗДЕЛКИ МЯСА И РЫБЫ

Материал рабочей поверхности — полипропилен, имеющий низкое водопоглощение, высокую механическую прочность и износостойкость. Толщина столешницы изделия составляет 20 мм. Каркас стола выполнен из высококачественной нержавеющей стали. В качестве базового элемента применяется профильная труба 40x40 мм. Дополнительная устойчивость оборудования достигается за счет нижней обвязки. Ножки оснащены регулируемыми по высоте опорами, позволяющими компенсировать неровности пола.



СТОЛ ДЛЯ РАЗДЕЛКИ МЯСА

Предназначен для разделки и последующей обработки мяса. Стол с трех сторон оснащен бортами, предотвращающими стекание жидкостей на пол и забрызгивание стен. Под столешницей имеется лоток для сбора жидкости и отходов обработки мяса. Сток жидкости в лоток осуществляется через отверстие в столешнице. Ножки столов имеют регулируемые по высоте опоры, позволяющие устранять неровности пола.



Компания ASSUM изготавливает столы по индивидуальным размерам заказчика любой сложности и конфигурации. Столы на одно и несколько рабочих мест, столы составные, столы для рыбы на льду, инспекционные столы для проверки икры и другое узконаправленное оборудование — одна из специализаций нашей компании.

ВЕШАЛА ДЛЯ ДЕФРОСТАЦИИ ТУШ

Предназначены для подвешивания мясных туш на продовольственных предприятиях различного формата (холодильные камеры, бойни, мясоперерабатывающие предприятия, мясные магазины, рынки). Прочная сварная конструкция из профильной и круглой трубы из нержавеющей стали. Внизу установлен поддон для стекания жидкостей. В комплекте S-образные крюки для подвешивания туш. Вешало оснащено специальными колёсами, два из которых имеют стопор.



BT-1
1200×700×1900 мм





BT-2
1500×800×1800 мм

СТОЛЫ-ТУМБЫ СЕРИИ PREMIUM

С бортом (СПКБ, высота борта 45 мм) либо без борта (СПК). Стол-тумба с раздвижными дверями (купе). Закрит с 4-х сторон. Два уровня хранения (дно+полка). Материалы: столешница — нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,7 мм, усиленная ламинированной ДСП толщиной 16 мм; ножки стола — нержавеющая сталь AISI 430 (квадратная труба 40х40 мм) толщиной 1 мм; боковые стенки, двери, дно, сплошная полка — нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,7 мм; усиление полки (ребро жесткости) — нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,7 мм. Регулируемые по высоте пластиковые опоры. Сварная конструкция. Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу — до 120 кг.

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР (Д×Ш×В), мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, (Д×Ш×В), мм	ВЕС БРУТТО, кг	ОБЪЕМ УПАКОВКИ, м3
СПК-10/6	1000×600×850	1010×610×850	37,50	0,52
СПК-12/6	1200×600×850	1210×610×850	42,00	0,63
СПК-15/6	1500×600×850	1510×610×850	50,00	0,78
СПК-18/6	1800×600×850	1810×610×850	56,50	0,94
СПК-10/7	1000×700×850	1010×710×850	41,00	0,61
СПК-12/7	1200×700×850	1210×710×850	45,50	0,73
СПК-15/7	1500×700×850	1510×710×850	54,50	0,91
СПК-18/7	1800×700×850	1810×710×850	63,00	1,09





МОДЕЛЬ	РАЗМЕР (Д×Ш×В), мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, (Д×Ш×В), мм	ВЕС БРУТТО, кг	ОБЪЕМ УПАКОВКИ, м3
СПКБ-10/6	1000×600×850	1010×610×900	37,50	0,55
СПКБ-12/6	1200×600×850	1210×610×900	42,00	0,66
СПКБ-15/6	1500×600×850	1510×610×900	50,00	0,83
СПКБ-18/6	1800×600×850	1810×610×900	56,50	0,99
СПКБ-10/7	1000×700×850	1010×710×900	41,00	0,65
СПКБ-12/7	1200×700×850	1210×710×900	45,50	0,77
СПКБ-15/7	1500×700×850	1510×710×900	54,50	0,96
СПКБ-18/7	1800×700×850	1810×710×900	63,00	1,16

СТОЛЫ-ТУМБЫ С МОЕЧНОЙ ВАННОЙ (ПРАВАЯ/ЛЕВАЯ)

Стол-тумба с раздвижными дверями (купе). Закрит с 3-х сторон (без задней стенки). Одна или две цельнотянутые ванны 400х400х300 мм, расположены слева (ВЛ) или справа (ВП). С бортом. Высота борта 45 мм. Материалы: столешница — нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм; ножки стола — нержавеющая сталь AISI 430 (квадратная труба 40х40 мм) толщиной 1 мм; боковые стенки, двери, дно — нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,7 мм. Регулируемые по высоте пластиковые опоры. Сварная конструкция. Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу — до 120 кг.

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР (Д×Ш×В), мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, (Д×Ш×В), мм	ВЕС БРУТТО, кг	ОБЪЕМ УПАКОВКИ, м3
СПКБ-10/6 ВЛ/ВП	1000×600×850	1010×610×900	45,50	0,55
СПКБ-12/6 ВЛ/ВП	1200×600×850	1210×610×900	50,00	0,66
СПКБ-15/6 ВЛ/ВП	1500×600×850	1510×610×900	58,00	0,83
СПКБ-18/6 ВЛ/ВП	1800×600×850	1810×610×900	64,50	0,99
СПКБ-10/7 ВЛ/ВП	1000×700×850	1010×710×900	49,00	0,65
СПКБ-12/7 ВЛ/ВП	1200×700×850	1210×710×900	53,50	0,77
СПКБ-15/7 ВЛ/ВП	1500×700×850	1510×710×900	64,50	0,96
СПКБ-18/7 ВЛ/ВП	1800×700×850	1810×710×900	71,00	1,16



МОДЕЛЬ	РАЗМЕР (Д×Ш×В), мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, (Д×Ш×В), мм	ВЕС БРУТТО, кг	ОБЪЕМ УПАКОВКИ, м3
СПКБ-10/6 2ВЛ / 2ВП	1000×600×850	1010×610×900	53,50	0,55
СПКБ-12/6 2ВЛ / 2ВП	1200×600×850	1210×610×900	58,00	0,66
СПКБ-15/6 2ВЛ / 2ВП	1500×600×850	1510×610×900	66,00	0,83
СПКБ-18/6 2ВЛ / 2ВП	1800×600×850	1810×610×900	72,50	0,99
СПКБ-10/7 2ВЛ / 2ВП	1000×700×850	1010×710×900	57,00	0,65
СПКБ-12/7 2ВЛ / 2ВП	1200×700×850	1210×710×900	61,50	0,77
СПКБ-15/7 2ВЛ / 2ВП	1500×700×850	1510×710×900	72,50	0,96
СПКБ-18/7 2ВЛ / 2ВП	1800×700×850	1810×710×900	79,00	1,16

Шкаф для хлеба (ШХ). Семь уровней направляющих для хлебных лотков. Распашные двери (рояльные петли). Замок. Отверстия для вентиляции. Материалы: стойки — нержавеющая сталь AISI 430 (уголок 40х40 мм) толщиной 1,5 мм; боковая обшивка, дно, крышка, двери — нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,7 мм; направляющие — нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 1 мм. Регулируемые по высоте пластиковые опоры. Конструкция неразборная.

Шкаф кухонный с раздвижными дверями (купе). Пять уровней хранения (дно + 4 полки). Замок. Отверстия для вентиляции. Материалы: стойки — нержавеющая сталь AISI 430 (ШДК) или оцинкованная сталь (ШДКЭ) — уголок 40х40 мм толщиной 1,5 мм; боковая обшивка, дно, крышка, двери — нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,7 мм; полки — нержавеющая сталь AISI 430 толщиной 0,7 мм; усиление полки (ребро жесткости) — цинкованная сталь толщиной 0,7 мм. Регулируемые по высоте пластиковые опоры. Конструкция неразборная.



МОДЕЛЬ	РАЗМЕР (Д×Ш×В), мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, (Д×Ш×В), мм	ВЕС БРУТТО, кг	ОБЪЕМ УПАКОВКИ, м3
ШХ-810/480/1800	810×480×1800	820×490×1810	50,00	0,73
ШХ-820/560/1800	820×560×1800	830×570×1810	54,00	0,86
ШДК-1000/600/1800	1000×600×1800	1010×610×1810	77,50	1,12
ШДК-1200/600/1800	1200×600×1800	1210×610×1810	87,90	1,34
ШДК-1500/600/1800	1500×600×1800	1510×610×1810	116,00	1,67

Шкаф для одежды (ШДО) работников общепита предназначен для хранения в нем личных вещей сотрудников предприятий общественного питания. Внутри секции установлена полка для головных уборов, перекладина для вешалок, а также полка, отгораживающая в нижней части шкафа отсек для обуви. В стенах и дверцах предусмотрены вентиляционные отверстия, обеспечивающие свободную циркуляцию воздуха внутри шкафа. Материал изготовления — нержавеющая или оцинкованная сталь. Шкафы поставляются в разобранном виде в надежной гофрокартонной упаковке.

Обязательным элементом производственного помещения, склада, раздевалки является **шкаф нейтральный (ШДИ)**. Это универсальный бокс с дверцами, который может запираться на замок. Шкаф может использоваться для хранения таких предметов, как кухонный инвентарь, различного типа посуды, а также продуктов, которые упакованы соответствующим образом. Нейтральный шкаф обеспечивает сохранность вещей от несанкционированного доступа, от попадания влаги, от низких или высоких температур. Внутри шкафа располагаются полочки, секционные ящики, также могут находиться лотки и другие дополнительные элементы, которые позволяют удобно хранить необходимые вещи.



Сумочные шкафы (ШДО (8; 12 ячеек)) применяются в магазинах системы самообслуживания. Они служат для хранения сумок посетителей на время пребывания последних в торговом зале супермаркета. Камеры хранения изготавливаются из нержавеющей или оцинкованной стали. Секции шкафов монтируются с общей средней стенкой между соседними модулями, что экономит пространство.

МОДЕЛЬ	РАЗМЕР (Д×Ш×В), мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, (Д×Ш×В), мм	ВЕС БРУТТО, кг	ОБЪЕМ УПАКОВКИ, м3
ШДБ-1050/630/1860	1050×630×1860	1900×1100×220	52,70	0,46
ШДО-300/500/1860	300×500×1860	1900×550×220	23,50	0,23
ШДО-600/500/1860 (8 ячеек)	600×500×1860	1900×650×220	31,30	0,27
ШДО-900/500/1850 (12 ячеек)	900×500×1850	1900×950×250	43,90	0,43
ШДИ-500/400/1860	500×400×1860	1900×550×220	27,70	0,23

ЛАРИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОВОЩЕЙ

Ларь для овощей. Крышка на рояльных петлях открывается вверх. Ручка на крышке сверху. Отверстия для вентиляции. Материалы: каркас — оцинкованная или нержавеющая сталь AISI 430 (квадратная труба 20×20 мм) толщиной 1 мм; обшивка, дно, крышка — оцинкованная или нержавеющая сталь толщиной 0,7 мм. Регулируемые по высоте пластиковые опоры. Конструкция неразборная.




МОДЕЛЬ	РАЗМЕР (Д×Ш×В), мм	РАЗМЕР УПАКОВКИ, (Д×Ш×В), мм	ВЕС БРУТТО, кг	ОБЪЕМ УПАКОВКИ, м3
ЛО-12/6 НЕРЖ.	1200×600×800	1210×610×810	13,50	0,60
ЛО-12/6 ОЦ	1200×600×800	1210×610×810	13,50	0,60

Вытяжные зонты устанавливаются над тепловым оборудованием для улавливания избыточного тепла, влаги, продуктов сгорания и улучшения микроклиматических условий в рабочей зоне горячих цехов на предприятиях общественного питания. Изготавливаются двух типов: приточно-вытяжные и вытяжные в пристенном и островном вариантах. Зонт состоит из корпуса и системы съемных лабиринтных фильтров. Фильтры легко демонтируются для очистки. Зонт оснащается сливным патрубком с установкой шаровых кранов.


ЗОНТ ПРИСТЕННЫЙ

ВЫТЯЖНОЙ



МОДЕЛЬ	РАЗМЕР (Д×Ш×В), мм	ГАБАРИТЫ ФИЛЬТРА, мм	ДИАМЕТР ПАТРУБКА, мм	ВЕС, кг
ЗВП-400/1200	1220×500×400	200×400	150	24,50
ЗВП-400/1600	1620×500×400	200×400	150	24,50
ЗВП-400/2000	2020×500×400	200×400	150	24,50
ЗВП-700/1200	1220×800×500	200×500	250	30,60
ЗВП-700/1600	1620×800×530	200×500	250	30,60
ЗВП-700/2000	2020×800×530	200×500	250	30,60
ЗВП-900/1200	1220×1000×530	200×500	250	33,50
ЗВП-900/1600	1620×1000×530	200×500	250	33,50
ЗВП-900/2000	2020×1000×530	200×500	250	33,50


ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ



МОДЕЛЬ	РАЗМЕР (Д×Ш×В), мм	ГАБАРИТЫ ФИЛЬТРА, мм	ДИАМЕТР ПАТРУБКА, мм	ВЕС, кг
ЗВПП-400	1220×500×530	200×400	150	24,50
ЗВПП-700	1220×800×530	200×500	250	30,60
ЗВПП-900	1220×1000×530	200×500	250	33,50


ЗОНТ ОСТРОВНОЙ

ВЫТЯЖНОЙ



МОДЕЛЬ	РАЗМЕР (Д×Ш×В), мм	ГАБАРИТЫ ФИЛЬТРА, мм	ДИАМЕТР ПАТРУБКА, мм
ЗВО-1600/1600	1620×1600×530	200×500	250
ЗВО-1600/2000	1620×2000×530	200×500	250
ЗВО-2000/2000	2020×2000×530	200×500	250

ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ



МОДЕЛЬ	РАЗМЕР (Д×Ш×В), мм	ГАБАРИТЫ ФИЛЬТРА, мм	ДИАМЕТР ПАТРУБКА, мм
ЗВПО-1600/1600	1620×1600×530	200×500	250
ЗВПО-1600/2000	1620×2000×530	200×500	250
ЗВПО-2000/2000	2020×2000×530	200×500	250





ООО «Ассум», 656037, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 6а
тел. 8 800 700-12-00 (звонок бесплатный)
тел. +7 (3852) 36-27-57 (сервисная служба)
info@assum.ru
www.assum.ru
www.assum.trade