

SPD505S

Семейство продуктов
Подсемейство продуктов
 Line
Размеры корзин
Помпа
 Washing pump

Посудомоечная машина
 Undercounter dishwashers
 Ecoline
 500x500 мм
 HTR system
 Standard



Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок PB50D01
Корзина для столовых приборов PHOOS02
Кассета с плоским дном PB50G02

Заливной шланг Да - 1,5 м
Сливной шланг Да - 2,0 м

Дистрибуция

Потенциальные пользователи Отели;
 Рестораны/кейтеринг; QSR

Программы

Программы 3 автоматических программы; Программы самоочистки
Опции Дополнительное полоскание; Цикл очистки
Характеристики программы 85°C / 60°C - 2' 30"; 85°C / 60°C - 4'; 85°C / 60°C - 1' 30"
Максимальное количество кассет в час 40

Интерфейс

Кнопка Вкл/Выкл Да
Индикатор отсутствия соли Да
Ручная диагностика Да

Конструкция

Бак	Цельнотянутый	Направляющие для кассет	Цельнотянутые
Конструкция	Частичная двойная стенка	Система подъема капота	Ручная
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Фильтр	4-х ступенчатая система фильтрации
Задняя панель	Гальванизированный	Объем моечного бака	16 л
Дверца	Двойные стенки	Объем бойлера	6 л
Верхняя система мойки	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Уровень шума	55,5 дБ(А)
Нижняя система мойки	One washing and one combined rinse spray arms, stainless steel and plastic	Класс защиты	IPX4
Фильтр моечного бака	Пластик	Регулируемые по высоте ножки	Да
Уплотнитель дверцы	Только сверху	Максимальная высота точки слива	1000 мм

Технические характеристики

Возможность мытья противней	Да	Максимальная температура поступающей воды	60°C
Количество противней	7 x GN 1/1 (530 x 325 mm)	Максимальная жесткость воды	54°f - 30°dH
Мощность нагревательного элемента резервуара	2000 Вт	Давление на входе	100-1000 kPa
Мощность нагревательного элемента бойлера	6100 Вт	Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Мощность помпы	700 Вт	Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Заводская установка	7300 Вт	Высота рабочего проема	340 мм
Потребление воды на цикл мойки	3,2 л	Максимальная глубина с открытой дверцей	1000 мм
Минимальный расход воды на цикл	3,2 л	Размеры (ВхШхГ)	578x600x814 мм
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C		

Электрическое подключение

Электрическое подключение	400 V 3N~ / 12 A / 7,3 kW / 50 Hz	Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 19 A / 7,3 kW / 50 Hz; 230 V 3~ / 19 A / 6,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz; 230 V~ / 17 A / 3,9 kW / 50 Hz; 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz; 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 12 A / 6,8 kW / 50 Hz
----------------------------------	-----------------------------------	--	---

Оборудование

Сливная помпа	Да	Режим Stand-by	Да
----------------------	----	-----------------------	----

Перистальтический дозатор моющего средства Да, ручная регулировка

Перистальтический дозатор ополаскивающего средства Да, ручная регулировка

Дозирование средств г/л

Встроенный водоумягчитель Да

Бойлер термостоп Yes - default

Емкость термостоп Да

Плавный старт Да

Счетчик циклов Да

Система "Break tank" Да


Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа Да

Диаметр заливного шланга 16 мм

Диаметр сливного шланга 21,5 мм

Длина шланга моющего средства (красный) 2,2 м

Длина шланга ополаскивающего средства (синий) 2,2 м

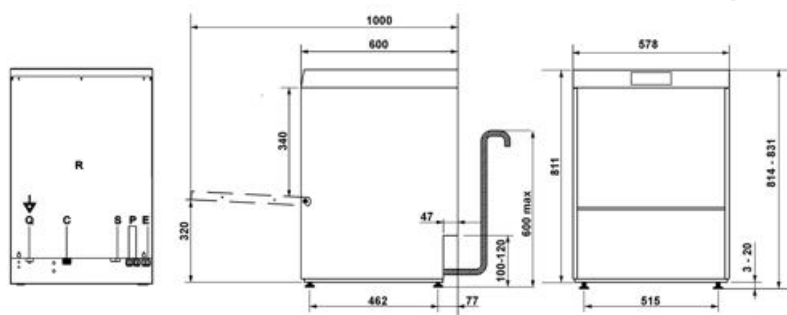

R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

Not included accessories

	PB50D01		PB50G02
	PHOGR5 Glass basket for 400x400 glasswashers		PHOOS01
	PHOOS02		WB50D01
	WB50G01		WB50G02
	WB50G03		WB50G04
	WB50PG5		WB50T02
	WH00S01		WS5