

ALFA43XMFHDS

Семейство продуктов	Конвекционные печи
Подсемейство продуктов	Конвекционные печи 435x320 мм
Тип конвекционной печи	Многофункциональная печь
Управление конвекционной печи	Электромеханическое
Вместимость	4 уровня 435x320 мм
Электрическое подключение	230 V~ / 13 A / 3,0 kW / 50 Hz
Апп для создания рецептов	Недоступно
Ширина изделия (мм)	602 мм
Глубина изделия (мм)	584 мм
Высота изделия (мм)	537 мм
Максимальная глубина с открытой дверцей	993 мм
Регулируемые по высоте ножки	Да
Вес нетто	36.600 кг



Дистрибуция

Решения	Бары/Кафе; Отели; Рестораны/кейтеринг; Пекарни/Кондитерские; Пекарские и кондитерские лаборатории при заводах; Мясные лавки
----------------	---

Эстетика

Цвет	Нержавеющая сталь	Передняя панель с рельефным логотипом	Да
Дверца с планками из нержавеющей стали	Да	Логотип	Smeg штампованный

Управление

Диапазон программирования таймера	0-60 + бесконечность
--	----------------------

Программы/ функции

Функции приготовления



Конвекция



Конвекция + пароувлажнение



Статика



Нижний нагрев с конвекцией



Гриль

Регулируемая скорость вращения вентилятора



Регулируемая скорость вращения



вентилятора

Аксессуары в комплекте

Алюминизированный противень Комплект из 4 штук

Конструкция

Материалы печи	Нержавеющая сталь/стекло/пластик	Отвод пара из камеры	Сзади
Размеры внутренней камеры (ШхГхВ)	460x360x425 мм	Регулировка времени	Электромеханический таймер
Материал рабочей камеры	Эмаль Ever Clean	Диапазон регулировки температуры	50-250°C
Количество уровней	4	Сигнал окончания приготовления	Да
Направляющие для противней	Хромированный	Оранжевый индикатор достижения t°	Да
Расстояние между направляющими	80 мм	Зеленый индикатор окончания приготовления	Да
Охлаждаемая дверца с двойным остеклением	2 стекла	Ручное переключение термостата безопасности	Да
Открывание дверцы	Стандартное открывание	Съемный дефлектор	Да
Тип ручки	Фиксированный	Количество ламп подсветки	1 галогенная лампа
Внутреннее стекло	Съемное	Мощность ламп подсветки	40 Вт
Количество вентиляторов	1	Тип электрической вилки	(F/E) Schuko
Мощность двигателя вентилятора	80В	Длина электрического кабеля (см)	115 см
Скорость вентилятора	Одна скорость	Задняя панель	Гальванизированный
Стандартная скорость вентилятора	2700 об./мин.	IPX защита	IPX3
Пониженная скорость вентилятора	2100 об./мин.		

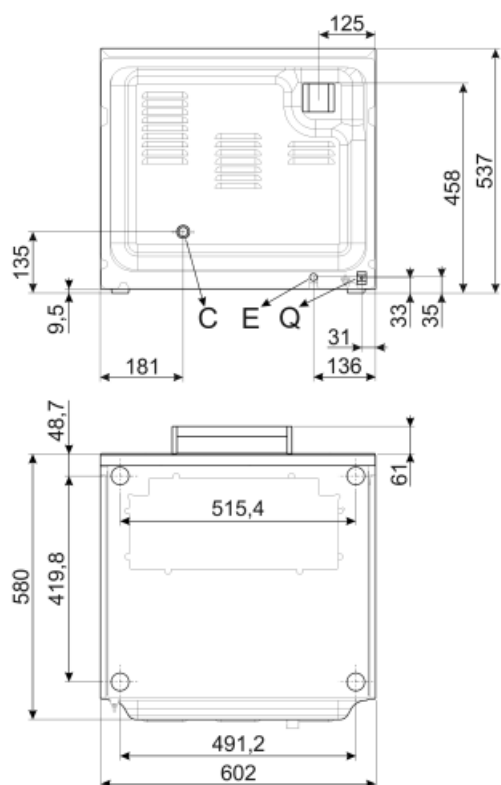

Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO (solo su alcuni modelli) FILLER HOSE (on some models only)

Not included accessories



3820

Symbols glossary (TT)



Нижний нагрев с конвекцией



Нагрев с принудительной конвекцией



Нагрев с принудительной конвекцией и
инжекторным впрыском пара



Большой гриль



Статический верхний и нижний нагрев



Двухскоростной вентилятор