

AISI
304

+43°
cl.T



Efficiency on the rocks

Quick Reference **GUIDE**

NO
DUST

Easy
Clean

Washing
System

We are Brema

Fare il ghiaccio è il nostro mestiere
Farlo con cura e passione è la
nostra missione

*Making ice is our business
Doing it with passion and care is
our mission*

Precisione e puntualità sono il nostro modo di essere.

L'etica nei rapporti commerciali, la trasparenza nella conduzione dell'impresa e il rispetto delle istituzioni in ogni Paese del mondo sono in sintesi i principi sui quali si fonda la nostra attività.

Siamo certificati UNI EN ISO 9001:2015 a garanzia della qualità dei nostri processi aziendali.

Precision and punctuality are our way of being.

Ethics in trading, transparency in managing the Company and respect for the institutions of every Country in the world summarise the principles which underpin our business.

We are certified UNI EN ISO 9001:2015 to guarantee the quality of our business processes.

Company Certifications



▶ Be Certified

Il ghiaccio che dà sicurezza

Oltre alla marcatura CE, l'intera gamma dei nostri prodotti ha ottenuto l'approvazione TÜV Rheinland, che permette a ogni macchina di essere riconosciuta dagli organismi di certificazione internazionali. Abbiamo conseguito inoltre le certificazioni ICIM, ETL Listed Mark, ETL Sanitation Mark, NSF, KC, UKR, RCM, WRAS, S-Mark, EAC, WATERMARK e UL.

Tutti i nostri prodotti sono certificati in classe tropicale (+43°C).

Ice that gives you confidence

In addition to the CE mark, the full range of our products is certified by TÜV Rheinland, allowing our machines to be recognised by international certification bodies. In addition, our products also carry ICIM, ETL Listed Mark, ETL Sanitation Mark, NSF, KC, UKR, RCM, WRAS, S-Mark, EAC, WATERMARK and UL certifications. All our products are tropical class certified (+43°C).



▶ Be Eco-active

Rispettiamo l'ambiente e chi lo vive

Vogliamo contribuire con le nostre scelte a un futuro più ecosostenibile, per questo progettiamo macchine "designed for the environment".

L'ultima testimonianza è lo studio di nuovi gas. Dal 2003 abbiamo adottato un codice etico aziendale a garanzia di un comportamento ECO e rispettoso nei confronti del prossimo.


We respect the environment and those who live in it

We want to contribute with our choices to a more eco-sustainable future. Our machines are "designed for the environment".


The latest proof is our work with new refrigeration gases. Since 2003 we follow a corporate Code of Ethics to ensure an Ecologically conscious behaviour and respect towards others.




► Applications fields

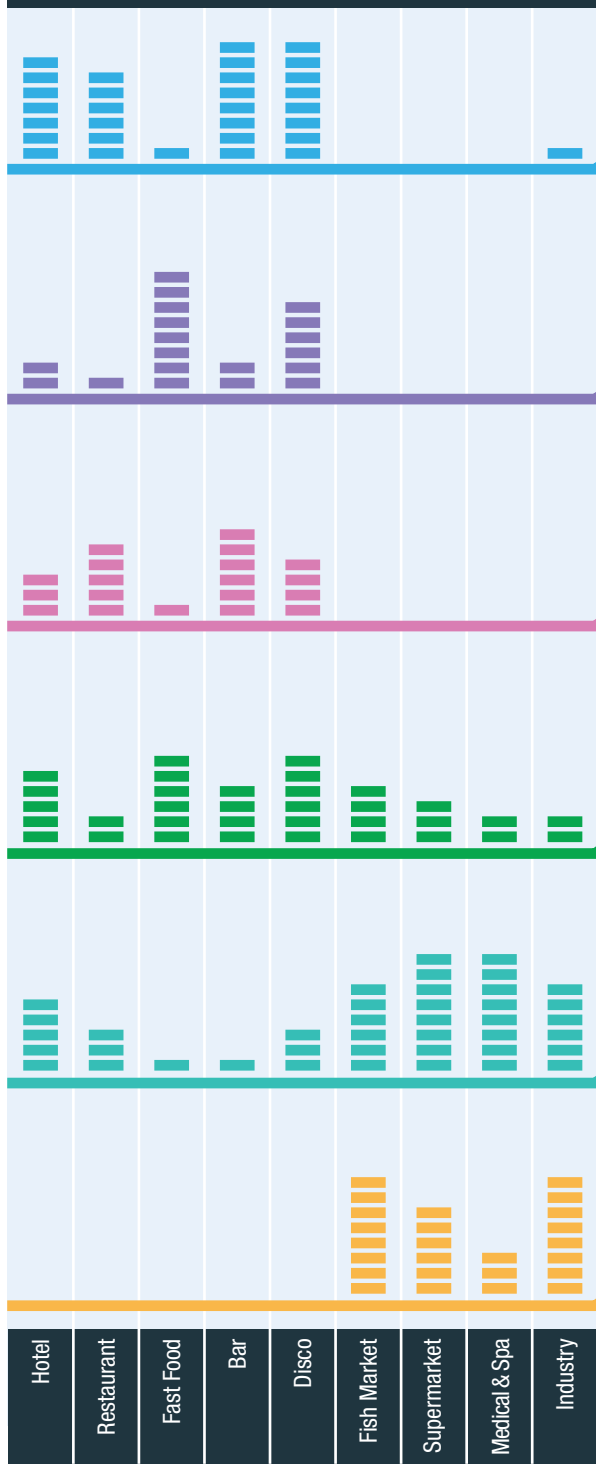

Ice Cube



Fast Ice



Ice Finger



Ice Pebbles




Ice Flakes



Ice Scales



Ice Cube



CB Series



CB 184 	Produzione 24h* 22 kg - 49 lb Production 24h Capacità contenitore fino a/up to: 4 kg - 9 lb Storage Capacity Condensazione A - W Cooling system Tipo di cubetto D-13g Kind of cube Potenza media assorb.** 320 W Average power consumption Dimensioni (LxPxH) • 355 x 404 x 590 mm Sizes (WxDxH) 14 x 15 14/16 x 23 4/16 " Peso netto 27,5 kg - 61 lb Net weight Fusibile 10 A Fuse
CB 246 	Produzione 24h* 26 kg - 57 lb Production 24h Capacità contenitore fino a/up to: 6 kg - 13 lb Storage Capacity Condensazione A - W Cooling system Tipo di cubetto A-18g, C-33g, D-13g, E-42g Kind of cube Potenza media assorb.** 350 W Average power consumption Dimensioni (LxPxH) • 390 x 460 x 610 mm Sizes (WxDxH) 15 6/16 x 18 2/16 x 24 " Peso netto 35 kg - 77 lb Net weight Fusibile 10 A Fuse

* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. acqua / Water temp. +15° C

** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C

• Piedino / Foot 5 mm

** Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

CB 249

Produzione 24h* Production 24h	29 kg - 64 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 9 kg - 20 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Potenza media assorb. ** Average power consumption	370 W
Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)	390 x 460 x 690 mm 15 6/16 x 18 2/16 x 27 3/16 "
Peso netto Net weight	37 kg - 82 lb
Fusibile Fuse	10 A

CB 316

Produzione 24h* Production 24h	35 kg - 77 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 16 kg - 35 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Potenza media assorb. ** Average power consumption	370 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	500 x 580 x 690 mm 19 11/16 x 22 13/16 x 27 3/16 "
Peso netto Net weight	48 kg - 106 lb
Fusibile Fuse	10 A

CB 316 DP

Versione Drain Pump solo per modelli condensati ad aria
Drain Pump version air cooled models only.

CB 416

Produzione 24h* Production 24h	44 kg - 97 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 16 kg - 35 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Potenza media assorb. ** Average power consumption	450 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	500 x 580 x 690 mm 19 11/16 x 22 13/16 x 27 3/16 "
Peso netto Net weight	52 kg - 115 lb
Fusibile Fuse	10 A

CB 416 DP

Versione Drain Pump solo per modelli condensati ad aria
Drain Pump version air cooled models only.

CB 425



Produzione 24h* 47 kg - 104 lb
Production 24h

Capacità contenitore fino a/up to: 25 kg - 55 lb
Storage Capacity

Condensazione A - W
Cooling system

Tipo di cubetto A-18g, C-33g, D-13g,
Kind of cube E-42g

Potenza media assorb. ** 500 W
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) ** 500 x 580 x 800 mm
Sizes (WxDxH) 19 11/16 x 22 13/16 x 31 8/16 "

Peso netto 56 kg - 123 lb
Net weight

Fusibile 10 A
Fuse

CB 425 DP

Versione Drain Pump solo per modelli condensati ad aria
Drain Pump version air cooled models only.

CB 640



Produzione 24h* 67 kg - 148 lb
Production 24h

Capacità contenitore fino a/up to: 40 kg - 88 lb
Storage Capacity

Condensazione A - W
Cooling system

Tipo di cubetto A-18g, C-33g, D-13g,
Kind of cube E-42g

Potenza media assorb. ** 650 W
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) ** 738 x 600 x 920 mm
Sizes (WxDxH) 29 1/16 x 23 10/16 x 36 4/16 "

Peso netto 77 kg - 170 lb
Net weight

Fusibile 10 A
Fuse

CB 640 DP

Versione Drain Pump solo per modelli condensati ad aria
Drain Pump version air cooled models only.

CB 674



Produzione 24h* 67 kg - 148 lb
Production 24h

Capacità contenitore fino a/up to: 40 kg - 88 lb
Storage Capacity

Condensazione A - W
Cooling system

Tipo di cubetto A-18g, C-33g, D-13g,
Kind of cube E-42g

Potenza media assorb. ** 650 W
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) ** 738 x 600 x 851,5 mm
Sizes (WxDxH) 29 1/16 x 23 10/16 x 33 8/16 "

Peso netto 72 kg - 159 lb
Net weight

Fusibile 10 A
Fuse

CB 674 DP

Versione Drain Pump solo per modelli condensati ad aria
Drain Pump version air cooled models only.

* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. acqua / Water temp. +15° C

** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C

** Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

CB 840

Produzione 24h* Production 24h	85 kg - 187 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 40 kg - 88 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Potenza media assorb.** Average power consumption	800 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	738 x 600 x 920 mm 29 1/16 x 23 10/16 x 36 4/16 "
Peso netto Net weight	86 kg - 190 lb
Fusibile Fuse	10 A

CB 840 DP

Versione Drain Pump solo per modelli condensati ad aria
Drain Pump version air cooled models only.

CB 955

Produzione 24h* Production 24h	95 kg - 209 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 55 kg - 121 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g
Potenza media assorb.** Average power consumption	850 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	738 x 600 x 1020 mm 29 1/16 x 23 10/16 x 40 3/16 "
Peso netto Net weight	89 kg - 196 lb
Fusibile Fuse	10 A

CB 955 DP

Versione Drain Pump solo per modelli condensati ad aria
Drain Pump version air cooled models only.

CB 1265

Produzione 24h* Production 24h	130 kg - 287 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 65 kg - 143 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, C-33g, D-13g, E-42g, B-60g
Potenza media assorb.** Average power consumption	1050 W
Dimensioni (LxPxH) ** Sizes (WxDxH)	840 x 740 x 1075 mm 33 1/16 x 29 2/16 x 42 5/16 "
Peso netto Net weight	113 kg - 249 lb
Fusibile Fuse	16 A

CB 1265 DP

Versione Drain Pump solo per modelli condensati ad aria
Drain Pump version air cooled models only.

CB 1565



Produzione 24h* 155 kg - 342 lb
Production 24h

Capacità contenitore fino a/up to: 65 kg - 143 lb
Storage Capacity

Condensazione A - W
Cooling system

Tipo di cubetto A-18g, C-33g, D-13g,
Kind of cube E-42g, B-60g

Potenza media assorb.** 1400 W
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) ** 840 x 740 x 1075 mm
Sizes (WxDxH) 33 1/16 x 29 2/16 x 42 5/16 "

Peso netto 118 kg - 260 lb
Net weight

Fusibile 16 A
Fuse

CB 1565 DP

Versione Drain Pump solo per modelli condensati ad aria
Drain Pump version air cooled models only.

C Series



C 150



Produzione 24h* 155 kg - 342 lb
Production 24h

Condensazione A - W
Cooling system

Tipo di cubetto A-18g, C-33g, D-13g,
Kind of cube E-42g, B-60g

Potenza media assorb.** 1400 W
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) 862 x 555 x 720 mm
Sizes (WxDxH) 33 15/16 x 21 14/16 x 28 6/16 "

Peso netto 118 kg - 260 lb
Net weight

Fusibile 16 A
Fuse

Bin utilizzabile Bin 240PE - Bin 200
Usable bin Bin 350

* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. acqua / Water temp. +15° C

** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C

** Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

C 300

Produzione 24h* 300 kg - 661 lb
Production 24h

Condensazione A - W
Cooling system

Tipo di cubetto A-18g, C-33g, D-13g,
Kind of cube E-42g, B-60g

Potenza media assorb.** 2600 W
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) 1250 x 580 x 848 mm
Sizes (WxDxH) 49 3/16 x 22 13/16 x 33 6/16 "

Peso netto 152 kg - 335 lb
Net weight

Fusibile 32 A
Fuse

Bin utilizzabile Bin 350
Usable bin

C 300 Split Remote

Produzione 24h* 300 kg - 661 lb
Production 24h

Tipo di cubetto A-18g, C-33g, D-13g,
Kind of cube E-42g, B-60g

Potenza media assorb.** 200 W
Average power consumption

Potenza frigorifera 6000 W (evap. temp. inizio
Cooling system ciclo -12°C evap. temp. fine
ciclo -28°C)
(evap. temp. production cycle
start -12°C, end -28°C)

Dimensioni (LxPxH) 990 x 585 x 850 mm
Sizes (WxDxH) 39 x 23 1/16 x 33 7/16 "

Peso netto 97 kg - 214 lb
Net weight

Bin utilizzabile Bin 350
Usable bin

C 300 Split Rack

Produzione 24h* 300 kg - 661 lb
Production 24h

Tipo di cubetto A-18g, C-33g, D-13g,
Kind of cube E-42g, B-60g

Potenza media assorb.** 200 W
Average power consumption

Potenza frigorifera 6000 W (evap. temp. -28°C)
Cooling system (evap. temp. -28°C)

Dimensioni (LxPxH) 990 x 585 x 850 mm
Sizes (WxDxH) 39 x 23 1/16 x 33 7/16 "

Peso netto 97 kg - 214 lb
Net weight

Bin utilizzabile Bin 350
Usable bin

Special Series



Fresh Maker



Produzione 24h* 22 kg - 49 lb
Production 24h

Capacità contenitore fino a/up to: 4 kg - 9 lb
Storage Capacity

Condensazione W
Cooling system

Tipo di cubetto D-13g
Kind of cube

Potenza media assorb. ** 320 W
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) * 540 x 430 x 435 mm
Sizes (WxDxH) 21 4/16 x 16 15/16 x 17 2/16 "

Peso netto 37,5 kg - 83 lb
Net weight

Fusibile 10 A
Fuse

HIKU 26



Produzione 24h* 22 kg - 49 lb
Production 24h

Capacità contenitore fino a/up to: 7 kg - 15 lb
Storage Capacity

Condensazione A
Cooling system

Tipo di cubetto D-13g
Kind of cube

Potenza media assorb. ** 250 W
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) * 395 x 530 x 790 mm
Sizes (WxDxH) 15 9/16 x 20 14/16 x 31 2/16 "

Peso netto 41 kg - 90 lb
Net weight

Fusibile 10 A
Fuse

* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. acqua / Water temp. +15° C

** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C

* Piedino / Foot 5 mm

DSS 42

Produzione 24h* Production 24h	44 kg - 97 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 12 kg - 26 lb
Condensazione Cooling system	A - W
Tipo di cubetto Kind of cube	D-13g
Potenza media assorb.* Average power consumption	450 W
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	500 x 630 x 920 mm 19 11/16 x 24 13/16 x 36 4/16 "
Peso netto Net weight	66 kg - 146 lb
Fusibile Fuse	10 A


IC 18

Produzione 24h* Production 24h	22 kg - 49 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 4 kg - 9 lb
Condensazione Cooling system	A
Tipo di cubetto Kind of cube	D-13g
Potenza media assorb.* Average power consumption	320 W
Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)	540 x 430 x 470 mm 21 4/16 x 16 15/16 x 18 8/16 "
Peso netto Net weight	34 kg - 75 lb
Fusibile Fuse	10 A

IC 24

Produzione 24h* Production 24h	26 kg - 57 lb
Capacità contenitore Storage Capacity	fino a/up to: 6 kg - 13 lb
Condensazione Cooling system	A
Tipo di cubetto Kind of cube	A-18g, D-13g
Potenza media assorb.* Average power consumption	350 W
Dimensioni (LxPxH) * Sizes (WxDxH)	595 x 510 x 502 mm 23 7/16 x 20 1/16 x 19 12/16 "
Peso netto Net weight	41 kg - 90 lb
Fusibile Fuse	10 A

Fast Ice



VB Series



VB 250



Produzione 24h* 105 kg - 231 lb
Production 24h

Capacità contenitore fino a/up to: 35 kg - 77 lb
Storage Capacity

Condensazione A - W
Cooling system

Tipo di cubetto 7g
Kind of cube

Potenza media assorb. ** 850 W
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) ** 738 x 600 x 980 mm
Sizes (WxDxH) 29 1/16 x 23 10/16 x 38 9/16 "

Peso netto 75 kg - 165 lb
Net weight

Fusibile 10 A
Fuse

* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. acqua / Water temp. +15° C

** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C

** Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

VM Series



VM 350



Produzione 24h* 140 kg - 309 lb

Production 24h

Condensazione A - W

Cooling system

Tipo di cubetto 7g

Kind of cube

Potenza media assorb. ** 1400 W

Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) 540 x 544 x 747 mm

Sizes (WxDxH) 21 4/16 x 21 7/16 x 29 7/16 "

Peso netto 73 kg - 161 lb

Net weight

Fusibile 16 A

Fuse

Bin utilizzabile Bin 110 - Bin 200

Usable bin Bin 240PE

VM 500



Produzione 24h* 200 kg - 441 lb

Production 24h

Condensazione A - W

Cooling system

Tipo di cubetto 7g

Kind of cube

Potenza media assorb. ** 1600 W

Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) 770 x 550 x 805 mm

Sizes (WxDxH) 30 5/16 x 21 10/16 x 31 11/16 "

Peso netto 90 kg - 198 lb

Net weight

Fusibile 20 A

Fuse

Bin utilizzabile Bin 240PE - Bin 200

Usable bin Bin 350 - DRB 100

VM 900



Produzione 24h* 400 kg - 882 lb

Production 24h

Condensazione A - W

Cooling system

Tipo di cubetto 7g

Kind of cube

Potenza media assorb.** 3000 W

Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) 770 x 550 x 805 mm

Sizes (WxDxH) 30 5/16 x 21 10/16 x 31 11/16 "

Peso netto 113 kg - 249 lb

Net weight

Fusibile 32 A

Fuse

Bin utilizzabile Bin 240PE - Bin 200

Usable bin Bin 350 - DRB 100

VM 1700



Produzione 24h* 770 kg - 1698 lb

Production 24h

Condensazione A

Cooling system

Tipo di cubetto 7g

Kind of cube

Potenza media assorb.** 4300 W

Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) 1250 x 645 x 950 mm

Sizes (WxDxH) 49 3/16 x 25 6/16 x 37 6/16 "

Peso netto 186 kg - 410 lb

Net weight

Fusibile 32 A

Fuse

Bin utilizzabile Bin 350

Usable bin

* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. acqua / Water temp. +15° C

** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C

Ice Finger



IMF Series



Ice Finger

IMF 26



Produzione 24h* 25 kg - 55 lb
Production 24h

Capacità contenitore fino a/up to: 4 kg - 9 lb
Storage Capacity

Condensazione A - W
Cooling system

Tipo di cubetto A-20g
Kind of cube

Potenza media assorb.** 310 W
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) • 385 x 468 x 607 mm
Sizes (WxDxH) 15 3/16 x 18 7/16 x 23 14/16 "

Peso netto 36 kg - 79 lb
Net weight

Fusibile 10 A
Fuse

IMF 28



Produzione 24h* 25 kg - 55 lb
Production 24h

Capacità contenitore fino a/up to: 8 kg - 18 lb
Storage Capacity

Condensazione A - W
Cooling system

Tipo di cubetto A-20g
Kind of cube

Potenza media assorb.** 310 W
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) • 385 x 468 x 687 mm
Sizes (WxDxH) 15 3/16 x 18 7/16 x 27 1/16 "

Peso netto 38 kg - 84 lb
Net weight

Fusibile 10 A
Fuse

* Piedino / Foot 5 mm

IMF 35



Produzione 24h* 35 kg - 77 lb
Production 24h

Capacità contenitore fino a/up to: 15 kg - 33 lb
Storage Capacity

Condensazione A - W
Cooling system

Tipo di cubetto A-20g
Kind of cube

Potenza media assorb. ** 310 W
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) ** 495 x 580 x 687 mm
Sizes (WxDxH) 19 8/16 x 22 13/16 x 27 1/16 "

Peso netto 47 kg - 104 lb
Net weight

Fusibile 10 A
Fuse

IMF 58



Produzione 24h* 50 kg - 110 lb
Production 24h

Capacità contenitore fino a/up to: 20 kg - 44 lb
Storage Capacity

Condensazione A - W
Cooling system

Tipo di cubetto A-20g
Kind of cube

Potenza media assorb. ** 420 W
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) ** 495 x 580 x 797 mm
Sizes (WxDxH) 19 8/16 x 22 13/16 x 31 6/16 "

Peso netto 54 kg - 119 lb
Net weight

Fusibile 10 A
Fuse

IMF 80



Produzione 24h* 75 kg - 165 lb
Production 24h

Capacità contenitore fino a/up to: 30 kg - 66 lb
Storage Capacity

Condensazione A - W
Cooling system

Tipo di cubetto A-20g
Kind of cube

Potenza media assorb. ** 480 W
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) ** 735 x 596 x 907 mm
Sizes (WxDxH) 28 15/16 x 23 7/16 x 35 11/16 "

Peso netto 75 kg - 165 lb
Net weight

Fusibile 10 A
Fuse

* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. acqua / Water temp. +15° C

** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C

** Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

Ice Pebbles



TB Series



TB 551



Produzione 24h* 55 kg - 121 lb
Production 24h

Capacità contenitore fino a/up to: 10 kg - 22 lb
Storage Capacity

Condensazione A - W
Cooling system

Dim. pebble mm *** 8 x 16 x 7
Size pebble mm

Potenza media assorb.** 420 W
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) * 450 x 620 x 680 mm
Sizes (WxDxH) 17 11/16 x 24 7/16 x 26 12/16 "

Peso netto 56 kg - 123 lb
Net weight

Fusibile 10 A
Fuse

TB 852



Produzione 24h* 85 kg - 187 lb
Production 24h

Capacità contenitore fino a/up to: 20 kg - 44 lb
Storage Capacity

Condensazione A - W
Cooling system

Dim. pebble mm *** 8 x 16 x 7
Size pebble mm

Potenza media assorb.** 550 W
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) ** 500 x 660 x 690 mm
Sizes (WxDxH) 19 11/16 x 26 x 27 3/16 "

Peso netto 59 kg - 130 lb
Net weight

Fusibile 10 A
Fuse

TB 853



Produzione 24h* 85 kg - 187 lb
Production 24h

Capacità contenitore fino a/up to: 30 kg - 66 lb
Storage Capacity

Condensazione A - W
Cooling system

Dim. pebble mm *** 8 x 16 x 7
Size pebble mm

Potenza media assorb. ** 550 W
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) ** 500 x 660 x 800 mm
Sizes (WxDxH) 19 11/16 x 26 x 31 8/16 "

Peso netto 67 kg - 148 lb
Net weight

Fusibile 10 A
Fuse

TB 1404



Produzione 24h* 140 kg - 309 lb
Production 24h

Capacità contenitore fino a/up to: 40 kg - 88 lb
Storage Capacity

Condensazione A - W
Cooling system

Dim. pebble mm *** 8 x 16 x 7
Size pebble mm

Potenza media assorb. ** 650 W
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) ** 738 x 690 x 851,5 mm
Sizes (WxDxH) 29 1/16 x 27 3/16 x 33 8/16 "

Peso netto 90 kg - 198 lb
Net weight

Fusibile 10 A
Fuse

TB 1405



Produzione 24h* 140 kg - 309 lb
Production 24h

Capacità contenitore fino a/up to: 50 kg - 110 lb
Storage Capacity

Condensazione A - W
Cooling system

Dim. pebble mm *** 8 x 16 x 7
Size pebble mm

Potenza media assorb. ** 650 W
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) ** 738 x 690 x 1020 mm
Sizes (WxDxH) 29 1/16 x 27 3/16 x 40 3/16 "

Peso netto 94 kg - 207 lb
Net weight

Fusibile 10 A
Fuse

* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. acqua / Water temp. +15° C

** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C

*** Misure indicative / Approximate size

** Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

TM Series



TM 140



Produzione 24h* 140 kg - 309 lb
Production 24h

Condensazione A - W
Cooling system

Dim. pebble mm *** 8 x 16 x 7
Size pebble mm

Potenza media assorb.** 650 W
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 600 mm
Sizes (WxDxH) 22 x 22 6/16 x 23 10/16 "

Peso netto 63 kg - 139 lb
Net weight

Fusibile 10 A
Fuse

Bin utilizzabile Bin 240PE - Bin 110
Usable bin Bin 200 - RB 100

TM 250



Produzione 24h* 250 kg - 551 lb
Production 24h

Condensazione A - W
Cooling system

Dim. pebble mm *** 13 x 18 x 13
Size pebble mm

Potenza media assorb.** 1050 W
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 695 mm
Sizes (WxDxH) 22 x 22 6/16 x 27 6/16 "

Peso netto 83 kg - 183 lb
Net weight

Fusibile 10 A
Fuse

Bin utilizzabile Bin 240PE - Bin 110
Usable bin Bin 200 - Bin 350 - RB 100
DRB 100

TM 450



Produzione 24h* 440 kg - 970 lb
Production 24h

Condensazione A - W
Cooling system

Dim. pebble mm *** 16,5 x 18 x 11
Size pebble mm

Potenza media assorb. ** 1700 W
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 695 mm
Sizes (WxDxH) 22 x 22 6/16 x 27 6/16 "

Peso netto 102 kg - 225 lb
Net weight

Fusibile 16 A
Fuse


Bin utilizzabile Bin 240PE - Bin 110
Usable bin Bin 200 - Bin 350
Bin 550V DS - RB 100
DRB 100 / 500 / 1200

* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. acqua / Water temp. +15° C

** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C

*** Misure indicative / Approximate size

Ice Flakes



GB Series



GB 601



Produzione 24h* 60 kg - 132 lb
Production 24h

Capacità contenitore fino a/up to: 9 kg - 20 lb
Storage Capacity

Condensazione A - W
Cooling system

Potenza media assorb.** 420 W
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) * 450 x 620 x 680 mm
Sizes (WxDxH) 17 11/16 x 24 7/16 x 26 12/16 "

Peso netto 56 kg - 123 lb
Net weight

Fusibile 10 A
Fuse

GB 902



Produzione 24h* 95 kg - 209 lb
Production 24h

Capacità contenitore fino a/up to: 20 kg - 44 lb
Storage Capacity

Condensazione A - W
Cooling system

Potenza media assorb.** 550 W
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) ** 500 x 660 x 690 mm
Sizes (WxDxH) 19 11/16 x 26 x 27 3/16 "

Peso netto 59 kg - 130 lb
Net weight

Fusibile 10 A
Fuse

* Piedino / Foot 5 mm

** Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

GB 903



Produzione 24h* 95 kg - 209 lb
Production 24h

Capacità contenitore fino a/up to: 30 kg - 66 lb
Storage Capacity

Condensazione A - W
Cooling system

Potenza media assorb.** 550 W
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) ** 500 x 660 x 800 mm
Sizes (WxDxH) 19 11/16 x 26 x 31 8/16 "

Peso netto 67 kg - 148 lb
Net weight

Fusibile 10 A
Fuse

GB 1540



Produzione 24h* 155 kg - 342 lb
Production 24h

Capacità contenitore fino a/up to: 40 kg - 88 lb
Storage Capacity

Condensazione A - W
Cooling system

Potenza media assorb.** 650 W
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) ** 738 x 690 x 920 mm
Sizes (WxDxH) 29 1/16 x 27 3/16 x 36 4/16 "

Peso netto 85 kg - 187 lb
Net weight

Fusibile 10 A
Fuse

GB 1555



Produzione 24h* 155 kg - 342 lb
Production 24h

Capacità contenitore fino a/up to: 55 kg - 121 lb
Storage Capacity

Condensazione A - W
Cooling system

Potenza media assorb.** 650 W
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) ** 738 x 690 x 1020 mm
Sizes (WxDxH) 29 1/16 x 27 3/16 x 40 3/16 "

Peso netto 94 kg - 207 lb
Net weight

Fusibile 10 A
Fuse

* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. acqua / Water temp. +15° C

** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C

** Piedino regolabile / Adjustable foot 110-150 mm

G Series



G 160



Produzione 24h* 160 kg - 353 lb
Production 24h

Condensazione A - W
Cooling system

Potenza media assorb.** 650 W
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 600 mm
Sizes (WxDxH) 22 x 22 6/16 x 23 10/16 "

Peso netto 63 kg - 139 lb
Net weight

Fusibile 10 A
Fuse

Bin utilizzabile Bin 240PE - Bin 110
Usable bin Bin 200 - RB 100

G 280



Produzione 24h* 280 kg - 617 lb
Production 24h

Condensazione A - W
Cooling system

Potenza media assorb.** 1050 W
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 695 mm
Sizes (WxDxH) 22 x 22 6/16 x 27 6/16 "

Peso netto 83 kg - 183 lb
Net weight

Fusibile 10 A
Fuse

Bin utilizzabile Bin 240PE - Bin 110
Usable bin Bin 200 - Bin 350 - RB 100
DRB 100

G 510



Produzione 24h* 510 kg - 1124 lb
Production 24h

Condensazione A - W
Cooling system

Potenza media assorb.** 1700 W
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 695 mm
Sizes (WxDxH) 22 x 22 6/16 x 27 6/16 "

Peso netto 102 kg - 225 lb
Net weight

Fusibile 16 A
Fuse

Bin utilizzabile Bin 240PE - Bin 110
Usable bin Bin 200 - Bin 350
Bin 550V DS - RB 100
DRB 100 / 500 / 1200

G 1000



Produzione 24h* 1000 kg - 2205 lb
Production 24h

Condensazione A - W
Cooling system

Potenza media assorb.** 3200 W
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) 934 x 684 x 700 mm
Sizes (WxDxH) 36 12/16 x 26 15/16 x 27 9/16 "

Peso netto 177 kg - 390 lb
Net weight

Fusibile 16 A
Fuse


Bin utilizzabile Bin 550V DS
Usable bin DRB 500 / 1200

* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. acqua / Water temp. +15° C

** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C

G 510 Split

G 700 Split CO₂



Produzione 24h* 510 kg - 1124 lb | 720 kg - 1587 lb
Production 24h

Potenza frigorifera 2300W (evap. temp. -18°C)
Cooling capacity 2300 W (evap. temp. -18°C)

Potenza media assorb.** 175 W
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) 560 x 569 x 695 mm
Sizes (WxDxH) 22 x 22 6/16 x 27 6/16 "

Peso netto - Net weight 67 kg - 148 lb


Bin utilizzabile Bin 240PE - Bin 110 - Bin 200 - Bin 350
Usable bin Bin 550V DS - RB 100 - DRB 100 / 500 / 1200

G 1000 Split

G 1400 Split CO₂



Unità Condensatrice Remota



Produzione 24h* 1000 kg - 2205 lb | 1400 kg - 3086 lb
Production 24h

Potenza frigorifera 4600W (evap. temp. -18°C)
Cooling capacity 4600 W (evap. temp. -18°C)

Potenza media assorb.** 350 W
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) 765 x 600 x 695 mm
Sizes (WxDxH) 30 2/16 x 23 10/16 x 27 6/16 "

Peso netto - Net weight 118 kg - 260 lb

Bin utilizzabile Bin 550V DS - DRB 500 / 1200
Usable bin

Ice Scales



Muster Series



Muster 250



Produzione 24h* 250 kg - 551 lb
Production 24h

Condensazione A - W
Cooling system

Potenza media assorb.** 1700 W
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) 870 x 550 x 600 mm
Sizes (WxDxH) 34 4/16 x 21 10/16 x 23 10/16 "

Peso netto 100 kg - 220 lb
Net weight

Fusibile 16 A
Fuse

Bin utilizzabile Bin 200 - Bin 350
Usable bin

Muster 350



Produzione 24h* 400 kg - 882 lb
Production 24h

Condensazione A - W
Cooling system

Potenza media assorb.** 2100 W
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) 900 x 588 x 705 mm
Sizes (WxDxH) 35 7/16 x 23 2/16 x 27 12/16 "

Peso netto 137 kg - 302 lb
Net weight

Fusibile 16 A
Fuse

Bin utilizzabile Bin 350 - Bin 550V DS
Usable bin DRB 100

* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. acqua / Water temp. +15° C

** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C

**** Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C

Muster 600



Produzione 24h* 620 kg - 1367 lb
Production 24h

Condensazione A - W
Cooling system

Potenza media assorb. ** 3000 W
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) 900 x 588 x 705 mm
Sizes (WxDxH) 35 7/16 x 23 2/16 x 27 12/16 "

Peso netto 151 kg - 333 lb
Net weight

Fusibile 16 A
Fuse

Bin utilizzabile Bin 350 - Bin 550V DS
Usable bin DRB 100 / 500 / 1200

Muster 800



Produzione 24h* 900 kg - 1984 lb
Production 24h

Condensazione A - W
Cooling system

Potenza media assorb. ** 4600 W
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) 1107 x 700 x 880 mm
Sizes (WxDxH) 43 9/16 x 27 9/16 x 34 10/16 "

Peso netto 241 kg - 531 lb
Net weight

Fusibile 16 A
Fuse

Bin utilizzabile Bin 550V DS
Usable bin DRB 500 / 1200

Muster 1500



Produzione 24h* 1500 kg - 3307 lb
Production 24h

Condensazione A - W
Cooling system

Potenza media assorb. **** 6000 W
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) 1107 x 700 x 970 mm
Sizes (WxDxH) 43 9/16 x 27 9/16 x 38 3/16 "

Peso netto 306 kg - 675 lb
Net weight

Fusibile 32 A
Fuse

Bin utilizzabile Bin 550V DS
Usable bin DRB 500

Muster 2000



Produzione 24h* 2300 kg - 5071 lb
Production 24h

Condensazione A
Cooling system

Potenza media assorb.**** 7000 W
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) 1062 x 832 x 1423 mm
Sizes (WxDxH) 41 13/16 x 32 12/16 x 56 "

Peso netto 520 kg - 1146 lb
Net weight

Fusibile 32 A
Fuse

Bin utilizzabile -
Usable bin

Muster 5000



Produzione 24h* 5000 kg - 11023 lb
Production 24h

Condensazione A
Cooling system

Potenza media assorb.**** 16000 W
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) 1270 x 1400 x 1620 mm
Sizes (WxDxH) 50 x 55 2/16 x 63 12/16 "

Peso netto 1000 kg - 2205 lb
Net weight

Fusibile 63 A
Fuse

Bin utilizzabile -
Usable bin

* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. acqua / Water temp. +15° C


** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C

**** Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C

Muster 350 Split



Unità Condensatrice Remota



Produzione 24h* 400 kg - 882 lb
Production 24h

Potenza frigorifera 2200 W (evap. temp. -23°C)
Cooling capacity

Potenza media assorb. ** 180 W
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) 495 x 588 x 705 mm
Sizes (WxDxH) 19 8/16 x 23 2/16 x 27 12/16 "

Peso netto - Net weight 66 kg - 146 lb


Bin utilizzabile Bin 350 - Bin 550V DS - DRB 100
Usable bin

Muster 600 Split

Muster 600 Split CO₂



Unità Condensatrice Remota



Produzione 24h* 620 kg - 1367 lb | 620 kg - 1367 lb
Production 24h

Potenza frigorifera 3500 W (evap. temp. -22°C)
Cooling capacity 3500 W (evap. temp. -23°C)

Potenza media assorb. ** 180 W
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) 495x 588 x 705 mm
Sizes (WxDxH) 19 8/16 x 23 2/16 x 27 12/16 "

Peso netto - Net weight 73 kg - 161 lb


Bin utilizzabile Bin 350 - Bin 550V DS - DRB 100 / 500 / 1200
Usable bin

Muster 800 Split

Muster 1000 Split CO₂



Unità Condensatrice Remota



Produzione 24h* 900 kg - 1984 lb | 1040 kg - 2293 lb
Production 24h

Potenza frigorifera 5000 W (evap. temp. -23°C)
Cooling capacity 5000 W (evap. temp. -23°C)

Potenza media assorb. ** 180 W
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) 604 x 700 x 880 mm
Sizes (WxDxH) 23 12/16 x 27 9/16 x 34 10/16 "

Peso netto - Net weight 138 kg - 304 lb


Bin utilizzabile Bin 550V DS - DRB 500 / 1200
Usable bin

Muster 1500 Split

Muster 1500 Split CO₂



Unità Condensatrice Remota



Produzione 24h* 1500 kg - 3307 lb | 1520 kg - 3351 lb
Production 24h

Potenza frigorifera 8550 W (evap. temp. -24°C)
Cooling capacity 8550 W (evap. temp. -23°C)

Potenza media assorb. ** 180 W
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) 604 x 700 x 970 mm
Sizes (WxDxH) 23 12/16 x 27 9/16 x 38 3/16 "

Peso netto - Net weight 144 kg - 317 lb

Bin utilizzabile Bin 550V DS - DRB 500
Usable bin


* Temp. ambiente / Ambient temp. +21° C - Temp. acqua / Water temp. +15° C

** Temp. ambiente / Ambient temp. +43° C

Muster 2000 Split



Unità Condensatrice Remota



Produzione 24h* 2300 kg - 5071 lb
Production 24h

Potenza frigorifera 12000 W (evap. temp. -27°C)
Cooling capacity

Potenza media assorb. ** 180 W
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) 736 x 832 x 1075 mm
Sizes (WxDxH) 29 x 32 12/16 x 42 5/16 "


Peso netto - Net weight 300 kg - 661 lb

Bin utilizzabile -
Usable bin

Muster 5000 Split



Unità Condensatrice Remota



Produzione 24h* 5000 kg - 11023 lb
Production 24h

Potenza frigorifera 25000 W (evap. temp. -27°C)
Cooling capacity

Potenza media assorb. ** 360 W
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) 1270 x 1015 x 1076 mm
Sizes (WxDxH) 50 x 39 15/16 x 42 6/16 "

Peso netto - Net weight 600 kg - 1323 lb

Bin utilizzabile -
Usable bin

Ice Bin



ID 70



Capacità contenitore 18-21 kg - 40-46 lb
Storage Capacity

Tipo di cubetto 7g, 13 x 18 x 13***
Kind of cube

Potenza media assorb. 240 W
Average power consumption

Dimensioni (LxPxH) 568 x 800 x 817 mm
Sizes (WxDxH) 22 6/16 x 31 8/16 x 32 3/16 "

Peso netto 58 kg - 128 lb
Net weight

Utilizzabile con VM 350 - TM 250
Usable with

Bin 240 PE



Capacità contenitore 180 kg - 397 lb
Storage Capacity

Dimensioni (LxPxH)*** 942 x 795 x 1053 mm
Sizes (WxDxH) 37 1/16 x 31 5/16 x 41 7/16 "

Peso netto 64 kg - 141 lb
Net weight

Utilizzabile con C 150 - VM 350/500/900
Usable with G 160/280/510/510 Split
G 700 Split CO₂
TM 140/250/450

*** Misure indicative / Approximate size

*** Piedino regolabile / Adjustable foot 100-160 mm

Bin 110



Capacità contenitore 100 kg - 220 lb
Storage Capacity

Dimensioni (LxPxH)*** 560 x 815 x 1000 mm
Sizes (WxDxH) 22 x 32 1/16 x 39 6/16 "

Peso netto 53 kg - 117 lb
Net weight

Utilizzabile con VM 350
Usable with G 160/280/510
G 510 Split/700 Split CO₂
TM 140/250/450

Bin 200



Capacità contenitore 200 kg - 441 lb
Storage Capacity

Dimensioni (LxPxH)*** 870 x 790 x 1000 mm
Sizes (WxDxH) 34 4/16 x 31 2/16 x 39 6/16 "

Peso netto 74 kg - 163 lb
Net weight

Utilizzabile con C 150
Usable with VM 350/500/900
G 160/280/510/510 split
G 700 split CO₂
TM 140/250/450
M 250

Bin 350



Capacità contenitore 350 kg - 772 lb
Storage Capacity

Dimensioni (LxPxH)*** 1250 x 790 x 1000 mm
Sizes (WxDxH) 49 3/16 x 31 2/16 x 39 6/16 "

Peso netto 105 kg - 231 lb
Net weight

Utilizzabile con C 150/300/300 Split
Usable with VM 500/900/1700
G 280/510/510 Split
G 700 Split CO₂
TM 250/450
M 250/350/600
M 350 Split/600 Split
M 600 Split CO₂

Bin 550 V DS



Capacità contenitore Storage Capacity	550 kg - 1213 lb
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	1110 x 1060 x 1915 mm 43 11/16 x 41 12/16 x 75 6/16 "
Peso netto Net weight	163 kg - 359 lb
Utilizzabile con Usable with	G 510/510 Split G 700 Split CO ₂ /G 1000 G 1000 Split/1400 Split CO ₂ TM 450 - M 350/600/800 M 1500/350 Split/600 Split M 600 Split CO ₂ /800 Split M 1000 Split CO ₂ M 1500 Split/1500 Split CO ₂

RB 100



Capacità carrello Cart capacity	108 kg - 238 lb
Capacità riserva Bay store capacity	17 kg - 37 lb
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	795 x 1060 x 1284 mm 31 5/16 x 41 12/16 x 50 9/16 "
Peso netto Net weight	64 kg - 141 lb
Utilizzabile con Usable with	G160/280/510/510 Split G700 Split CO ₂ TM 140/250/450

DRB 100



Capacità carrello Cart capacity	108 kg x 2 - 238 lb x 2
Capacità riserva Bay store capacity	50 kg - 110 lb
Dimensioni (LxPxH) Sizes (WxDxH)	1560 x 1060 x 1484 mm 61 7/16 x 41 12/16 x 58 7/16 "
Peso netto Net weight	135 kg - 298 lb
Utilizzabile con Usable with	VM 500/900 G 280/510 G 510 Split/700 Split CO ₂ TM 250/450 M 350/600 M 350 Split/600 Split M 600 Split CO ₂

DRB 500



Capacità carrello 108 kg x 2 - 238 lb x 2

Cart capacity

Capacità riserva 300 kg - 661 lb

Bay store capacity

Dimensioni (LxPxH) 1560 x 1330 x 1810 mm

Sizes (WxDxH) 61 7/16 x 52 6/16 x 71 4/16 "

Peso netto 204 kg - 450 lb

Net weight

Utilizzabile con G 510/510 Split

Usable with G 700 Split CO₂/1000

G 1000 Split/1400 Split CO₂

TM 450

M 600/800/1500/600 Split

M 600 Split CO₂/800 Split

M 1000 Split CO₂

M 1500 Split/1500 Split CO₂

DRB 1200



Capacità carrello 108 kg x 2 - 238 lb x 2

Cart capacity

Capacità riserva 1000 kg - 2205 lb

Bay store capacity

Dimensioni (LxPxH) 1560 x 1330 x 2460 mm

Sizes (WxDxH) 61 7/16 x 52 6/16 x 96 14/16 "

Peso netto 251 kg - 553 lb

Net weight

Utilizzabile con G 510/510 Split

Usable with G 700 Split CO₂/1000

G 1000 Split/1400 Split CO₂

TM 450

M 600/800/600 Split

M 600 Split CO₂/800 Split

M 1000 Split CO₂

Legenda delle icone

List of icons



Disponibile per CO₂
CO₂ application



RoHS Free



Carrozzeria AISI 304
Scotch Brite
AISI 304 SS Scotch
Brite finishing



Classe Tropicale
+ 43° C
Tropical class +43°C



Filtro Aria smontabile
e pulibile
Removable and
cleanable air filter



Filtro anticalcare
ispezionabile
Cleanable antiscall filter



Superfici interne
arrotondate per pulizia
Easy cleanable internal
rounded surfaces



Isolamento contenitore
HCFC-Free
HCFC-Free insulated
storage



Funzionamento
elettromeccanico
Electromechanical
operation



Interruttore ON/OFF
ON/OFF rocker switch



Sistema di lavaggio
automatico
Automatic washing
system



Pompa di scarico
Drain pump



1L (acqua) = 1kg
(ghiaccio) - solo A
1l (water) - 1kg (ice)
- only Air cooled



Bacinella acqua
sigillata antipolvere
Dust-proof
water basin



Sensore di rotazione
sull'albero lento
Rotation sensor on low
speed shaft



Resa al m³ =
550 kg di ghiaccio
Specific volume
1 m³ = 550 kg of ice



Resa al m³ =
430 kg di ghiaccio
Specific volume
1 m³ = 430 kg of ice



Sprayer System
Technology



Vertical System
Technology



Paddle System
Technology



Pebbles System
Technology



Granular System
Technology




Scale System
Technology


Tipologie di cubetto

Kind of cube


► Ice Cube

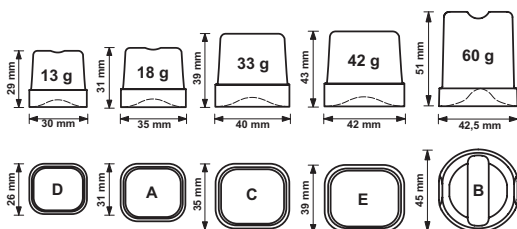


► Fast Ice




► Ice Finger




► Ice Pebbles



TM 140 - TB Series



TM 250



TM 450

Misure approssimative / Approximative size

Note

Note

Note

#ICEis**LIFE**

I modelli ed i dati riportati possono essere soggetti
a modifiche senza preavviso.

Models and specifications listed in this catalogue could be subject
to change without prior notice.



Brema Group S.p.A.

Via dell'Industria, 10 | 20020 | Villa Cortese (MI) - Italy
tel +39 0331 434811 | fax +39 0331 433833

C.F. e P.I. 09290260158

info@bremaice.it | www.bremaice.it

