

Серия напольных кондитерских витрин **KC80 (Borneo)**




- ▼ В серии витрин KC80 дизайн и технологии **призваны увеличить** продажи Ваших кондитерских изделий, тортов, шоколада, закуски и деликатесов
- ▼ **Широкий ассортимент** моделей позволяет использовать KC80 в любом торговом зале, от небольшой пекарни, кафе до супермаркета
- ▼ Трансформация под любые потребности позволяет **создать уютную кондитерскую зону**
- ▼ Витрины KC80 обеспечат стремительный **рост Ваших продаж** и позаботятся о снижении потребления энергии и затрат на эксплуатацию

Салютма®


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Длина с боковинами, мм	Длина без боковин, мм	Горизонтальная площадь экспозиции, м²	Полезный объем, м³	Рабочая температура, °C
	 мм	 мм			
1,0 статика	1020	940	0,46	0,07	0...+10
1,2 статика	1180	1100	0,54	0,08	
1,5 статика	1480	1400	0,69	0,10	
1,0 тепловая	1020	940	0,65	*	+65
1,2 тепловая	1180	1100	0,76		
1,0 нейтральная	1020	940	0,46	-	
1,2 нейтральная	1180	1100	0,54	-	-
1,5 нейтральная	1480	1400	0,69	-	
0,8 нейтральная-башня	765	685	1,1	-	
1,2 нейтральная-башня	1180	1100	2,27	-	
Внешний угол 90° нейтральный	1710	-	-	-	
Внутренний угол 90° нейтральный	-	-	-	-	
Нейтральный прилавок 0,8	765	685	-	-	


СТАТИКА




ТЕПЛОВАЯ




НЕЙТРАЛЬНАЯ
БАШНЯ

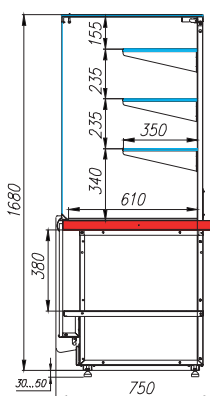

УГЛОВАЯ



НЕЙТРАЛЬНЫЙ
ПРИЛAVOK



Климатический класс оборудования: 3
Витрины предназначены для эксплуатации в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от +12°C до +25°C и относительной влажности не более 60%.

ОПЦИИ:

- двухступенчатые поддоны для выкладки товара
- деревянная решетка для хлебных изделий (сыра, деликатесов)

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Brown&wood




White&wood





Использование системы декорирования
фронтальной панели на основе
LED-подсветки

Витрина со светящимся фронтом

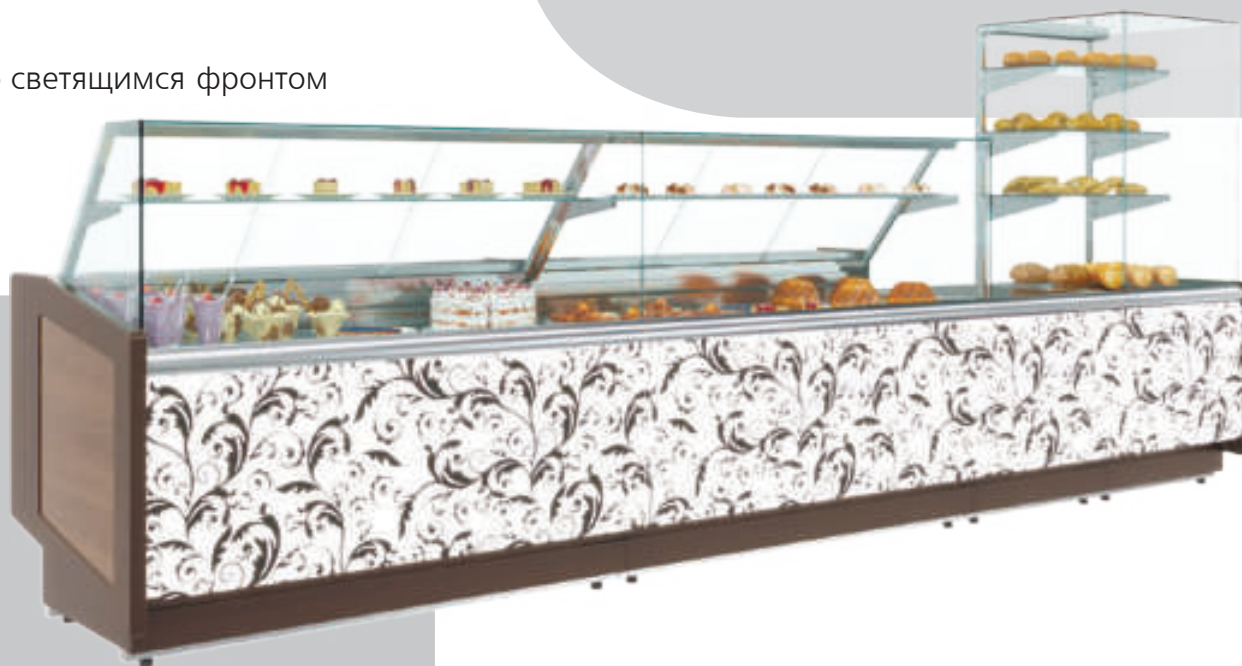



КС80

Витрина - центр пекарни и кондитерской

Профессиональная серия витрин КС80 сделана для тех, кто продолжает **ВЕЛИКИЕ** традиции хлебопечения



Carboma®