

## Морозильный шкаф Сквозной

Reach-In Top Mount  
К - серия

### ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель: KFT25-2S

#### ■ Сквозные морозильные шкафы

Могут применяться в заведениях, которые используют кухни островного типа. Модели этой линейки незаменимы при организации логистики внутри кухонного пространства, а также могут быть использованы как элемент открытой кухни.

#### ■ Запатентованный самоочищающийся конденсатор (Опция)

Механизм с вращающейся щеткой, которая движется вверх и вниз 2-3 раз в день, предотвращая любое скопление пыли, что позволяет постоянно поддерживать высокую эффективность работы без лишних нагрузок.

#### ■ Запатентованный энергосберегающий контроллер

«ESFC» останавливает мотор вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям - экономит энергию до 30%, а также увеличило срок службы компрессора.

#### ■ Клапан выравнивания давления

Вы мгновенно открываете дверь без лишних усилий.

#### ■ Система заблаговременного предупреждения

Диагностирует и выявляет факторы риска. В случае неисправности система заблаговременно подает предупредительный сигнал, что позволяет сохранить содержимое холодильника или морозильника и избежать возможных проблем.

#### ■ Система сбора и испарения конденсата

Специальное антикоррозийное покрытие для трубок испаряет водный конденсат, не производя лишних затрат электроэнергии, исключая возможность протечки.

#### ■ Двери собственной конструкции (патент)

Оснащены фиксатором открывания под углом 90°, системой доводчиков и петлями из высококачественной нержавеющей стали. На корпусе холодильного оборудования используется уплотнение из АБС - пластика, который улучшает теплоизоляцию и не пропускает конденсат. Эргономичные ручки, утопленные в форму двери, позволяют экономить пространство на кухне и на них не остается следов от пальцев. Облегченная конструкция увеличивает срок службы дверей, уменьшает износ петель и облегчает плавное открытие дверей..


#### ■ Корпус из нержавеющей стали

Гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу, острые углы оборудования сглажены, уменьшая риск получения травм. Пол выполнен из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади оборудования.



Морозильный шкаф поддерживает оптимальную температуру -25°C ~ -12°C

#### Запатентованная технология



Опциональный самоочищающийся конденсатор, не позволяющий скапливаться пыли, снижая нагрузку



| Модель   | Дверей (шт) | Объем (л) | Полок (шт) | Мощность (кВт) | Вес (кг) | Ш x Г x В (мм)   |
|----------|-------------|-----------|------------|----------------|----------|------------------|
| KFT25-2S | 4           | 572       | 3          | 0,485          | 90       | 650 x 800 x 1950 |

### Модель: KFT25-2S

| ХАРАКТЕРИСТИКИ         |               |
|------------------------|---------------|
| Параметры сети, (В/Гц) | 220/50        |
| Мощность, (кВт):       | 0,485         |
| Тип хладагента:        | R-134A/R-404A |
| Ширина, (мм)           | 650           |
| Глубина, (мм)          | 800           |
| Высота, (мм)           | 1950          |
| Кол-во дверей          | 4             |
| Кол-во полок           | 3             |
| Полезный объем, (л)    | 572           |
| Масса, (кг)            | 90            |
| Тип охлаждения         | Динамическое  |
| Температурный режим    | -25° ~ -12°   |
| Климатический класс    | +45°С (Т-5)   |
| Управление             | Электронное   |

Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.  
Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта.


■ **ГАРАНТИЯ:** 2 года на компрессор и все комплектующие

■ **БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**


- Система самодиагностики
- 120мм колесики, фронтальные со стопорами
- Дверной замок
- Фронтальные регулируемые ножки
- Клапан выравнивания давления

■ **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- ☐ Регулируемые ножки из нержавеющей стали
- ☐ Полки из толстой проволоки с виниловым покрытием
- ☐ Полки из нержавеющей стали
- ☐ Самоочищающийся конденсатор

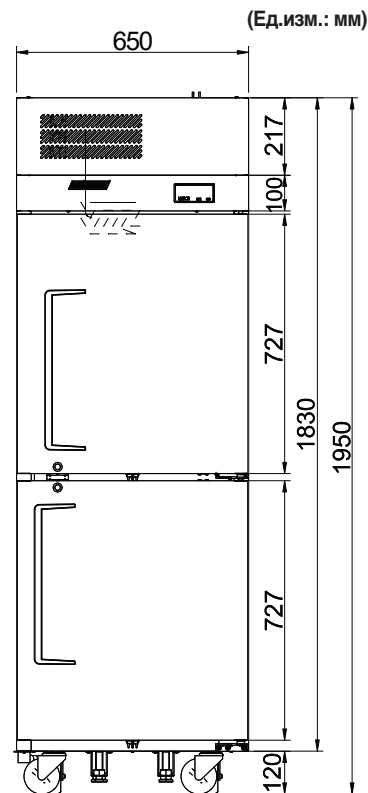

ВИД СПЕРЕДИ

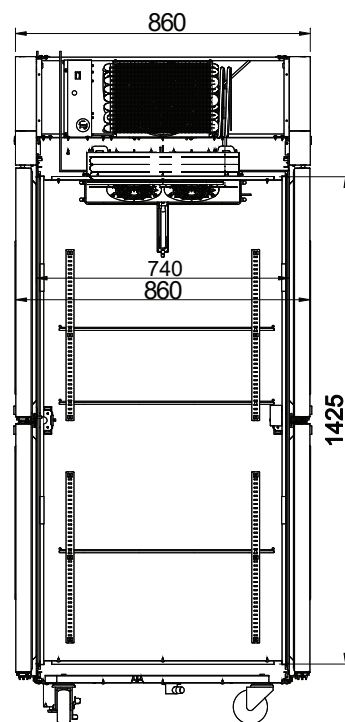

ВИД СБОКУ



■ Москва 8-495-120-30-74

sales@turboairltd.ru

■ Регионы 8-800-444-12-18

www.turboairltd.ru

горячая линия, телефон бесплатный

Версия.04042019

**Turbo air** REFRIGERATOR MANUFACTURER

**GERMAN KNIFE**

**RADIANCE**

**Turbo air** REFRIGERATION SYSTEM

**texaking**

**Turbo Vina** REFRIGERATOR MANUFACTURER