

Холодильный стол Для пекарен

Side Mount Undercounter К - серия

Модель: KUR18-3-P-750



ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ

■ **Запатентованная система сбора и испарения конденсата**

Не производит лишних затрат электроэнергии, продлевает срок службы оборудования, при этом исключая возможность протечки.

■ **Боковое расположение компрессора**

Вы сможете располагать оборудование в самых узких местах без ущерба для оборудования.

■ **Эффективная система охлаждения**

Мощный испаритель и конденсатор позволят добиться максимально быстрого охлаждения Ваших продуктов.

■ **Эргономичный дизайн дверей**

Благодаря системе доводчиков они открываются легко, а материалы позволят забыть о следах от пальцев.

■ **Корпус из нержавеющей стали**

Гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу и пол из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади гарантирует долгий срок службы и обеспечит сохранность Ваших продуктов.

■ **Запатентованный энергосберегающий контроллер**

«ESFC» останавливает мотор вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям - экономит энергию до 30%, а также увеличило срок службы компрессора.

■ **Магнитные уплотнители**

Вам не понадобятся инструменты, чтобы проводить чистку или замену компонентов.

■ **Теплоизоляция**

Полиуретан высокой плотности уменьшает количество потребляемой на охлаждение энергии.

■ **Авто включение и выключение вентилятора испарителя**

Предотвращается попадание горячего и влажного воздуха в холодильную камеру, Вы экономите электроэнергию, срок службы компрессора продлевается.

■ **Направляющие для пекарских листов выполнены из высококачественной нержавеющей стали**

■ **Холодильный стол поддерживает температуру +0°C – +8°C**



Модель	Дверей (шт)	Объем (л)	Мест для противней (шт)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Ш x *Г x В (мм)
KUR18-3-P-750	3	538	30	0,55	115	1800 x 760 x 850

Холодильный стол Для пекарен

Side Mount Undercounter
К - серия

Модель: KUR18-3-P-75

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Параметры сети, (В/Гц)	220/50
Мощность, (кВт):	0,245
Тип хладагента:	R-134A/R-404A
Ширина, (мм)	1800
Глубина, (мм)*	760
Высота, (мм)	850
Кол-во дверей	3
Направляющих для противней*	30
Полезный объем, (л)	538
Масса, (кг)	115
Тип охлаждения	Динамическое
Температурный режим	+0° ~ +8°
Климатический класс	+45°С (Т-5)
Управление	Электронное
Загрузка по узкой стороне	

Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта.

*В габариты глубины не включен размер ограничителей (26 мм)
Противни размером 600*400 мм

■ **ГАРАНТИЯ:** 2 года на компрессор и все комплектующие


■ БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Система самодиагностики
- Регулируемые ножки из нержавеющей стали
- Звуковое оповещение
- Полки из толстой проволоки с виниловым покрытием


■ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- ☐ 120мм колесики, фронтальные со стопорами
- ☐ Замок
- ☐ Самоочищающийся конденсатор

(Ед.изм.: мм)

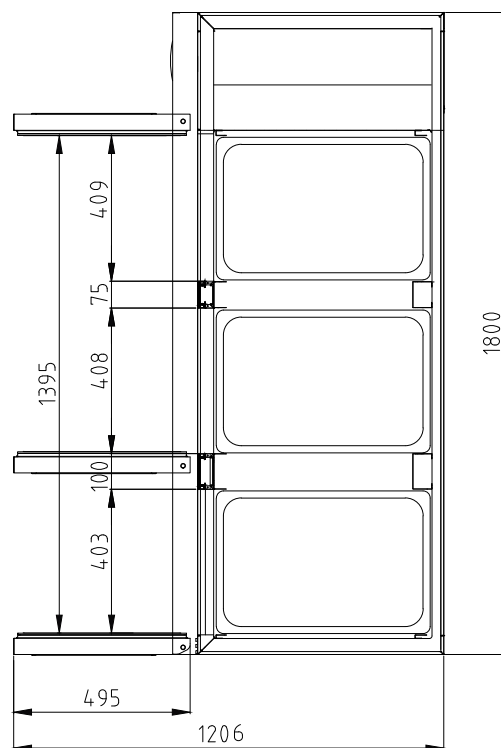

ВИД СВЕРХУ

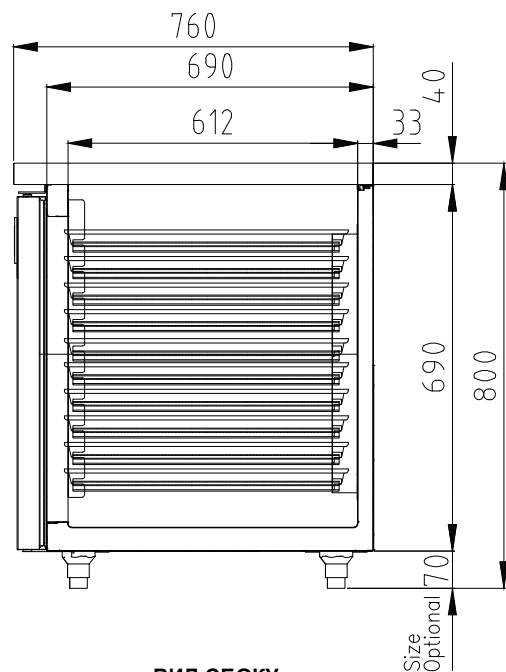

ВИД СБОКУ



■ Москва 8-495-120-30-74

sales@turboairltd.ru

■ Регионы 8-800-444-12-18

www.turboairltd.ru

горячая линия, телефон бесплатный

Версия.04042019

Turbo air REFRIGERATOR MANUFACTURER

GERMAN KNIFE

RADIANCE

Turbo air REFRIGERATION SYSTEM

texaking

Turbo Vina REFRIGERATOR MANUFACTURER