


CANCAN®

Смеситель-комплекс для мойки
PRE / RINSE FAUCET

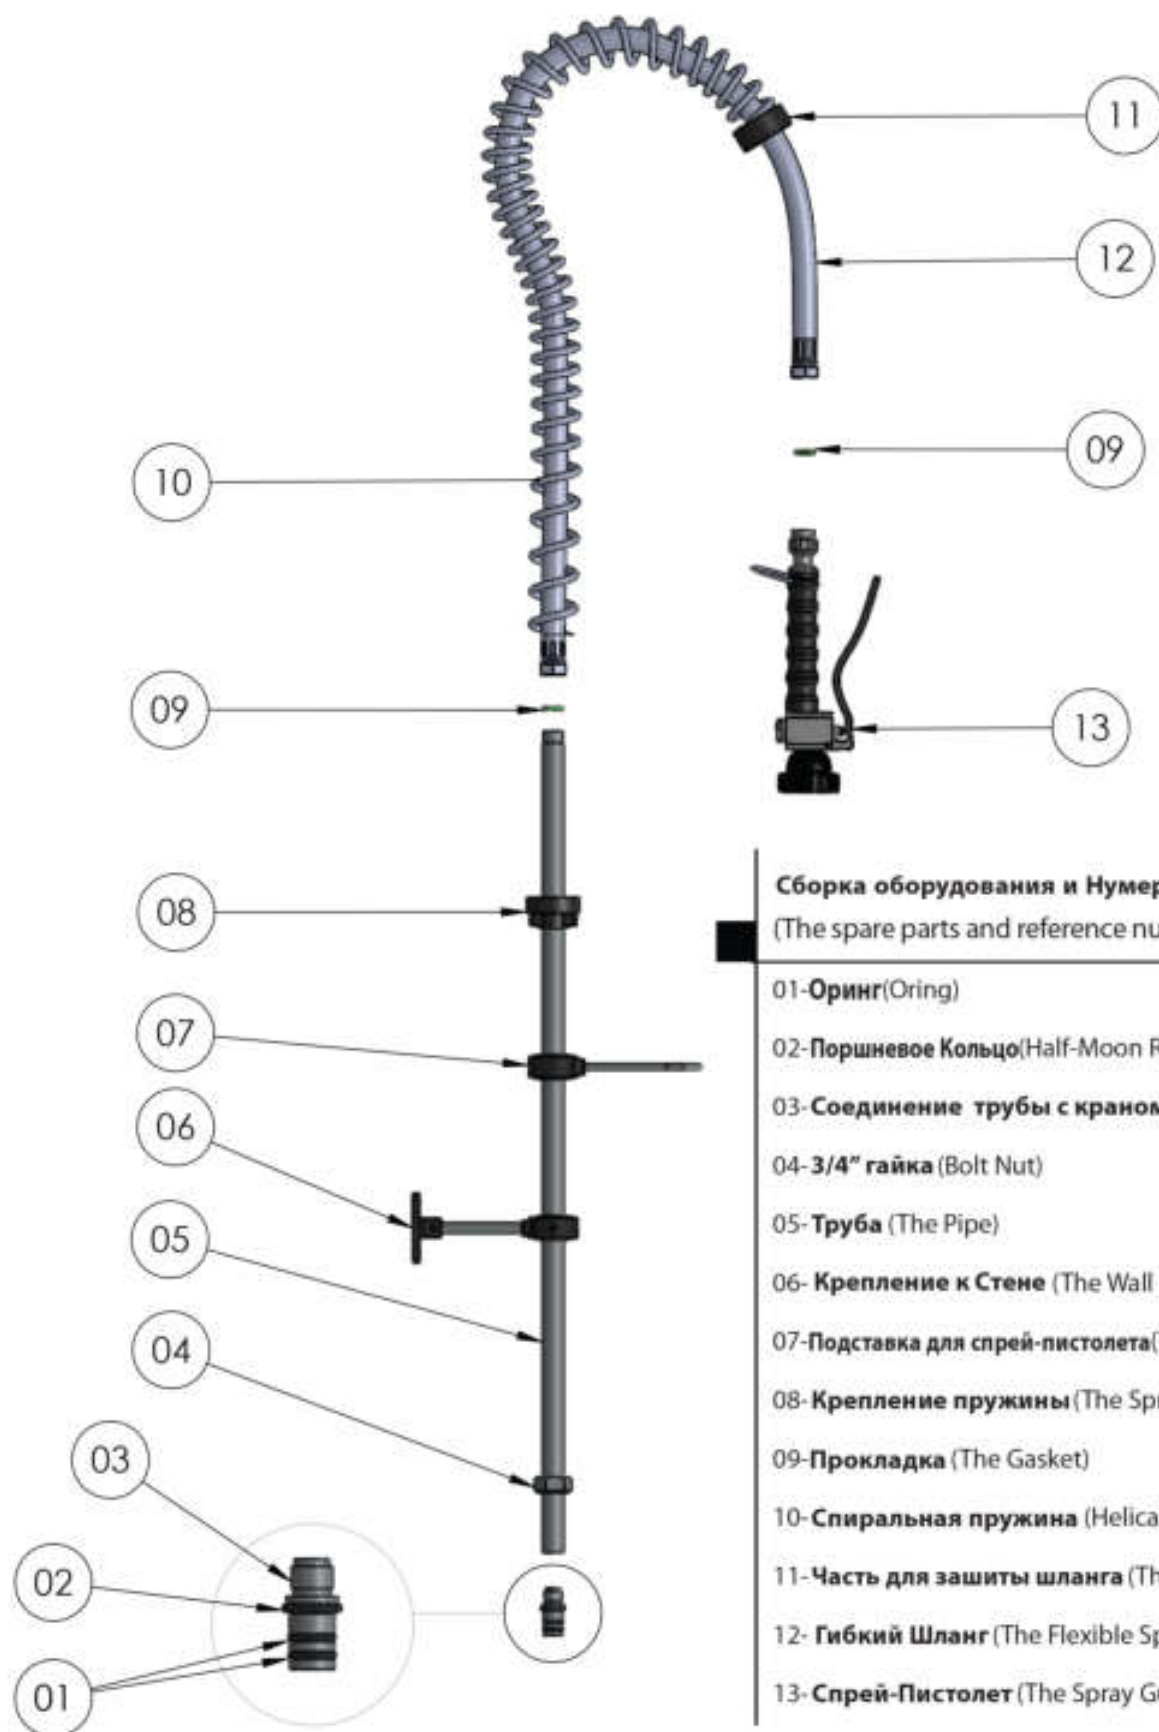

Сборка оборудования и Нумерация деталей (The spare parts and reference numbers)

- 01-Оринг(Oring)
- 02-Поршневое Кольцо(Half-Moon Ring)
- 03-Соединение трубы с краном(Pipe Fitting Battery)
- 04-3/4" гайка (Bolt Nut)
- 05-Труба (The Pipe)
- 06-Крепление к Стене (The Wall Bracket)
- 07-Подставка для спрей-пистолета(The Spray Gun Bracket)
- 08-Крепление пружины(The Spring Holder)
- 09-Прокладка (The Gasket)
- 10-Спиральная пружина (Helical Spring)
- 11-Часть для защиты шланга (The Hose Protection Part)
- 12-Гибкий Шланг (The Flexible Spring)
- 13-Спрей-Пистолет (The Spray Gun)



Дистанция Крепления Пружины (The Spring Clamping Range)

Чтоб избежать деформации шланга, установите крепление пружины на 15 см. ниже соединения шланга с трубой.

Install the spring holder onto the stainless steel pipe at about 15 cm from the upper end of the pipe.




Дистанция Соединения Спрей-Пистолета (The Spray Gun Hang Range)

Подставка для Спрей-Пистолета должна быть зафиксирована на 30 см. ниже соединения шланга с трубой.


Install the spray gun bracket onto the stainless steel pipe at about 30 cm from upper end of the pipe



Крепление к Стене (The Wall Bracket)

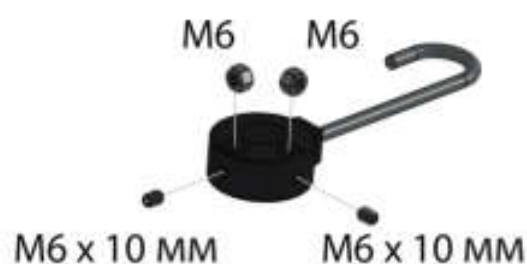

Подставка для спрей-пистолета (The Spray Gun Bracket)

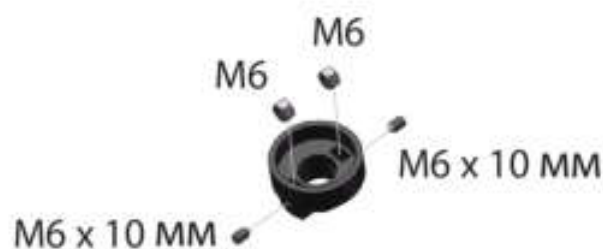

Крепление пружины (The Spring Holder)