

## HTY503D



Посудомоечная машина купольного типа с одинарными стенками

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| Категория | Посудомоечные машины                 |
| Тип       | Посудомоечные машины купольного типа |
| Серия     | ECOLINE                              |

технические характеристики

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип управления: Электронный

Размеры кассет: 500x500 мм

Кассет в час: 60/30/20

Количество программ: 3

Термоакустическая изоляция: купол

Перильстатический дозатор ополаскивающего средства: электронное управление

Перильстатический дозатор моющего средства: электронное управление

Полезная высота загрузки: 440 мм

Вместимость моечного бака: 14 л

Объем бойлера: 8 л

Энергопотребление / Максимальная потребляемая мощность: 400V 3N 50Hz / 9,7 kW

Мощность бойлера: 9 kW

Мощность ТЭНа моечного бака: 2,2 kW

Мощность сливной помпы: 0,7 kW

Внешние размеры (ШхГхВ): 620x730x1530/2102мм

Максимальная температура поступающей воды: 60 °C

Система ополаскивания: Давление водопроводной сети

Водоумягчитель: Нет

Система мытья: Мягкий старт насоса мойки

Потребление воды за цикл: 3, 2 л

Конструкция: Нержавеющая сталь

Система фильтрации: Динамическая ступенчатая система фильтрации, интегрированная в насосе слива для отделения осадка и контроля уровня воды в баке

Цельнотянутые направляющие для корзин

Бойлер с возможностью полного слива воды

Программа 'Stand-by' для экономии энергии в режиме ожидания

Купол с одинарными стенками

Дозатор мощного средства с перистальтическим насосом с электронным регулированием

Дозатор ополаскивающего средства с перистальтическим насосом с электронным регулированием

Атоматическая мойка бака в конце рабочего дня

2 моющих рукава из нержавеющей стали

2 ополаскивающих рукава из нержавеющей стали

Внутренний бак с закругленными углами

Термостоп для контроля температуры воды ополаскивания

Помпа слива





Система самодиагностики с сигнализацией неисправности

## ОБОРУДОВАНИЕ

1 [PB50D01](#) - Кассета для тарелок , 18 штук Ø250 мм

1 [PB50G01](#) - Кассета универсальная с плоским дном

1 [PHOOS03](#) - Кассета для столовых приборов с шестью отсеками

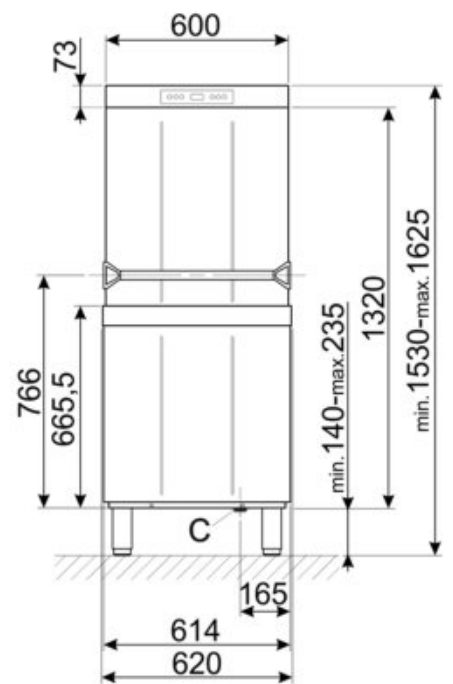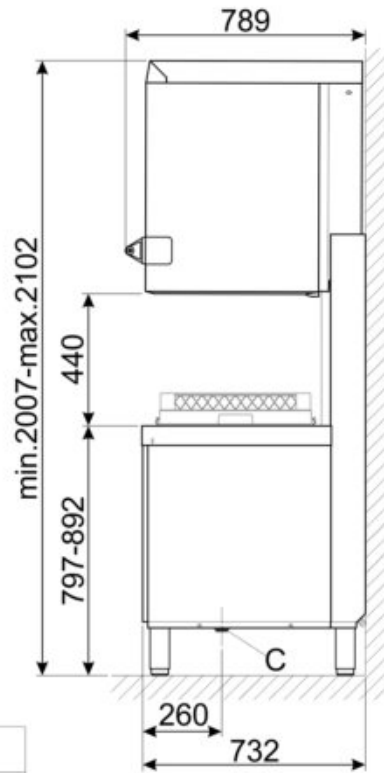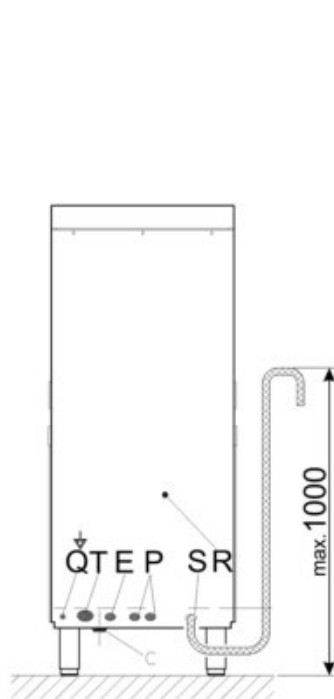

|   |                                                                                              |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q | MORSETTO EQUIPOTENZIALE<br>EARTH TERMINAL                                                    |
| E | CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA<br>ELECTRICITY SUPPLY CABLE                                     |
| C | TUBO DI CARICO<br>FILLER HOSE                                                                |
| P | TUBI POMPE PERISTALTICHE<br>PERISTALTIC HOSES                                                |
| T | ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO<br>EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT |
| S | TUBO DI SCARICO<br>DRAIN HOSE                                                                |
| R | PANNELLO RETRO<br>LOWER BACK PANEL                                                           |