

SPH525SH

Семейство продуктов
Подсемейство продуктов
Line
Размеры корзин
Помпа
Помпа слива
Система SHR

Посудомоечная машина
 Купольная посудомоечная машина
 Pura
 500x500 мм
 Self-Adaptive HTR+
 Variable speed AdaptWash
 Да



Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок PB50D01
Корзина для столовых приборов PHOOS02
Кассета с плоским дном PB50G02

Заливной шланг Да - 3,0 м
Сливной шланг Да - 2,0 м

Дистрибуция

Потенциальные пользователи Бары/Кафе; Отели;
 Рестораны/кейтеринг;
 Мясные лавки; Школы; QSR

Программы

Программы 10 настраиваемых программ; Программы самоочистки
Опции Дополнительное полоскание; Цикл очистки
Видимость программы Да
Максимальное количество кассет в час 45
Максимальное количество тарелок в час 810
Максимальное количество бокалов в час 1620

Интерфейс

Дисплей TFT-дисплей
Кнопка Вкл/Выкл Да
Индикатор отсутствия моющего средства Да

Индикатор отсутствия соли	Да	Индикация выполнения программы	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да	Индикация окончания цикла	Да
		Ручная диагностика	Да

Конструкция

Бак	Цельнотянутый	Датчик наличия фильтра	Да
Конструкция	Double-skin hood	Объем моечного бака	14 л
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Объем бойлера	10 л
Задняя панель	Окрашенная	Уровень шума	59,9 дБ(А)
Верхняя система мойки	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь	USB порт	Да
Нижняя система мойки	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь	Класс защиты	IPX4
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь	Регулируемые по высоте ножки	Да
Система подъема капота	Ручная	Максимальная высота точки слива	1000 мм
Фильтр	5-ступенчатая система фильтрации		

Технические характеристики

Возможность мойки гастроемкостей	Да	Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	5°C
Количество противней	7 x GN 1/1 (530 x 325 mm)	Максимальная температура поступающей воды	20°C
Мощность нагревательного элемента резервуара	2200 Вт	Максимальная жесткость воды	54°f - 30°dH
Мощность нагревательного элемента бойлера	7050 Вт	Давление на входе	100-1000 kPa
Мощность помпы	700 Вт	Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Заводская установка	10000 Вт	Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Потребление воды на цикл мойки	2,5 l	Высота рабочего проема	470 мм
Температура мойки (min-max)	60 °C - 70 °C	Максимальная высота с открытым куполом	2102 мм
Температура полоскания (min-max)	65 °C - 85 °C	Размеры (ШхГхВ)	634x831x1523 мм
Минимальный расход воды на цикл	1,8 l		

Электрическое подключение

Электрическое подключение	400 V 3N~ / 16 A / 10 kW / 50 Hz
---------------------------	----------------------------------


Вариант электрического соединения

230 V 3~ / 27 A / 10 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,6 kW / 50 Hz; 230 V~ / 31 A / 7,1 kW / 50 Hz

Оборудование

Сливная помпа	Да
Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Электронное управление
Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств	Да, включает KITSONLIV
Дозирование средств	г/л
Встроенный водоумягчитель	Да
Бойлер термостоп	Yes - default
Термостоп моющего бака	Да
Плавный старт	Да

Режим Stand-by	Да
Автоматический старт	Да, по умолчанию выключено
Счетчик циклов	Да
Система "Break tank"	Да
Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Диаметр заливного шланга	16 мм
Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м

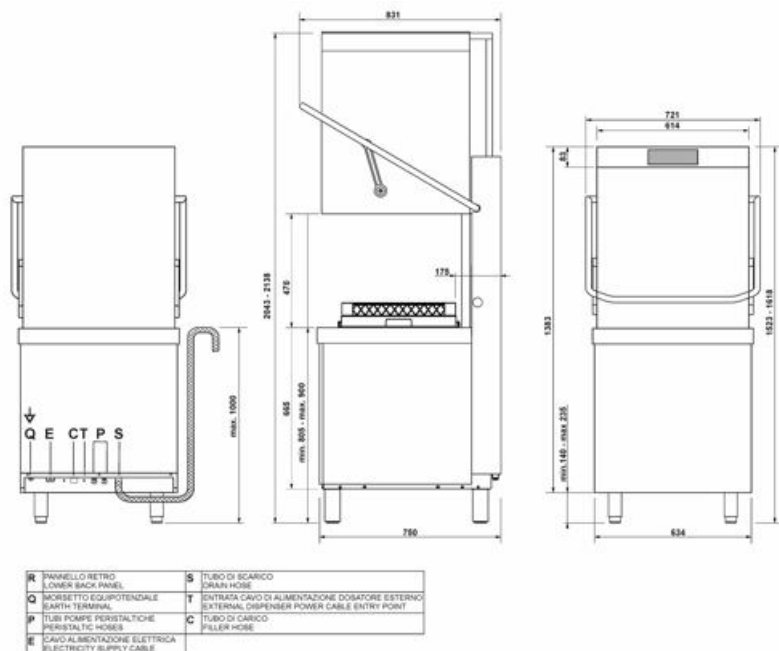

Совместимые Аксессуары

KITSONLIV



PB50G01



PB50T01

Корзина полипропиленовая на 8 противней GN 1/1 h 40 мм



PHOOS02



WB50D01



WB50G02



WB50G04



WB50T02



WT51200SHL



WT51200SL



PB50D01



PB50G02



PHOOS01



PHOOS03



WB50G01



WB50G03



WB50PG5



WH00S01



WT51200SHR



WT51200SR





WT5700SL



WT5700SR



WTX51200



WTX51200L



WTX51200R



WTX5700



WTX5700L



WTX5700R

Symbols glossary

	ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ A0=30		ТЕРМОДЕЗИНФЕКЦИЯ A0=60
	ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ		СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ HTR
	5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР		СИСТЕМА РЕКУПЕРАЦИИ ПАРА SHR+
	MAX. USABLE HEIGHT 470mm		Профессиональное устройство с подключением к Wi-Fi и дистанционным управлением с помощью удаленного приложения SmegConnectPro.
	Соединение WI-FI		

Benefit (ТТ)

5-ступенчатая система

Глубокая очистка и безупречная мойка благодаря запатентованной системе фильтрации

Инновационная система фильтрации Smeg состоит из 5 этапов для полного устранения всех примесей: 1-й этап улавливает более крупные остатки пищи; на 2-м и 3-м этапах более мелкие частицы улавливаются на этом этапе фильтрации; 4-й этап оснащен сеткой предварительной фильтрации, которая предотвращает попадание мусора в бак и помутнение воды. Наконец, последний этап предназначен для дополнительной защиты моющих и сливных насосов от любого мусора, который может случайно попасть в бак во время очистки фильтра. Фильтр с датчиком присутствия оповещает, если система фильтрации находится не на своем месте, обеспечивая безопасную мойку каждый раз.

Система HTR+

Самоадаптирующаяся система ополаскивания для интеллектуального управления расходом воды

Самоадаптивная система HTR+ контролирует и регулирует объем ополаскивания при каждом цикле мытья. Интеллектуальное управление ополаскиванием обеспечивает идеальное количество воды и тепла для посуды, обеспечивая стабильные, надежные результаты, цикл за циклом.

Система SHR+

Система рекуперации тепла пара для экономии энергии и улучшения качества рабочей среды

Система SHR+ устраняет 100% пара, образующегося во время фазы ополаскивания, улучшая качество воздуха и снижая влажность в рабочей среде. Кроме того, она восстанавливает энергию из конденсированного пара, обеспечивая экономию энергии до 25% и устраняя расходы, связанные с внешней системой вытяжки.

Литой бак

Превосходные результаты мойки и повышенное удобство уборки благодаря формованному днищу ванны и направляющим для корзин

Посудомоечные машины Smeg оснащены формованными направляющими для бака и корзин. Отсутствие острых краев обеспечивает оптимальный поток мойки, гарантируя гигиену и безупречную эффективность очистки. Кроме того, эта инновационная конструкция упрощает очистку машины, снижая необходимость в техническом обслуживании.

Интегрированный смягчитель

Эффективная очистка воды для сохранения блеска бокалов

Интегрированный непрерывно регенерирующий умягчитель воды обеспечивает эффективную очистку воды, повышая производительность мойки и сохраняя срок службы машины. Процесс регенерации смолы происходит во время цикла мойки без перерывов, обеспечивая постоянный контроль жесткости воды. Эта система предотвращает образование накипи, максимизирует эффективность моющего средства и гарантирует безупречный результат на стеклянной посуде и тарелках.

Double-skin hood

Thermal and acoustic insulation guaranteed

The double-skin design of the hood is engineered to optimise energy efficiency by minimising heat dispersion and accelerating water heating, resulting in lower energy consumption and faster start-up times. Additionally, it provides effective sound insulation, helping to reduce noise levels and ensuring a quieter, more comfortable working environment for staff.

Сливная помпа

Частичная замена воды во время цикла мытья для чистой и гигиеничной посуды

Стандартная сливная помпа, оснащенная системой частичного обмена воды, обеспечивает автоматическое удаление самой грязной воды при каждом цикле мойки. Этот механизм обеспечивает непрерывное обновление используемой воды, гарантируя, что каждая фаза процесса мойки выполняется чистой водой. Результатом является оптимальная производительность мытья посуды с выдающейся эффективностью и безупречным уровнем гигиены.

Система плавного пуска

Эффективное управление моечным насосом для защиты стеклянной посуды

Функция Soft-Start запускает цикл мойки плавно и постепенно увеличивая давление воды. Эта система была разработана для обеспечения оптимальной защиты самых хрупких предметов, таких как хрустальные бокалы, значительно снижая риск сколов или повреждений. В то же время она обеспечивает превосходную эффективность очистки, сочетая эффективность и безопасность в каждом цикле мойки.

MyPersonal Wash

10 предустановленных программ мойки для комплексного и готового к использованию решения

Каждая модель серии PURA предлагает 10 проверенных программ, что гарантирует готовые решения для любых требований к мойке. С функцией MyPersonal Wash можно настраивать такие параметры, как время, температура, давление и опции мойки, оптимизируя циклы для деликатной посуды или стойких загрязнений. Результат — индивидуальная мойка, всегда безупречная.

Система AdaptWash

Постоянно идеальное давление для безупречного результата при каждой мойке

Система AdaptWash предлагает 3 уровня давления, которые автоматически регулируются в зависимости от выбранной программы, обеспечивая оптимальную очистку для каждого типа загрузки.

Подъемник капота

Непревзойденный комфорт благодаря запатентованной подъемной системе

Новая эргономичная ручка в сочетании с запатентованной подъемной системой минимизирует усилие, необходимое для открытия и закрытия капота, ограничивая его всего 2,5 кг. Эта система обеспечивает исключительно плавную и легкую работу, помогая защитить здоровье и благополучие оператора даже при длительном использовании.

Видимость программы

Выбор программы отображается на дисплее для упрощения управления посудомоечной машиной

Пользователи могут выбирать программы для отображения, скрывая ненужные или неиспользуемые. Эта функция не только помогает предотвратить неправильное использование устройства, но и представляет собой значительный шаг к полной настройке пользовательского опыта.