

Холодильный шкаф

Со стеклянными
дверями

Reach-In Top Mount
К - серия

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модель: KR25-2G

■ Запатентованный самоочищающийся конденсатор (Опция)

Механизм с вращающейся щеткой, которая движется вверх и вниз 2-3 раз в день, предотвращая любое скопление пыли, что позволяет постоянно поддерживать высокую эффективность работы без лишних нагрузок.

■ Запатентованный энергосберегающий контроллер

«ESFC» останавливает мотор вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям - экономит энергию до 30%, а также увеличило срок службы компрессора.

■ LOW-E стекло с теплоотражающей пленкой

Запатентованная технология повышает эффективность и минимизирует образование конденсата.

■ Высокотехнологичная система мониторинга

На цифровом контроллере в реальном времени меняются и отображаются текущая температура и параметры холодильника. Кроме того, он подаст звуковой сигнал, если дверь будет открыта более 30 секунд.

■ Система сбора и испарения конденсата

Специальное антикоррозийное покрытие для трубок испаряет водный конденсат, не производя лишних затрат электроэнергии, исключая возможность протечки.

■ Двери собственной конструкции (патент)

Оснащены фиксатором открывания под углом 90°, системой доводчиков и петлями из высококачественной нержавеющей стали. Уплотнение из АБС улучшает теплоизоляцию и не пропускает конденсат. Утопленные в дверь ручки экономят пространство на кухне и на них не остается следов от пальцев. Облегченная конструкция увеличивает срок службы, уменьшает износ петель и облегчает плавное открытие дверей.

■ Корпус из нержавеющей стали

Гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу, острые углы оборудования сглажены, уменьшая риск получения травм. Пол выполнен из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади оборудования.

■ Система заблаговременного предупреждения

Самодиагностика холодильников Turbo Air выявляет факторы риска, подавая в случае неисправности предупредительный сигнал, Ваши продукты под надежным контролем круглые сутки.

■ Цифровая система контроля температуры HTfi

Обеспечит точную и постоянную температуру во всех отсеках холодильника.

■ Авто включение и выключение вентилятора испарителя.

Предотвращается попадание горячего и влажного воздуха в холодильную камеру, Вы экономите электроэнергию, срок службы компрессора продлевается.

■ Функция "Turbo Cooling"

Режим включается отдельной кнопкой, вследствие чего компрессор будет непрерывно работать в течении 2 часов. Температура внутри быстро понижается остужая напитки, продукты питания и другие товары гораздо быстрее.



Холодильный шкаф поддерживает оптимальную температуру +1°C ~ +8°C

Запатентованная технология



Опциональный самоочищающийся конденсатор, не позволяющий скапливаться пыли, снижая нагрузку



ISO9001:2008



Intertek



Intertek



2 YEAR WARRANTY

Модель	Дверей* (шт)	Объем (л)	Полок (шт)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Ш x *Г x В (мм)
KR25-2G	2	572	3	0,185	87	650 x 800 x 1950

Версия.04042019

*Двери с двойным стеклопакетом
В габариты глубины не включен размер (50 мм)

Холодильный шкаф

Со стеклянными
дверями

Reach-In Top Mount
К - серия

Модель: KR25-2G

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Параметры сети, (В/Гц)	220/50
Мощность, (кВт):	0,185
Тип хладагента:	R-134A/R-404A
Ширина, (мм)	650
Глубина, (мм)*	800
Высота, (мм)	1950
Кол-во дверей	2
Кол-во полок	3
Полезный объем, (л)	572
Масса, (кг)	87
Тип охлаждения	Динамическое
Температурный режим	+1° ~ +8°
Климатический класс	+45°C (Т-5)
Управление	Электронное

Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта.

*В габариты глубины не включен размер (50 мм)
- отсек для сбора и испарения конденсата


■ **ГАРАНТИЯ:** 2 года на компрессор и все комплектующие

■ БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:


- Система самодиагностики
- 120мм колесики, фронтальные со стопорами
- Дверной замок
- Функция «Turbo Cooling»

■ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- ☐ Регулируемые ножки из нержавеющей стали
- ☐ Полки из толстой проволоки с виниловым покрытием
- ☐ Полки из нержавеющей стали
- ☐ Самоочищающийся конденсатор

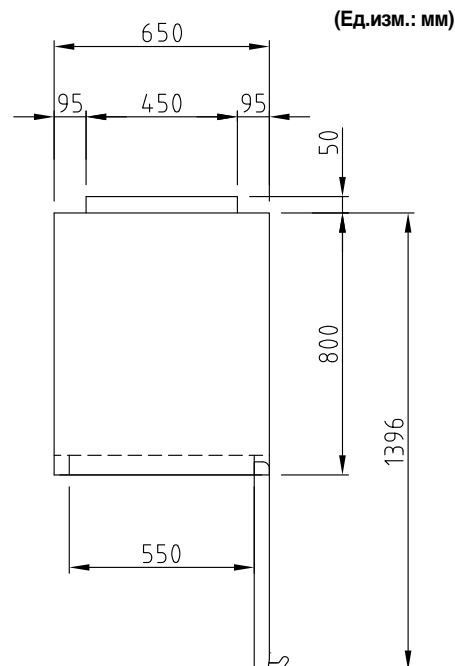

ВИД СВЕРХУ

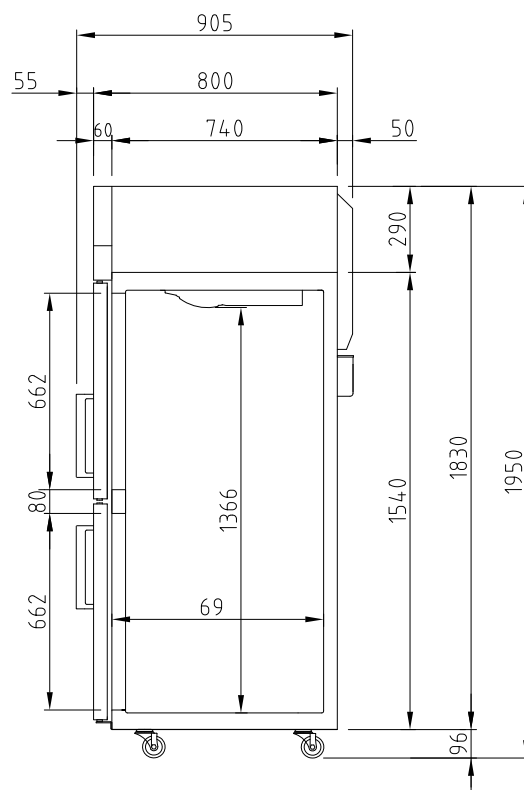

ВИД СБОКУ



■ Москва 8-495-120-30-74

sales@turboairltd.ru

■ Регионы 8-800-444-12-18

www.turboairltd.ru

горячая линия, телефон бесплатный

Версия.04042019

Turbo air REFRIGERATOR MANUFACTURER

GERMAN KNIFE

RADIANCE

Turbo air REFRIGERATION SYSTEM

texaking

Turbo Vina REFRIGERATOR MANUFACTURER