

Холодильный шкаф R5NG



Диапазон температур +2 ... +8 С°
Температура окружающей среды +10 ... +35 С°



Внешние ВхШхГ 2055х595х665 мм
Вес нетто / брутто 110 / 115 кг
Объем полезный 500 л
Занимаемая площадь 0,42 кв .м



Упаковка ВхШхГ 2090х650х735 мм
Кол-во / 13,6 м.трейлер 60 шт
Кол-во / 20 ф контейнер 27 шт
Кол-во / 40 ф контейнер 54 шт



Потребление электроэнергии в сутки (кВт) 4 кВт
Параметры сети 220-240В,50 Гц,10А
Степень защиты IP20



Эл. Термостат
Danfoss



Ламелевый
испаритель



Светодиодная
подсветка
кабинета и
канале



Danfoss,
Cubigel,
Tecumseh



Стальной
решетчатый
конденсатор



Автоматическая
оттайка



Хладагент
R134a

Дополнительные опции:


- Нанесение стикеров на боковые панели корпуса и канале
- Замок Д/У
- Дополнительная полка



LINNAFROST

Вместимость продукции

Размеры полки ШхГ 510мм х 490мм
Шаг установки полки 21мм
Фейсинг ст. бутылка 7шт
Кол-во полок * 5 шт + дно

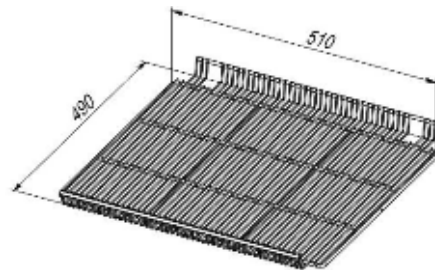

Линейное размещение



Ст. бутылка 270х70мм
 $(7 \times 7) \times 5 = 245$ шт. + дно $(7 \times 4) \times 1 = 28$ шт.
Максимальная загрузка $245 + 28 = 273$ шт.

Размещение в шахматном порядке



Ст. бутылка 270х70мм:
 $(7 \times 4) + (6 \times 4) \times 5 = 260$ шт. + дно $(7 \times 4) \times 1 = 28$ шт.
Максимальная загрузка $260 + 28 = 288$ шт.

* в базовой комплектации 4 полки в комплекте

ЕВРОПЕЙСКИЕ КОМПРЕССОРА

LED-ПОДСВЕТКА

УСИЛЕННЫЕ ПОЛКИ

РАЗБОРНАЯ РАМА

ВЫГОДНЫЙ ОБЗОР

ВМЕСТИТЕЛЬНЫЕ