


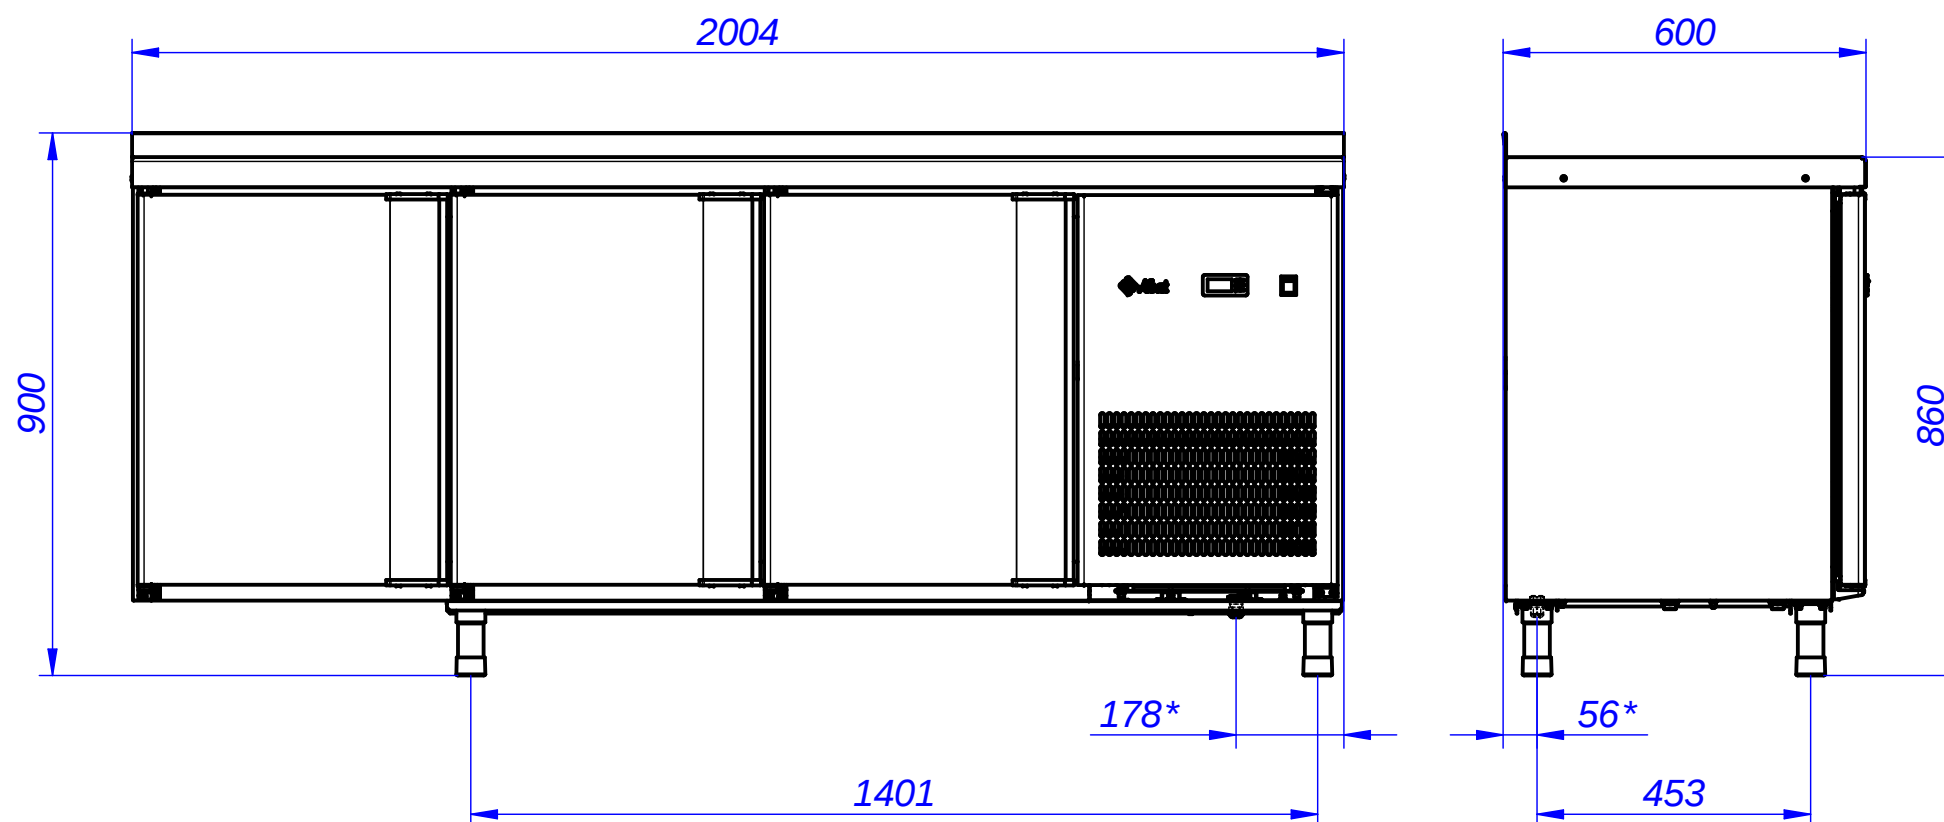

* - подвод электропитания

Стол холодильный низкотемпературный типа СХН предназначен для кратковременного хранения на предприятиях общественного питания и торговли, предварительно охлажденных до температуры охлаждаемого объема пищевых продуктов. Стол используется как самостоятельно, так и в составе технологической линии. Эксплуатация холодильного стола, допускается при температуре окружающего воздуха до плюс 42°C, относительной влажности от 40 до 70%. Климатический класс изделия – 5. Стол имеет регулируемые по высоте ножки.

Наименование параметра	Значение параметра СХН-60-02
Код изделия	210000802482
Полезный объем камеры, литров, не менее	400
Температура воздуха полезного объема, °C, не выше	-18
Род тока	переменный, однофазный
Напряжение, В	230
Номинальный ток в амперах, не более:	
- холодильного агрегата;	3,1
- электродвигателя испарителя;	0,21
- суммарный	3,31
Номинальная мощность в Вт, не более:	
- ТЭНа оттайки;	160
- ПЭНа трубки слива	36
Хладагент	R404A
Максимально допустимая нагрузка на полку, кг, не более	25
Масса, кг, не более	125