



Кофемашины для вендинга, HoReCa и OCS



JETINNO:

- Сильный высокотехнологичный бренд кофейного оборудования (настольные кофемашины и напольные кофеавтоматы)
- Основа технологий: опыт R&D крупнейшего европейского производителя кофемашин и кофеавтоматов
- Широкая продуктовая линейка для всех сегментов вендинга, HoReCa, OCS, вендинга – широкий модельный ряд с большим выбором подключаемых модулей
- Современные цифровые технологии, включающие онлайн-телеметрию, возможности работы с приложениями, программами лояльности

ProCorner является официальным дистрибьютором Jetinno в России, обеспечивая стабильные прямые поставки, сервисное обслуживание и техническую поддержку для российских операторов.



Почему Jetinno?

1

Современные кофемашины, соответствующие самым высоким европейским стандартам качества.

2

Специально для российского рынка. Технологическая и функциональная адаптация для работы в России.

3

Технологическое преимущество продукта перед аналогичными продуктами, присутствующими сегодня на рынке.

4

Стабильные поставки оборудования и комплектующих для обеспечения качественной непрерывной сервисной поддержки.

5

Лучшее соотношение цена / качество – доступнее европейских моделей на 30-50% при превосходящим их уровне качества.



Преимущества сотрудничества с ProCorner

Уникальное ценовое предложение

за счет прямого дистрибьюторского контракта с производителем оборудования.

Опыт специалистов с 20+ летним опытом работы в вендинге

представляет уникальную экспертизу в коммерческой, технологической, логистической составляющих проекта.

Прямой контакт с производителем

для оперативного решения вопросов интеграции и работы оборудования в рамках комплексных технологических проектов.

Квалифицированный и быстрый сервис,

основывающийся на опыте и высоком профессионализме инженеров, базе знаний и технологий, эксклюзивно предоставляемых Jetinno официальному дистрибьютору на российском рынке, наличию всех необходимых запчастей и комплектующих.





ТЕХНОЛОГИИ И ПАТЕНТЫ



КОФЕМОЛКИ

В кофемашинах Jetinno применяется три вида кофемолок:

Кофемолка Jetinno (Международный патент Jetinno)

- 64-мм. плоские жернова из нержавеющей стали с низкой изнашиваемостью;
- Тонкая регулировка помола;
- Срок службы жерновов 62 000 циклов.

Кофемолка Ditting EK7 (Швейцария)



- 64-мм. плоские жернова из нержавеющей стали с низкой изнашиваемостью;
- Тонкая регулировка помола;
- Срок службы жерновов 125 000 циклов.

Кофемолка Ditting EMH64 (Швейцария)

- Плоские жернова диаметром 64 мм. из нержавеющей стали обеспечивают равномерный помол;
- Помол с низким тепловыделением без вторичного нагрева обеспечивает сохранность изначального вкуса кофейных зерен;
- Размер помола регулируется в нескольких положениях, точная регулировка позволяет создавать идеальные условия для различных типов зерна;
- Срок службы жерновов 125 000 циклов.



КОФЕМОЛКИ. Сравнение

	Jetinno	EK7	ЕМН 64
			
Жернова	плоские	плоские	плоские
Материал жерновов	сталь	сталь	сталь
Диаметр жерновов	64 мм	64 мм	64 мм
Скорость помола	1,4-1,7 г / сек.	2,6 г / сек.	5,4 г / сек.
Тип кофемолки	вертикальная	вертикальная	горизонтальная
Жизненный цикл	62 000 помолов	150 000 помолов	650 000 помолов
Диапазон помола	350 - 1250 μ m	125 - 850 μ m	200 - 800 μ m
Настройка	Ручка	Ключ	Ключ



КОФЕГРУППА ES BREWER

(международный патент Jetinno)

- Система, защищенная международным патентом, которая сегодня применяется во многих европейских суперавтоматах (La Cimbali, Schaerer, Nestle);
- РТС подогрев заварочной камеры с постоянной температурой улучшает качество первого приготовления;
- Технология предсмачивания обеспечивает идеальную экстракцию;
- Экстракция под постоянным давлением 9 бар и с постоянной температурой 93°C;
- Регулировка степени сжатия кофейной таблетки для лучшей настройки экстракции;
- Выбор максимальной дозировки – 14г/20г, что обеспечит качество напитков различного объема;
- Индивидуальная дозировка и настройки для каждого напитка. (от 7 до 14 или от 8 до 20 гр.)



ЗАВАРОЧНАЯ ГРУППА ЛИСТОВОГО ЧАЯ И ФИЛЬТР-КОФЕ

(международный патент Jetinno)


- Технология распылительной заварки и предсмачивания обеспечивает достаточную экстракцию;
- Регулируемая длительность заварки / температура / объём воды, удовлетворит потребностям приготовления разных напитков;
- Съёмная конструкция удобна для выполнения глубокой очистки;
- Прямой выпуск остатков кофе или листового чая во избежание вторичного заваривания;
- Заварка максимум 14г. молотого кофе / чайных листьев;
- Одну группу можно трансформировать для заварки кофе и листового чая путем замены сетки фильтра.



МИКСЕРЫ РАСТВОРИМЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ

(международный патент Jetinno)

- Технология вспенивания молока путем высокоскоростного перемешивания сублимированного молока обеспечивает плотность и однородность молочной пены;
- Туннельная конструкция предотвращает оседание порошка в насадке под воздействием пара;
- Регулируемая скорость перемешивания в зависимости от рецепта обеспечивает гибкую настройку вкуса напитков в зависимости от вида ингредиентов;
- Скорость вращения перемешивающей лопасти до 20 000 об/м обеспечивает быстрое и качественное растворение ингредиентов;
- Съёмная камера для удобной очистки и обслуживания.

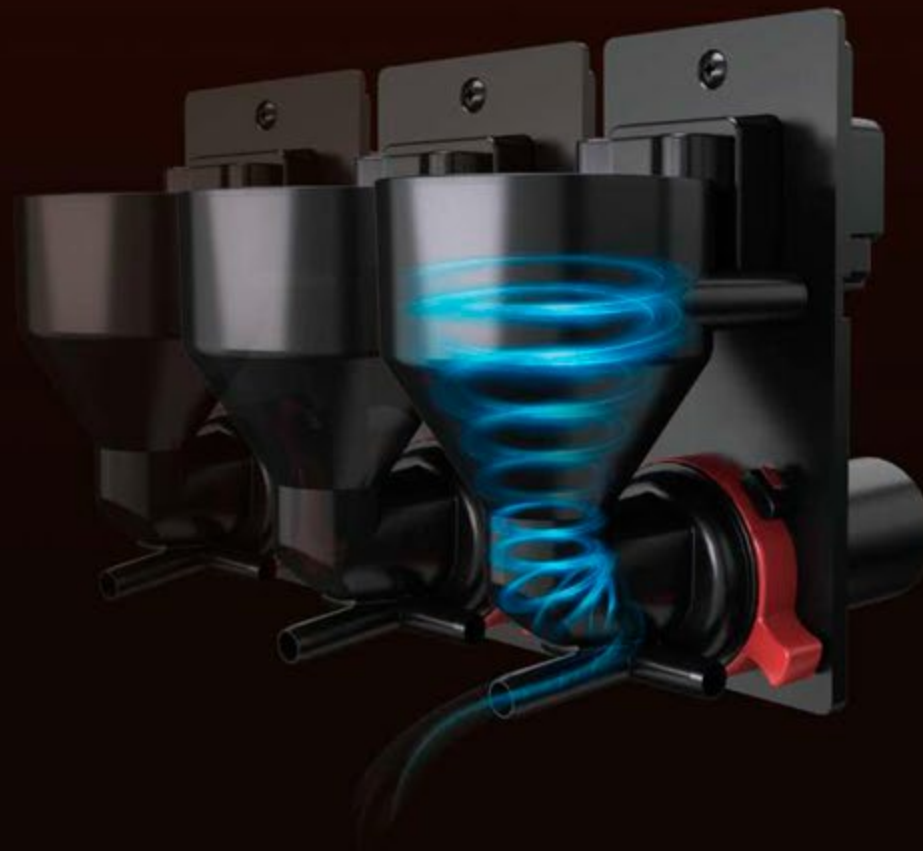

СИСТЕМА НАГРЕВА ВОДЫ

(международный патент Jetinno)

- Мощность нагрева 2700 Вт, обеспечивает стабильную температуру воды;
- Американский защитный термический переключатель EMERSON защищает бойлер от высыхания;
- Японский датчик давления/температуры OMRON контролирует температуру и давление;
- Шведский бойлер высокого давления из нержавеющей стали ёмкостью 700 мл. BACKERHTS;
- Шестеренчатый насос высокого давления (15 бар), PWM управление с замкнутым контуром, обеспечивает экстракцию кофе при стабильном давлении;
- Немецкий блок клапанов, соединитель, расходомер обеспечивают стабильную и надежную работу.



СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОДЫ

(международный патент Jetinno)

- Для подачи воды в кофемашинах Jetinno используется шестеренчатый насос, который имеет функционал регулировки скорости подачи воды и давления (до 15 бар)
- Шестерёнчатый насос позволяет улучшить экстракцию кофейных напитков, а также равномерность размешивания растворимых напитков



ТАЧСКРИН ИНТЕРФЕЙС



- Высококонтрастный тачскрин дисплей (диагональ 7" - 25" в зависимости от модели кофемашины);
- Более 20 напитков расположены на плавно переключающихся экранах;
- Полная кастомизация интерфейса – иконки выбора напитков, фоновое изображение, логотип;
- Возможность демонстрации рекламных видеороликов в режиме ожидания;
- Интерфейс полностью на русском языке (включая пользовательский интерфейс и инженерное меню).



ОНЛАЙН-ТЕЛЕМЕТРИЯ



УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

С помощью удаленного управления осуществляется обновление рецептов, настройка параметров, обновление интерфейса, рекламы, скидок, обновление системы.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Пуш-уведомления о неисправности и статусе ремонта передаются на мобильный телефон, на котором можно отслеживать статус ремонта и закрыть задачу.

УДАЛЕННАЯ ПРОДАЖА

Возможность удаленной выдачи продукта через интерфейс онлайн-телеметрии

РАЗДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ

Добавлять режим разделения доходов, узнать о состоянии счета партнера, настроить параметры разделения, просмотреть историю разделения.

...И МНОГОЕ ДРУГОЕ

сведения о маршрутах, сведения о продажах, сведения о платежах, сведения о разделении доходов, данные по напиткам.





ценовое предложение

и условия поставки





МУЛЬТИСЕГМЕНТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ассортимент настольных кофемашин Jetinno охватывает все сегменты предложения для вендинга и HoReCa – от экономичных моделей до премиальных предложений и кофемашин с «живым молоком».

Eco



JL22

Professional



**JLTT-
ES4C-P**



**JLTTN-
10A**



JL28



**JL18-
ES3C-P**

Vending



JL300




JL500



JL500I

HoReCa & OCS



JL35



JL30



JL31B



JL32



настольные кофемашины

для кофекорнеров



JL-22



Простая и экономичная модель кофемашины с сенсорным экраном 10,1"

Контейнер зернового кофе (с замком) в видимой для клиентов зоне повышает доверие к кофемашине.

Увеличенные контейнеры растворимых ингредиентов. Запас больше на 30%

Возможность подстройки вкуса напитков клиентом самостоятельно (крепость напитка, количество молока, количество сахара).

Изменяемая высота раздаточной группы для работы со стаканами высотой от 7 до 14 см. Возможность приготовления двух напитков эспрессо в две чашки одновременно.



экономичная
модель




качество
оборудования



качество
напитков



Преимущества JL-22

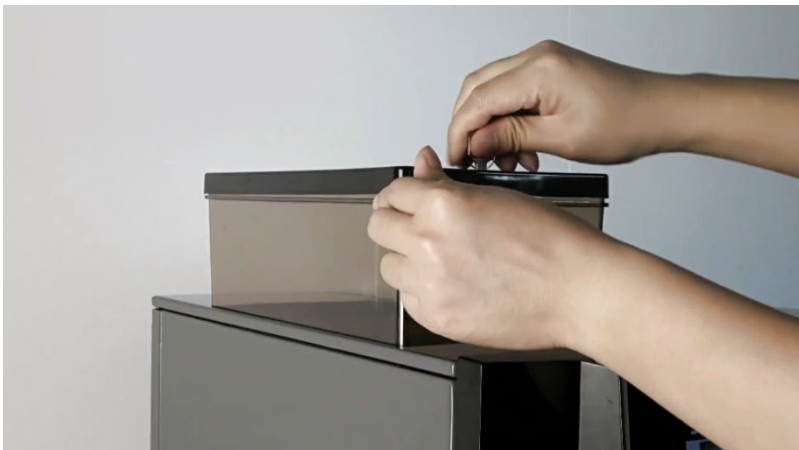

Контейнер зернового кофе с замком в видимой для клиента зоне



Загрузка растворимых ингредиентов через верхнюю крышку



Регулируемая по высоте раздаточная группа



Запатентованная кофемолка Jetinno с тонкой настройкой помола



Заварочное устройство дозировка до 20 гр. с предсмачиванием




Высокоскоростные миксеры (20 000 оборотов в минуту)

JL22: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (ш х г х в):	400 x 548,5 x 656 мм.
Вес:	36 кг.
Энергопотребление (макс. / среднее):	2700w / 80 w
Напряжение сети:	220-240V, 50-60 Hz.
Количество контейнеров кофе:	1 x 1,5 кг
Количество контейнеров растворимых ингредиентов:	3 x 2 кг
Количество миксеров:	2
Емкость каплесборника:	1,5 литра
Емкость контейнера отходов:	3 литра (130 порций)
Датчик заполнения каплесборника:	Есть
Подключение воды:	Автономное
Рекомендуемое количество порций в день	150



JL22 габариты

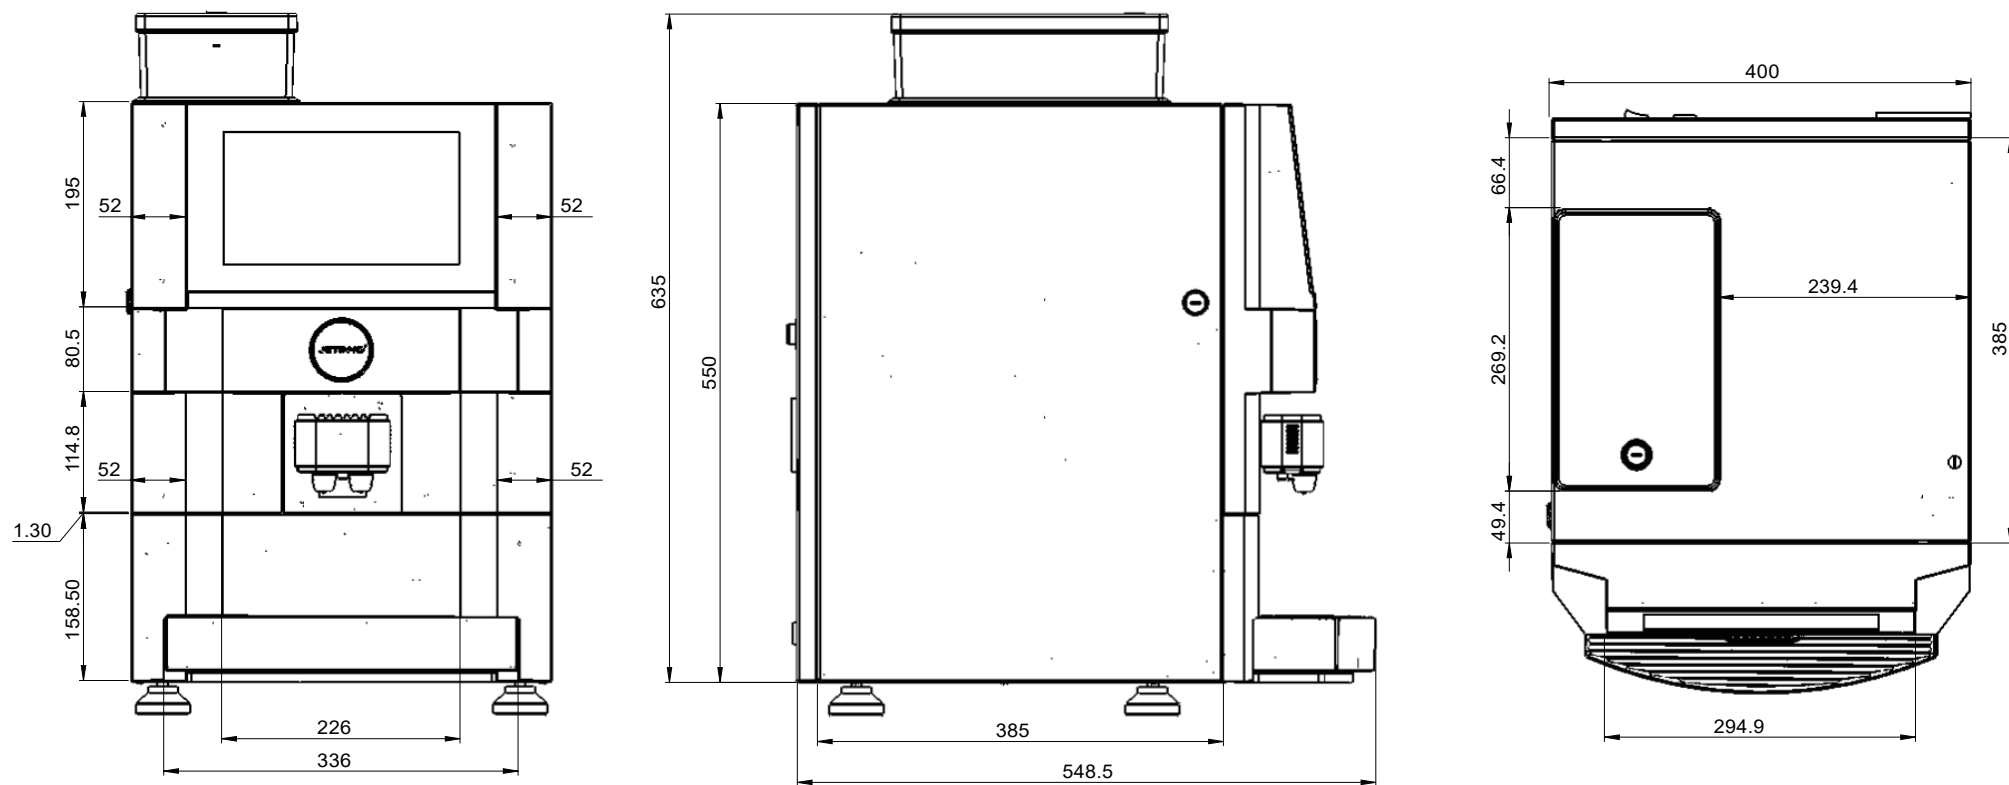

Занимает всего 0,22 м.кв., готовит до 150 порций на одной загрузке!



JLTTN-ES4C-10-A



Простая и экономичная модель кофемашины с сенсорным экраном 10,1"

Контейнер зернового кофе (с замком) в видимой для клиентов зоне повышает доверие к кофемашине.

Профессиональная кофемолка топ-уровня Ditting EK7 и шестееренчатый насос с возможностью регулировки скорости и давления воды

Возможность подстройки вкуса напитков клиентом самостоятельно (крепость напитка, количество молока, количество сахара).

Изменяемая высота раздаточной группы для работы со стаканами высотой от 7 до 14 см. Возможность приготовления двух напитков эспresso в две чашки одновременно.



экономичная
модель



качество
оборудования



качество
напитков



JLTTN-ES4C-10-A

- Кофемолка ЕК7 с плоскими жерновами (равномерный и быстрый помол) и тонкой регулировкой размера частиц.
- Кофегруппа с индивидуальной дозировкой от 7 до 14 или от 8 до 20 гр. для каждого напитка. Регулировка степени сжатия и разжатия пресса.
- Миксеры с высокой скоростью размешивания для формирования превосходной структуры молочной пены и приготовления качественных растворимых напитков
- Три контейнера растворимых ингредиентов объемом 1,5 литра (один может быть использован под автоматическую выдачу сахара)
- Автоматическая промывка (полная или частичная), настраиваемая по времени или по количеству порций




JLTTN-ES4C-10-A: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (ш x г x в):	400 x 490 x 590 мм.
Вес:	36 кг.
Энергопотребление (макс. / среднее):	2700w / 80 w
Напряжение сети:	220-240V, 50-60 Hz.
Количество контейнеров кофе:	1 x 1,8 кг
Количество контейнеров листового чая:	1 x 1 кг
Количество контейнеров растворимых ингредиентов:	3 x 2 кг
Количество миксеров:	2
Емкость каплесборника:	1,5 литра
Емкость контейнера отходов:	3 литра (130 порций)
Датчик заполнения каплесборника:	Есть
Подключение воды:	Автономное
Коммуникации:	4G, WiFi, USB
Рекомендуемое количество порций в день	150



JLTTN-ES4C-10-A габариты

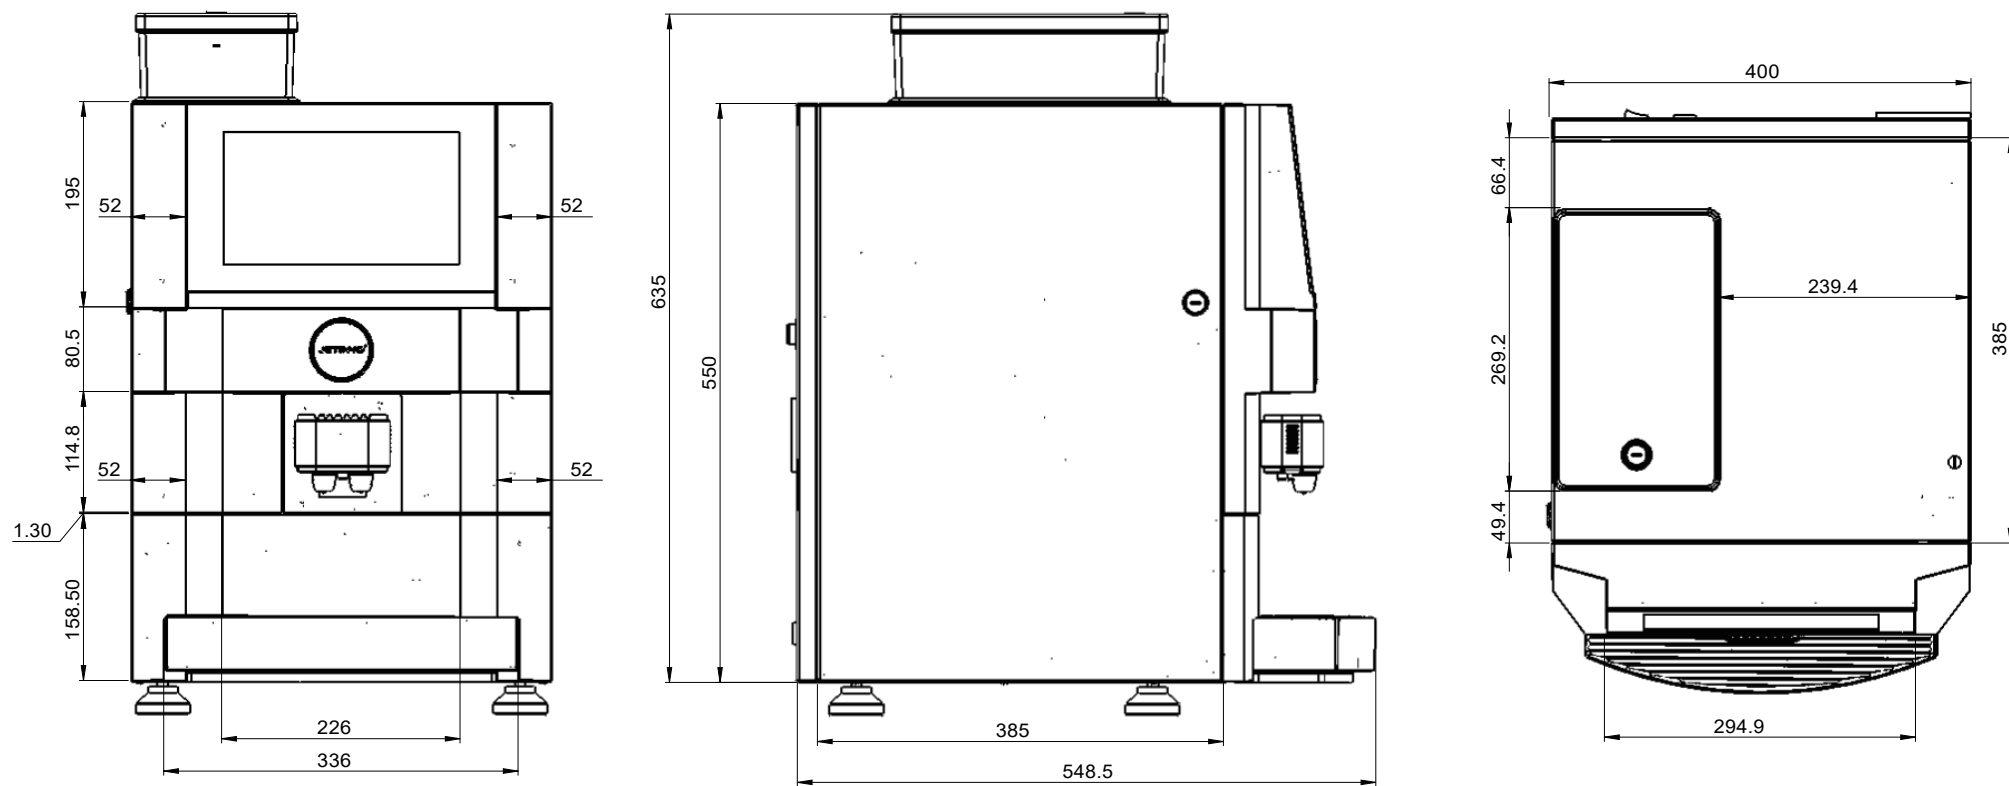

Занимает всего 0,22 м.кв., готовит до 150 порций на одной загрузке!



JL18-ES3C-P



Кофемашина с большим запасом ингредиентов для увеличения времени автономной работы и сокращения кратности обслуживания.

Выбор напитков – с помощью высококонтрастного вертикального 14” тачскрин-дисплея, расположенного под удобным для пользователя углом.

Возможность подстройки вкуса напитков клиентом самостоятельно (крепость напитка, количество молока, количество сахара).

Возможность оснастить кофемашину отдельным краном для горячей воды (опция)

Предназначен для автономной работы в местах с высокой проходимостью.




качество
оборудования



качество
напитков



удобство
использования



большие
контейнеры



JL18-ES3C-P

- Кофемолка Ditting EMH64 (Швейцария) с плоскими жерновами (равномерный помол), высокой скоростью и низкой шумностью помола.
- Кофегруппа с функцией предсмачивания для улучшения экстракции и полного раскрытия аромата и вкуса кофе.
- Умная калибровка дозирования порошков растворимых напитков для достижения максимального уровня качества.
- Объем контейнеров увеличен в 1,5 раза по сравнению со стандартной настольной кофемашиной для сокращения кратности обслуживания.
- Автоматическая промывка (полная или частичная), настраиваемая по времени или по количеству порций



JL18-ES3C-P : ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (ш x г x в):	310 x 482 x 713 мм.
Вес:	40,5 кг.
Энергопотребление (макс. / среднее):	2700w / 80 w
Напряжение сети:	220-240V, 50-60 Hz.
Количество контейнеров кофе:	1 x 4 литра
Количество контейнеров листового чая:	1 x 4 литра (опция)
Количество контейнеров растворимых ингредиентов:	1 x 3,5 литра и 1 x 2,3
Количество миксеров:	1
Емкость каплесборника:	2 литра
Емкость контейнера отходов:	3 литра (130 порций)
Датчик заполнения каплесборника:	Есть
Подключение воды:	Автономное
Коммуникации:	4G, WiFi, USB
Рекомендуемое количество порций в день	200



JLTT-ES4C-P



Премиальная модель кофемашины с 14" экраном, позволяющим клиенту выбрать более 20 напитков.

Готовит напитки из зернового кофе и растворимых ингредиентов. Опционально – из листового чая и молотого кофе.

Датчик наличия стакана в лотке выдачи гарантирует, что напиток не будет налит, если стакан не установлен.

Увеличенные на 40% контейнеры растворимых ингредиентов

Светодиодная индикация процесса приготовления сообщит клиенту о том, что напиток готов.

Изменяемая высота подставки для работы со стаканами высотой от 7 до 18 см.



премиальный
дизайн



качество
оборудования



качество
напитков




удобство
использования



JLTT-ES4C-P

- Кофемолка Ditting EMH64 (Швейцария) с плоскими жерновами (равномерный помол), высокой скоростью и низкой шумностью помола.
- Кофегруппа с функцией предсмачивания для улучшения экстракции и полного раскрытия аромата и вкуса кофе.
- Умная калибровка дозирования порошков растворимых напитков для достижения максимального уровня качества.
- Большой контейнер для отработанных кофейных таблеток (8 литров) для уменьшения кратности обслуживания кофемашины и работы в точках с высокой проходимостью.
- Автоматическая промывка (полная или частичная), настраиваемая по времени или по количеству порций

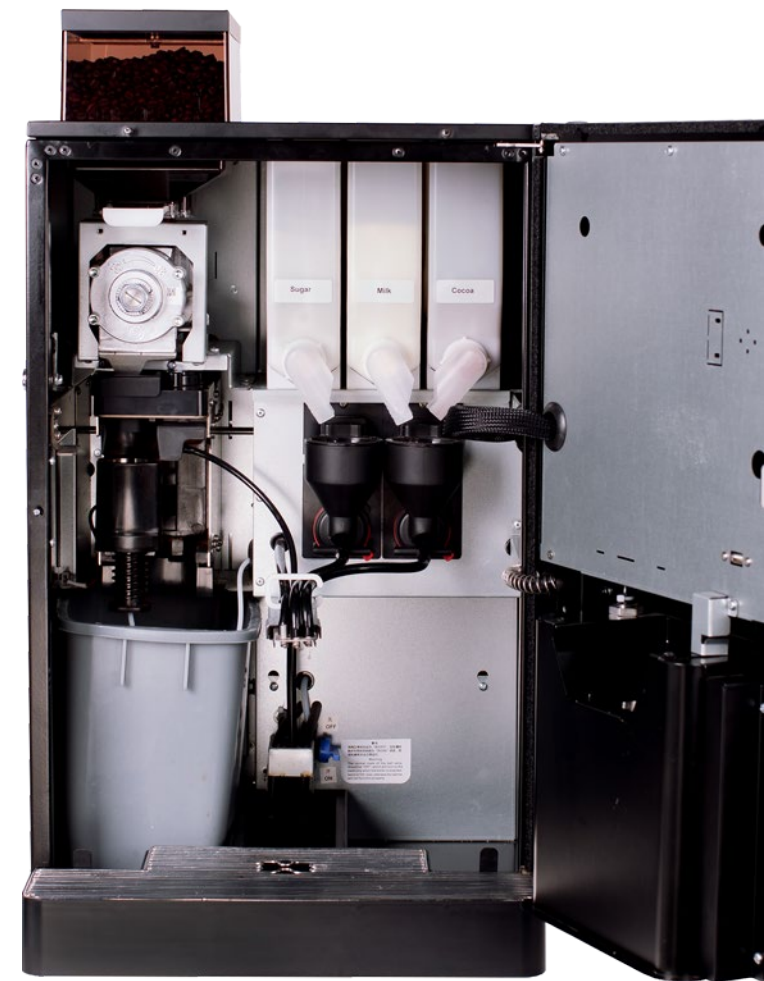




JLTT-ES4C-P: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Размер (ш x г x в):	420 x 450 x 780 мм.
Вес:	50 кг.
Энергопотребление (макс. / среднее):	2700w / 80 w
Напряжение сети:	220-240V, 50-60 Hz.
Количество контейнеров кофе:	1 x 4 литра (~1,7 кг.)
Количество контейнеров листового чая:	1 x 4 литра (опция)
Количество контейнеров растворимых ингредиентов:	3 x 2,2 кг
Количество миксеров:	2
Емкость каплесборника:	1,5 литра
Емкость контейнера отходов:	8 литров (300 порций)
Датчик заполнения каплесборника:	Есть
Подключение воды:	Автономное
Коммуникации:	4G, WiFi, USB
Рекомендуемое количество порций в день	300



JLTT-ES4C-P габариты

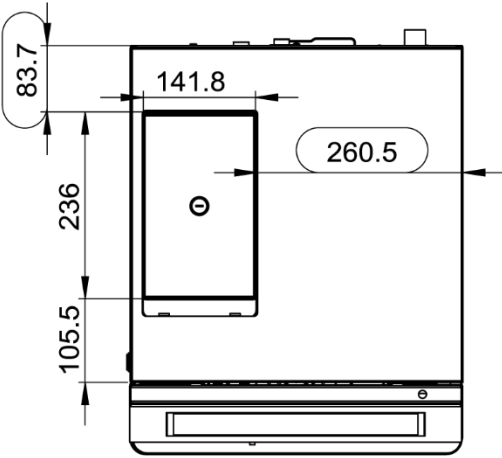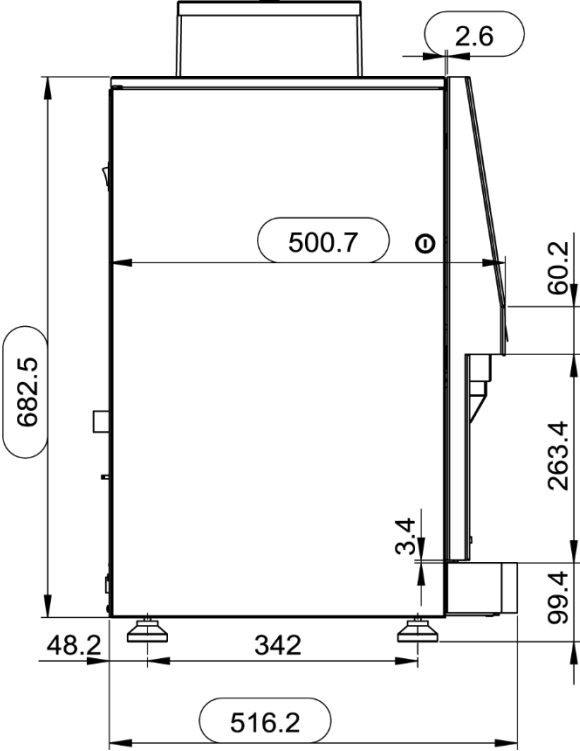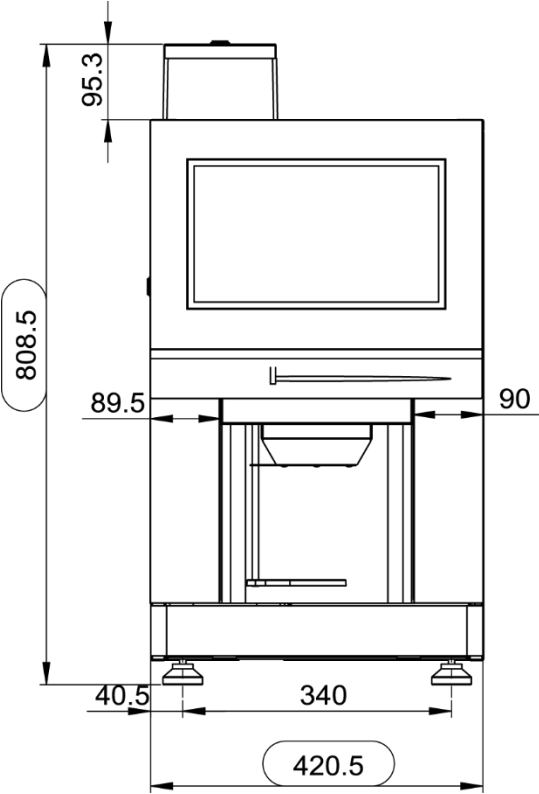

JL28-ES5C-14-C80



Кофемашина со встроенным диспенсером стаканов (100-120 шт.) формата «кофе с собой» – диаметром 80 или 90 мм и объемом от 200 до 400 мл.

Выбор напитков – с помощью высококонтрастного вертикального 14” тачскрин-дисплея, расположенного под удобным для пользователя углом.

Дверь лотка выдачи напитка с магнитным замком. Открывается только после приготовления напитка

4 увеличенных контейнера растворимых ингредиентов и вместительный контейнер для кофе.

Предназначен для автономной работы в общедоступных местах установки (торговые центры, вокзалы, аэропорты, государственные учреждения, спортивные объекты и т. п.)



качество
оборудования



качество
напитков



удобство
использования



защита от
краж



JL28-ES5C-14-C80

- Кофемолка ЕК7 с плоскими жерновами (равномерный и быстрый помол) и тонкой регулировкой размера частиц.
- Кофегруппа с индивидуальной дозировкой от 7 до 14 или от 8 до 20 гр. для каждого напитка. Регулировка степени сжатия и разжатия пресса.
- Большой контейнер для отработанных кофейных таблеток (8 литров) для уменьшения кратности обслуживания кофемашины и работы в точках с высокой проходимостью.
- Четыре контейнера растворимых напитков (два объемом 3 литра и два объемом 1,5 литра). Один контейнер может быть использован под автоматическую выдачу сахара.
- Автоматическая промывка (полная или частичная), настраиваемая по времени или по количеству порций



JL28-ES5C-14-C80: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (ш x г x в):	420 x 660 x 800 мм.
Вес:	60 кг.
Энергопотребление (макс. / среднее):	2700w / 80 w
Напряжение сети:	220-240V, 50-60 Hz.
Количество контейнеров кофе:	1 x 4 литра (~1,7 кг.)
Количество контейнеров листового чая:	1 x 4 литра (опция)
Количество контейнеров растворимых ингредиентов:	2 x 2 литра и 2 x 1,5 литра
Количество миксеров:	2
Емкость каплесборника:	2 литра
Емкость контейнера отходов:	8 литров (300 порций)
Датчик заполнения каплесборника:	Есть
Подключение воды:	Автономное
Коммуникации:	4G, WiFi, USB
Рекомендуемое количество порций в день	300





Напольные кофеавтоматы



JL300



Современный кофеавтомат, выдающий напитки в больших стаканах объемом 300-400 мл. *диаметр 80 или 90 мм.

Встроенный диспенсер крышек, расположенный на удобной для пользователя высоте

Вместительный контейнер зерен и 7 контейнеров растворимых ингредиентов

Светодиодная подсветка фронтальной панели и зоны приготовления, а также возможность установки специального лайтбокса

Оснащается системами безналичной оплаты, купюроприемником и монетоприемником. Подключается к системе онлайн-телеметрии.



экономичная
модель



качество
оборудования



качество
напитков



JL300


Кофемолка Jetinno с плоскими жерновками (равномерный и быстрый помол) и тонкой регулировкой размера частиц.

Кофегруппа с индивидуальной дозировкой от 7 до 14 или от 8 до 20 гр. для каждого напитка. Регулировка степени сжатия и разжатия пресса.

Миксеры с высокой скоростью размешивания для формирования превосходной структуры молочной пены и приготовления качественных растворимых напитков

Возможность установки дополнительных модулей: чиллер, чайная группа, сиропная станция, диспенсер напитков из концентратов (bib)

Автоматическая промывка (полная или частичная), настраиваемая по времени или по количеству порций

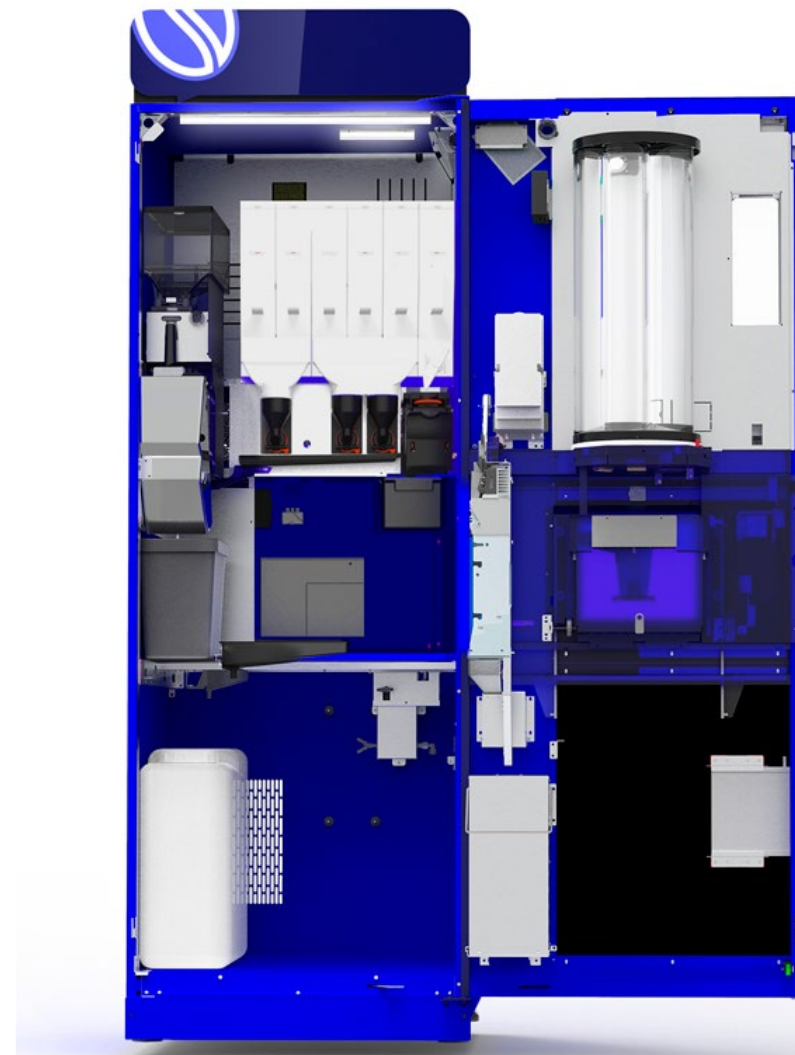

JL300: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (ш x г x в):	664 x 720 x 1830 мм.
Вес:	160 кг.
Энергопотребление (макс. / среднее):	2700w / 80 w
Напряжение сети:	220-240V, 50-60 Hz.
Количество контейнеров кофе:	1 x 4 литра (~1,7 кг.)
Количество контейнеров листового чая:	1 x 4 литра (опция)
Количество контейнеров растворимых ингредиентов:	6 x 2 литра
Количество миксеров:	3
Количество стаканов:	150
Количество крышек:	85
Герметичная канистра жидких отходов	20 л.
Подключение воды:	Автономное
Коммуникации:	4G, WiFi, USB
Рекомендуемое количество порций в день	300



JL500



Большой горизонтальный высококонтрастный тачскрин дисплей.

Встроенный диспенсер крышек, расположенный на удобной для пользователя высоте

Вместительный контейнер зерен и 7 контейнеров растворимых ингредиентов

Светодиодная подсветка фронтальной панели и зоны приготовления, а также возможность установки специального лайтбокса

Оснащается системами безналичной оплаты, купюроприемником и монетоприемником. Подключается к системе онлайн-телеметрии.

экономичная
модель

качество
оборудования


качество
напитков

премиальный
дизайн



JL500

- Кофемолка Ditting EMH64 с плоскими жерновами (равномерный и быстрый помол) и тонкой регулировкой размера частиц.
- Кофегруппа с индивидуальной дозировкой от 7 до 14 или от 8 до 20 гр. для каждого напитка. Регулировка степени сжатия и разжатия пресса.
- Миксеры с высокой скоростью размешивания для формирования превосходной структуры молочной пены и приготовления качественных растворимых напитков
- Возможность установки дополнительных модулей: автоматический диспенсер крышек с функцией закрывания, чиллер, чайная группа, диспенсер напитков из концентратов (bib)
- Автоматическая промывка (полная или частичная), настраиваемая по времени или по количеству порций

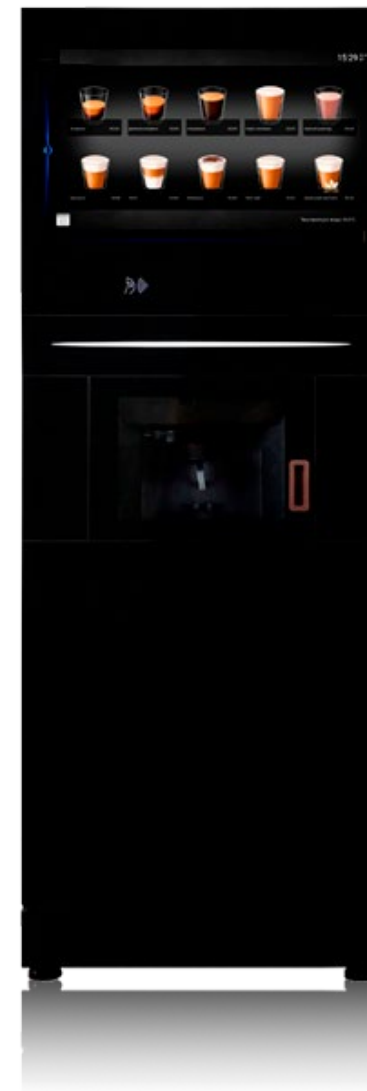

JL500: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (ш x г x в):	664 x 720 x 1830 мм.
Вес:	160 кг.
Энергопотребление (макс. / среднее):	2700w / 80 w
Напряжение сети:	220-240V, 50-60 Hz.
Количество контейнеров кофе:	1 x 4 литра (~1,7 кг.)
Количество контейнеров листового чая:	1 x 4 литра (опция)
Количество контейнеров растворимых ингредиентов:	6 x 2 литра
Количество миксеров:	3
Количество стаканов:	150
Количество крышек:	85
Герметичная канистра жидких отходов	20 л.
Подключение воды:	Автономное
Коммуникации:	4G, WiFi, USB
Рекомендуемое количество порций в день	300





Настольные кофемашины

с натуральным молоком



Jetinno JL30



Экономичная модель со встроенным капучинатором для приготовления напитков из натурального молока

Выбор напитков – с помощью высококонтрастного 7" тачскрин-дисплея, расположенного под удобным для пользователя углом.

Может быть оснащен холодильником и дополнительной сиропной станцией.

Изменяемая высота раздаточной группы для работы со стаканами высотой от 8 до 16 см. Возможность приготовления двух напитков в две чашки одновременно.

Профессиональная кофемолка Jetinno с плоскими стальными жерновами и 9 степенями помола



экономичная
модель



качество
оборудования



качество
напитков



натуральное
молоко



JL30

Кофемолка Jetinno с плоскими жерновками (равномерный и быстрый помол) и тонкой регулировкой размера частиц.

Кофегруппа с индивидуальной дозировкой от 7 до 14 или от 8 до 20 гр. для каждого напитка. Регулировка степени сжатия и разжатия пресса.

Вибрационная помпа ARS Invensis. Высокая надежность и долговечность

Надежные одиночные соленоидные клапана

Два независимых бойлера (воды и пара)

Автоматическая промывка (полная или частичная), настраиваемая по времени или по количеству порций



JL30: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (ш x г x в):	300 x 490 x 440 мм.
Вес:	15 кг.
Энергопотребление (макс. / среднее):	1550w / 80 w
Напряжение сети:	220-240V, 50-60 Hz.
Дисплей:	7", тачскрин
Количество контейнеров кофе:	1 x 1200 г.
Кофемолка:	Jetinno SGH64 (плоские жернова, сталь)
Кофегруппа:	S14 / S20 (опционально)
Бойлер горячей воды:	1500W x 1
Бойлер пара:	1300W x 1
Высота раздаточной группы:	80-160 мм.
Холодильник для молока:	Опционально, 4 л.
Тип водяной помпы:	Вибрационная
Емкость каплесборника:	1 л.
Емкость контейнера отходов:	40 порций
Прямой сброс жмыха и жидких отходов:	есть
Датчик заполнения каплесборника:	есть
Подключение воды:	автономное + встроенная канистра 2 л. (8 л. опционально)
Коммуникации:	4G, WiFi, USB
Количество порций в день:	100



Jetinno JL3B



Экономичная модель со встроенным капучинатором для приготовления напитков из натурального молока

Выбор напитков – с помощью высококонтрастного 10,1” тачскрин-дисплея, расположенного под удобным для пользователя углом.

Отдельный кран горячей воды и отдельная помпа и бойлер горячей воды

Изменяемая высота раздаточной группы для работы со стаканами высотой от 8 до 16 см. Возможность приготовления двух напитков в две чашки одновременно.

Светодиодная подсветка зоны приготовления напитка



экономичная
модель



качество
оборудования



качество
напитков



натуральное
молоко



JL31B

Кофемолка Jetinno с плоскими жерновками (равномерный и быстрый помол) и тонкой регулировкой размера частиц.

Кофегруппа с индивидуальной дозировкой от 7 до 14 или от 8 до 20 гр. для каждого напитка. Регулировка степени сжатия и разжатия пресса.

Вибрационная помпа ARS Invenis. Высокая надежность и долговечность

Надежные одиночные соленоидные клапана

Два независимых бойлера (воды и пара)

Автоматическая промывка (полная или частичная), настраиваемая по времени или по количеству порций



ЈЛЗІВ: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер (ш х г х в):	300 x 490 x 440 мм.
Вес:	15 кг.
Энергопотребление (макс. / среднее):	1550w / 80 w
Напряжение сети:	220-240V, 50-60 Hz.
Дисплей:	10,1", тачскрин
Количество контейнеров кофе:	1 x 1200 г.
Кофемолка:	Jetinno SGH64 (плоские жернова, сталь)
Кофегруппа:	S14 / S20 (опционально)
Бойлер горячей воды:	1500W x 1
Бойлер пара:	1300W x 1
Высота раздаточной группы:	80-160 мм.
Холодильник для молока:	Опционально, 4 л.
Кран горячей воды	есть
Тип водяной помпы:	Вибрационная
Емкость каплесборника:	1 л.
Емкость контейнера отходов:	40 порций
Прямой сброс жмыха и жидких отходов:	есть
Датчик заполнения каплесборника:	есть
Подключение воды:	автономное + встроенная канистра 2 л. (8 л. опционально)
Коммуникации:	4G, WiFi, USB
Количество порций в день:	100



Jetinno JL35



Кофемашина премиум-класса со встроенным капучинатором для приготовления напитков из натурального молока (горячая и холодная пена)

Выбор напитков – с помощью высококонтрастного 14" тачскрин-дисплея, расположенного под удобным для пользователя углом.

Дополнительный внешний паровик и кран горячей воды (опционально)

Может быть оснащен холодильником и дополнительной сиропной станцией.

Изменяемая высота раздаточной группы для работы со стаканами высотой от 7 до 18 см. Возможность приготовления двух напитков в две чашки одновременно.



премиальный
дизайн



качество
оборудования



качество
напитков



натуральное
молоко



JL35 Дополнительные модули



Холодильник для молока

Объем: 4,5 л.

Температура: +2° - +6° C

Хладагент: R600A

Вес: 30 кг.



Сиропная станция

Объем: 6 бутылок

Температура: +2° - +6° C

Хладагент: R600A

Вес: 20 кг.



Преимущества JL35



Два вида
зернового
кофе



Холодная /
горячая
молочная пена



Автоматическая
промывка в
одно касание



Интуитивный
тачскрин
интерфейс



Отдельный
вывод
паровика*



Отдельный
вывод горячей
воды



Два напитка
одним
нажатием



Изменяемая
высота блока
носиков



Приготовление
эспрессо за 35
секунд



Большое
разнообразие
напитков



*(в дополнение к встроенному капучинатору)

Свойства JL35

Два вида
зернового кофе

Система Smart Milk
(холодная / горячая пена)

Высокоскоростные
миксеры

Модульный
дизайн

Датчик наполнения
каплесборника



Разнообразие
напитков

Простота использования
и обслуживания

Большая емкость при
компактных размерах

14" тачскрин-
дисплей

Система онлайн-
телеметрии



Свойства JL35

2 контейнера зернового кофе x 1,8 кг.

1 контейнер растворимых ингредиентов x 3,5 л.

2 кофемолки

2 кофегруппы эспрессо

контейнер для жмыха (8 л.)

каплесборник (1,3 л)

миксер

холодильник для свежего молока (4,5 л.)




JL35 Модификации




JL35-ESLC3C-FM

2 контейнера зернового кофе
2 кофемолки Ditting EMH64
2 кофегруппы эспрессо 14 / 20 гр.
1 контейнер растворимых ингредиентов

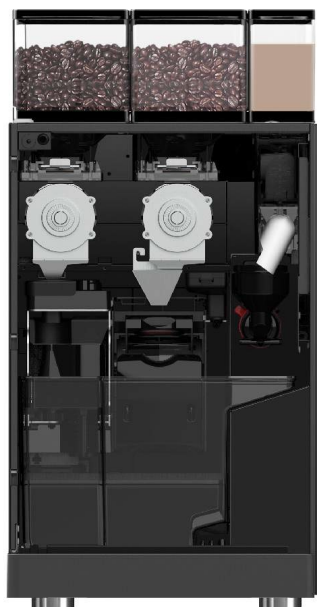

JL35-ESBTC3C-FM

2 контейнера зернового кофе
2 кофемолки Ditting EMH64
1 кофегруппа эспрессо 14 / 20 гр.
1 кофегруппа фильтр-кофе
1 контейнер растворимых ингредиентов

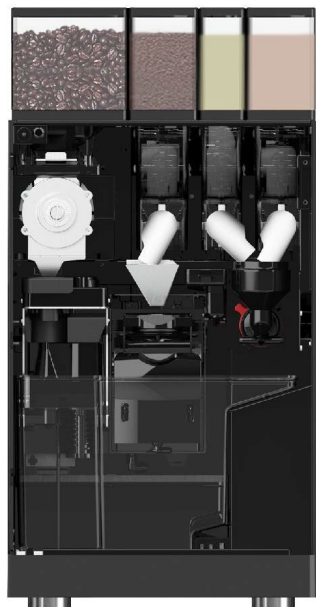


JL35-ESFB4C-FM

1 контейнер зернового кофе
1 контейнер листового чая
1 кофемолка Ditting EMH64
1 кофегруппа эспрессо 14 / 20 гр.
1 кофегруппа фильтр-кофе
2 контейнера растворимых ингредиентов



JL35-ES4C-FM

1 контейнер зернового кофе
1 контейнер молотого кофе
1 кофемолка Ditting EMH64
1 кофегруппа эспрессо 14 / 20 гр.
3 контейнера растворимых ингредиентов

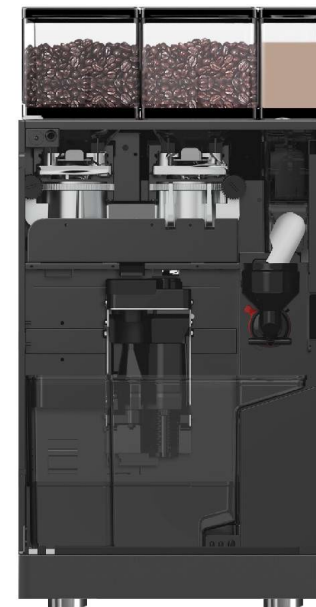

JL35-2ES3C-FM

2 контейнера зернового кофе
2 кофемолки Jetinno EK7
1 кофегруппа эспрессо 14 / 20 гр.
1 контейнер растворимых ингредиентов



JL35: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Размер (ш x г x в) без холодильника:	365 x 335 x 748 мм.
Вес:	50 кг.
Энергопотребление (макс. / среднее):	2700w / 80 w
Напряжение сети:	220-240V, 50-60 Hz.
Объем бойлера	600 мл.
Операционная система	Android
Протокол	MDB
Тачскрин-дисплей	14"
Емкость каплесборника:	1,3 литра
Емкость контейнера отходов:	8 литров (100 порций)
Датчик заполнения каплесборника:	Есть
Подключение воды:	Автономное
Коммуникации:	4G, WiFi, USB
Рекомендуемое количество порций в день	300





скоро

в продаже



Jetinno JL32



Экономичная модель со встроенным капучинатором для приготовления напитков из натурального молока

Выбор напитков – с помощью высококонтрастного 10,1” тачскрин-дисплея, расположенного под удобным для пользователя углом.

Два контейнера растворимых ингредиентов и вместительный контейнер кофе

Изменяемая высота раздаточной группы для работы со стаканами высотой от 8 до 16 см. Возможность приготовления двух напитков в две чашки одновременно.



экономичная
модель



качество
оборудования



качество
напитков



натуральное
молоко

