

Горизонтальная открытая витрина

Slim Line
T - серия

Запатентованная технология



Опциональный самоочищающийся конденсатор, не позволяющий скапливаться пыли, снижая нагрузку

Модель: TOM-75S-SP-B(W)



Нейтральные витрины TOMD-H могут быть установлены на все витрины серии Slim Line



≡ ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ ≡

■ Современный дизайн

Удобство в эксплуатации при высочайшей привлекательности продукта. Используются закаленное стекло и нержавеющая сталь. Идеальны для зон с высоким трафиком, где важна скорость обслуживания.

■ Система заблаговременного предупреждения

Самодиагностика холодильников Turbo Air выявляет факторы риска, подавая в случае неисправности предупредительный сигнал, Ваши продукты под надежным контролем круглые сутки.

■ LED подсветка

Излучает меньше тепла, чем люминесцентные лампы, долговечнее и экономичнее, расположена под специально подобранным углом, обеспечивая наилучшую видимость Вашей продукции.

■ Теплоизоляция

Полуизолон высокой плотности уменьшает количество потребляемой на охлаждение энергии.

■ Самоочищающийся конденсатор (Опция)

Механизм с вращающейся щеткой, движущейся вверх и вниз 2-3 раз в день, предотвращая скопление пыли, поддерживая высокую эффективность работы без лишних нагрузок.

■ Эффективная система охлаждения

Мощный испаритель и конденсатор позволят добиться максимально быстрого охлаждения Ваших продуктов.

■ Полки выполнены из нержавеющей стали

■ Витрина поддерживает оптимальную температуру +2°C – +6°C



Модель	Объем (л)	Полки (шт)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Ш x Г x В (мм)	Верхняя полка (мм)	Средняя полка (мм)	Нижняя полка (мм)
TOM-75S-SP	382	3	0,55	226	1921 x 880 x 1054	1854 x 178 x 63,5	1854 x 359 x 82,6	1854 x 248 x 19

Модель: TOM-75S-SP-B(W)

(Ед.изм.: мм)

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Параметры сети, (В/Гц)	220/50
Мощность, (кВт):	0,55
Тип хладагента:	R-134A/R-404A
Внешние габариты:	
Ширина, (мм)	1921
Глубина, (мм)*	880
Высота, (мм)	1054
Тип охлаждения:	Динамический
Кол-во полок	3
Полезный объем, (л)	382
Масса, (кг)	226
Климатический класс	+45°C (Т-5)
Управление	Электронное
Параметры опциональной нейтральной витрины:	
Ш x Г x В	1921 x 311 x 432
Объем, (л)	173
Количество полок	2
Масса, (кг)	58

Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта.

*В габариты глубины не включен размер ограничителей (26мм)


■ **ГАРАНТИЯ:** 2 года на компрессор и все комплектующие

■ БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Система самодиагностики
- Глухие боковые стенки
- На выбор два цветовых решения:




Черная дверь
Черный корпус




Белая дверь
Белый корпус

■ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- ☐ 120мм колесики, фронтальные со стопорами
- ☐ Полки из нержавеющей стали
- ☐ Самоочищающийся конденсатор

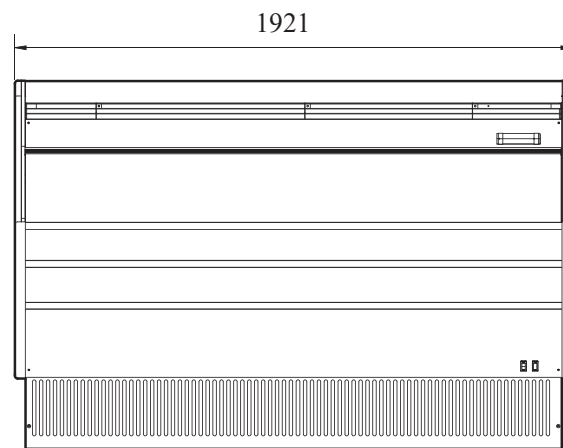

ВИД СПЕРЕДИ

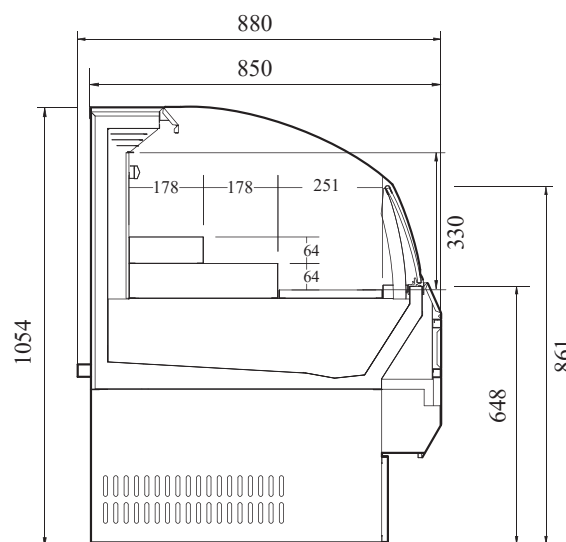

ВИД СБОКУ



■ Москва 8-495-120-30-74

sales@turboairltd.ru

■ Регионы 8-800-444-12-18

www.turboairltd.ru

горячая линия, телефон бесплатный

Версия.04042019

Turbo air REFRIGERATOR MANUFACTURER

GERMAN KNIFE

RADIANCE

Turbo air REFRIGERATION SYSTEM

texaking

Turbo Vina REFRIGERATOR MANUFACTURER