

ALFA420MFH-2

Семейство продуктов	Конвекционные печи
Подсемейство продуктов	Конвекционная печь 4 противня EN 600x400 мм или GN1/1
Тип конвекционной печи	Многофункциональный
Управление конвекционной печи	Электромеханическое
Вместимость	4 уровня 600x400 мм либо GN1/1
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 10 A / 6,9 kW / 50 Hz
Другие возможные варианты мощности	230 V~ / 30 A / 6.9 kW / 50 Hz
Апп для создания рецептов	Недоступно
Максимальная глубина с открытой дверцей	1145 мм
Регулируемые по высоте ножки	Да
Вес нетто	63,000 кг
Размеры (ВхШхГ)	798x747x563 mm
EAN-код	8017709270124



Дистрибуция

Решения	Бары/Кафе; Отели; Рестораны/кейтеринг; Пекарни/Кондитерские; Пекарские и кондитерские лаборатории при заводах; Мясные лавки; QSR	Рекомендовано для	Бары/Кафе
---------	--	-------------------	-----------

Эстетика

Цвет	Нержавеющая сталь	Фронтальная панель	Да
Дверца с планками из нержавеющей стали	Да	Логотип	Smeg штампованный

Управление

Диапазон программирования таймера	0-60 + бесконечность
-----------------------------------	----------------------

Программы/ функции

Функции приготовления

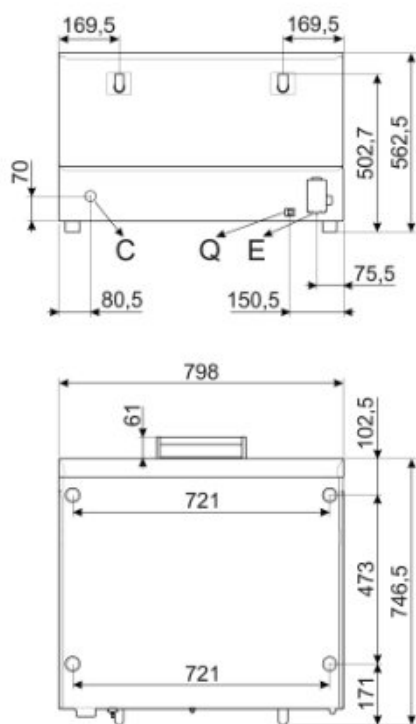
-  Конвекция
-  Конвекция + пароувлажнение
-  Статика
-  Нижний нагрев с конвекцией
-  Гриль

Опции

Вытяжной зонт K4610X



Конструкция

Материалы печи	Нержавеющая сталь/стекло/пластик	Уровни пароувлажнения	Ручная
Размеры внутренней камеры (ШхГхВ)	672x437x340 мм	Отвод пара из камеры	Сзади
Полный объем	115,6 л	Система охлаждения	Да
Объем (нетто)	104,2 л	Регулировка времени	Электромеханический таймер
Объем внутренней камеры	75 л	Диапазон температур	70-270°C
Материал внутренней камеры	Нержавеющая сталь	Сигнал окончания приготовления	Да
Количество уровней	4	Оранжевый индикатор достижения t°	Да
Направляющие для противней	Хромированный	Зеленый индикатор окончания приготовления	Да
Расстояние между направляющими	75 мм	Автоматическое отключение при открытой дверце	Да
Охлаждаемая дверца с двойным остеклением	2 стекла	Ручное переключение термостата безопасности	Да
Открывание дверцы	Стандартное открывание	Съемный дефлектор	Да
Тип ручки	Фиксированный	Количество ламп подсветки	2 LED-лампы
Стекло	Съемное	Мощность ламп подсветки	40 Вт
Количество вентиляторов	2 вентилятора с изменением направления вращения	Шланг подачи воды	Да
Мощность двигателя вентилятора	180 Вт	Длина электрического кабеля (см)	170 см
Скорость вентилятора	Одна скорость	Задняя панель	Гальванизированный
Стандартная скорость вентилятора	2850 об./мин.	IPX защита	IPX3



Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE
C	TUBO DI CARICO (solo su alcuni modelli) FILLER HOSE (on some models only)

Not included accessories

	3805		3927
	TF11XH2 Алюминиевая перфорированная гастроемкость GN1/1 для Galileo professional		3743
	RGN11-420-2		TMF11TH2 Гастроемкость с микроперфорацией GN 1/1 с антипригарным покрытием
	SVRPP625		T11XH20 Алюминиевая гастроемкость GN1/1 высотой 2 см для Galileo professional
	SVRPP420-625 Комплект разъемов для двух установленных друг на друга моделей ALFA420+420 или ALFA420+625 и вытяжки		T11XH65 Алюминиевая гастроемкость GN1/1 высотой 6,5 см для Galileo professional
	T11TH20 Гастроемкость с антипригарным покрытием GN1/1 высотой 2 см для Galileo professional		G11X8P Решетка для жарки курицы - гриль для 8 куриц GN1/1 для Galileo Pro
	G11T Гастроемкость с антипригарным покрытием GN1/1 для Galileo professional		3751
	3810		SVRPP420

**T8S11T**

Гастроёмкость GN 1/1 на 8 ячеек с антипригарным покрытием для Galileo professional

**T11TH40**

Гастроёмкость с антипригарным покрытием GN1/1 высотой 4 см для Galileo professional

Symbols glossary (TT)



Нижний нагрев с конвекцией



Нагрев с принудительной конвекцией



Нагрев с принудительной конвекцией и
инжекторным впрыском пара



Большой гриль



Статический верхний и нижний нагрев