




НАСТОЛЬНАЯ КОФЕМАШИНА С ДИСПЕНСЕРОМ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОФЕКОРНЕРОВ



ОНЛАЙН-
ТЕЛЕМЕТРИЯ

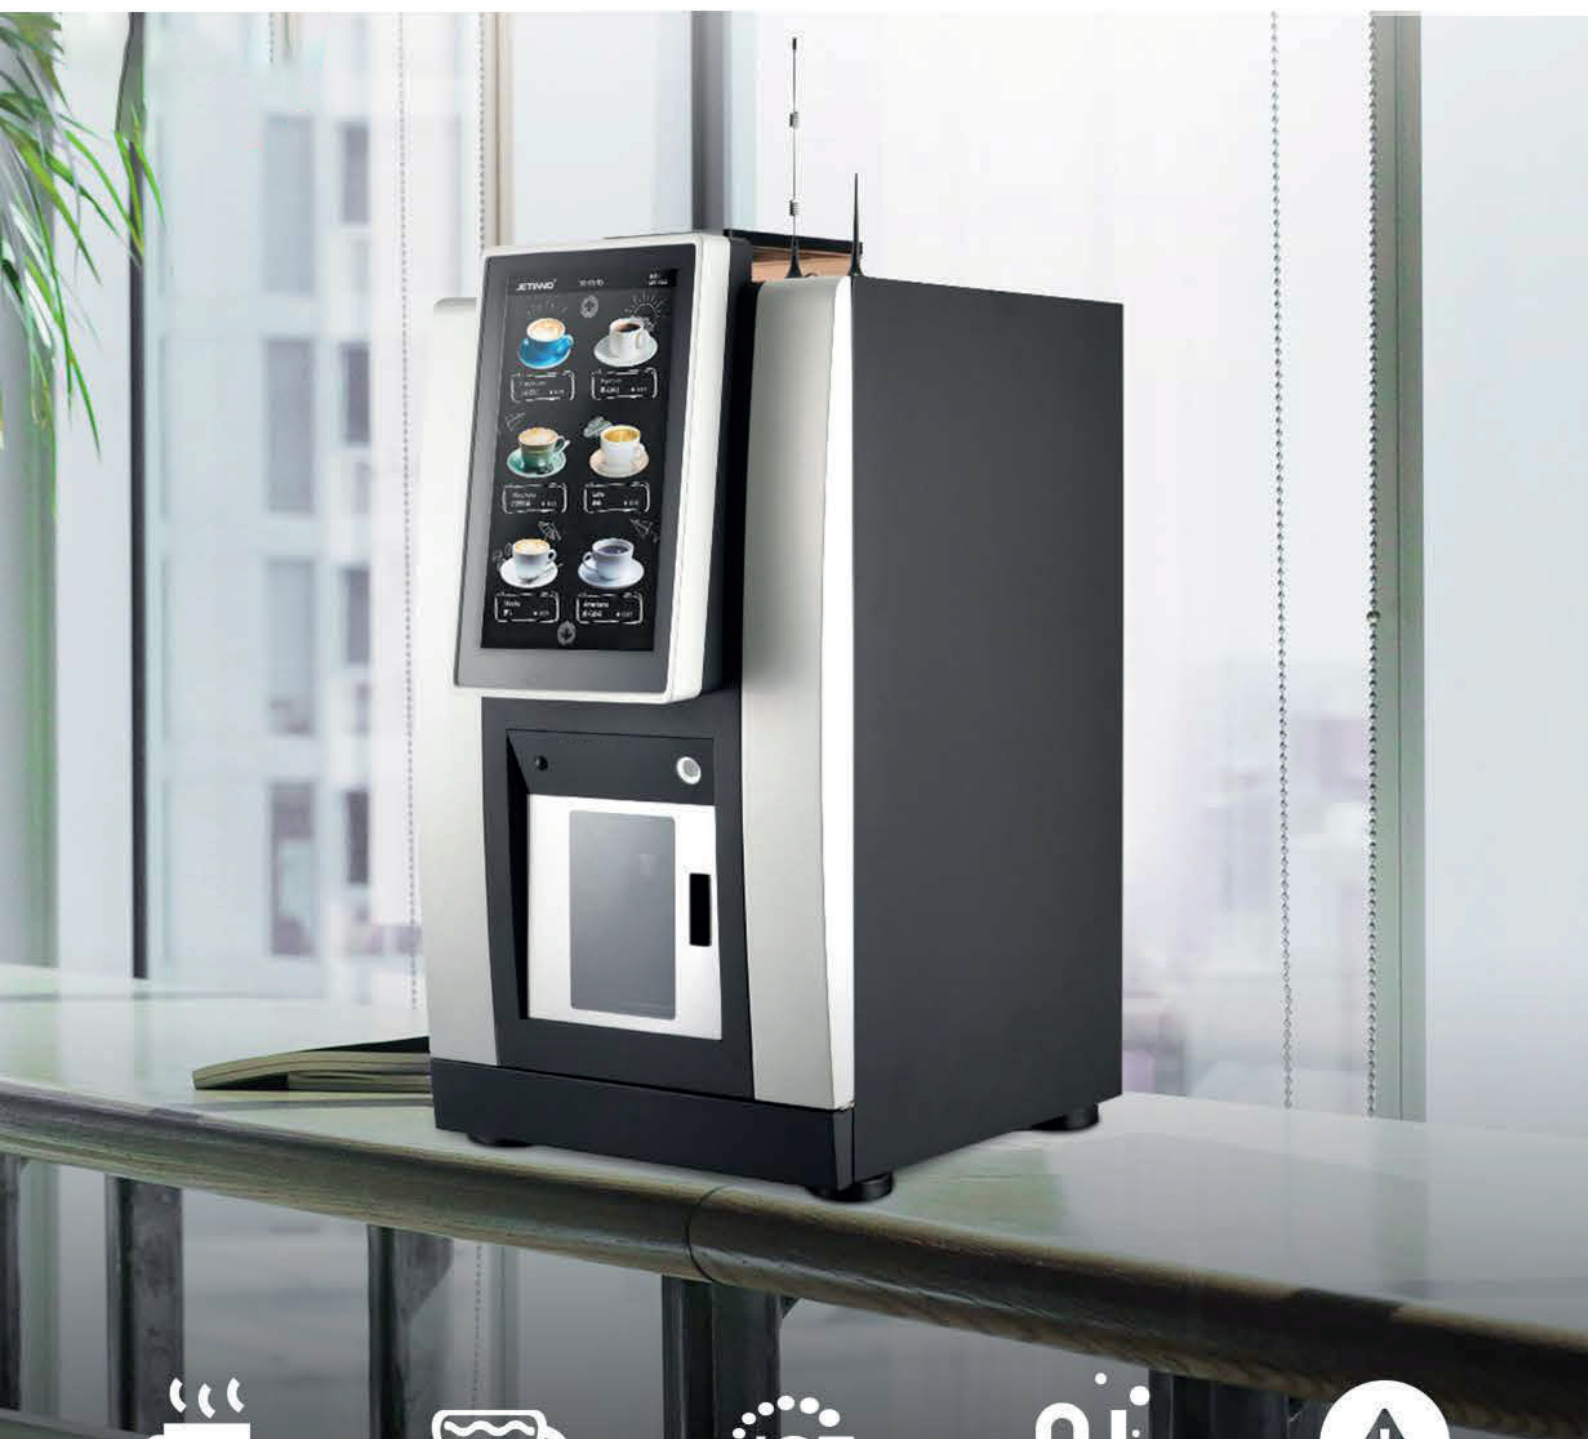

СИСТЕМА ВЗБИВАНИЯ
МОЛОКА



ТАЧСКИН
ДИСПЛЕЙ



АВТОМАТИЧЕСКАЯ
ПРОМЫВКА



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О
СБОЯХ

Идеальное решение для автоматической кофейни

Операционная система Linux, протоколы MDB, вендинговая система EVA/DTS, система удаленного управления и телеметрии (IOT).

Полностью автоматическая зерновая кофемашина - простая и удобная в работе и обслуживании.

Заказ напитка в одно касание с помощью 14" тачскрин дисплея

Высококонтрастный тачскрин дисплей с возможностью показа рекламных роликов.

Удобное меню с плавной прокруткой

Готовит 10 видов напитков

4 контейнера растворимых ингредиентов.

2 контейнера объемом 2 л., 2 контейнера объемом 1,5 л. с гибким размещением ингредиентов.

Рецептура напитков и ассортимент настраиваются оператором.

- **Черный кофе:** Эспрессо, Двойной эспрессо, Лунго, Американо, Ристретто.
- **Кофе с молоком:** Капучино, Латте, Мокачино, Флэт уайт, Кортадо
- **Растворимые напитки:** Горячий шоколад, Шоколад с молоком, Ванильный капучино

Разнообразие вкусов кофейных напитков

Дозировки, рецептура. меню настраиваются оператором.

Цветовая индикация готовности напитка в отсеке выдачи. Индикатор мигает, чтобы покупатель не забыл забрать напиток.

Автоматический встроенный диспенсер

5 туб стаканов общей емкостью 75 стаканов.

Уменьшает расход стаканов и ингредиентов.

Поддержка различных способов оплаты

Купюры / монеты / банковские карты / смартфон

Время приготовления напитков

Растворимые напитки: 25 с. (350 мл.)

Эспрессо: 30-45 с. (30 мл.)

Молочные напитки: 45-60 м. (350 мл.)

Скорость пролива горячей воды: 15 мл./с.

Автоматическая система очистки

Настраиваемое время промывки

Промывка горячей водой для улучшения качества и эффективности промывки.



Система дистанционного управления IOT (интернет вещей)

Управление кофемашиной

Предупреждение о неисправностях

Предупреждение о заканчивающихся ингредиентах

Качественные компоненты ведущих мировых поставщиков

Помпа ODE (Италия), модуль давления ROMER (Германия), Переключатели EMERSON (США), бойлер BACKERHTS (Швеция).

СПЕЦИФИКАЦИИ КОМПЛЕКТУЮЩИХ

14" вертикальный тачскрин экрана.

- Высококонтрастный экран с 15° углом наклона с возможностью демонстрации рекламных роликов.

4-литровый контейнер для зернового кофе

- Емкость 1,1 кг зернового кофе, компактный хоппер.

Швейцарская кофемолка с плоскими жерновами

- Датчик отсутствия кофейных зерен.
- 64-миллиметровые плоские жернова, обеспечивающие равномерный помол.
- Надежное и быстрое перемалывание.
- Гарантированный срок службы (кроме жерновов) 260 000 циклов.

Запатентованный заварочный модуль

- Максимальная дозировка - 20 гр.
- Давление - 9 бар
- Контроль и регулировка температуры
- Простое обслуживание и чистка.

Контейнеры ингредиентов

- «Умная» регулировка дозировки, гарантирующая стабильный вкус напитка в каждой чашке.

Запатентованные миксеры со скоростью до 17000 оборотов в минуту


- Технология взбивания молока для создания идеальной молочной пены.
- Простой демонтаж для удобной чистки и обслуживания.

8-литровый контейнер отходов

- Объем контейнера отходов - 8 литров, для уменьшения кратности обслуживания кофемашины.

2-литровый поддон

- Объем поддона - 2 литра, для уменьшения кратности обслуживания кофемашины.

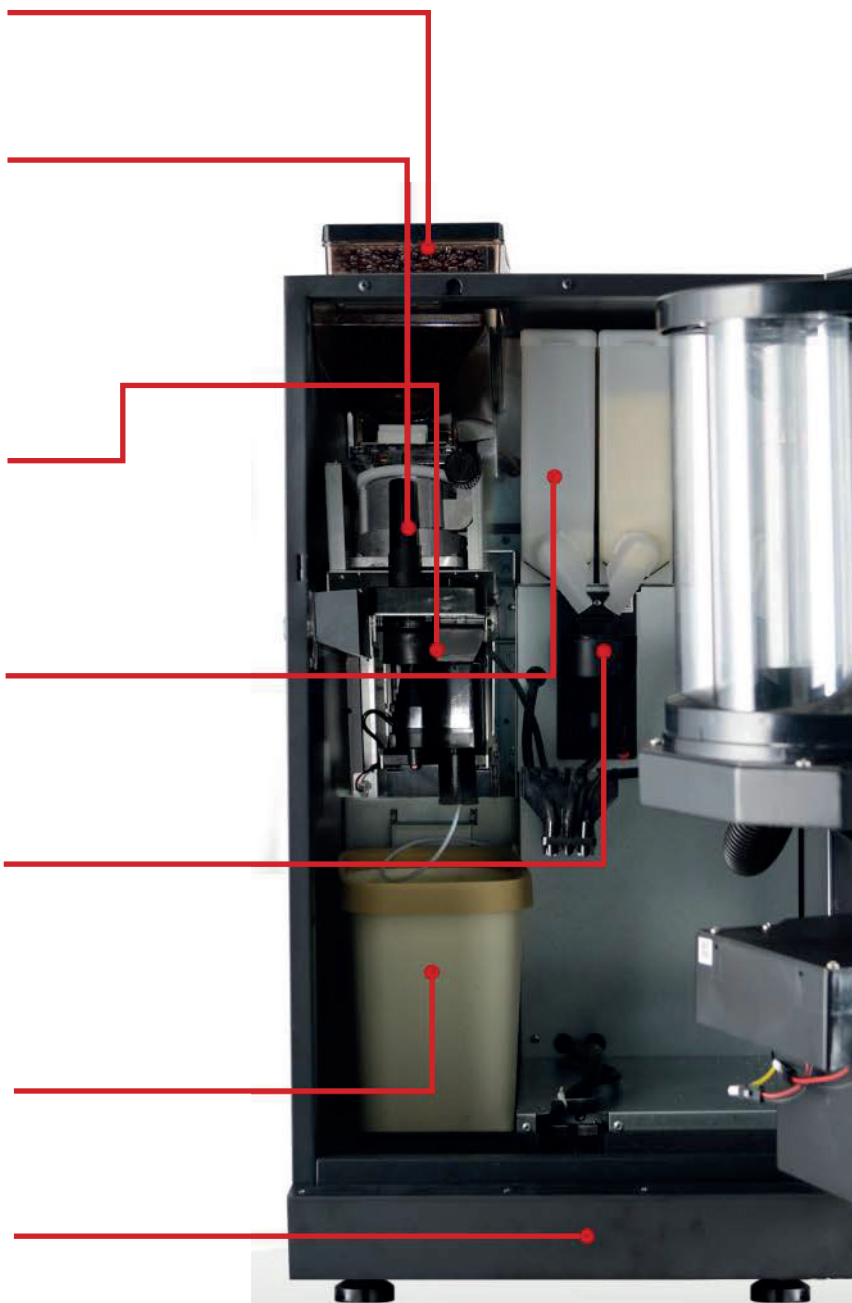

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



Офисы



Супермаркеты



Отели



Кафе



Кондитерские



Рестораны

КОНФИГУРАЦИЯ

Сертификация EAC/CE/CB/CQC

Производительность (в день)



Наименование	Кофемашина
Модель	Cofy 5C
Порций в сутки	300
Порций в час	40
Пролив горячей воды (в час)	9 литров

СПЕЦИФИКАЦИИ

● стандарт ○ опция ⊗ нет

		Cofy 5C
Базовые параметры	Диагональ тачскрина	14"
	Габариты	420 (Ш) x 660 (Г) x 800 (В) мм., 60 кг.
	Напряжение сети	220-240V, 50-60Hz, 16A
	Энергопотребление (макс. / мин.)	2700w/80w
	Диаметр стаканов	80 мм.
	Количество стаканов	75 шт.
Гидравлическая система	Бойлер емкостью 700 мл.	●
	Помпа	●
	Контроль температуры	●
Кофемолка	DiUing EK7	●
Брювер	Кофе-брювер высокого давления	●
	Миксеры	●
Емкость канистр	Зерно	1 x 4 л.
	Растворимые ингредиенты	2 x 1,5 л. , 2 x 2 л.
Система слива воды	Емкость поддона слива воды	1 x 2 л.
	Датчик заполненности поддона	○
Сбор отходов	Контейнер отходов	1 x 8 л.
Датчик стакана	Автоматический датчик стакана	○
Датчик присутствия	Модуль датчика присутствия	○
Выдача стаканов / крышек	Автоматический диспенсер стаканов	●
	Ручной диспенсер крышек (внешний)	○
Подача воды	Из канистр	●
	Из водопровода	○
Платежные системы	Наличные (купюры / монеты)	○
	Прием карт	○
Операционная система	LINUX	●
	Android	○
Связь	WiFi / USB	●
	4G	○
Цветовое решение	Серый (поддержка кастомизации)	●

ZAKAZ@PROCORNERS.RU

+7 495 006 12 34



PRO
CORNER