



Тестомесы для крутого теста

Miratek PV-30 PV-50



НАЗНАЧЕНИЕ

Для замешивания и вымешивания пшеничного, ржаного, ржано-пшеничного дрожжевого теста, картофельного пюре, творожной массы и других аналогичных составов.

Используются при производстве хлеба, пирогов, слоек, печенья, хвороста, тортов и других аналогичных изделий.



Видео

Данные тестомесильные машины позволяют автоматизировать процесс замешивания и вымешивания теста, а также других аналогичных составов на хлебозаводах, в ресторанах, кафе, пекарнях, закусочных и на любых других предприятиях общепита, занимающихся изготовлением пищевых изделий.

Подвижный реверсивный Z-образный месильный орган расположен горизонтально. Высокая производительность и равномерное перемешивание/взбивание различных масс. Дежа с ручным опрокидыванием выполнена из нержавеющей стали AISI 304. Машины надежны и просты в эксплуатации.

ОСОБЕННОСТИ



Одновальный Z-образный месильный орган подходит для перемешивания густых масс и получения упругого эластичного теста, которое хорошо раскатывается и не рвется.



Крышка, закрывающая дежу, обеспечивает безопасность оператора, а также предотвращает загрязнение перемешиваемой массы и «распыл» муки.



Реверсивное вращение месильного органа и возможность опрокидывания дежи – для облегчения выгрузки массы.



Дежа выполнена из нержавеющей стали AISI 304, корпус машины металлический, покрытый порошковой эмалью для стойкости машины к окислению и коррозии.



Специальные фиксаторы для закрепления дежи в устойчивом положении.



Надежность и простота в эксплуатации.



Эргономичность машины для простоты проведения санитарно-гигиенической обработки.



Презентабельный внешний вид.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Модель	PV-30	PV-50
Тип оборудования	Для крутого теста	
Форма месильного органа	«Z»-образная	
Скорость вращения месильного органа, об/мин	33	45
Наличие реверса месильного органа	Есть	
Тип дежи	Опрокидываемая	
Объем дежи, л	30	50
Привод опрокидывания дежи	Ручной	
Напряжение сети, В	220/380	
Мощность, кВт	1,5	2,2
Масса, кг	117	137
Габаритные размеры ШxГxВ, мм	790x450x820	800x475x920

ОПЦИИ



Напряжение
На выбор 220 В или 380В.

ФОРМА МЕСИЛЬНОГО ОРГАНА

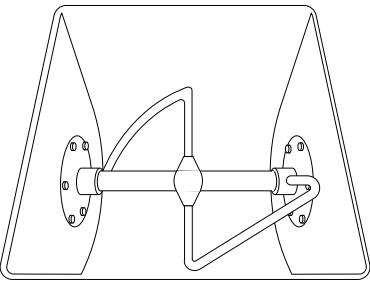

Z-образная

Компания Danler постоянно совершенствует свою продукцию. Поэтому мы сохраняем за собой право изменять спецификации и/или дизайн без предварительного уведомления. На иллюстрациях или схемах могут указываться опциональные варианты продукции.