

# SIM6323R



**Семейство продуктов**

**Тип встраивания**

**Размеры**

**Источник питания**

**Тип**

**EAN-код**

Варочная поверхность

Традиционный

38 cm

Электрический

Индукция

8017709309664



## Эстетика



**Эстетика**

**Цвет**

**Отделка**

**Материал**

**Тип стекла**

**Тип края стекла**

**Тип управления**

**Слайдер**

**Цвет подсветки слайдера**

**Расположение переключателей**

**Цвет сериографии**

Dolce Stil Novo

Чёрный

Медный

Стекло

Стеклокерамика Eclipse

Прямой край

Мультислайдер

Да

Белый

Фронтальное

Серый

## Программы/ функции



**Количество зон приготовления**

2

**Количество индукционных зон приготовления**

2

**Программирование времени**

Автоматическое отключение

**Количество зон приготовления с функцией BOOSTER**

2

**Количество Multizone**

1

**Главный переключатель вкл./выкл.**

Да

**Уровни мощности**

9

## Опции



|                                             |            |                                                    |                           |
|---------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Опция Multizone</b>                      | Да         | <b>Акустический сигнал окончания приготовления</b> | Да                        |
| <b>Тип изменяемой зоны</b>                  | MultiZone  | <b>Индикация оставшегося времени</b>               | Да                        |
| <b>Стандартный вырез</b>                    | 490x310 мм | <b>Режим ограничения мощности</b>                  | Да, заранее               |
| <b>Автоматическое объединение Multizone</b> | Да         | <b>Режим ограничения мощности - пошаговый</b>      | 2100 и 3700 - step 100 Вт |
| <b>Двойной Booster</b>                      | Да         | <b>Режим Showroom</b>                              | Да                        |
| <b>Функция Поддержание тепла</b>            | Да         | <b>Блокировка управления</b>                       | Да                        |
| <b>Гриль</b>                                | Да         | <b>Опция объединения двух зон (мост)</b>           | Да                        |
| <b>Таймер окончания приготовления</b>       | 2          | <b>Быстрый старт</b>                               | Да                        |
| <b>Опция Пауза</b>                          | Да         | <b>Быстрый выбор уровня приготовления</b>          | Да                        |
| <b>Таймер поминутный</b>                    | 1          |                                                    |                           |

## Технические характеристики



Фронтальная центральная - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 24.0x18.0 см


Задняя центральная - Индукционная - Multizone - 2.10 кВт - Booster 2.50 кВт - Double booster 3.00 кВт - 24.0x18.0 см

Multizone center - Booster 3.70 кВт - 38.5x23.0 см

|                                                                           |                  |                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|----|
| <b>Автоматическое определение диаметра посуды</b>                         | Да               | <b>Автоматическое отключение при проливании</b> | Да |
| <b>Автоматическое определение наличия посуды</b>                          | Да, минимум 9 см | <b>Индикация остаточного тепла</b>              | Да |
| <b>Постоянное автоматическое определение посуды с индикацией контроля</b> | Да               | <b>Защита от случайного включения</b>           | Да |
| <b>Автоматическое отключение при перегреве</b>                            | Да               |                                                 |    |

## Электрическое подключение

|                             |           |                                    |            |
|-----------------------------|-----------|------------------------------------|------------|
| <b>Номинальная мощность</b> | 3700 Вт   | <b>Тип электрического кабеля</b>   | Однофазное |
| <b>Сила тока</b>            | 16 А      | <b>Частота тока</b>                | 50/60 Гц   |
| <b>Напряжение</b>           | 220-240 В | <b>Длина электрического кабеля</b> | 120 см     |

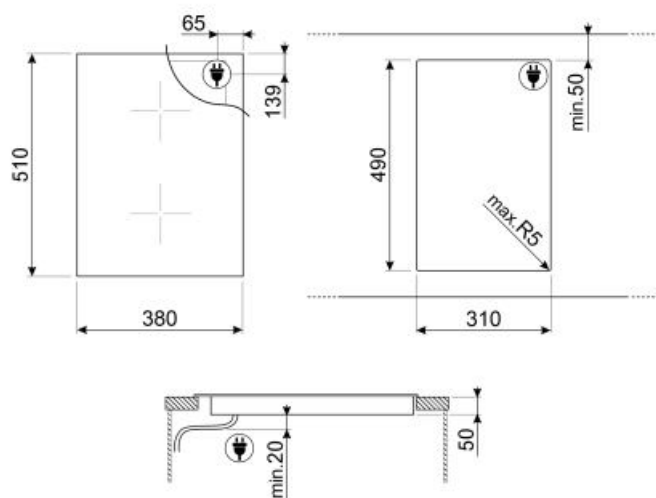

## Not included accessories



### GRILLPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления мяса, сыра и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.



### SCRP

Скребок для индукционных и стеклокерамических варочных панелей, а также теппаняки



### TPK

Гриль Teppanyaki



### TPKPLATE

Универсальный гриль для индукционных, газовых, керамических и электрических варочных панелей. Антипригарная поверхность идеально подходит для приготовления рыбы, яиц и овощей. Размеры: 410 x 240 мм.

## Symbols glossary (TT)

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Автоматическое объединение зон приготовления                                                                                                                                                                                                                                         |    | Постоянное автоматическое обнаружение посуды                                                                                                                                                                                                                                           |
|    | Booster: опция позволяет зоне работать на полную мощность, когда требуется очень интенсивное приготовление.                                                                                                                                                                          |    | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров                                                                                                                                                                                     |
|    | Блокировка управления: некоторые модели оснащены устройством для блокировки управления, чтобы не было возможности случайно изменить программу/ цикл приготовления, включить или выключить прибор.                                                                                    |    | Индивидуальный слайдер премиум-класса для каждой зоны приготовления                                                                                                                                                                                                                    |
|    | Управление слайдер позволяет регулировать мощность, просто проводя пальцем по сенсорному устройству.                                                                                                                                                                                 |    | Функция поддержания тепла: поддерживает приготовленные блюда в горячем состоянии. В этом режиме зона нагрева работает с минимальной мощностью 120 минут, а затем автоматически отключается.                                                                                            |
|    | Защита от перегрева: система безопасности, которая автоматически отключает варочную панель в случае перегрева блока управления.                                                                                                                                                      |    | Индукция: работа этих варочных панелей основана на принципе электромагнитной индукции. Тепло генерируется непосредственно в дне кастрюли во время ее контакта с варочной панелью.                                                                                                      |
|  | Multizone: позволяет использовать несколько кастрюль одновременно, больших или малых, обеспечивая свободу размещения и большую гибкость                                                                                                                                              |  | : специальная защита от перелива отключает варочную панель при переливании жидкости.                                                                                                                                                                                                   |
|  | Все конфорки можно уменьшить до минимального уровня мощности, поэтому варочную панель можно оставить без присмотра на короткое время без переваривания или подгорания продуктов. Затем просто нажмите эту функцию еще раз, и ранее установленные уровни мощности снова активируются. |  | Функция гриля                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Минимальный диаметр посуды 9 см                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Быстрый выбор, приготовление одним касанием начинается на самом высоком уровне нагрева, а затем автоматически уменьшается со временем. Идеально подходит для блюд, которые требуют быстрого кипячения и дальнейшего приготовления без постоянного контроля (например, говяжий бульон). |
|  | Быстрый старт: выбранная температура достигается быстрее. Нагревательный элемент работает на максимальной мощности, пока не будет достигнута нужная температура.                                                                                                                     |  | Индикация остаточного тепла: после выключения стеклокерамической варочной панели индикатор остаточного тепла показывает, какая из зон нагрева все еще остается горячей. Когда температура опускается ниже 60°C, индикатор гаснет.                                                      |
|  | Истекшее время: показывает, как долго конфорка использовалась.                                                                                                                                                                                                                       |  | Таймер: все стеклокерамические варочные панели с сенсорным управлением имеют таймер, который автоматически завершает приготовление через заданное время.                                                                                                                               |



Функция объединения двух зон



Возможность установить максимальную потребляемую мощность варочной панели



Дополнительный максимальный уровень мощности для лучшего энергопотребления



Стекло, становящееся прозрачным при включении внутренней подсветки