

SPD500

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Посудомоечная машина с фронтальной загрузкой
Размеры корзин	500x500 мм
Интерфейс	Механический Ecoline
Фильтр	4-х ступенчатая система фильтрации
Система одновременного нагрева	Да
Высота рабочего проема	340 мм
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 12 A / 6,8 kW / 50 Hz
Максимальная глубина с открытой дверцей	1000 мм
Размеры (ВxШxГ)	578x600x814 мм
EAN-код	8017709341688



Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Отели; Рестораны/кейтеринг; QSR
-----------------------------------	------------------------------------

Эстетика

Серия	Ecoline с механическим управлением	Цвет светодиодной подсветки	Красный
Панель управления	Механический		

Функции



Функции	GN1/1; 4-х ступенчатая система фильтрации; Высота рабочего проема 340 мм
----------------	---

Программы

Программы	2 автоматических программы; Программы самоочистки
Характеристики программы	Бойлер 83°C / Бак 60°C - 1' 30"; Бойлер 83°C / Бак 60°C - 2' 30"
Слив и автоматическая мойка бака	Да
Максимальное количество кассет в час	40
Максимальное количество тарелок в час	720

Интерфейс

Количество кнопок	4	Кнопка Вкл/Выкл	Да
-------------------	---	-----------------	----

Конструкция

Бак	Цельнотянутый	Уплотнитель дверцы	Только сверху
Конструкция	Частичная двойная стенка	Направляющие для кассет	Цельнотянутые
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Объем моечного бака	16 л
Задняя панель	Гальванизированный	Объем бойлера	6 л
Дверца	Двойные стенки	Класс защиты	IPX4
Фильтр моечного бака	Пластик	Регулируемые по высоте ножки	Да
Моющий рукав	Нержавеющая сталь	Вес нетто	52,000 кг
Ополаскивающий рукав	Нержавеющая сталь	Максимальная высота точки слива	600 мм

Технические характеристики

ТЭН моечного бака	2000 Вт	Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C
ТЭН бойлера	6100 Вт	Максимальная температура поступающей воды	60°C
Помпа мойки	700 Вт	Максимальная жесткость воды	12°f - 7°dH
Заводская установка	6800 Вт	Давление на входе	250-1000 kPa
Потребление воды на цикл мойки	3,2 l		

Электрическое подключение

Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 19 A / 6,8 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz
-----------------------------------	--


Оборудование

Сливная помпа	Да	Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Перистальтический дозатор моющего средства	Да, ручная регулировка	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Перистальтический дозатор ополаскивающего средства	Да, ручная регулировка		

Дозирование средств	г/л	Возможность мытья противней	GN1/1 530X325 мм
Термостоп бойлера	Да	Диаметр заливного шланга	16 мм
Плавный старт	Да	Диаметр сливного шланга	21,5 мм
Режим Stand-by	Да	Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч	Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м

Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок	PB50D01	Заливной шланг	Да - 1,5 м
Корзина для столовых приборов	PHOOS02	Сливной шланг	Да - 2,0 м
Кассета с плоским дном	PB50G02		

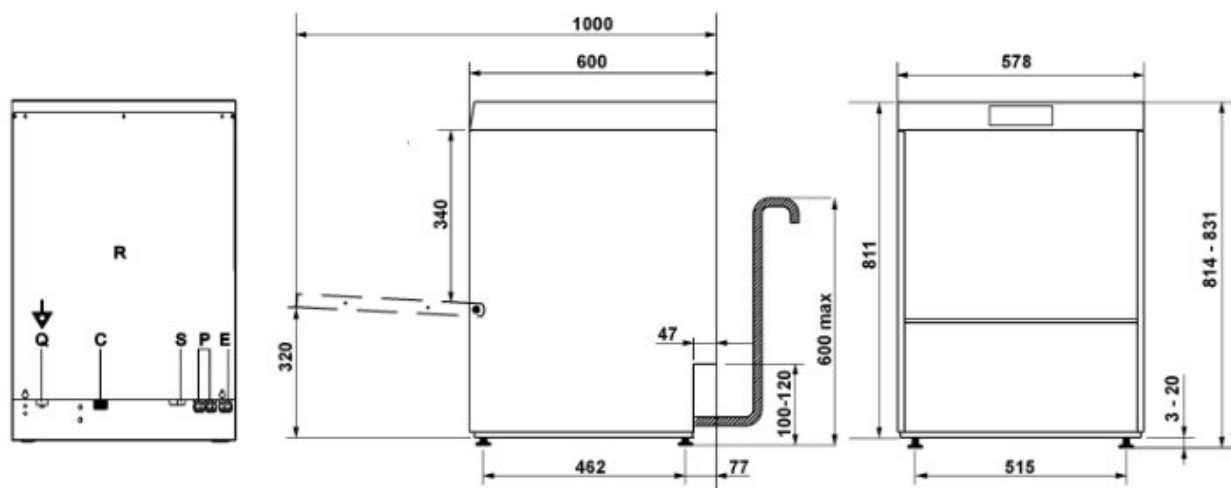

R	Pannello retro	Lower back panel
Q	Morsetto equipotenziale	Earth terminal
C	Tubo di carico	Filler hose
S	Tubo di scarico	Drain hose
P	Tubi pompe peristaltiche	Peristaltic hoses
E	Cavo alimentazione elettrica	Electricity supply cable

Not included accessories

WB50PG5



PHOGR5
Glass basket for 400x400
glasswashers

WH00S01



PHOOS01



PB50G02

WB50T02



WB50G01

PB50D01



WB50G02

WB50G04



PHOOS02

WB50D01



WB50G03

WS5



Symbols glossary (ТТ)



ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ



4 СТУПЕНИ ФИЛЬТРА



Полезная высота загрузки 340мм