

Комбинированная открытая витрина

E.U. Standard
T - серия

ПРЕИМУЩЕСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ Модель: TOM-W-60SB-UF

■ Запатентованный самоочищающийся конденсатор (Опция)

Механизм с вращающейся щеткой, которая движется вверх и вниз 2-3 раз в день, предотвращая любое скопление пыли, что позволяет постоянно поддерживать высокую эффективность работы без лишних нагрузок.

■ Система сбора и испарения конденсата

Специальное антикоррозийное покрытие для трубок испаряет водный конденсат, не производя лишних затрат электроэнергии, исключая возможность протечки.

■ Современный дизайн

Наши дизайнерские решения удобны в эксплуатации, сохраняя при этом высочайшую привлекательность продукта. Из материалов используются закаленное стекло и нержавеющая сталь. Витрины идеально подходят для зон с высоким трафиком, где необходима возможность быстрого обслуживания клиентов.

■ Эффективная система охлаждения

Мощный испаритель и конденсатор позволят добиться максимально быстрого охлаждения Ваших продуктов.

■ Запатентованный энергосберегающий контроллер

«ESFC» останавливает мотор вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям - экономит энергию до 30%, а также увеличило срок службы компрессора.

■ Цифровая система контроля температуры HTfi

Обеспечит точную и постоянную температуру во всех отсеках холодильника.

■ Система заблаговременного предупреждения

Самодиагностика холодильников Turbo Air выявляет факторы риска, подавая в случае неисправности предупредительный сигнал, Ваши продукты под надежным контролем круглые сутки.

■ LED подсветка

Излучает меньше тепла, чем люминесцентные лампы, долговечнее и экономичнее, расположена под специально подобранным углом, обеспечивая наилучшую видимость Вашей продукции.

■ Теплоизоляция

Полиуретан высокой плотности уменьшает количество потребляемой на охлаждение энергии.



Запатентованная технология



Оptionальный самоочищающийся конденсатор, не позволяющий скапливаться пыли, снижая нагрузку

■ Полки выполнены из нержавеющей стали

■ Витрина поддерживает оптимальную температуру +2°C – +6°C



Модель	Объем витрины верхней / нижней (л)	Полок (шт)	Мощность (кВт)	Вес (кг)	Ш x *Г x В (мм)	Верхняя полка (мм)	Нижняя полка (мм)
TOM-W-60SB-UF	198 / 303	2	0,55*2	261	1592 x 864 x 1435	1473 x 295	1511 x 248

Комбинированная открытая витрина

E.U. Standard
T - серия

Модель: TOM-W-60SB-UF

(Ед.изм.: мм)

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Параметры сети, (В/Гц)	220/50
Мощность, (кВт):	0,55*2
Тип хладагента:	R-134A/R-404A
Внешние габариты:	
Ширина, (мм)	1592
Глубина, (мм)*	864
Высота, (мм)	1435
Габариты верхней витрины:	
Ш x Г x В, (мм)	1511 x 330 x 400
Габариты нижней витрины:	
Ш x Г x В, (мм)	1511 x 610 x 353
Тип охлаждения:	Динамический
Кол-во полок	2
Объем верхней витрины, (л)	198
Объем нижней витрины, (л)	303
Масса, (кг)	261
Температурный режим	+2° ~ +6°
Климатический класс	+45°С (Т-5)
Управление	Электронное

Отдельные элементы дизайна и некоторые технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Фактический вес груза может отличаться в зависимости от дополнительных упаковочных материалов для защиты продукта.

*В габариты глубины не включен размер ограничителей (26мм)


■ **ГАРАНТИЯ:** 2 года на компрессор и все комплектующие

■ **БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**


• Система самодиагностики

■ **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- ☐ 120мм колесики, фронтальные со стопорами
- ☐ Полки из нержавеющей стали
- ☐ Самоочищающийся конденсатор

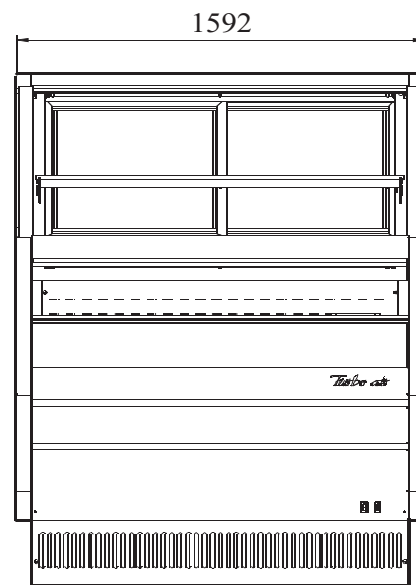

ВИД СПЕРЕДИ

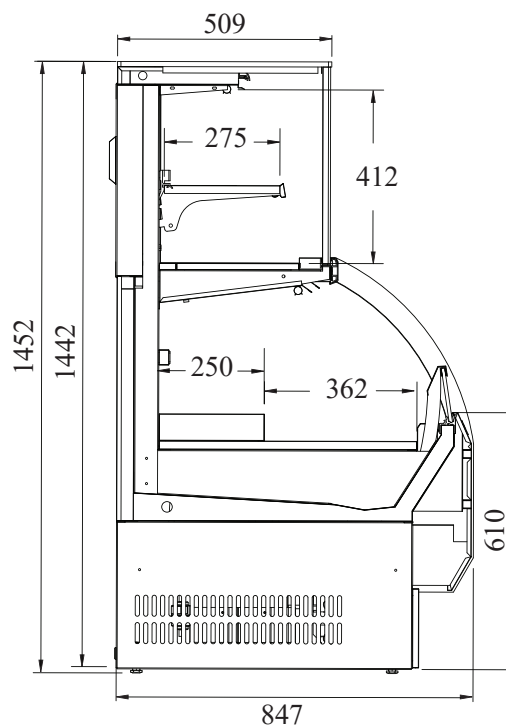

ВИД СБОКУ



■ Москва 8-495-120-30-74

sales@turboairltd.ru

■ Регионы 8-800-444-12-18

www.turboairltd.ru

горячая линия, телефон бесплатный

Версия.04042019

Turbo air REFRIGERATOR MANUFACTURER

GERMAN KNIFE

RADIANCE

Turbo air REFRIGERATION SYSTEM

texaking

Turbo Vina REFRIGERATOR MANUFACTURER